

CF.diffusion

Votre expert en vêtements & EPI

L'essentiel de la Protection individuelle
pour la sécurité au travail



www.cf-diffusion.fr

Entreprise spécialisée depuis plus de 25 ans dans la conception et la distribution de vêtements et d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) pour les situations à risque multiple, CF.DIFFUSION offre bien plus que sa collection habituelle de vêtements certifiés. Elle propose également une gamme complète d'EPI afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, tout en offrant un interlocuteur unique pour toutes leurs exigences.

Dans sa quête continue d'innovation, CF. DIFFUSION maintient un niveau élevé de maîtrise et de qualité chez ses partenaires en leur imposant des normes rigoureuses, notamment :

- Le respect strict de ses cahiers des charges techniques,
- L'adhésion à une charte de fabrication spécifiquement conçue pour s'aligner sur les risques auxquels sont confrontés les utilisateurs
- La conformité aux normes répondant aux exigences strictes de la Directive Européenne 2016/425

Toujours déterminée à satisfaire pleinement sa clientèle et à trouver les solutions les plus adaptées à chaque besoin, CF. DIFFUSION maintient un stock permanent de sa gamme multirisques. De plus, elle assure des livraisons dans toute l'Europe en un délai de 3 à 6 jours, garantissant ainsi une réponse rapide et efficace aux besoins de ses clients.

NOS SERVICES



Sérigraphie / Broderie



Gestion de vos stocks d'équipement




Création de vêtement à votre image



Contrôle & suivi de votre matériel antichute



Protection oculaire à votre vue



Contrôle & suivi de vos détecteurs et EPI

www.cf-diffusion.fr

Le complément indispensable de votre catalogue

- ✓ Découvrez les dernières nouveautés grâce à une mise à jour systématique avec photos, explications, conseils
- ✓ Recherchez rapidement le produit qui convient le mieux à une situation grâce à la recherche multi-critères
- ✓ Obtenez en un clic les informations complètes concernant le produit recherché : composition, fabrication, données techniques, recommandations, normes, domaine d'activités...
- ✓ Retrouvez l'intégralité des informations concernant les normes et réglementations
- ✓ Accédez à toute l'actualité spécifique au mode de l'EPI



SOMMAIRE

PROTECTION DES PIEDS

P03

PROTECTION DU CORPS ATEX

P49

PROTECTION DU CORPS

P81

PROTECTION HAUTE-VISIBILITÉ

P129

PROTECTION ANTI-CHUTE

P153

PROTECTION DES MAINS

P163

PROTECTION DE LA TÊTE

P194

DÉTECTION PORTATIVE

P223

HYGIÈNE & SECOURS

P231

OUTILLAGES, ACCESSOIRES & BAGAGERIE

P245

SERVICE DE PERSONNALISATION Pour la communication, la promotion et l'évènementiel

P249

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

réf : 1210056



réf : 1210057

réf : 1210058


◀ Baskets de sécurité légères S1 P SRC "ECOFITZ"

ECOFITZ S1P est fabriqué à partir de matériaux recyclés certifiés GRS et est l'une des chaussures de sécurité les plus respirantes que vous pouvez porter. Dotée d'une semelle extérieure antidérapante, d'un embout et d'une semelle intermédiaire en acier, cette chaussure de sécurité offre une protection fiable. Elle est également dotée d'une absorption d'énergie au niveau du talon et d'une assise plantaire amovible en mousse, ce qui promet un confort durable.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	ECOFITZ Marine	1210056	35 à 48
Basses	ECOFITZ Noir	1210057	35 à 48
Basses	ECOFITZ Gris	1210058	35 à 48

Look sportif, ultra légère
 En Mesh et Cuir résistant
 Tige respirante
 Semelle intérieure mousse confort
 Embout acier
 Antidérapante SRC
 Semelle résistante aux hydrocarbures

Principaux domaines d'utilisation
 Automobile
 Construction
 Logistique
 Industrie


SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

réf : 1210045



réf : 1210044

réf : 1210046

réf : 1210047



réf : 1210048

réf : 1210049


◀ Baskets de sécurité basses fermeture rapide S1 P ESD SR "CADOR LOW"

La chaussure de sécurité légère par excellence ! Grâce à sa tige en Mesh et sa doublure en maillage 3D, elle est légère et vous assure une protection confortable. Modèle mixte résistant idéal pour vous accompagner dans vos activités. Dotée d'une semelle souple en mousse SJ, elle offre un amorti conçu pour absorber les chocs. Elle dispose également d'une résistance aux décharges électrostatiques. Idéal pour l'Industrie, Secteur automobile, BTP (second œuvre), Secteur alimentaire.

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P ESD SR

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	CADOR Bleu	1210044	35 à 48
Basses	CADOR Vert	1210045	35 à 48
Basses	CADOR Gris	1210046	35 à 48
Basses	CADOR Rose	1210047	35 à 42
Basses	CADOR Rouge	1210048	35 à 48
Basses	CADOR Jaune	1210049	35 à 48

Look sportif, décontracté et coloré
 Souple & légère
 Doublure en Mesh 3D
 Semelle intérieure confort +
 Embout acier 200 J
 Semelle antiperforation acier
 Norme ESD SRC

Principaux domaines d'utilisation
 Automobile
 Construction
 Logistique
 Industrie


SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

◀ Baskets de sécurité hautes fermeture rapide S1 P ESD SR "CADOR"

La chaussure de sécurité légère par excellence ! Grâce à sa tige en Mesh et sa doublure en maillage 3D, elle est légère et vous assure une protection confortable. Modèle mixte résistant idéal pour vous accompagner dans vos activités. Dotée d'une semelle souple en mousse SJ, elle offre un amorti conçu pour absorber les chocs. Elle dispose également d'une résistance aux décharges électrostatiques. Idéal pour l'Industrie, Secteur automobile, BTP, Logistique, Transport et Industrie.

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P ESD SR

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	CADOR Bleu	1200374	35 à 48

Look sportif, décontracté et coloré
 Souple & légère
 Doublure en Mesh 3D
 Semelle intérieure confort +
 Embout acier 200 J
 Semelle antiperforation acier
 Norme ESD SRC

Principaux domaines d'utilisation
 Automobile
 Bâtiment
 Secteur alimentaire
 Logistique
 Industrie

SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

◀ Baskets de sécurité Mesh et cuir ultra légères S1 SRC "BALTO"

La Basket de sécurité Balto est dotée d'une tige respirante. Elle est adaptée pour le travail en intérieur. Elle possède une semelle antidérapante, adéquat pour toutes les surfaces glissantes. Très confortable, son talon épais vous évitera des douleurs au dorsales au long court. Semelle intérieure amovible.

NORME EN ISO 20345:2022 S1 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	BALTO Gris clair	1200419	36 à 47

Look sportif, ultra légères
 Mesh et cuir léger
 Léger, respirant et résistant
 Embout acier 200 J
 Semelle antidérapante SRC
 Résistante aux hydrocarbures

Principaux domaines d'utilisation
 Automobile
 Bâtiment
 Nettoyage
 Secteur alimentaire
 Logistique
 Industrie



◀ Baskets de sécurité aérées S1 P "SAFETY TRAINER"

Avec un style élégant et sophistiqué, la basket de sécurité Compositelite Perforated Safety Trainer comprend des panneaux perforés spécialement positionnés pour une circulation d'air et une respirabilité accrues. La tige en cuir fendu lisse est idéale pour les environnements poussiéreux et est facile à nettoyer. La construction légère sans métal rend ce style parfait pour un certain nombre d'industries. Coque de protection en composite. Livré avec 1 jeu de laces colorés supplémentaire.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	SAFETY TRAINER	12007114	36 à 48

Tige en cuir lisse perforée
0% métal free
Antistatique
Semelle antidérapante et anti-perforation, résistante aux huiles et hydrocarbures

Livré avec un jeu de laces contrastés supplémentaire

Idéal pour : Industries légères, Transport et Logistique, Bâtiment, Artisans



◀ Baskets de sécurité légères antistatiques S1 P SRC "OGWEN"

Baskets OGWEN en Mesh respirant au look moderne et semblable à celui d'une basket décontractée. Sa coque de sécurité en fibre de verre 200J la rend plus légère. Semelle intercalaire antiperforation non métallique. Talon avec absorption d'énergie. Semelle extérieure antidérapante sur les surfaces en céramique et acier avec résistance aux huiles et hydrocarbures. Son poids plus léger aide à réduire la fatigue des jambes en fin de journée. Idéal pour les métiers de l'artisanat, logistique et transport.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	OGWEN Vert/Noir	1200275	36 à 48
Basses	OGWEN Rouge/Noir	1200276	36 à 48

Coque composite très légères
Modèle mixte
Semelle antistatique, anti-choc, antiperforation, antidérapante et résistante aux huiles et hydrocarbures
Embout de protection résistant et léger

Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, Transport et Logistique, Conduite chariots élévateurs, Bâtiment, Artisans



◀ Baskets de sécurité S1 P HRO SRA "LUSUM TRAINER"

Baskets de sécurité en cuir suédé et textile bicolore possédant une bonne accroche. Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur avec embout et semelle intermédiaire en acier. Protection renforcée à la cheville avec col double pour plus de confort. Coussin amovible en EVA. Semelle intercalaire en EVA légère et coussinée

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRA

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	LUSUM TRAINER Jaune	1200284	36 à 48
Basses	LUSUM TRAINER Bleu	1200285	36 à 48
Basses	LUSUM TRAINER Orange	1200286	36 à 48
Basses	LUSUM TRAINER Rouge	1200287	36 à 48

Cuir suédé et textile au look sport
Résistance à la chaleur
Bonne accroche de la semelle et propriétés antistatiques
Semelle antidérapante SRA et résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, résistante aux huiles et hydrocarbures

Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, Transport et Logistique, Conduite chariots élévateurs, Bâtiment, Artisans



◀ Baskets de sécurité Steelite Ultra S1 SRC "MERSEY TRAINER"

Conception supérieure haute performance avec doublure en maille 3D qui procure un confort et une respirabilité maximale. Cette chaussure de sécurité tendance a été conçue avec une semelle d'usure en PU double densité, offrant une adhérence et une absorption d'énergie supérieures. Équipée d'une semelle matelassée, elle évite la fatigue du pied. Doublure en maille respirante 3D Renfort cousu en cuir. Semelle extérieure à double densité Coque de protection en acier. Semelle extérieure antidérapante et résistante aux huiles et hydrocarbures.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	STEELITE Gris	1200271	36 à 48

Tige en cuir suédé et textile respirant
Modèle mixte
Semelle antistatique, résistante aux huiles et hydrocarbures, antidérapante SRC, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C
Excellente résistance à l'abrasion

Idéal pour l'intérieur et l'extérieur, Bâtiment, Transport et Logistique, Artisans



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES



◀ Baskets de sécurité mi-hautes sans métal S3 SRC ESD "FLOW MID"

Chaussure de sécurité S3 mi-haute en nubuck synthétique sans métal avec fermeture ESD et TLS (Twist Lock System). Antidérapante SRC, elle dispose d'une protection ESD, d'un embout composite, d'une semelle intermédiaire résistante aux perforations et de nombreux autres avantages. Grâce au système de fermeture révolutionnaire Twist Lock, il vous suffit de tourner et de verrouiller pour serrer les chaussures en un clin d'œil ! Résistantes à l'eau et parfaites pour les environnements humides ou secs.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Mi-hautes	FLOW MID	1200384	35 à 48

Semelle antiperforation et antidérapante SRC
Coque légère en composite
Décharge électrostatique ESD
Système rapide d'ouverture/Fermeture Twist Lock

Idéal pour tout environnement humides ou secs



◀ Baskets de sécurité S1 P SRC "TOVE STEELITE"

Combinez un style sport moderne avec une protection de sécurité classique. La tige recouverte d'un "grillage" TPU moulé sur un tissu de support offre une excellente respirabilité et du confort. La semelle extérieure en EVA et caoutchouc double densité en fait un modèle léger et solide qui ne vous décevra pas. Superbe semelle de confort avec embout en acier et semelle intercalaire en acier. Talon avec absorption d'énergie. Chaussures antistatiques avec semelle résistante aux huiles et hydrocarbures. Certifié CE

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	TOVE STEELITE	1200274	36 à 48

Résistance et respirabilité

Semelle acier anti-perforation

Coquille acier

SRC - Semelle antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier

Jeu supplémentaire de lacets contrastés inclus



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir velours hydrofuge S3 SRC "ON AIR"

Chaussures de sécurité hautes avec tige en cuir velours hydrofuge. Semelle intérieure en PU DRYTECH® et doublure CARICIA. Semelle extérieure ON TOP PU 2D avec lame antiperforation ARMATEAK® non métallique. Embout 0% métal en composite.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	ON AIR	120057	36 à 48

Agréable à porter par sa souplesse et légèreté

Coquille de protection en composite 200 J

Semelle antistatique

Idéal pour :
Industries, Logistique
Service et Transports

réf : 1200328



◀ Baskets de sécurité confort S1 P SRC "GALENA"

GALENA est une chaussure de sécurité basse inspirée du sport. Sa tige en cuir velours perforée et sa doublure en maille Polyester offre une grande respirabilité. Les bandes latérales en matériau rétro-réfléchissant améliore la sécurité. Sa semelle d'usure est résistante aux huiles et hydrocarbures. Elle est également antidérapante sur les sols acier et céramique et procure protection et stabilité au porteur. Sa semelle double densité en PU/PU assure confort et durabilité. La semelle de propreté en tissu et EVA perforé offre un bon amorti et une bonne respirabilité. GALENA est équipée d'un embout et d'une semelle anti-perforation en acier. Idéal pour les environnements secs.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	GALENA Beige/Jaune	1200327	38 à 47
Basses	GALENA Gris/Noir	1200328	38 à 47

Design tendance
et Grande respirabilité
Bandes latérales réfléchissantes
Semelle antidérapante
résistante aux huiles
et hydrocarbures
Bandes rétro-réfléchissantes

Idéal pour :
Bricolage, Bâtiment,
Services et distribution,
Transport et logistique

réf : 1200327



◀ Baskets de sécurité confort S1 P "OTAVITE"

OTAVITE S1P est une chaussure de sécurité basse au design sport avec une tige en maille et une doublure en maille Polyester offrant respirabilité et confort. Sa semelle double densité en PU résiste aux huiles et hydrocarbures et permet une excellente absorption des chocs. Sa semelle de propreté amovible, en textile et EVA avec de larges perforations, offre une bonne évacuation de la transpiration. OTAVITE est équipée d'un embout et d'une semelle anti-perforation en acier assurant une bonne protection. Cette chaussure est idéale pour les environnements de travail type logistique, industrie légère ou maintenance.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	OTAVITE	1200332	38 à 47

Design sport
Respirabilité
Renfort avant
Semelle injectée PU/PU
double densité
Rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation :
Bricolage, Second-œuvre du
bâtiment, Services et distribution,
Transport et logistique



◀ Baskets de sécurité confort S1 P SRC "MILERITE"

MILERITE S1P est une chaussure de sécurité basse au design sport avec une tige et une doublure en maille polyester offrant respirabilité et confort. Le renfort avant en cuir avec effet relief est adapté aux utilisateurs travaillant accroupis ou à genoux. Il assure une durée de vie prolongée du produit. Sa semelle double densité en PU résiste aux huiles et hydrocarbures et permet une excellente absorption des chocs. Sa semelle de propreté amovible, en textile et EVA avec de larges perforations, offre une bonne évacuation de la transpiration. Son embout et sa semelle anti-perforation en acier assurant une bonne protection. Idéale pour les milieux secs.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	MILERITE Bleu/Vert	1200322	38 à 47
Basses	MILERITE Noir/Gris	1200323	38 à 47
Basses	MILERITE Gris/Rouge	1200324	38 à 47

Design sport
Respirabilité
Renfort avant
Semelle injectée PU/PU
double densité

Principaux domaines d'utilisation :
Bricolage, Second-œuvre du bâti-
ment, Services et distribution, Trans-
port (hors fabrication) et logistique

réf : 1200324



réf : 1200322

réf : 1200323



◀ Baskets de sécurité Steelite Ultra S1 SRC "MERSEY TRAINER"

Conception supérieure haute performance avec doublure en maille 3D qui procure un confort et une respirabilité maximale. Cette chaussure de sécurité tendance a été conçue avec une semelle d'usure en PU double densité, offrant une adhérence et une absorption d'énergie supérieures. Équipée d'une semelle matelassée, elle évite la fatigue du pied. Doublure en maille respirante 3D Renfort cousu en cuir. Semelle extérieure à double densité Coque de protection en acier. Semelle extérieure antidérapante et résistante aux huiles et hydrocarbures.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	STEELITE Noir	1200380	36 à 48

Tige en cuir suédé et textile respirant
Modèle mixte

Semelle aux propriétés antistatiques
antidérapante SRC
et résistante à la chaleur jusqu'à
300°C

Résistance
aux huiles et hydrocarbures

Idéal pour l'intérieur et l'extérieur,
Bâtiment, Transport et Logistique,
Artisans





▲ Baskets de sécurité en cuir nubuck S3 CI SRC ESD U-POWER "SHOT" ou "BOLT"

Baskets de sécurité avec embout en aluminium et semelle anti-perforation non métallique conçue pour un confort durable. Légères, avec une tige en cuir nubuck hydrofuge, ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ESD

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	SHOT	120133	35 à 48
Basses	BOLT	120132	35 à 48

Très confortable
Légère
Look sportif
Flexibilité
Décharge électrostatique ESD
Semelle avec forte capacité
antidérapante

Baskets de sécurité S1 P SRC ESD U-POWER "ADVENTURE" ►

Baskets de sécurité basses légères et confortables U-Power en cuir souple suédé perforé doux. Embout en aluminium, semelle anti-perforation, antidérapante PU/PU Infinergy®.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	ADVENTURE	120134	35 à 48

Très confortable
Légère
Look sportif
Flexibilité
Décharge électrostatique ESD
Semelle avec forte capacité
antidérapante



Baskets de sécurité S3 CI SRC ESD U-POWER "CLUB" ►

Baskets de sécurité avec embout en aluminium et semelle anti perforation non métallique, conçue pour un confort durable. Légères, avec une tige en cuir nubuck hydrofuge, ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration. Fermeture par lacets et soufflet en nylon qui améliore le confort.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ESD

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	CLUB	120135	35 à 48

Très confortable
Légère
Look sportif
Flexibilité
Décharge électrostatique ESD
Semelle avec forte capacité
antidérapante



Chaussures de sécurité S1 P SRC "MIKA U-POWER" ►

Ces chaussures de sécurité blanches et noires U-Power MIKA sont normées S1P SRC. Elles sont parfaites pour les métiers de la logistique, du transport et idéales pour les artisans du second oeuvre comme les peintres, plaquistes... Ce modèle très léger est confortable et respirant. Elles offrent également une forte capacité anti-dérapante qui dépasse de loin les exigences de la norme SRC. Embout en aluminium 200 J.

NORME EN ISO 20345 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	MIKA U-POWER	120131	38 à 47



Très confortable
Légère
Look sportif
Flexibilité
Décharge électrostatique ESD
Semelle avec forte capacité antidérapante



Baskets de sécurité en cuir nubuck perforé S1 P SRC ESD U-POWER "AXEL" ►

Baskets en cuir velours souple et doux perforée. Légères et confortables, elles possèdent un embout en aluminium Airtoe® avec membrane respirante, une semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, anti-dérapante et antistatique. Semelle intérieure amovible. Doublure Wing Tex® avec tunnel d'air respirante.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC ESD

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	AXEL	120138	38 à 48

Cuir velours souple perforée
Légère
Look sportif
Flexibilité
Norme ESD
Electrostatic Discharge
Semelle antistatique,
antidérapante résistante aux hydrocarbures

Baskets de sécurité S3 CI SRC ESD U-POWER "STRONG" ►

Baskets avec tige en PUTEK® PLUS haute résistance à l'abrasion, haute respirabilité avec embout en aluminium AirToe® et système anti-perforation Save & Flex Plus®, conçu pour garantir le confort prolongé du pied. Légères, confortables, elles possèdent une fermeture avec lacets et soufflet en nylon matelassé pour un confort optimal. Ces chaussures sont capables de garantir confort et légèreté grâce à la semelle dotée de système Infinergy® innovant et à la semelle intermédiaire en polyuréthane expansé.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC ESD

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	STRONG	120139	38 à 48



Baskets de sécurité légères et résistantes S3 SRC U-POWER "STIG" ►

Baskets de sécurité légères et confortables en cuir souple Pull-Up, hydrofuge et souple, anti-abrasion et respirant. Doublure en Wingtex® respirant. Semelle intérieure amovible. Semelle antiperforation et antidérapante Save & Flex PLUS®. Embout de sécurité Airtoe® aluminium.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	STIG	120144	35 à 48

Légère et confortable
Look sportif
Flexibilité

Semelle antiperforation
et antidérapante





Chaussures de sécurité mixtes S1 P CI SRC "ORANGE" ►

Chaussures de sécurité basses, légères et confortables en croûte de cuir et nylon ultra-respirant. Doublure Wingtex® respirant. Embout en Airtoe® Aluminium avec membrane respirante. Semelle intérieure amovible. Semelle extérieure antiperforation Save& Flex PLUS® en PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique.

NNORME EN ISO 20345:2011 S1 P ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	ORANGE	120140	35 à 48



◀ Baskets de sécurité montantes S3 CI ESD SRC "TWEED GRIP"

Basket de sécurité montante en cuir nubuck naturel très légère et confortable de la ligne SK GRIP, hydrofuge, avec embout de protection en composite AirToe® léger. Semelle intérieure de confort souple et amovible. Doublure Wing Tex® avec tunnel d'air respirante. Semelle anti-perforation, antistatique et antidérapante en PU/PU U-Grip S3 SRC.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 CI ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	TWEED GRIP	120142	40 à 47

Basket en cuir nubuck très légère ultra confortable

Respirante et hydrofuge

Embout de protection en Composite léger

Semelle anti-perforation et antidérapante
Tecnopolymère dernière génération

Idéal pour l'été ou temps chaud



◀ Chaussures de sécurité hautes légères S3 SRC "KEN"

Chaussure de sécurité haute, légère et confortable de la ligne Flat Out, en cuir souple Pull-Up, hydrofuge et souple, anti-abrasion. Doublure Wingtex® respirante. Semelle intérieure amovible Memory. Embout Airtoe® Aluminium. Semelle anti-perforation et antidérapante Save & Flex PLUS®.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	KEN	120145	38 à 47

Chaussure en cuir souple très légère et confortable

Look sportif

Respirante et hydrofuge

Semelle anti-perforation et antidérapante

Idéal pour l'été ou temps chaud



◀ Chaussures de sécurité légères S3 SRC "PREDATOR"

Chaussure de sécurité haute, légère et confortable de la ligne The Roar, en cuir "Old Style" extra-doux, graissé et hydrofuge. Doublure Wingtex® respirante. Semelle intérieure amovible Memory. Embout Airtoe® Aluminium avec membrane respirante. Semelle anti-perforation et antidérapante. Embout en aluminium.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Montantes	PREDATOR	120146	38 à 47

Chaussures en cuir souple "Old Style" graissé, légère et confortable

Look sportif

Respirant et hydrofuge

Semelle anti-perforation et antidérapante

Idéal pour l'été ou temps chaud





◀ Baskets de sécurité S1 P SRC REEBOK "EXCEL LIGHT"

Confort optimal pour ces baskets Extra light en Mesh 3D super respirant. Elles gardent les pieds au frais et au sec. Coque de sécurité en aluminium, semelle intérieure conçue pour s'adapter à la forme du pied pendant 2 ou 3 jours MemoryTech®. Semelle extérieure antistatique et résistante aux huiles. Absorption et flexibilité optimales. Idéal pour se protéger par temps chaud.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	EXCEL LIGHT	1200766	39 à 47

Extrêmement confortable grâce à la technologie MemoryTech s'adaptant à la morphologie du pied

Semelle extérieure résistante aux huiles et embout en aluminium

Absorption et flexibilité maximales

Idéal l'été



◀ Baskets de sécurité montantes S3 HRO SRC REEBOK "EXCEL LIGHT TOP"

Basket de travail montante Reebok étonnante de confort, elle possède tous les atouts nécessaires : coque de sécurité en aluminium, semelle antiperforation, semelle antidérapante, anti-choc et anti-abrasion. Elle est conçue pour empêcher de glisser sur des surfaces lisses et mouillées. Tige en cuir velours de haute qualité et très résistante à l'eau et l'abrasion.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	EXCEL LIGHT TOP	1200775	38 à 47

Tige en cuir & velours extrêmement confortable résistant à l'eau et anti-abrasion

Semelle à mémoire de forme respirante MemoryTech®

Semelle extérieure résistante aux huiles et embout en aluminium et anti-perforation



◀ Baskets de sécurité S1 P SRC REEBOK "TRAILGRIP WORK"

Chaussures de travail avec protection en cuir et microfibre respirante. Semelle intérieure ergonomique en gel amovible, respirante et très confortable, adaptable aux autres chaussures. Semelle en caoutchouc antidérapante avec motif en relief pour travailler sur des irrégularités et des sols rocheux. Semelle intérieure anti-perforation non métallique. Norme S1P pour les travaux en intérieur ou dans les zones à faible humidité. Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant. Système de traction actif pour une adhérence maximale

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	TRAILGRIP WORK	1200337	39 à 47

Modèle sportif de type trekking

Extrêmement confortable grâce à sa semelle en mousse à mémoire de forme MemoryTech s'adaptant à la morphologie du pied

Semelle extérieure antidérapante avec système de traction Lug pour plus de durabilité et d'adhérence

Système de laçage MicroWeb pour un ajustement et un maintien parfaits

Barre stabilisatrice assure un maintien latéral à l'avant-pied



◀ Baskets de sécurité S1 P ESD SRC REEBOK "FUSION"

FUSION est ultra légère, flexible et confortable pour un confort optimal. Grâce à sa semelle antidérapante multidimensionnelle et sa semelle intermédiaire anti-fatigue Floatride Energy®, la chaussure est parfaite pour une utilisation quotidienne. Tige Ultraknit Flexweave® permet une bonne respirabilité, ce qui la rend idéale pour les journées chaudes. Semelle intercalaire antiperforation. Semelle extérieure antidérapante.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	FUSION	1200336	39 à 47

Tige : Ultraknit Flexweave®

Doublure : Maille nylon respirante

Semelle de propreté : Assise plantaire amovible en EVA amortissante

Semelle anti-perforation non métallique

Embout de protection Composite



◀ Baskets de sécurité cuir hydrofuge S3 FO SRC "MONTI"



Tige en TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirant. Doublure en SANY-DRY® tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté FOOT-PAD, extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est automodelante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Semelle en polyuréthane/TPU avec granules en gomme recyclée. Coque en aluminium 200 J

NORME EN ISO 20345:2022 S3S FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	MONTI	120125	36 à 48

Baskets en TechSell innovant très résistant à l'abrasion et la déchirure, hydrofuge et respirant

Semelle intérieure à mémoire de forme
MEMORY PLUS ESD

Semelle anti-perforation non métallique
APT PLATE - Zero Perforation

Coque de protection 200 J

Idéal pour :
Entrepôts, travaux d'entretien,
bâtiment, Industries en général

◀ Baskets de sécurité cuir imprimé hydrofuge S3 FO SRC "ACTION"



Tige en cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant. Doublure en SANY-DRY® tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle intérieure en MEMORY PLUS, anatomique, perforée, antistatique garantit confort ergonomique et haute respirabilité. Elle s'adapte rapidement à la plante du pied. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémallable, absorbe la sueur. Semelle en polyuréthane/TPU. Embout en aluminium 200 J.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	ACTION	120129	35 à 48

Baskets en cuir imprimé hydrofuge

Semelle intérieure à mémoire de forme
MEMORY PLUS

Semelle anti-perforation non métallique
APT PLATE - Zero Perforation

Coque aluminium 200 J

Idéal pour :
Travaux d'entretien, bâtiment,
Industries en général

◀ Baskets de sécurité en Nubuck déperlant S3 CI FO SRC "PUERTA"



Les chaussures de sécurité Puerta sont fabriquées dans un joli nubuck hydrofuge. Dotées d'une semelle intérieure anatomique en polyuréthane parfumé, souple et confortable, elle offre une protection orthopédique avec un maximum de confort. Normée EN ISO 20345 S3, elle possède une coque en aluminium 200 J. Résistance au glissement sur sols en céramique, en acier, savonneux et huileux. Antistatique. Résistance aux hydrocarbures. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la perforation.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	PUERTA	120004	39 à 47

Basket en Nubuck déperlant

Semelle intérieure FOOTPAD,
automodelante, extrêmement souple et
confortable

Protection aluminium 200 J

Cold Protection

Idéal pour :
Travaux d'entretien, bâtiment,
Industries en général

◀ Chaussures de sécurité confort S3 SRC "GAMPER"



Chaussures en cuir pleine fleur hydrofuge, doublure en tissu SANY-DRY®, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - Zéro Perforation. Semelle de propreté EVANIT thermoformée, anatomique et très respirante, antistatique et parfumée. Languette à soufflet contre les corps étrangers.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	GAMPER	120110	36 à 48

Basket en cuir pleine fleur hydrofuge

Confort et légèreté

Semelle anti-perforation,
anti-glissement

Coque aluminium 200 J

Cold Protection

Idéal pour Travaux d'entretien,
bâtiment, Industries en général

COFRA
BORN TO WORK



◀ Baskets de sécurité montantes cuir hydrofuge S3 SRC "PUSKAS"

Chaussures hautes type baskets en cuir hydrofuge, doublure en tissu Sany-Dry®, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate-Zéro Perforation. Semelle de propreté Cofra Soft, anatomique en PU parfumé, souple et confortable. Absorption de l'énergie d'impact et résistance au glissement. Absorption de la sueur. Bourrelet matelassé, languette à soufflet contre les corps étrangers.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
hautes	PUSKAS	1226	36 à 47

Chaussure légère en cuir
plein fleur hydrofuge

Antistatique, anti-glissement,
anti-choc

Souple et confortable

Absorption de l'énergie d'impact

Idéal pour :
Travaux d'entretien, bâtiment,
Industries en général

COFRA
BORN TO WORK



◀ Baskets de sécurité cuir hydrofuge S3 CI FO SRC "ZATOPEK"

Baskets de sécurité en cuir hydrofuge, doublure en tissu Sany-Dry®, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate-Zéro Perforation. Semelle de propreté Cofra Soft, anatomique en PU parfumé, souple et confortable. Absorption de l'énergie d'impact et résistance au glissement. Absorption de la sueur. Bourrelet matelassé, languette à soufflet contre les corps étrangers.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	ZATOPEK	1217	36 à 48

Chaussure légère en cuir
plein fleur hydrofuge

Antistatique, anti-glissement,
anti-choc

Souple et confortable

Absorption de l'énergie d'impact

Idéal pour :
Travaux d'entretien, bâtiment,
Industries en général

COFRA
BORN TO WORK



◀ Baskets de sécurité montantes cuir respirant S3 FO CI SRC "STEAL"

Baskets de sécurité montantes en cuir respirant anti-abrasion. Semelle intérieure anatomique, antistatique, perforée, en PU parfumée très amortissant. Semelle extérieure en PU bi-densité. Embout aluminium 200 J. La semelle de contact possède des crampons autonettoyants. Elle offre une meilleure adaptabilité à la morphologie du pied.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 FO CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	STEAL	1200513B4	39 à 47

Chaussure en cuir hydrofuge
et respirant

Agréable à porter par sa souplesse
et légèreté

Coque aluminium 200 J

Résistance aux chocs et
aux glissements

Cold Protection

Livré avec lacets supplémentaires

COFRA
BORN TO WORK



◀ Baskets de sécurité en Techsell résistant S3 ESD SRC "SUPPORTERS"

Tige enTECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirant. Doublure intérieure en SANY-DRY® tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté MEMORY PLUS ESD, anatomique, perforée et preformée garantit confort ergonomique et haute respirabilité. La couche à mémoire de forme s'adapte rapidement à la plante du pied. Le tissu anti-abrasion de revêtement, indémaillable, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Semelle extérieure en polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	MONTI	120130	35 à 48

Basket en TechSell innovant
résistant et respirant

Semelle intérieure à mémoire de forme
MEMORY PLUS ESD

Semelle anti-perforation non métallique
APT PLATE - Zero Perforation

Coque aluminium 200 J

Idéal pour :
Industrie microélectronique
Conseillé dans les zones ATEX



◀ Baskets de sécurité en Nubuck hydrofuge S3 CI FO SRC "COPPI"

Tige en nubuck hydrofuge avec doublure intérieure en SANY-DRY® tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté FOOT-PAD, extrêmement souple et confortable, automodelante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Semelle en PU/TPU. Embout en ALUMINIUM 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	COPPI	1267	39 à 47

Basket en Nubuck hydrofuge

Semelle intérieure FOOTPAD automodelante confort ++

Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

Protection 200 J

Cold Protection

Idéal pour :
Travaux d'entretien, bâtiment, Industries en général



◀ Baskets de sécurité en Breatex 3D respirant S1 P FO SRC "PETRI"

Baskets en tissu BREATHEX au tissage 3D, très respirant et MICROTECH avec une doublure intérieure en SANY-DRY® tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté FOOT-PAD, extrêmement souple et confortable, automodelante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Semelle en PU/TPU. Embout en ALUMINIUM 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	PETRI	1200358	35 à 48

Basket en BREATHEX 3D très respirant et MICROTECH

Extrêmement souple et confortable

Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

Protection aluminium 200 J

Surembout en cuir anti-abrasion

Idéal pour :
Entrepôts, secteur des transports, Industries en général



◀ Baskets de sécurité en cuir velours perforé S1 P FO SRC "GUERIN"

Baskets en croûte velours perforée avec doublure intérieure en SANY-DRY® tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté en EVANIT thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs. Semelle en polyuréthane bi-densité. Embout en aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	GUERIN	1200359	35 à 48

Basket en cuir croûte de velours perforée

Semelle intérieure EVANIT

Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

Protection aluminium 200 J

Surembout en cuir anti-abrasion

Idéal pour :
Entrepôts, secteur des transports, Industries en général



◀ Baskets de sécurité en cuir velours perforé S1 P SRC "FAIR PLAY"

Baskets en croûte velours perforée avec doublure intérieure en SANY-DRY® tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté en EVANIT thermoformée, anatomique, forée et revêtue en tissu très respirant. Antistatique grâce à un traitement spécifique superficiel et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs. Semelle en polyuréthane bi-densité. Embout en aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	FAIR PLAY	1200360	36 à 48

Basket en cuir croûte de velours perforée

Semelle intérieure EVANIT

Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

Protection 200 J

Surembout en cuir anti-abrasion

Idéal pour :
Entrepôts, secteur des transports, Industries en général



◀ Baskets de sécurité Gore-Tex S3 WR SRC "GALETTI"

Basket de sécurité en tissu très résistant et NEWTECH hydrofuge/respirant. Doublure en Gore-tex® Extented Confort Footwear permettant une respiration impeccable du pied, tout en empêchant l'eau de pénétrer la chaussure. La semelle anti perforation est très légère ce qui ajoute à l'ergonomie de la chaussure. Semelle de propreté antibactérienne prévue pour absorber la sueur et garder les pieds toujours au sec. Semelle antiperforation non métallique APT Plate. Embout de protection en aluminium 200 J protégeant l'avant du pied. Protection avec surembout en TPU anti-abrasion.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 WR SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	GALETTI	12005233B5	39 à 46

Chaussure légère, très respirante

NEWTECH hydrofuge étanche

Membrane Gore-Tex Water resistant

Coque aluminium 200 J

Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE

Surembout en TPU anti-abrasion pour éviter l'usure

Idéal pour milieux humides, milieux chauds en intérieur ou extérieur



◀ Baskets de sécurité en Nubuck hydrofuge S3 CI SRC "BRADDOCK"

BRADDOCK est une chaussure basse avec une tige en nubuck hydrofuge et une doublure respirante SANY-DRY, avec une action antibactérienne, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé absorbant, anti abrasion. La semelle intérieure FOOTPAD est faite de polyuréthane souple, confortable et avec un design anatomique. Semelle moulée en polyuréthane parfumée et TPU. Embout aluminium 200 J. Semelle antiperforation non métallique APT PLUS.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	BRADDOCK	1200362	35 à 48

Basket en Nubuck hydrofuge

Doublure extérieure

Semelle intérieure FOOTPAD, automodelante, extrêmement souple et confortable

Protection aluminium 200 J

Cold Protection

Idéal pour : Travaux d'entretien, bâtiment, Industries en général



◀ Baskets de sécurité en Nubuck hydrofuge S3 CI SRC "YASHIN"

Chaussure à haute respirabilité et perméabilité qui assure, tridimensionnelle, respirante, antibactérienne, absorbante, désabsorbant et anti abrasion. La semelle intérieure COFRA SOFT anatomique, antistatique, perforée, parfumée douce et confortable, est antistatique, thermoformée et recouverte d'un tissu hautement respirant qui absorbe la transpiration et laisse le pied au sec. La semelle en polyuréthane rend la chaussure légère et souple, avec une plus grande capacité à amortir l'impact pendant la marche. Semelle APT Plate - Perforation zéro embout en aluminium qui absorbe les chocs à 200J.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	YASHIN	120005	37 à 47

Basket en Nubuck hydrofuge

Doublure extérieure

Semelle intérieure FOOTPAD, automodelante, extrêmement souple et confortable

Protection aluminium 200 J

Cold Protection

Idéal pour : Travaux d'entretien, bâtiment, Industries en général



◀ Baskets de sécurité en Nubuck hydrofuge S3 CI SRC "READY"

Tige Nubuck hydrofuge, doublure extérieure en tissu respirant, doublure intérieure Sany-Dry 100% polyester, tridimensionnelle, antibactérienne, respirante, absorbante, désabsorbante et résistante à l'abrasion. La semelle anatomique Cofra Soft, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, garantit une absorption élevée de l'énergie d'impact du pied et le maintien au sec, semelle en polyuréthane / TPU qui assure une grande stabilité et une résistance au glissement, pointe Aluminium 200 J

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	READY	1200363	39 à 47

Basket en Nubuck hydrofuge

Doublure extérieure

Semelle intérieure FOOTPAD, automodelante, extrêmement souple et confortable

Protection aluminium 200 J

Cold Protection

Idéal pour : Travaux d'entretien, bâtiment, Industries en général



▲ Chaussures de sécurité basses cuir nubuck S3 CI SRC "ALICE"

Chaussures femme en Nubuck hydrofuge. Intérieur SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant et résistant à l'abrasion. Semelle de propreté confort anatomique parfumée. Semelle extérieure anti-impact, anti-perforation avec résistance élevée au glissement. Embout en Aluminium 200J.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	ALICE	1239	36 à 41

Nubuck hydrofuge

Intérieur en SANY-DRY®
respirant, antibactérien

Semelle anatomique parfumée

Résistance élevée au glissement

Pour tout type d'emplois tels que
Industries générales, magasins



◀ Chaussures de sécurité basses cuir S3 SRC "SOPHIE"

Chaussures femme en cuir hydrofuge. Intérieur en tissu SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion. Semelle de propreté SOFT-BED® extrêmement souple, amovible anatomique et antistatique. Semelle anti-glissement et antiperforation non métallique APT Plate.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	SOPHIE	1234	35 à 42

Cuir hydrofuge

Confort et souplesse

Semelle anti-glissement et
anti-perforation non métallique

Pour tout type d'emplois tels que
Industries générales, magasins



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir S3 SRC "BRIGITTE"

Chaussures femme en cuir hydrofuge. Intérieur en tissu SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion. Semelle de propreté SOFT-BED® extrêmement souple, amovible anatomique et antistatique. Semelle anti-glissement et antiperforation non métallique APT Plate.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	BRIGITTE	1241	35 à 42

Cuir hydrofuge

Confort et souplesse

Semelle anti-glissement et
anti-perforation non métallique

Pour tout type d'emplois tels que
Industries générales, magasins



◀ Baskets de sécurité en cuir légères et flexibles S1 P ESD SRC "VEROK"

Conçues avec un embout en aluminium AIRTOE® et une semelle anti-perforation non métallique, ce modèle femme apporte un confort durable et garantit confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système INFINERGY® innovant. La semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple, assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation, de l'humidité provoquée par la transpiration.

NORME EN ISO 20345:2011 S1P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	VEROK	1200427	35 à 42

Cuir hydrofuge

Confort et souplesse

Embout AIRTOE®

Semelle anti-glissement et
anti-perforation non métallique

Pour tout type d'emplois tels que
Transports et logistique, magasins,
secteur tertiaire et services



▲ Chaussures de sécurité hautes en velours S3 SRC "VITAMINE"

Chaussures de sécurité femme type baskets, en velours hydrofuge. Intérieur micro-aéré haute respirabilité et confort. Embout de sécurité acier résistant à 200 J. Semelle PARABOLINE® antidérapante et anti-fatigue. Bonne isolation du froid. Fermeture par lacets

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	VITAMINE NOIR	1286	35 à 42

Tendance et adaptée à la morphologie du pied féminin

Protection des malléoles contre les chocs latéraux

Isolante contre le froid

Antidérapante
Antifatigue



◀ Chaussures de sécurité basses microfibre S3 SRA "MAGIC"

Chaussures de sécurité femme basses en microfibre type nubuck hydrofuge. Soufflet en textile hydrofuge matelassé empêchant les corps étrangers de pénétrer. Chaussure entièrement doublée. Embout non métallique résistant à la corrosion, amagnétique. Semelle de confort antistatique et traitée antibactérien. Semelle résistante aux hydrocarbures, très antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRA

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	MAGIC	1282	35 à 42

Microfibre type nubuck hydrofuge

Souplesse et grande flexibilité

Semelle très antidérapante et très résistante aux hydrocarbures

Semelle antistatique

Embout non métallique résistant à la corrosion



◀ Chaussures de sécurité hautes microfibre S3 SRA "MYSTIC"

Chaussures de sécurité hautes en microfibre type nubuck hydrofuge. Soufflet en textile hydrofuge matelassée empêchant les corps étrangers de pénétrer. Chaussure entièrement doublée. Embout non métallique résistant à la corrosion, amagnétique. Semelle de confort antistatique et traitée antibactérien. Semelle résistante aux hydrocarbures, très antidérapante, grande flexibilité et souplesse, antistatique, avec absorption de choc dans le talon.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRA

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	MYSTIC	1283	35 à 42

Microfibre type nubuck hydrofuge

Souplesse et grande flexibilité

Semelle très antidérapante et très résistante aux hydrocarbures

Semelle antistatique

Embout non métallique résistant à la corrosion



Chaussures de sécurité basses cuir S2 SRC "SOPHIE BLACK" ▶

Design étudié idéalement pour le milieu de la restauration. Fabriquée dans une microfibre "nouvelle génération" hydrofuge, elle combine confort et bien-être. Embout de sécurité intégré. Souplesse et robustesse garantis ! Doublure antibactérienne Hygi&Soft douce, respirante et rembourrée. Semelle intérieure anatomique, antistatique, amovible et perforée. Semelle très adhérente. Entretien facile grâce à la Technologie QWS® (Quick Wash System) lavable à 30°C.

NORME EN ISO 20345:2011 S2 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	SOPHIE Black	1201163	34 à 42

Microfibre nouvelle génération
souple et robuste

Confort et hygiène

Technologie QWS®
Lavable en machine à 30°

Idéal pour
Agro-alimentaire & Restauration
Hygiène et Collectivités
Industrie légère





◀ Baskets de sécurité en cuir hydrofuge S3 CI SRC "FLEX"

Baskets en cuir hydrofuge souple et légères au look très tendance. Doublure intérieure en SANY-DRY® respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé très amortissant grâce à l'épaisseur de 15 mm au niveau du talon. La couche supérieure en tissu absorbe la sueur et garde le pied au sec. Embout en aluminium 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	FLEX	1200503B4	36 à 48

Cuir souple déperlant

Look tendance

Semelle amortissante, antistatique et anti-perforation

Vendu avec 1 jeu de laces supplémentaire d'une autre couleur

Principaux domaines d'utilisation
Restauration, Industrie, Second Oeuvre, Commerce - Distribution, Transport et Logistique



◀ Chaussures de sécurité hautes en textile et Mesh 3D S1 P SRC "BETSIE"

Chaussure de sécurité montante et respirante issue de la gamme Brazilia spécialement conçue pour les femmes. Elle se distingue par sa respirabilité et son confort.

Sa construction combine une tige textile doublée de Mesh 3D avec col moussé. Semelle de propreté en tissu sur mousse EVA perforée. Technologie AIR SYSTEM (marche sur coussin d'air). Talon compensé de 3 cm pour éviter le mal de dos. Son revêtement souple et respirant est renforcé par des empiècements anti-abrasion à l'avant et à l'arrière pour une plus grande longévité. Elle vous protège des risques de glissement, de choc et d'écrasement des orteils.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	BETSIE	1200437	35 à 42

Tige textile + Mesh 3D

Confort et respirabilité

Talon de 3 cm

Anti-abrasion pour plus de longévité
Anti-choc, et anti-glisse

Embout acier anti-écrasement

Principaux domaines d'utilisation
Industrie, Logistique, Second Oeuvre, Commerce, Distribution



◀ Chaussures de sécurité basses microfibre S1 P SRC "BALKIE"

Chaussure de sécurité respirante et confortable spécialement conçue pour les femmes. Confortable avec son talon compensé de 3 cm adapté à la morphologie féminine.

Sa matière respirante en textile doublé de mesh 3D lui confère un look sport subtil et beaucoup de souplesse. De plus, elle est dotée du AIR SYSTEM, une technologie de marche sur coussin d'air pour un meilleur confort, même sur longues distances. Embout en acier protège vos orteils des chocs et des risques d'écrasement. Sa semelle résistante à la glisse vous assure une bonne adhérence. L'insert anti-perforation non métallique protège des objets pointus et tranchants, tout en assurant de la flexibilité.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	BALKIE	1200364	35 à 42

Tige en microfibre respirant


Confort et souplesse

Talon de 3 cm

Anti-abrasion pour plus de longévité
Anti-choc, et anti-glisse

Embout acier anti-écrasement

Principaux domaines d'utilisation
Industrie, Logistique, Second Oeuvre, Commerce, Distribution



◀ Chaussures de sécurité hautes en cuir pleine fleur S3 SRC "BRIANA"

Chaussure de sécurité en cuir et Mesh 3D montante.

Sa semelle avec talon compensé de 3 cm et technologie AIR SYSTEM (marche sur coussin d'air) atténue la cambrure du dos et évite ainsi la fatigue, absorbe les chocs et améliore le confort de marche. La forme haute avec col ergonomique moussé maintient la cheville, réduisant les risques de blessures. Fabriqué en cuir de vachette velouté doublé de mesh 3D, ce modèle est naturellement respirant et résistant.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	BRIANA	1200377	35 à 42

Cuir velouté + Mesh 3D respirant

Confort et souplesse

Talon de 3 cm

Anti-abrasion pour plus de longévité
Anti-choc, et anti-glisse

Embout acier anti-écrasement

Principaux domaines d'utilisation
Restauration, Industrie, Bâtiment, Commerce, Distribution, Transport et Logistique



Chaussures de sécurité en Microtech respirant S1 P SRC "PETRI"

Chaussure en tissu BREATEX au tissage 3D, très respirant et MICROTECH avec doublure intérieure en SANY-DRY® respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté FOOT-PAD, extrêmement souple et confortable, automodelante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Embout en ALUMINIUM 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	PETRI	1200358	35 à 48

Chaussure en MICROTECH et BREATEX 3D respirant

Semelle intérieure FOOTPAD automodelante confort ++

Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation

Protection 200 J

Surembout en cuir anti-abrasion

Idéal pour évoluer en milieu chaud ou en période estivale



réf : 1210056



réf : 1210057

réf : 1210058



Baskets de sécurité légères S1 P SRC "ECOFITZ"

ECOFITZ S1P est fabriquée à partir de matériaux recyclés certifiés GRS et est l'une des chaussures de sécurité les plus respirantes que vous pouvez porter. Dotée d'une semelle extérieure antidérapante, d'un embout et d'une semelle intermédiaire en acier, cette chaussure de sécurité offre une protection fiable. Elle est également dotée d'une absorption d'énergie au niveau du talon et d'une assise plantaire amovible en mousse, ce qui promet un confort durable.

NORME EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	ECOFITZ Marine	1210056	35 à 48
Basses	ECOFITZ Noir	1210057	35 à 48
Basses	ECOFITZ Gris	1210058	35 à 48

Look sportif, ultra légère
En Mesh et Cuir résistant

Tige respirante

Semelle intérieure mousse confort

Embout acier

Antidérapante SRC

Semelle résistante aux hydrocarbures

Principaux domaines d'utilisation

Automobile

Construction

Logistique

Industrie



réf : 1210045



réf : 1210044

réf : 1210046

réf : 1210047



réf : 1210048

réf : 1210049



Baskets de sécurité basses fermeture rapide S1 P ESD SRC "CADOR LOW"

La chaussure de sécurité légère par excellence ! Grâce à sa tige en Mesh et sa doublure en maillage 3D, elle est légère et vous assure une protection confortable. Modèle mixte résistant idéal pour vous accompagner dans vos activités. Dotée d'une semelle souple en mousse SJ, elle offre un amorti conçu pour absorber les chocs. Elle dispose également d'une résistance aux décharges électrostatiques. Idéal pour l'Industrie, Secteur automobile, BTP (second œuvre), Secteur alimentaire.

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	CADOR Bleu	1210044	35 à 48
Basses	CADOR Vert	1210045	35 à 48
Basses	CADOR Gris	1210046	35 à 48
Basses	CADOR Rose	1210047	35 à 42
Basses	CADOR Rouge	1210048	35 à 48
Basses	CADOR Jaune	1210049	35 à 48

Look sportif, décontracté et coloré

Souple & légère

Doublure en 3D Mesh

Semelle intérieure confort +

Embout acier

Semelle anti-perforation acier

Norme ESD / SRC



Chaussures de sécurité en cuir S3 SRC "JENNY"

La chaussure de sécurité Femme JENNY, c'est l'alliance de la féminité et de la sécurité. Du cuir de qualité pour le confort et la robustesse, et du textile Mesh 3D pour la respirabilité. La Semelle compensée, conçue avec l'aide d'un Podologue, permet une adaptation parfaite à la cambrure féminine.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	JENNY	1200218	34 à 42

Cuir de qualité
Spécialement adaptée à la morphologie du pied féminin

Antidérapant

Respirant

Cambrure pour éviter le mal de dos

Principaux domaines d'utilisation
Restauration, Industrie, Distribution,
Second Oeuvre, Commerce Logistique



Chaussures de sécurité cuir grainé avec surbout S3 "STORMIX"

Chaussure de sécurité haute en croûte de cuir grainé hydrofuge avec surbout en acier inoxydable 200 J et semelle anti-glisse adaptée aux sols boueux, enneigés et verglacés. Modèle résistant grâce à son surbout anti-abrasion. Col matelassé pour votre confort ! Doublure tridimensionnel micro-aéré permettant une haute respirabilité. Ce modèle bénéficie des avantages de la semelle K40® : grip profilé antidérapant, absorption des chocs au talon, résistance aux hydrocarbures.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	STORMIX	1201083	35 à 48

Cuir grainé hydrofuge

Embout en acier inoxydable 200 J

Semelle antiperforation, antidérapante et antistatique

Résistance aux hydrocarbures

Chaussure tout terrain spécifique aux activités extérieures et BTP



Chaussures de sécurité cuir grainé avec surbout S3 "STORMIX TOP"

Chaussure de sécurité haute en croûte de cuir grainé hydrofuge avec surbout en acier inoxydable 200 J et semelle anti-glisse adaptée aux sols boueux, enneigés et verglacés. Modèle résistant grâce à son surbout anti-abrasion. Col matelassé pour votre confort ! Doublure tridimensionnel micro-aéré permettant une haute respirabilité. Ce modèle bénéficie des avantages de la semelle K40® : grip profilé antidérapant, absorption des chocs au talon, résistance aux hydrocarbures.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	STORMIX TOP	1201073	35 à 48

Cuir grainé hydrofuge

Embout en acier inoxydable 200 J

Semelle antiperforation, antidérapante et antistatique

Résistance aux hydrocarbures

Chaussure tout terrain spécifique aux activités extérieures et BTP



Chaussures de sécurité Double Protection anti-perforation S3 CI SRC "BILDER"

Chaussure de sécurité équipée de la solution anti-perforation Duo Protection (acier inoxydable + textile composite haute ténacité) pour la protection de vos pieds. Modèle en cuir pull-up hydrofuge avec surbout anti-abrasion résistant. Embout de protection polycarbonate 200 J. Excellent maintien de la cheville et protection des malléoles.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	BILDER	12009714	38 à 48



Chaussures de sécurité en cuir hydrofuge S3 SRC "DODGE" ►

Chaussure en cuir à forte résistance mécanique contre l'abrasion, la déchirure et la perforation. Renforcement au niveau de la cheville. Talon décroché pour une sécurité renforcée sur échelles et échafaudages. Insert antiperforation et embout de protection en acier. Excellente adhérence grâce aux crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures. Doublure respirante hygiénique en fibres absorbantes à grande capacité d'absorption de la sudation et au séchage rapide complète le confort de cette chaussure.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	DODGE	12010619	39 à 46





BASE
Feel the comfort

0 % métal

▲ Chaussures de sécurité hautes cuir graissé S3 HRO HI CI SRC "BISON TOP"

La tige en cuir graissé hydrofuge est un bon rempart contre les infiltrations d'eau dans la chaussure et donc idéale en milieux humides ou sur sol mouillé. Doublure Smellstop® avec traitement anti-bactérien permanent pour une hygiène impeccable, même après un port prolongé. Semelle antiperforation. Embout de protection fin et léger, non métallique Slimcap®. Semelle bi-densité PU/Nitrile avec crampons autonettoyants. Adhérence optimale. Semelle All Terrain® HRO résistante à 300°. Idéal pour l'Industrie, le secteur de la chimie et le bâtiment.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	BISON TOP	120020	39 à 47



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

◀ Chaussures de sécurité résistantes cuir huilé S3 CI SRC "PEGASO BTP"

Chaussure de sécurité en cuir huilé haute résistance, hydrofuge pour la construction, avec surbout et talon renforcé anti-abrasion. Languette avec soufflet cousue à l'extérieur de la tige pour empêcher la pénétration de sable, de boue et de cailloux. Résistante aux poussières de béton et de plâtre. Doublure micro-aérée, haute respirabilité, semelle Trailium. Semelle extérieure à crampons adaptés à la construction. Embout de sécurité en HDFC Fibre composite et insert antiperforation en acier inoxydable

NORME EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	BEGASO BTP	120141	35 à 49

Cuir huilé hydrofuge

Semelle intérieure anatomique et antibactérienne

Surface d'appui importante
= stabilité optimale

Embout de sécurité non métallique

Semelle antiperforation Energy

Idéal BTP, travail en extérieur, Industries lourdes



EN VERSION
HAUTE OU BASSE

BASE
Feel the comfort

0 % métal

◀ Chaussures de sécurité hautes cuir graissé S3 SRC "BE-JOY TOP"

Chaussures de sécurité hautes en cuir graissé hydrofuge avec insert rétro-réfléchissant, résistant à l'abrasion. Embout SLIMCAP. Semelle intérieure SmellStop antibactérienne avec réduction permanente des odeurs. Semelle extérieure anti-fatigue AirTech+ antidérapante.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	BE-JOY TOP	120011	39 à 48

Ultra souple, flexibilité et bon amorti anti-fatigue

Antibactérienne

Embout non métallique réduit pour plus de confort

Semelle antiperforation

Matelassage réduisant la pression à l'arrière

◀ Chaussures de sécurité basses cuir graissé S3 SRC "BE-JOY"

Chaussures de sécurité basses en cuir graissé hydrofuge avec insert rétro-réfléchissant, résistant à l'abrasion. Embout SLIMCAP. Semelle intérieure SmellStop antibactérienne avec réduction permanente des odeurs. Semelle extérieure anti-fatigue AirTech+ antidérapante.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	BE-JOY	120010	39 à 49

Ultra souple, flexibilité et bon amorti anti-fatigue

Antibactérienne

Embout non métallique réduit pour plus de confort

Semelle antiperforation



EN VERSION
HAUTE OU BASSE

Honeywell

0 % métal



◀ Chaussures de sécurité basses cuir hydrofuge S3 HI CI SRC "PLATEO"

Chaussures de sécurité basses en cuir hydrofuge. Semelle PU 2D injectée. Doublure antibactérienne. Soufflets latéraux d'étanchéité, évitent la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure. Haut de tige et languette matelassés pour plus de confort. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé. Excellente isolation du pied à la chaleur (HI) et au froid (CI), répond aux problématiques environnementales (sols gelés, forte chaleur...)

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	PLATEO	120072	39 à 48

Offre une protection optimale

Très bonne flexibilité et résistance

Ultra respirante et séchage rapide

Convient pour une grande variété d'environnements dont Logistique, Administration, Bâtiment et travaux publics, Industrie générale, Nettoyage industriel, Maintenance, Services, Transport, Services collectif

◀ Chaussures de sécurité Hautes cuir hydrofuge S3 HI CI SRC "PLOMITA"

Chaussures de sécurité hautes en cuir hydrofuge. Semelle PU 2D injectée. Doublure antibactérienne. Soufflets latéraux d'étanchéité, évitent la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure. Haut de tige et languette matelassés pour plus de confort. Embout de sécurité Spacium™ 200J en polymère injecté. Semelle anti-perforation. Adaptés à la morphologie de l'utilisateur, le confort est maintenu même en cas de port prolongé. Excellente isolation du pied à la chaleur (HI) et au froid (CI), répond aux problématiques environnementales (sols gelés, forte chaleur...)

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	PLOMITA	120076	39 à 48

Offre une protection optimale

Très bonne flexibilité et résistance

Ultra respirante et séchage rapide

Convient pour une grande variété d'environnements dont Logistique, Administration, Bâtiment et travaux publics, Industrie générale, Nettoyage industriel, Maintenance, Services, Transport, Services collectif

Honeywell



◀ Chaussures de sécurité basses cuir hydrofuge S3 HI CI SRC "CALEO"

Chaussures de sécurité en cuir pleine fleur huilé avec inserts textile. Résistance et souplesse de la chaussure pour une sécurité et un confort optimisés. Propriétés ultra-respirantes et séchage rapide. Soufflets latéraux d'étanchéité qui permettent d'éviter la pénétration de liquides et poussières dans la chaussure. Excellente isolation du pied à la chaleur et au froid. Embout Spacium™ 200J en polymère injecté, et semelle antiperforation en acier.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	BACOU CALEO	120029	41 à 47

Protection et sécurité optimales

Très bonne flexibilité

Très bonne résistance

Principaux domaines d'utilisation :

Travaux d'entretien

Chantiers

Industries

Logistique Manutention

Usage général

Honeywell



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir hydrofuge S3 HI CI SRC "CERATA"

Chaussures de sécurité hautes en cuir pleine fleur étanche. Semelle en PU 2D injectée. Embout de sécurité Spacium™ 200 J en polymère injecté non métallique et léger. Semelle extérieure antiperforation en acier inoxydable. Cette chaussure de sécurité est une référence chez les professionnels du BTP.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	CERATA	1296	39 à 49

Cuir pleine fleur étanche

Ultra-respirante et séchage rapide

Protection et sécurité accrue

Embout de sécurité non métallique

Semelle antiperforation

Principaux domaines d'utilisation :

Travaux d'entretien

Chantiers

Industries

Logistique Manutention

Usage général



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

0 % métal

◀ Chaussures de sécurité en cuir nubuck ESD S3 SRC "FLOW MID"

Chaussure de sécurité mi-haute, élégante et sans métal, parfaite pour les professionnels de la logistique et de l'électronique. Elle offre une protection fiable avec un embout composite et une semelle antidérapante SRC et anti-perforation. Ses propriétés antistatiques et ESD offre une capacité d'isolation plus efficace et assure une décharge électro-statique plus importante. Semelle intérieure amovible en mousse avec technologie Airblaze pour un grand confort.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	FLOW MID	1200384	35 à 48

Légère et confortable grâce à la coque en composite 0% métal

Semelle antidérapante et anti-perforation

Propriétés antistatiques et norme ESD

Idéal pour :
Milieu Electronique,
Industries technologiques,
Logistique
Environnements secs et humides

Chaussures de sécurité en cuir "Gamme Essentiel" S3 FO SR "AGATE II" ▶

AGATE II est une chaussure en cuir pleine fleur apportant une meilleure résistance et respirabilité. Le protège malléole matelassé assure un bon maintien. La doublure en Mesh améliore la respirabilité pour un confort d'usage durable. Embout et semelle intercalaire en acier pour une protection contre la perforation. Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures et aux glissements sur sols céramiques et acier. Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité du porteur.

NORME EN ISO 20345:2022 FO S3 SR

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	AGATE	120122	34 à 49
Basses	AGATE	120121	34 à 49

Légère et respirante

Résistante aux hydrocarbures,
et aux très hautes températures

Résistante aux glissements
Antistatique



EN VERSION
HAUTE OU BASSE



0 % métal

◀ Chaussures de sécurité hautes cuir respirant S3 SRC "PEARL"

Chaussures de sécurité hautes avec tige en cuir pleine fleur résistante à la pénétration d'eau. Doublure filet respirant. Antistatique. Coquille en composite. Absorption d'énergie du talon. Semelle double densité PU antiperforation et antidérapante. Renfort avant en PU et arrière en TPU. Résistant aux glissements. Aucune pièce métallique.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	PEARL	1263	38 à 47

0% métal

Agréable à porter par sa souplesse et légèreté

Coquille de protection 200 J

Semelle antistatique, antidérapante et antiperforation

Résistance aux glissements



◀ Chaussures de sécurité en cuir velours S3 SRC "SILVER"

SILVER est une chaussure imperméable, en cuir velours et nylon. La respirabilité des matériaux qui composent ce modèle en font une chaussure de sécurité au confort d'utilisation et aux performances durables. Equipée d'un embout et d'une semelle intercalaire en acier, elle est également dotée d'une semelle extérieure en PU double densité et conçue pour résister aux glissements sur les sols acier et céramique.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	SILVER	120186	37 à 47

Tige respirante et imperméable
Protection anti-abrasion à l'avant et au talon
Bande rétro réfléchissante multifacettes

Principaux domaines d'utilisation :
Bricolage, Industries légères,
Second-œuvre du bâtiment,
Services et distribution,
Transport et logistique



◀ Brodequins de sécurité en cuir pleine fleur S3 SRC "THOR"

Brodequin en cuir Premium hydrofuge avec embout acier 200 J, semelle antiperforation acier, semelle antidérapante PU bi-densité résistante aux huiles et hydrocarbures, et absorption d'énergie au talon. Le cuir pleine fleur hydrofuge vous permettra de rester au sec toute la journée. Col doublé pour plus de confort avec tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied. Ligne supérieure inclinée pour un meilleur ajustement et une meilleure flexibilité des jambes.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	THOR	1200381	37 à 48

Cuir pleine fleur
Antistatique & Hydrofuge
Semelle antidérapante
Résistante aux huiles et hydrocarbures
Embout acier 200 J
Confort ++

Principaux domaines d'utilisation :
Bricolage, Industries légères,
Second-œuvre du bâtiment,
Services et distribution,
Transport et logistique



◀ Chaussures de sécurité hautes en cuir S3 SRC "STONE"

STONE est une chaussure de sécurité redoutable d'efficacité. Spécialement pensée pour les métiers du BTP, STONE bénéficie d'une semelle PU/TPU résistante à l'abrasion, aux huiles et aux hydrocarbures et dotée de crampons saillants. Sa tige en cuir pull-up bénéficie d'une bonne imperméabilité. Son embout et sa semelle anti-perforation en composite assurent une protection optimale. Sa semelle de propreté amovible, en textile et EVA avec de larges perforations, offre une bonne évacuation de la transpiration.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	STONE	12000115	35 à 47

Crampons saillants pour une meilleure adhérence et accroche
Canaux d'évacuation des liquides
Talon décroché 1 cm et arêtes latérales pour un grip renforcé (idéal pour échelles)
Semelle d'usure TPU : résistance et durabilité
Renforts avant et arrière

Principaux domaines d'utilisation :
Energie, Exploitation minière,
Industries dont industries extractives (pétrole, gaz), Infrastructures



◀ Chaussures de sécurité basses en cuir S3 HRO SRC "TOPAZ"

La TOPAZ est une chaussure basse de sécurité en cuir gras pleine fleur doublée d'un filet respirant. Des renforts sont placés à l'avant et à l'arrière du pied afin d'assurer une protection optimale et prolonger la longévité de la chaussure. Elle est équipée d'une semelle antidérapante résistante aux glissements sur sols acier et céramique. Cette chaussure de sécurité sans métal renferme un embout de protection en composite et une semelle anti-perforation en textile favorisant la légèreté du modèle. Sa semelle extérieure est résistante aux très fortes températures au contact (jusqu'à 300 °C pendant une minute).

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	TOPAZ	12001614	39 à 47

Tige en cuir gras pleine fleur
Renfort anti-torsion de la voûte plantaire
Bracelet et languette à soufflet rembourrés pour un meilleur maintien

Principaux domaines d'utilisation :
Energie, Exploitation minière,
Industries dont industries extractives (pétrole, gaz), Infrastructures



◀ Chaussures de sécurité hautes S3 SRC "MUSTANG"

Chaussures montantes légères en cuir hydrofuge conçues pour le confort, la sécurité et la fiabilité. Embout avec coquille en acier 200 J. Semelle extérieure en PU/TPU antistatique et antidérapante SRC et résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Talon avec absorption d'énergie.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	MUSTANG	120060	38 à 48

Cuir résistant à l'eau

Semelle extérieure antidérapante, résistante aux hydrocarbures et aux huiles

Semelle antistatique et antiperforation



◀ Chaussures de sécurité basses S3 HRO SRC "OPERIS"

Chaussures de sécurité légères en cuir hydrofuge conçues pour le confort, la sécurité et la fiabilité. Embout avec coquille en acier 200 J. Semelle extérieure en PU/TPU antistatique et antidérapante SRC et résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Talon avec absorption d'énergie.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	OPERIS	120065	37 à 48

Léger et confortable

Résistance à l'eau, aux huiles et aux hydrocarbures

Semelle résistante à la chaleur pour le confort

Convient pour une grande variété d'environnements



◀ Chaussures de sécurité hautes S3 HRO SRC "OPERIS TOP"

Chaussures montantes légères en cuir hydrofuge conçues pour le confort, la sécurité et la fiabilité. Embout avec coquille en acier 200 J. Semelle extérieure en PU/TPU antistatique et antidérapante SRC et résistante aux huiles et aux hydrocarbures. Talon avec absorption d'énergie.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	OPERIS TOP	120066	37 à 48

Léger et confortable

Résistance à l'eau, aux huiles et aux hydrocarbures

Semelle résistante à la chaleur pour le confort

Convient pour une grande variété d'environnements



◀ Chaussures de sécurité montantes S3 SRC "GREENLAND UK"

Chaussures de sécurité style bottines en cuir Pull-Up hydrofuge renforcé en polyuréthane, empiècements en mesh respirant. Elles sont légères et agréables à porter avec une semelle intérieure amovible anatomique souple, et sont totalement sans métal avec un embout de sécurité AirToe® en composite avec membrane respirante. Couche Save & Flex PLUS® antiperforation. Semelle antidérapante S3 SRC.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	GREENLAND UK	120143	35 à 48

Cuir grainé hydrofuge

Embout AirToe Composite 200 J

Semelle antiperforation, antidérapante et antistatique

Résistance aux hydrocarbures

Chaussure tout terrain spécifique aux activités extérieures et BTP



Chaussures de sécurité hautes microfibre S3 SRC "ROAD"


Cette basket de sécurité montante est en microfibre et Mesh 3D respirant. Elle offre une flexibilité dans le mouvement grâce à la technologie AIR SYSTEM dans la semelle visant à améliorer la souplesse de la démarche. Unisexe, elle est souple. Propriétés antidérapantes. Embout en composite léger 200 J. Semelle intérieure en mousse PU, Amovible. Semelle anti-perforation Non métallique.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	ROAD	1200355	35 à 48

Légère et confortable
Unisexe
Embout de protection composite
Technologie "coussin d'air"

Principaux domaines d'utilisation :
Distribution
Industries
Logistique
Bâtiment
Second œuvre



Chaussures de sécurité hautes microfibre S3 CI HI SRC "NOUMEA"


Cette basket de sécurité montante est en microfibre et Mesh 3D respirant. Elle offre une flexibilité dans le mouvement grâce à la technologie AIR SYSTEM dans la semelle visant à améliorer la souplesse de la démarche. Unisexe, elle est souple. Propriétés antidérapantes. Embout en composite léger 200 J. Semelle intérieure en mousse PU, Amovible. Semelle anti-perforation Non métallique.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	NOUMEA	120179	39 à 48

Légère et confortable
Unisexe
Embout de protection composite
Technologie "coussin d'air"

Principaux domaines d'utilisation :
Distribution
Industries
Logistique
Bâtiment
Second œuvre



Chaussures de sécurité hautes en cuir S3 HRO CI HI AN SRC "NARENA"

La chaussure de sécurité NARENA est un modèle 100% free metal performant et polyvalent garantie grâce à ses nombreuses normes. Tige en cuir pull-up hydrofuge, embout composite, semelle anti-perforation textile et une semelle extérieure tout terrain avec talon décroché. Aux propriétés antistatiques, elle est résistante aux froid (norme CI) et aux fortes chaleurs, à 150°C pour 30 min et une semelle résistante à + 300°C par contact. Excellent maintien de la cheville et une forte protection normée des malléoles. Anti-glissement et absorption des chocs au talon. Chaussant large.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 HRO CI HI AN SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	NARENA	1200227	38 à 48

Performante et polyvalente
Nombreuses normes de sécurité
Cuir hydrofuge
Embout de protection composite
Semelle résistante au froid et à la chaleur

Principaux domaines d'utilisation :
Distribution
Industries
Logistique
Bâtiment



Chaussures de travail en cuir hydrofuge SRC "SECURITY"

Chaussures en cuir hydrofuge et doublure en Cordura®. Intérieur en Cambrelle® polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté Soft-Bed, anatomique, antistatique, perforée, en souple polyuréthane parfumé, confortable. La couche supérieure en tissu absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur. Semelle en PU/gomme nitrile résistante à +300°C pour contact (1 minute). Fermeture zip intérieure.

NORME EN ISO 20347:2022 O2 HI CI HRO FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	SECURITY	120137	39 à 47

Cuir pleine fleur
Antistatique & Hydrofuge
Semelle antidérapante
Résistante aux huiles et hydrocarbures
Confort ++

Principaux domaines d'utilisation :
Bricolage, Industries légères,
Services et distribution,
Transport et logistique



▲ Chaussures de sécurité hautes S3 SRC "RIGA"

Chaussures de sécurité hautes S3 SRC avec tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en tissu respirant, absorbant et dé-absorbant, résistant à l'abrasion. Semelle de propreté entière, amovible, absorbante et dé-absorbante. Semelle en PU bi-densité.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	RIGA	1214	36 à 48

Tige en cuir hydrofuge

Chaussant 11 points

Semelle de propreté entière, amovible, absorbante

Embout : acier



◀ Chaussures de sécurité basses S3 SRC "TALLINN"

Chaussures de sécurité basses S3 SRC avec tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en tissu respirant, absorbant et dé-absorbant, résistant à l'abrasion. Semelle de propreté entière, amovible, absorbante et dé-absorbante. Semelle en PU bi-densité.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	TALLINN	1215	36 à 48

Tige en cuir hydrofuge

Chaussant 11 points

Semelle de propreté entière, amovible, absorbante

Embout : acier



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir hydrofuge S3 CI SRC "EUFRATE"

Chaussures de sécurité hautes en cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant. Doublure en TEXELLE® respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion. Semelle de propreté anatomique forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Semelle en PU bi-densité anti-glissement. Embout acier, semelle antiperforation en acier inox.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	EUFRATE	1238	36 à 48

Tige en cuir hydrofuge

Doublure en tissu TEXELLE® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant

Résistant à l'abrasion
Semelle antiperforation
Anti-glissement



◀ Chaussures de sécurité basses cuir hydrofuge S3 CI SRC "EBRO"

Chaussures de sécurité basses en cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant. Doublure en TEXELLE® respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion. Semelle de propreté anatomique forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Semelle en PU bi-densité anti-glissement. Embout acier, semelle antiperforation en acier inox.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	EBRO	1237	36 à 48

Tige en cuir hydrofuge

Doublure en tissu TEXELLE® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant

Résistante à l'abrasion

Semelle antiperforation
Anti-glissement



EN VERSION
HAUTE OU BASSE

► Chaussures de sécurité en cuir nubuck S3 CI SRC "LAND" ou "TEX"

Chaussures hautes en nubuck Pull-Up hydrofuge, doublure en Texelle, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique Zéro Perforation. Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique. Support rigide en nylon, placé entre le talon et la plante de la chaussure, pour soutenir et protéger la voûte plantaire contre les flexions nuisibles. Semelle parfumée.

NORME EN ISO 20347:2022 CI FO LG S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	LAND BIS	1250	36 à 48
Basses	TEX BIS	1249	36 à 48

Nubuck hydrofuge

Doublure respirante, antibactérienne, absorbante et déabsorbante, résistante à l'abrasion

Semelle de propreté anatomique antistatique

► Chaussures de sécurité en cuir S3 CI SRC "ATLANTIC" ou "CASPIAN" ►

Tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en tissu SANDRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion. Bonne protection au froid. Semelle de propreté AIR anatomique forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un soutien du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Semelle en PU bi-densité avec embout en fibre de verre non métallique résistant à 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	ATLANTIC	1203	39 à 47
Basses	CASPIAN	1206	39 à 47

Tige en cuir imprimé déperlant

Doublure respirante et antibactérienne, absorbant et déabsorbant

Résistance à l'abrasion

Semelle AIR anatomique et antistatique

Embout en fibre de verre non métallique résistante à 200 J



EN VERSION
HAUTE OU BASSE

Chaussures de sécurité cuir velours hautes S1 P SRC "EGEO" ►

Chaussures de sécurité hautes en croûte de velours. Doublure extérieure en tissu respirant et doublure intérieure en SANY-DRY® respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu. Embout FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE.

NORME EN ISO 20347:2022 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	EGEO	1284	36 à 48

Antistatique

Semelle
anti-choc et antiperforation

Résistance aux glissements

0% Métal



EN VERSION
HAUTE OU BASSE

◀ Chaussures de sécurité en cuir velours S1 P SRC "CREVASSE" ou "HANDLE"

Chaussures de sécurité basses en croûte de velours perforée, doublure en tissu Sany-Dry®, antistatique, antichoc, antiglissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - ZéroPerforation.

Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Support de la voûte plantaire en fibre de verre, servant de soutien et anti-torsion. Semelle parfumée.

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	CREVASSE	1266	39 à 47
Basses	HANDLE	1230	36 à 48

Tige en croûte velours et
tissu respirant

Semelle de propreté AIR
anatomique et antistatique

Embout en acier

Semelle PU bi-densité
non métallique



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir imprimé S3 CI SRC "PULLUPS"

Chaussures de sécurité de grande qualité, elle répond à tous les critères principaux de la protection du pied. Elle est composée d'un cuir imprimé hydrofuge et d'un tissu respirant pour un meilleur confort. Elle assure une protection accrue grâce à sa coque en composite 200 J qui vous protège des chocs tout en gardant une chaussure légère. Doublure extérieure en 100% polyester respirante. Semelle anti-perforation

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	PULLUPS	120210	38 à 48

Tige en cuir imprimé hydrofuge
Tissu respirant
100% Metal Free

Doublure respirante et
antibactérienne, absorbant et
déabsorbant

Résistance à l'abrasion

Embout en composite 200 J

Idéal pour le travail en extérieur



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir S3 CI SRC "MODIGLIANI"

Chaussure en cuir pleine fleur entièrement imperméable, antistatique et antidérapante. Semelle anti-perforation non métallique "Zéro Perforation". Surembout en TPU pour une protection maximale. Embout de protection TOP RETURN® non métallique 200 J. Semelle anti-perforation. Semelle de propreté avec insert "Gel Plus" au talon pour un bon amortissement. Résistance accrue à la flexion jusqu'à -25°

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	MODIGLIANI	1232	39 à 48

Tige cuir pleine fleur hydrofuge
Tissu respirant
100% Metal Free

Amagnétique (pour le passage
aux portiques de sécurité)

Résistance à l'abrasion

Embout en composite 200 J

Idéal pour le travail en extérieur



Chaussures de sécurité
en cuir déperlant
et SANS métal



COFRA
BORN TO WORK



◀ Chaussures de sécurité hautes en cuir hydrofuge S3 CI SRC "FOWY"

Chaussures de sécurité hautes en cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant. Doublure extérieure respirante et doublure intérieure en SANY-DRY® respirante, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté EVANIT. Semelle en polyuréthane bi-densité avec embout non métallique FIBERGLASS CAP en fibre de verre résistant à 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT PLATE - Zero Perforation.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	FOWY	120067	36 à 47

Cuir imprimé nubuck hydrofuge

Embout non métallique
Protection 200 J
0 % Métal

Antistatique
Respirant

Semelle antiperforation

Principaux domaines d'utilisation
Toutes industries



EN VERSION
HAUTE OU BASSE

COFRA
BORN TO WORK



◀ Chaussures de sécurité en nubuck hydrofuge S3 CI SRC "MONTPELLIER" ou "GRENOBLE"

Chaussures en cuir nubuck imperméable et robuste. Doublure intérieure respirante absorbante et dé-absorbante. Dotées d'une coque de protection en plastique au niveau des orteils et d'une semelle anti-perforations sans métal. L'assise plantaire est respirante et dotée d'un revêtement antistatique. Semelle extérieure en PU résistante et offrant une bonne adhérence. Renfort de protection du cuir contre les chocs. Semelle anti-perforation 0% métal.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	MONTPELLIER	120043	35 à 48
Hautes	GRENOBLE	120042	36 à 48

Tige en cuir nubuck Pull-Up
hydrofuge
Chaussure respirante

Embout de protection 200 J
0% métal

Antistatique, anti-choc
Antidérapante

Renfort de protection du cuir
sur le devant de la chaussure

Idéal pour : BTP, Construction,
Travaux d'extérieur



◀ Chaussures de sécurité hautes fluo HV S3 HI CI HRO SRC "EVIDENT"

Chaussures en cuir hydrofuge Orange fluo pour une visibilité accrue. Doublure en tissu SPHERA, antichoc, anti-glissement, statique dissipative (ESD) anti-bactérien, anti-abrasion. Semelle anti-perforation, non métallique APT Plate Zéro Perforation. Semelle de propreté TOP COMFORT ESD, anatomique, perforée, avec faible résistance électrique, parfumée, souple et confortable. S'adapte à tous les mouvements du pied. Support anti-torsion ESD. Embout non métallique résistant à 200 J. Modèle 0% métal

NORME EN ISO 20345:2022 S3 HI CI HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	EVIDENT	120099	40 à 47

En cuir Haute visibilité
Légère et confortable
0% métal

Antistatique
Isolante des hautes températures
Confort thermique à l'intérieur

Idéal pour Eboueurs : Manutention
mieux sombres
TP - Chantiers navales
Personnel aéroportuel
Secours sur la route
Travaux d'extérieur
Travaux en faible visibilité





Chaussures de sécurité basses cuir hydrofuge S3 ESD SRC "HODUR"



Chaussures en cuir hydrofuge, doublure en tissu SPHERA, antichoc, anti-glissement, statique dissipative (ESD) antibactérien, anti-abrasion. Semelle anti-perforation, non métallique APT Plate Zéro Perforation. Semelle de propreté TOP COMFORT ESD, anatomique, perforée, avec faible résistance électrique, parfumée, souple et confortable. S'adapte à tous les mouvements du pied. support anti-torsion ESD. Embout non métallique résistant à 200 J. Modèle 0% métal **ne sonne pas aux portiques de sécurité.**

NORME EN ISO 20345:2022 S3 ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	HODUR	1258	39 à 47

Pour le secteur microélectronique et les zones ATEX

Tige en cuir hydrofuge

0% métal


Support anti-torsion

Résistance aux déchirures

Spécial industrie microélectronique



Chaussures de sécurité hautes cuir hydrofuge S3 ESD SRC "YULE"

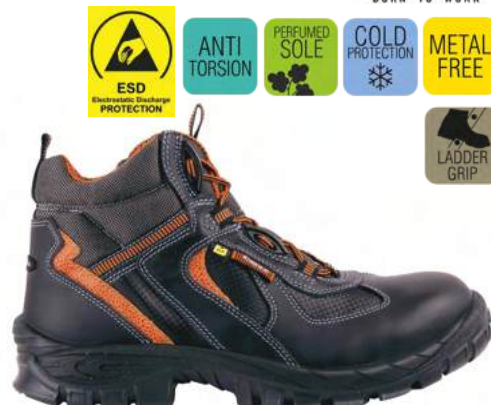

Chaussures en cuir hydrofuge, doublure en tissu SPHERA, antichoc, anti-glissement, statique dissipative (ESD) antibactérien, anti-abrasion. Semelle anti-perforation, non métallique APT Plate Zéro Perforation. Semelle de propreté TOP COMFORT ESD, anatomique, perforée, avec faible résistance électrique, parfumée, souple et confortable. S'adaptent à tous les mouvements du pied. support anti-torsion ESD. Embout non métallique résistant à 200 J. Modèle 0% métal **ne sonne pas aux portiques de sécurité.**

NORME EN ISO 20345:2022 S3 ESD SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	YULE	1259	39 à 47

Pour le secteur microélectronique et les zones ATEX

Tige en cuir hydrofuge

0% métal

Support anti-torsion

Résistance aux déchirures

Spécial industrie microélectronique

GRANDE POINTURE
49 à 52



Chaussures de sécurité hautes cuir hydrofuge S3 SRC "DELFO"



Chaussures hautes spécifiques grandes pointures. Tige en cuir imprimé déperlant. Doublure intérieure en TEXELLE parfumée, respirante, absorbante et désabsorbante, anti-abrasion. Semelle intérieure POLY-BED, doublée en tissu SANY-DRY®, respirant et résistant à l'abrasion, absorbant et désabsorbant, antistatique, lavable à +30 °C. Semelle double densité, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle en acier inox anti-perforation. Embout en acier résistant à 200 J. Bourrelet matelassé pour plus de confort. Languette à soufflet contre les corps étrangers.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	DELFO	120068	49 à 52

Pointures du 49 à 52

Cuir imprimé noir déperlant

Semelle intérieure parfumée et bourrelet de confort

Pour travaux d'entretien courants, bâtiment, industries générales



Chaussures de sécurité hautes nubuck hydrofuge S1 P SRC "TEVERE"



La chaussure de sécurité Cofra TEVERE S1 P SRC possède une tige en croûte velours avec une doublure extérieur respirante. Doublure intérieure en TEXELLE respirant, absorbant et dé-absorbant, et anti-abrasion. Semelle de propreté en EVANIT. Antistatique grâce à un traitement spécifique et aux coutures réalisées avec des fils conducteurs. La semelle en PU bi-densité neutralise les chocs avec propriétés anti-perforation et trame anti-dérapante. Embout de protection en acier résistant à 200 J.

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	TEVERE	120082	36 à 48

Tige en croûte velours aux propriétés naturellement respirante Hydrofuge

Doublure respirante

Semelle antistatique, anti-choc et antiperforation

Embout de protection acier 200 J

Idéal pour : BTP, Construction, Travaux d'extérieur



◀ Chaussures de sécurité en cuir souple S3 SRC "PERK BROWN"

Chaussures souples en nubuck Pull-Up hydrofuge et doublure SANY-DRY®, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - Zéro Perforation. Semelle de propreté COFRA SOFT, parfumée, anatomique, antistatique, souple et confortable. Semelle polyuréthane/TPU anti-perforation. Bourrelet matelassé LYCRA® de confort. Embout en aluminium 200 J et surembout anti-abrasion.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Mi-hautes	PERK BROWN	120109	40 à 47

Très beau cuir Nubuck

Chaussures très confortables souples et légères

Semelle anti-perforation, anti-glissement

Idéal pour Travaux d'entretien, bâtiment, industries en général



◀ Chaussures de sécurité basses cuir hydrofuge S3 CI SRC "PRESTON"

Chaussures de sécurité basses en cuir pleine fleur hydrofuge, doublure en tissu DRYTHERM antistatique, antichoc, anti-glissement. Semelle intérieure EVANIT thermoformée et anatomique très respirante. Semelle extérieure anti-perforation non métallique APT Plate Zéro-Perforation. Embout non métallique TOP RETURN résistant à 200 J.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	PRESTON	120090	36 à 48

0% métal et support anti-torsion

Cuir pleine fleur

Antistatique, antichoc et anti-glissement

Convient pour une grande variété d'environnements dont Travaux d'entretien, Chantiers, Industries générales



◀ Chaussures de sécurité hautes cuir hydrofuge S3 CI SRC "CORBY"

Chaussures de sécurité hautes en cuir pleine fleur hydrofuge, doublure en tissu DRYTHERM antistatique, antichoc, anti-glissement. Semelle intérieure EVANIT thermoformée et anatomique très respirante. Semelle extérieure anti-perforation non métallique APT Plate Zéro-Perforation. Embout non métallique TOP RETURN résistant à 200 J.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	CORBY	120100	36 à 48

0% métal et support anti-torsion

Cuir pleine fleur

Antistatique, antichoc et anti-glissement

Convient pour une grande variété d'environnements dont Travaux d'entretien, Chantiers, Industries générales



◀ Chaussures de sécurité légères en nubuck S3 CI SRC "SET BALL"

Chaussures en nubuck Pull-Up hydrofuge, doublure en tissu SPHERA, antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - Zéro Perforation. Semelle de propreté COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; résistance au glissement. Semelle parfumée.

NORME EN ISO 20345:20122 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	SET BALL	120115	39 à 47

Cuir nubuck hydrofuge

Semelle anti-perforation, anti-glissement

Semelle de propreté respirante et parfumée

Idéal pour Travaux d'entretien, bâtiment, industries en général

COFRA
BORN TO WORK


◀ Chaussures de sécurité hautes cuir velours hydrofuge S3 SRC "LE MANS"

Chaussures de sécurité hautes en croûte de velours hydrofuge et tissu respirant anti-torsion. Doublure intérieure en DRYFRESH® respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle intérieure en EVANIT® (mélange spécial EVA et nitrile), thermoformée, anatomique, antistatique. Semelle extérieure en PU/TPU avec embout non métallique TOP RETURN résistant à 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate - Zero Perforation.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	LE MANS	120102	38 à 48

Tige en cuir velours hydrofuge et tissu respirant

0% métal

Chaussure souple et confortable

Embout non métallique
Semelle anti-perforation

Pour les travaux d'entretien,
Bâtiment, industries en général

COFRA
BORN TO WORK


◀ Chaussures de sécurité basses velours hydrofuge S3 SRC "MONZA"

Chaussures de sécurité basses en croûte de velours hydrofuge et tissu respirant anti-torsion. Doublure intérieure en DRYFRESH® respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle intérieure en EVANIT® (mélange spécial EVA et nitrile), thermoformée, anatomique, antistatique. Semelle extérieure en PU/TPU avec embout non métallique TOP RETURN résistant à 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate - Zero Perforation.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	MONZA	120101	38 à 48

Tige en cuir velours hydrofuge et tissu respirant

0% métal

Chaussure souple et confortable

Embout non métallique
Semelle anti-perforation

Pour les travaux d'entretien,
Bâtiment, industries en général

COFRA
BORN TO WORK


◀ Chaussures de sécurité hautes en nubuck hydrofuge S3 CI SRC "LUBY"

Chaussures de sécurité hautes en nubuck hydrofuge et tissu respirant anti-torsion. Doublure intérieure en DRYFRESH® respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle intérieure en EVANIT® (mélange spécial EVA et nitrile), thermoformée, anatomique, antistatique. Semelle extérieure en PU/TPU avec embout non métallique TOP RETURN résistant à 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate - Zero Perforation.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	LUBY	120104	39 à 47

Tige en cuir velours hydrofuge et tissu respirant

0% métal

Chaussure souple et confortable

Embout non métallique
Semelle anti-perforation

Convient pour une grande variété
d'environnements dont
travaux d'entretien, Maintenance,
Nettoyage industriel, Services,
Services collectifs

COFRA
BORN TO WORK


◀ Chaussures de sécurité basses en nubuck hydrofuge S3 CI SRC "LOKET"

Chaussures de sécurité basses en nubuck hydrofuge avec doublure extérieure en élasthanne Lycra et doublure intérieure en DRYFRESH® indémaillable, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle intérieure en EVANIT® (mélange spécial EVA et nitrile), thermoformée, anatomique, antistatique. Semelle extérieure en PU/TPU avec embout non métallique TOP RETURN résistant à 200 J. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate - Zero Perforation.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	LOKET	120103	39 à 47

Chaussure en nubuck légère

0% métal

Embout non métallique
Semelle anti-perforation

Convient pour une grande variété
d'environnements dont
travaux d'entretien, Maintenance,
Nettoyage industriel, Services,
Services collectifs



Spécial FROID



◀ Chaussures de sécurité hautes "anti-froid" S3 CI SRC "STEELITE"

Chaussures de sécurité hautes (hauteur 23 cm) en croûte de cuir hydrofuge doublé fourrure, avec surpiquûres contrastantes. Semelle en PU bi-densité. Embout en acier 200 J. Semelle extérieure antistatique en PU/TPU double densité résistante à la chaleur et aux glissements même sur sols huileux. Talon avec absorption de l'énergie. Dessus étanche à l'eau.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	STEELITE	120070	37 à 48

Tige en cuir Hydrofuge

Semelle antistatique

Embout en acier

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



Spécial FROID



◀ Bottes de sécurité "anti-froid" en cuir fourrées laine S3 CI SRC "CASTLE"

Bottes en cuir imprimé hydrofuge, doublure en laine écologique à isolement thermique élevé. Antichoc, anti-glissement, avec semelle acier inox antiperforation. Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un confort du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Surembout en polyuréthane. Fermeture sans zip.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SC FO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	CASTLE	1244	39 à 48

Tige en cuir hydrofuge

Doublure intérieure en laine écologique
Isolement thermique élevé

Anti-choc, anti-glissement

Semelle acier inox anti-perforation

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur ou par temps froid



Spécial FROID



◀ Bottes de sécurité "anti-froid" en cuir doublées laine S3 CI SRC "ODER"

Bottes en cuir imprimé hydrofuge, doublure en laine écologique à isolement thermique élevé, respirante et anti-abrasion. Antichoc, anti-glissement, avec semelle acier inox antiperforation. Semelle de propreté AIR anatomique, forée en EVA et tissu antistatique, qui garantit un confort du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. Surembout en polyuréthane. Fermeture par zip.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	ODER Noir	1212	40 à 47



Tige en cuir hydrofuge
Doublure en laine écologique
Isolement thermique élevé

Semelle acier inox anti-perforation
Anti-choc, anti-glissement
Semelle de propreté amovible antistatique

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



Spécial FROID



◀ Bottes de sécurité cuir hydrofuge fourrées S3 CI SRC "SILVEX EVO"

Bottes de sécurité fourrées anti-froid avec tige en cuir pleine fleur huilé traité hydrofuge empêchant l'eau de s'infiltrer et assurant aux pieds de rester au sec. Grande flexibilité de la tige pour un confort maximal. Semelle avec une excellente isolation thermique. Doublure intérieure fourrée pour une isolation du froid. Embout amagnétique isolant et insert en acier.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	SILVEX	12020	35 à 49

Fourrure intérieure pour une bonne isolation du froid

Imperméabilité maximum grâce au cuir pleine fleur huilé hydrofuge

Embout amagnétique isolant et inaltérable avec insert en acier

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



◀ Bottes de sécurité "anti-froid" fourrée en cuir pleine fleur S3 CI SRC "PYROPE"

Bottes de sécurité en cuir plein fleur hydrofuge et isolante contre le froid grâce à sa doublure thermique isotherme fourrée (norme CI). Protège malléole matelassé pour une bonne protection. Deux tirants latéraux en haut de la tige pour faciliter le chaussage. Embout de protection en composite 0% métal. Semelle antiperforation en textile Wellmax® apportant légèreté et souplesse. Semelle extérieure antidérapante, résistante aux glissements sur sol acier et céramique, double densité en PU avec absorbeur de choc et renfort à l'avant pour une meilleure protection.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	PYROPE	120107	37 à 47

Doublure isotherme fourrée isolante contre le froid (norme CI)

Légères et souples grâce à son embout composite 0% métal

Semelle anti-perforation en textile Wellmax®

Résistance aux glissements et Renfort malléoles

2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



◀ Bottes de sécurité "anti-froid" fourrée en cuir S3 CI SRC "PIEMONTITE"

Bottes de sécurité en croûte de cuir isolante contre le froid grâce à sa doublure thermique isotherme fourrée (norme CI). Embout de protection en composite 0% métal. Semelle anti-perforation en textile Wellmax®. Semelle extérieure double densité PU/PU. Renfort malléole pour une meilleure protection. Isolation du semelage contre le froid. Bottes légères grâce à son embout composite et à sa semelle anti-perforation en textile Wellmax®. Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique et acier. Absorption d'énergie par le talon

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	PIEMONTITE	120106	38 à 48

Doublure isotherme fourrée isolante contre le froid (norme CI)

Légères grâce à son embout composite 0% métal

Semelle anti-perforation en textile Wellmax®

Résistance aux glissements et Renfort malléoles

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



◀ Bottes de sécurité en nubuck non métallique S3 CI HRO SRC "BARANOF"

Bottes de sécurité avec tige en Nubuck Pull-Up hydrofuge. Doublure en Texelle respirante, absorbante et déabsorbante, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE®. Semelle de propreté anatomique forée en EVA et tissu anti statique. Semelle en polyuréthane/nitrile Rubber résistant jusqu'à +300 °C (1 minute contact). Semelle anti-dérapante non métallique APT Plate - Zéro Perforation. Embout non métallique TOP RETURN, anti-torsion.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	BARANOF	1251	40 à 47

Tige en cuir NUBUCK Hydrofuge

Semelle de marche résistante (+300°C)

Semelle antidérapante

Chaussures non métalliques

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur



◀ Bottes de sécurité cuir hydrofuge S3 SRC BACOU "TYLEX EVO"

Tige en cuir pleine fleur huilé traité hydrofuge empêchant l'eau de s'infiltrer et assurant aux pieds de rester au sec. Grande flexibilité de la tige pour un confort maximal. Semelle intérieure en PU 2D injectée. Semelle anti-perforation en acier inoxydable. Embout Spacium™ 200 J en polymère injecté.

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	TYLEX	1297	36 à 49

Imperméabilité maximum grâce au cuir pleine fleur huilé hydrofuge

Très bonne résistance

Très bonne flexibilité

Embout non métallique

Idéal pour les métiers nécessitant un travail en extérieur

Bottes de sécurité "Spécial Raffineries" S5 M CI SRC "TANKER®" ►

Botte en polyuréthane extrêmement résistante aux huiles minérales, aux hydrocarbures, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation et antistatique. Semelle en POLIXANE compact antiglissement et antichoc, anti-perforation. Système antichoc (résistance à 200 J et 1500 kg de compression). Semelle intérieure entièrement amovible. Légère et flexible, elle est d'un très grand confort et assure la liberté de mouvement.

NORME EN ISO 20345:2022 S5 M CI SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
TANKER	1205	36 à 48

Extrêmement résistantes

Tige POLIXANE
antiglis et antichoc

Semelle anti-perforation
Semelle de marche en
POLIXANE compact

Système antichoc résistant à
200 J et 1500 kg de compression

Embout anti-perforation acier



COFRA
BORN TO WORK



**Spécial
Raffineries**

Bottes de sécurité anti-acide PVC/Nitrile S5 SRC "WELLINGTON®" ▼

La Wellington Total Safety offre une extrême protection. Bottes en polymère étanches et résistantes aux huiles, hydrocarbures et aux acides. Adaptées pour une variété d'environnements. Coque en acier. Propriétés antistatiques. Résistance aux désinfectants, au fumier, aux solvants et aux produits chimiques divers.

NORME EN ISO 20345:2011 S5 SRC
EN ISO 13832-2:2006

MODÈLE	REF	POINTURES
WELLINGTON Noir	120051	36 à 49
WELLINGTON Vert	120052	36 à 48
WELLINGTON Blanc	120053	36 à 48



EN13832-2

Protection ultime S5

Bottes antistatiques

Etanchéité et résistance aux
huiles, carburants et acides

Semelle anti-perforation
et embout de sécurité en acier

Semelle caoutchouc anti-glis



PORTWEST

Bottes
anti-acide

◀ Bottes de sécurité anti-acide fourrées PVC/Nitrile S5 CI "NEPTUNE®"

Bottes en polymères entièrement imperméables à l'eau et très résistantes aux huiles, graisses et carburant. Coque en acier. Intérieur fourré, embout et semelle intercalaire en acier. Propriétés antistatiques. Languettes latérales pour un enfilage facile.

NORME EN ISO 20345:2011 S5 CI
EN ISO 13832-2:2006

MODÈLE	REF	POINTURES
NEPTUNE Brun	120054	36 à 48
NEPTUNE Noir	120055	36 à 48



EN13832-2

Extrêmement résistantes

Tige POLIXANE
antiglis et antichoc

Semelle anti-perforation
Semelle de marche en
POLIXANE compact

Système antichoc résistant à
200 J et 1500 kg de compression

Embout anti-perforation acier



PORTWEST

Bottes
anti-acide



▲ Bottes de sécurité en PVC JOBGUARD®

JOBGUARD® est une botte de sécurité imperméable dotée d'une semelle extérieure classée SRC pour une adhérence maximale sur les surfaces les plus difficiles. Ajustement Snug-fit® innovant de Dunlop, permettant un ajustement qui élimine le glissement du talon ainsi que la fatigue des pieds. Semelle SRC avec indicateur d'usure. Idéal pour les secteurs industriels, collectivités, maintenance, espaces verts, collecte des déchets, Silviculture, Infrastructures, industries légères.

NORME EN ISO 20345:2011 S5 SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
JOBGUARD	12006717	38 à 48



▲ Demi-bottes de sécurité AEROTECH®

La demi-botte de sécurité AEROTECH® possède de nombreux atouts : anses de préhension pour faciliter l'enfilage, très confortable grâce à son chaussant ergonomique "effet seconde peau", elle est robuste et durable, offre une grande isolation au froid et une grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle. Semelle résistante à l'abrasion afin d'assurer une durée de vie prolongée du produit, insert anti-perforation en acier inoxydable, et embout de sécurité acier complète ce modèle au design adapté aux métiers de la construction.

NORME EN ISO 20345:2011 S5 FE CI FO SR

MODÈLE	REF	POINTURES
AEROTECH	12006718	35 à 49

◀ Bottes PVC/Nitrile S5 SRA Dunlop "PROTOMASTOR® FULL SAFETY"

Sécurité maximum pour ces bottes normées S5 SRA avec embout de protection et semelle antiperforation en acier inoxydable. La tige en PVC en font des bottes souples, étanches et résistantes à l'abrasion. Le talon est prévu pour une bonne absorption des chocs. Les semelles résistent au contact des hydrocarbures ainsi qu'aux glissements sur les sols en acier et céramique. Conseillé dans le milieu du BTP ainsi que les industries.

NORME EN ISO 20345:2011 S5 SRA

MODÈLE	REF	POINTURES
PROTOMASTOR FULL SAFETY	12006716	41 à 46

Imperméable et souple

Coque de protection acier
résistance jusqu'à 200 J

Semelle antidérapante
et anti-perforation

Idéal pour les métiers du BTP
et Industries



POINTURES
DU 36 AU 47



**PVC
ERGO-NITRIL**

Le mélange PVC ERGO-NITRIL possède des caractéristiques particulières de robustesse et flexibilité. Il garantit une excellente résistance aux hydrocarbures (1,5% de hausse du volume par rapport au condition maximum demandé par la norme EN ISO 20344:2004 égal à 12%) et une pleine liberté de mouvement.

◀ Bottes PVC Ergo-Nitrile S5 CI SRC "TYPHOON®"

Bottes en ERGO-NITRIL entièrement étanches, résistantes aux huiles minérales et aux hydrocarbures. Semelle de propreté amovible respirante. Embout acier résistant aux chocs. Semelle anti-perforation acier inox. La hauteur des crampons et le dessin de la semelle de contact favorisent une très grande stabilité même sur les sols les plus difficiles. Facile à retirer. Idéal pour le bâtiment. Peut être associé avec les chausse-bottes calorifuge FINLAND réf. 1223.

NORME EN ISO 20345:2022 S5 CI LG FO SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
TYPHOON	1220	36 à 48

**Pensez à ajouter le
Chausse-botte FINLAND®
pour une protection optimale
contre le froid**



Spécial FROID



CHAUSSE-BOTTE CALORIFUGE "FINLAND®"

Revêtement intérieur en polyamide monocouleur antistatique, absorbant et dé-absorbant, avec du feutre WINTHERM® en polyester extrêmement calorifuge. Equipée d'une bande sur le revers pour une meilleure visibilité. Peut être porté avec beaucoup de modèle dont TYPHOON, et ECLYPSE. Pointures du 36 au 48
REF. 1223

Bottes de sécurité imperméables Dunlop "PUROFORT TERRAPRO FULL SAFETY®" ►

Le modèle PUROFORT PRO est une botte de sécurité en PU doublée de polyamide enduit de PU. Elle possède une semelle intérieure Texon amovible et une semelle extérieure en PU SRC. Cette botte est munie d'un embout de protection et d'une semelle intercalaire en acier contre les chocs et la pénétration. Pour vous permettre de travailler même dans des environnements froids, son semelage est isolant contre le froid jusqu'à -20°C.

NORME EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
PUROFORT TERRAPRO	1200611	37 à 47

Imperméable
Confort pour port longue durée
Protection contre le froid jusqu'à -20°C
Tige anti-déchirure
Résistance à l'usure

Idéal pour :
Industrie agro-alimentaire,
Industries, Espaces verts
et Collectivités



◀ Bottes de sécurité imperméables Dunlop 2 modèles au choix avec ou sans coque acier

Bottes de sécurité imperméables en PVC doublé polyester avec ou sans embout.

Modèle SELENIUM : avec semelle en PVC à forte adhérence.

Modèle WORK IT : avec semelle offrant une excellente adhérence (norme SR) et résistante aux huiles et produits chimiques divers, une coque en acier contre les chocs et à l'écrasement. Absorption d'énergie par le talon. Coupe et soutien améliorés. Idéal pour les collectivités, maintenance, espaces verts; collecte des déchets, Industrie agro-alimentaire, Industries légères, Industries lourdes et de process

NORME EN ISO 20345:2022 FO LG S5 SR (pour la réf. 1216)

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
sans coque	SELENIUM	12006412	37 à 47
avec coque acier	WORK IT	1216	37 à 47

◀ Bottes de sécurité protection chimique Dunlop HAZGUARD FULL SAFETY®

Les bottes HAZGUARD sont en PVC renforcé de nitrile et polymère pour une protection professionnelle contre les produits chimiques. Semelle extérieure SRA++ autonettoyante et anti-dérapante. Embout et semelle acier. Isolation thermique jusqu'à 0°C. Protection renforcée de la cheville. Excellente adhérence. Absorption d'énergie dans la zone du talon. Idéal pour le secteur industriel : collectivités, maintenance, espaces verts, collecte des déchets, industries extractives (pétrole, gaz), industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...), industries lourdes et de process, transport et logistique

NORME EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Résistance certifiée contre les substances chimiques
EN 13832-3:2006 J. K. O. P. Q. R.

MODÈLE	REF	POINTURES
HAZGUARD FULL SAFETY	120147	39 à 47



Cuissardes étanches Dunlop "CHEST SAFETY®" ►

Le CHEST SAFETY est un Waders imperméable en PVC doublée de polyester apportant une protection idéale pour travailler dans l'eau. La forte adhérence de sa semelle extérieure procure une bonne résistance aux glissements sur sol céramique. Il protège des chocs et de la pénétration grâce à un embout de protection et une semelle intercalaire anti-perforation en acier, et est équipée d'une semelle en PVC antistatique résistante aux hydrocarbures.

NORME EN ISO 20345:2011 S5 SRA

MODÈLE	REF	POINTURES
CHEST SAFETY	12007112	39 à 47



▲ Bottes de sécurité Dunlop “FOODPRO PUOFORT MULTIGRIP SAFETY®”

Botte emblématique de l'agroalimentaire, performante dans toutes les situations. Le modèle PUOFORT FOODPRO SAFETY est une botte de sécurité souple et légère pour un port longue durée. Semelle ergonomique pour un excellent maintien du pied. Idéal pour l'agro-alimentaire.

NORME EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
FOODPRO PUOFORT	12007113	38 à 47

Bottes non coquées Dunlop “HYGRADE NO PROTECTION®” ►

L'HYGRADE est une botte imperméable en PVC doublée en nylon. Sa semelle extérieure en PVC résistante aux hydrocarbures procure une grande stabilité grâce à sa forte adhérence. Ce modèle n'est pas équipé de coque ni de semelle anti-perforation. SANS COQUE ACIER

MODÈLE	REF	POINTURES
HYGRADE NO PROTECTION SAFETY	1200621	36 à 47



Imperméable

Forte adhérence

idéal pour
Industrie agroalimentaire
Collectivités
Industrie lourde
Industrie légère

POINTURES
DU 36 AU 47



◀ Bottes de sécurité Dunlop “HYGRADE PROTECTION® SAFETY”

HYGRADE SAFETY est une botte de sécurité en PVC doublée de nylon. Elle est équipée d'une coque de protection en acier à l'avant du pied et garantit la résistance aux glissements sur sol céramique. Sa semelle en PVC est résistante aux hydrocarbures et absorbe d'énergie par le talon. AVEC COQUE ACIER

NORME EN ISO 20345:2011 SB SRA

MODÈLE	REF	POINTURES
HYGRADE SAFETY	120063	36 à 48

POINTURES
DU 36 AU 48



POINTURES
DU 36 AU 46



Sabot sécurité Dunlop “TYSONITE®” ►

TYSONITE est un sabot de sécurité en PVC doublé d'un isolant contre le froid par son semelage. Semelle extérieure en PVC antidérapant sur sol céramique et résistant aux hydrocarbures. Ce modèle n'est pas équipé de coque de protection, ni de semelle intercalaire contre la perforation.

NORME EN ISO 20347 SRA OB FO CI

MODÈLE	REF	POINTURES
DEVON SAFETY	1200721	36 à 46

Facile à chauffer/déchauffer

Semelle résistante aux huiles
et hydrocarbures (FO)

Isolante du froid

COFRA
BORN TO WORK



◀ Chaussures de sécurité hautes en cuir hydrofuge "Spécial soudeur" S3 CI SRC "TAGO"

Tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en TEXELLE respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté EVANIT thermoformée, anatomique, avec tissu très respirant et antistatique. Semelle anti-perforation en acier inox. Embout en acier résistant à 200 J. protection lacets, boucle métallique réglable, surembout en polyuréthane anti-abrasion

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	TAGO	1240	39 à 47

Protection lacet et boucle métallique réglable

Surembout en polyuréthane anti-abrasion

Semelle anti-perforation

Embout en acier 200 J

COFRA
BORN TO WORK



◀ Chaussures de sécurité en cuir "Spécial soudeur" S3 CI SRC "VIGO"

Chaussures de sécurité hautes en cuir imprimé hydrofuge avec doublure en tissu SANY-DRY®, antistatique, antichoc, anti-glissement. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate - Zéro Perforation. Chaussure amagnétique. Semelle de propreté AIR anatomique. Semelle extérieure en PU bi-densité avec profilage spécifique en pointe afin de permettre une meilleure résistance à l'usure et l'abrasion. Bourrelet matelassé confort. Fermeture par velcro réglable. Système de protection en cuir contre les étincelles.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	VIGO	1200147	39 à 47

Cuir imperméable

Antistatique, anti-glissement, antiperforation, amagnétique

Système de protection en cuir contre les étincelles

Fermeture velcro

Idéal pour les métiers de la soudure

COFRA
BORN TO WORK



◀ Chaussures de sécurité en cuir "Spécial soudeur" S3 HI CI HRO SRC "WELDER BIS UK"

Chaussures de sécurité hautes en cuir imprimé hydrofuge avec doublure en tissu SANY-DRY®, antistatique, antichoc, anti-glissement. Semelle anti-perforation non métallique APT Plate - Zéro Perforation. Semelle de propreté EVANIT revêtue en tissu très respirant. Protection de la voûte plantaire contre les flexions nuisibles dangereuses. Semelle PU/Gomme de Nitrile résistante à +300°C pour contact (1 minute). Bourrelet matelassé confort. Surembout en polyuréthane anti-abrasion. Coutures ignifuges. Système de protection en cuir fermé par velcro contre les étincelles.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 HI CI HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	WELDER	1200219	39 à 48

Cuir imprimé hydrofuge

Antistatique, anti-glissement, antiperforation, amagnétique

Système de protection en cuir contre les étincelles

Surembout de protection Coutures ignifugées

Fermeture velcro réglable

Idéal pour les métiers de la soudure

COFRA
BORN TO WORK



Résistant jusqu'à - 25°C

Bottes de sécurité "Spécial Raffineries" avec protection métatarses S5 M CI SRC "TANKER METGUARD" ▶

Bottes en polyuréthane avec semelle de marche COLD DEFENDER en PU antibactérien extrêmement résistante aux huiles minérales et aux hydrocarbures jusqu'à -25°C. Doublure intérieure anti-abrasion. Excellentes caractéristiques de légèreté et flexibilité qui donne à la botte un très grand confort et assure la liberté de mouvement. Semelle anti-perforation en acier inox. Protection métatarses 100 J.

NORME EN ISO 20345:2022 S5 M CI SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	TANKER METGUARD	1221	36 à 48

Protection métatarses 100 J

Tige POLIXANE expansé

Semelle de marche en POLIXANE compact

Semelle propreté entièrement amovible, absorbante et désabsorbante

Semelle anti-perforation Embout anti-perforation acier

Eperon pour déchaussage rapide

COFRA
BORN TO WORK


◀ Chaussures de sécurité avec protection métatarses S3 CI MI HRO SRC "PROTECTOR"

Chaussure de sécurité haute avec protection métatarsienne en composite légère, rembourrée à l'intérieure pour un bon confort. Tige en cuir imprimé hydrofuge. Semelle intérieure EVANIT® Thermoformée, anatomique, perforée et recouverte de tissu hautement respirant. Antistatique grâce à un traitement de surface spécifique et des coutures réalisées avec des fils conducteurs. Embout TOP RETURN non métallique résistant à 200 J. Intercalaire non métallique APT PLUS - Zéro Perforation. Semelle HEAT DEFENDER PU/caoutchouc nitrile résistant à +300°C contact (1 minute).

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI MI HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	PROTECTOR	1213	39 à 48

Tige en cuir imprimé déperlant

Protection métatarses

Système de déchaussage rapide SCATTO®

Rembourrage para-malléole

Semelle antidérapante et résistante à la chaleur de contact + 300°C

Languette cousue à soufflet contre les corps étrangers

COFRA
BORN TO WORK


◀ Chaussures de sécurité avec protection métatarses S3 CI M SRC "COVER"

Chaussures de sécurité hautes S3 SRC. Tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en tissu SANY-DRY® respirant, antibactérien, absorbant et déabsorbant, résistant à l'abrasion. Semelle de propreté AIR anatomique forée en EVA et tissu antistatique. Semelle en PU bi-densité et semelle anti-perforation non métallique APT Plate - Zero Perforation. Embout en acier. PLUS : Chaussant 11 Mondopoint

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI M SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	COVER	1248	40 à 48

Protection métatarses

Semelle de propreté entière, amovible, absorbante

Semelle anti-perforation

Embout : acier

COFRA
BORN TO WORK


◀ Chaussures de sécurité avec protection métatarses S3 M HI CI HRO SRC "FRIBURG"

Chaussures hautes en cuir fleur hydrofuge avec doublure en tissu SANY-DRY®, antistatique, antichoc, anti-glissement. Semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - Zéro Perforation. Protection métatarsienne interne 100 J permettant d'absorber et répartir uniformément l'énergie d'impact. Très confortable, léger et flexible. Semelle de propreté EVANIT® antistatique. Semelle en gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (jusqu'à 1 minute). Sur-embout anti-abrasion en gomme de nitrile.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 M HI CI HRO SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	FRIBURG	120001	40 à 47

Protection métatarses extrême confort

Antistatique, anti-glissement, antiperforation, amagnétique

Résistante aux hydrocarbures et à la chaleur (<300°C)

Très bon maintien de la cheville

Confortable et hydrofuge

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE


◀ Chaussures de sécurité S3 HRO SRC "MACCROSSROAD 3.0 HIGH META"

Chaussures de sécurité en cuir pleine fleur huilé hydrofuge avec protection métatarsienne D3O® 100 J ultra flexible intégrée à la languette. Semelle caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 résistante au glissement, aux huiles, hydrocarbures, aux produits chimiques, et à la chaleur de contact jusqu'à 300 °C. Antistatique. Profil GRIPSTEP pour échelles et escaliers et accroche optimale. Bout recouvert en caoutchouc très résistant à l'abrasion. Renforts Agile Ankle Guard® pour la stabilité et la protection des malléoles. Languette évitant l'intrusion de matériaux et liquides à l'intérieur de la chaussure. Embout non métallique extra large, indolore grâce à sa forme ergonomique et plus léger qu'un embout acier conventionnel. Semelle anti-perforation non métallique flexible et légère. Dessus en textile microfibre très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration et au séchage rapide.

NORME EN ISO 20345: 2022 S3L FO M CI HI HRO SC SR

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	MACCROSSROAD 3.0	120207	38 à 48

Semelle caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 antidérapante

Résistance à la chaleur jusqu'à 300°C

Inserts EVA MACABSORB pour un amorti optimal

Renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour une meilleure stabilité

Protection métatarsienne D3O® 100 J

Idéal pour :
risques de chutes d'objets
Energie, Environnement, Industries lourdes, Construction



NORDWAYS
BEYOND COMFORT



GRIS
REF. 1201197

Sabot professionnel Femme antistatique et antidérapant "FIONA" ▶

Sabot spécialement conçu pour les secteurs médicaux, paramédicaux et de l'hygiène. Réalisé en microfibre, il est ultra léger tout en vous protégeant grâce à sa coque de sécurité, sa semelle anatomique et antidérapante (norme SRC) et un talon légèrement compensé évitant ainsi le mal de dos. Sa doublure intérieure en HygiSoft® antibactérien très douce et respirante vous assure un maximum de confort. Sa semelle antistatique vous évite les décharges électrostatiques. Fermeture par bride Dual Position® pivotante et réglable par boucle. Talon compensé de 4 cm pour maintenir naturellement la cambrure. Lavable en machine à 30°C Technologie QWS®. **Ce sabot ultra léger et très confortable, prévient le mal de dos et les décharges électrostatiques. De plus, il est lavable en machine.**

NORME EN ISO 20345 SB EA SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
FIONA Rose	1201194	36 à 41
FIONA Gris	1201197	35 à 42

Sabot professionnel non coqué Homme antidérapant "REMY" ▶

Spécialement conçu pour les hommes, ce sabot possède de nombreux atouts et idéal en milieu médical et de l'hygiène. Sa semelle intérieure est anatomique offrant un confort optimal. Semelle extérieure antistatique pour éviter les décharges électrostatiques et propriété antidérapante normée SRC. Doublure en Coolmax® garantissant une évacuation optimale de la transpiration. Fermeture par bride en velcro réglable. **Ce sabot ultra léger et très confortable, prévient le mal de dos et les décharges électrostatiques.**

NORME EN ISO 20347:2012 OB SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
REMY Blanc	1200131	39 à 46
REMY Marine	1200130	39 à 46



NORDWAYS
BEYOND COMFORT

◀ Sabot professionnel non coqué léger et antidérapant "MADO"

Sabot spécialement conçu pour les secteurs médicaux, paramédicaux et de l'hygiène. Réalisée en cuir de grande qualité, recouvert d'un film de polyuréthane protecteur afin de rendre la chaussure plus résistante. Doublure intérieure en cuir velours. Semelle de contact anatomique et antidérapante même sur sols glissants (système Medicare Sole®). Fermeture par bride Dual Position® pivotante et réglable par boucle. **Ce sabot tout cuir est ultra confortable et durera dans le temps grâce à sa couche protectrice en PU.**

NORME EN ISO 20347 SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
MADO Blanc	1201105	34 à 46
MADO Noir	1201106	34 à 46



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

◀ Chaussures professionnelles légères "OXYSAFE"

Les chaussures OXYSAFE sont légères, hygiéniques et conçues pour un confort maximal. Dotées d'une protection ESD avancée, d'un embout composite et d'une stérilisation facile, ces chaussures sont parfaites pour les environnements humides et secs. **La chaussure la plus légère du marché !**

NORME EN ISO 20346:2022 SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
OXYSAFE Blanc	1200096	35/36 à 45/46
OXYSAFE Noir	1200097	35/36 à 45/46





◀ Sandale de travail mixte en cuir non coqué OB SRC "PORTAL +"

Sandale de travail en cuir haute qualité imperméable "Permair WaterProof®" avec bride arrière fixe et réglable pour un excellent maintien du pied et moins de fatigue. Elastique d'aisance sur le coup de pied pour améliorer le confort pendant la marche. Semelle intérieure et soutien plantaire anatomique. Doublure en cuir technique absorbant "On Steam®". Semelle antidérapante certifiée SRA et antistatique. Matelassage de confort. Absorption de l'énergie par le talon pour un confort supplémentaire. **La qualité exceptionnelle du cuir "Permair WaterProof®" résistant aux frottements, à la déchirure et à l'abrasion, répondra aux attentes des plus exigeants.**

NORME CE EN ISO 20347 A E OB SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
PORTAL	1200261	36 à 47



▲ Sabots de sécurité ventilés avec coque SRC ESD

Sabot de sécurité dessus perforé pour plus de respirabilité 100% non métallique, sangle avec pression plastique. Convient pour toute utilisation en environnement ESD. Embout avec coque en composite léger. Composants de sécurité non métalliques de qualité et propriétés de la semelle extérieure renforcées pour une excellente mise à la terre de l'accumulation statique pouvant endommager les composants électroniques sensibles.

NORME CEI 61340-5-1 SB SRC ESD

Coloris	Réf.	Pointures
Blanc	120092	36 à 47
Noir	120093	36 à 47



Grand choix de pointures !
DU 35 AU 48

◀ Sabot professionnel unisex antidérapant SB SRC "THOR"

Conçu pour les professionnels de la restauration et de l'agroalimentaire, ce sabot de cuisine en cuir souple est traité avec un film High Protect® pour un entretien facilité. Semelle antidérapante norme SRC testée sur sol céramique et acier même souillé ou trempé, également antistatique et, il est résistant aux huiles et aux acides. Doublure en cuir souple et respirant, et bourrelet de confort complète ce sabot de sécurité très confortable. Coque de sécurité en acier 200 J. **Sabot antidérapant SRC avec coque de sécurité idéal pour les professionnels de la restauration et agro-alimentaire.**

NORME EN ISO 20347:2012 SB SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
THOR Blanc	1200267	35 à 48
THOR Noir	1200268	35 à 48



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

◀ Sabot professionnel unisex ultraléger non coqué "BESTLIGHT"

Sabot en EVA imperméable, antibactérien, flexible et extrêmement léger. Conçu pour les professionnels de santé, de la beauté, de l'hygiène et de l'industrie alimentaire, il est très confortable. De plus, il est facile à entretenir car lavable en machine à 30°C et stérilisable chimiquement ou par UV. Semelle en caoutchouc antidérapante et fermeture par bride pivotante réglable. **Une valeur sûre pour ce sabot confortable, léger et facile d'entretien.**

NORME EN ISO 20347:2012 OB SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
BESTLIGHT Blanc	1200051	36 à 47
BESTLIGHT Noir	1200052	36 à 46



CHAUSSURES
PROFESSIONNELLES
Homme/ Femme



NORDWAYS
BEYOND COMFORT

◀ Chaussures de service Homme SRC "NCHIC"

Chaussures de service type richelieu dotées d'une tige en cuir lisse souple et très confortable. Ce modèle NCITY® possède une doublure Mix cuir au talon et textile sur l'avant du pied. Première de propreté en cuir avec zones micro-perforées sur mousse confort. Semelle extérieure en caoutchouc mono-densité antidérapante grâce à son design Hexagrip®

NORME EN ISO 20347 SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
NCHIC	120114	38 à 48

Cuir lisse élégant et confortable

Semelle antidérapante
et antistatique

Intérieur avec mousse
de confort ergonomique

Idéal pour les métiers de Service
Hôtellerie & Restauration



NORDWAYS
BEYOND COMFORT

◀ Mocassins de service en cuir SRC "NCITY"

Le modèle NCITY® est idéal pour le service en hôtellerie et restauration. Sa tige en cuir lisse est souple et très confortable. Doublure Mix cuir au talon et textile sur l'avant du pied. Première de propreté en cuir avec zones micro-perforées sur mousse confort. Semelle extérieure en caoutchouc mono-densité antidérapante grâce à son design Hexagrip®

NORME EN ISO 20347 SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
NCITY	1201173	38 à 48

Cuir lisse élégant et confortable

Semelle antidérapante
et antistatique

Intérieur avec mousse
de confort ergonomique

Idéal pour les métiers de Service
Hôtellerie & Restauration



NORDWAYS
BEYOND COMFORT

◀ Escarpins de service SRC "SANDY"

Escarpins élégants en cuir souple confortable, adaptés au service en salle et aux métiers de l'hôtellerie, ces escarpins pour femme sont en cuir souple. Grâce à leur semelle antidérapante normée SRC, vous êtes à l'abri des risques de glissements. Talon de 4 cm.

NORME EN ISO 20347 SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
SANDY	1200235	35 à 41

Escarpins en cuir souple

Doublure en microfibre
respirante

Semelle antistatique ESD
et antidérapante SRC

Pour les métiers de l'Hôtellerie,
Service en salle



▲ Chaussures de sécurité ville doublée cuir pleine fleur S3 SRC "SIRIUS"

Chaussure de sécurité ville en cuir pleine fleur doublée cuir, ce qui limite les irritations dues aux frottements. Idéale pour les pieds sensibles ! Semelle intérieure de confort au charbon actif aux propriétés anti-bactérienne, et neutralise les odeurs. Amorti des chocs au talon. Modèle 0% métal. Embout de sécurité en polycarbonate 200 Joules. Semelle CITIZEN PU bi-densité. Modèle amagnétique, **ne sonne pas aux portiques de sécurité.**

NORME EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	SIRIUS	1285	38 à 47



Pensez au **Spray désinfectant BACTERICIDE et FONGICIDE**
REF. 19010 - vendu p. 235



METAL FREE

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



Chaussures type ville
entièrement non métalliques
0% métal

Cuir pleine fleur lisse noir

Modèle classique et élégant

Ultra léger et souple, avec
cramponnage rendu invisible



◀ Bottillons de sécurité en cuir pleine fleur S1 P SRC "FW51"

Bottillon de sécurité de style traditionnel avec embout métallique et semelle anti-perforation acier. Propriétés antistatiques. Soufflets élastiques pour faciliter l'entrée du pied. Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied. Semelle acier antiperforation, antidérapante et résistante aux huiles et hydrocarbures. Talon avec absorption d'énergie. Embout de sécurité résistant aux chocs.

NORME EN ISO 20345:2022 S1 P SRC - AS 2210.3 2019

MODÈLE	REF	POINTURES
STEELITE	1200382	38 à 48

Tige cuir pleine fleur Premium

Soufflets élastiques pour
faciliter la mise en place

Chaussures antistatiques

Coque avant en acier

Semelle antidérapante SRC
et antiperforation acier

COFRA
BORN TO WORK



◀ Chaussures professionnelles légères S2 SRC "COULOMB"

Chaussure de sécurité basse en cuir fleur hydrofuge. Doublure intérieure : cuir respirant, anti-abrasion. Semelle de propreté : demi-semelle en cuir ouatinée dans la zone du talon. Semelle : polyuréthane mono-densité, mélange ultra léger. Embout : acier résistant à 200 J. Chaussures pour le secteur de services, chaussures pour uniforme.

NORME EN ISO 20345:2022 S2 SRC

MODÈLE	REF	POINTURES
COULOMB	1227	39 à 47

Escarpins en cuir souple

Doublure en microfibre
respirante

Semelle antistatique ESD
et antidérapante SRC

Pour les métiers de l'Hôtellerie,
Service en salle



PROTECTIONS METATARSIENNES AMOVIBLES METGUARD "IMPACTO®"

La protection métatarsienne Impacto sécurise la partie supérieure du pied en déviant les impacts et en dispersant les chocs.

En polycarbonate, c'est un dispositif léger et durable qui protège la zone métatarsienne. Facile à installer, il peut être ajusté sur toutes les chaussures et bottes de sécurité par des lacets existants et peut être transféré d'un utilisateur à un autre. Il ne conduit ni la chaleur ni l'électricité. Taille unique.

Vendu par paire.

REF. 120213



SUR-CHAUSSURES DE SECURITE AVEC COQUE "VISITOR®"

Prévention des chocs et d'écrasement. La sur-chaussure VISITOR offre un bon maintien par une sangle velcro confortable qui permet un ajustement parfait de la chaussure. Elle s'adapte à tout type de chaussures. De plus, elle est résistante aux hydrocarbures et à l'abrasion.

Code couleur pour identifier les tailles.

Ne laisse aucune trace sur le sol. Vendu par paire.

Tailles 34/38(S), 39/43(M), 44/48(L)

REF. 123

NORME EN ISO 20347:2012 SRC

S'adapte à tout type de chaussures avec ou sans talon


Facilité d'utilisation et d'entretien

Longue durée de vie

Solution hygiénique et confortable

Code couleur par taille

Pour tout secteur d'activités : Usines, ateliers, laboratoires, cuisines, restauration, chimie, industrie, nettoyage...

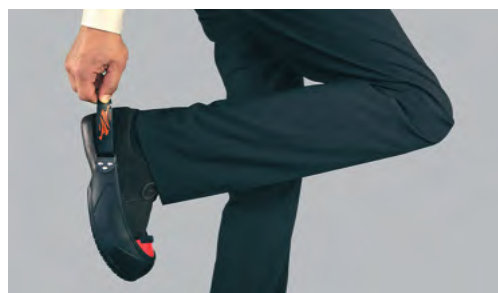

Noir

SUR-CHAUSSURE DE SECURITE ANTI-DERAPANTE "EASY-GRIP®"

Les sur-chaussures antidérapantes EASY GRIP offrent une excellente prévention des chutes par glissades sur sols humides et/ou gras. Elle est économique car réutilisable, lavable et quasiment inusable. Etanche, confortable et hygiénique. Semelle antidérapante Tiger Grip® avec crampons autonettoyants. **Elle s'adapte à toutes les chaussures avec ou sans talon avec une capacité d'extension exceptionnelle jusqu'à 4 tailles !**

Code couleur pour identifier les tailles.

Ne laisse aucune trace sur le sol.

Vendu par paire. Tailles 34/37(S), 38/41(M), 42/45(L), 46/48(XL)

REF. 124 coloris Noir - REF. 125 coloris Blanc

NORME EN ISO 20347:2012 SRC


S'adapte à tout type de chaussures avec ou sans talon

Economique
Réutilisable, lavable

Etanche et hygiénique

Code couleur par tailles

Pour tout secteur d'activités : usines, ateliers, laboratoires, cuisines, restauration, chimie, industrie, nettoyage...



Blanc

SEMELLES A CRAMPONS ACIER ANTIDERAPANTES "GRABBER®"

La meilleure solution pour ne pas glisser dans tous les milieux hostiles !

Semelle en caoutchouc extensible adaptable sur tout type de chaussures avec crampons en acier. Permet de ne pas glisser dans tous les milieux en intérieur comme en extérieur. Vendu par paire Tailles 39/43(L) ou 44 et +(XL)

REF. 121

S'adapte à tout type de chaussures

Facilité d'utilisation et d'entretien

Economique
Réutilisable, lavable

Longue durée de vie

Idéal pour les sols glissants aussi bien en intérieur qu'en extérieur





CHAUSSETTES HIVER "CLUSE"

Spécialement conçues pour l'hiver, à porter sous un pantalon ou avec des bottes. Intérieure en bouclette pour plus de confort et d'isolation thermique. Renforts talon. Excellent maintien. Fabriquées dans un tricot qui évite le glissement des chaussettes dans la chaussure éliminant ainsi tout risque d'échauffement du pied.
Composition : 25% Laine, 58% acrylique, 17% polyamide. Coloris Noir. Vendu par paire
Tailles 36/38, 39/41, 42/44 ou 45/47
REF. 120032



PACK DE 3 PAIRES CHAUSSETTES

Excellent rapport qualité/prix pour ce pack de 3 paires de chaussettes avec embout et talon renforcés. 79% Acrylique, 15% Nylon, 6% Polyester.
Le pack : Tailles 39/43 ou 44/48
REF. 120035 - Noir
REF. 1200352 - Gris



CHAUSSETTES "COOLMAX®"

Ces chaussettes garderont vos pieds au sec pour plus de confort dans vos travaux. 50% Coton, 30% Coolmax®, 20% Nylon.
La paire : Tailles 39/43 ou 44/48
REF. 1200343 - Noir



SEMELE EN GEL POLYMÈRE

Absorbe les chocs et réduit la fatigue.
Tailles 37/39 (S), 40/44 (M), 45/47 (L).
Vendu par paire.
REF. 120040



**ACTION
PREVENTIVE & CURATIVE**
Fongicide et Bactéricide
après 30min

SPRAY DESINFECTANT EPI

Désinfectant, désodorisant et fongicide pour EPI : chaussures, gants, casques. Action rapide, agréablement parfumé. Prolonge vos équipements. Utilisation multipositions. Spray 300 ml.
Bactéricide EN 1276
Fongicide EN 1650
REF. 19010



CHAUSSETTES HIVER "INUSABLE®"

Conçues pour vous protéger du froid extrême, tout en étant résistantes et durables grâce à sa composition en 44% Laine, 56% polyamide et acrylique,
2 tailles au choix 39/42 ou 43/46
Coloris Noir/Marine/Gris
Vendu par lot de 3 paires
REF. 1200334




SEMELE EN ALUMINIUM THERMIQUE

Confort, chaleur et isolation du froid.
Taille unique. Vendu par paire.
REF. 1200422




LACETS STEELITE 150 cm

En polyester 300 D coloris Noir.
Vendu par paire en sachet de 12 unités
Longueur 150 cm - REF. 22FL02

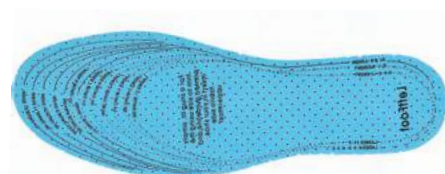

SEMELE ACTIFRESH ANTIBACTÉRIENNE

Taillée anti-bactéries pour aider à garder les pieds frais et propres. Mousse de renfort pour ajouter du confort. Recoupable à toutes les pointures. Vendu par paire
REF. 1200423

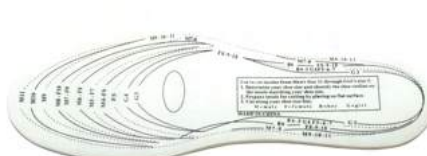

SEMELE À MÉMOIRE DE FORME ERGONOMIQUE

En EVA à mémoire de forme. Confort et souplesse accrue, évitant la fatigue au travail. Recoupable à toutes les pointures.
Vendu par paire. **REF. 1200424**

CHAUSSETTES HIVER "FROID EXTRÊME"

Spécialement conçues pour le froid extrême. Construction 2 couches : extérieur en laine majoritaire/nylon, intérieur en Vialfil®, un isolant très efficace anti-odeur et anti-moisissures. La paire : Tailles 39/43 ou 44/48
SATRA TM436:2010 (isolation thermique)
REF. 1200323B2 - Noir/Gris



CAGOLE SOUDEUR CUIR

Cagoule de protection soudure en cuir de bovin 1ère qualité, fournissant une protection optimale et vitale pour la tête et le cou.

REF. 050053

NORME EN ISO 11611 Classe 2 A1



EN 388
EN 420
3143X



EN 407
423X4X



EN 388
EN 420
3133X



EN 407
41314X

GANTS SOUDEUR CUIR QUALITE SUPÉRIEURE COUTURES KEVLAR® SOUDURE / MÉTALLURGIE

Gants tout cuir supérieur.
Coutures en Kevlar.
Traitement ignifugé.
Molletonné isolant.
Manchette de 15 cm.
Taille 10. Vendu par paire.

REF. 160038

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 3.1.4.3.X

EN 407:2004 4.2.3.X.4

GANT SOUDEUR CUIR SOUDURE / MÉTALLURGIE

Gants tout cuir coutures Kevlar.
Protection de la chaleur
jusqu'à 100°C.
Intérieure molletonné.
Manchette croûte cuir 15 cm.
Taille 10/XL. Vendu par paire

REF. 162631

NORMES

EN 420:2003 + A1:2009 4.1.4.1.X

EN 407 4.2.3.X.4.X

EN 12477:2001 + A1:2005 type AB



EN 388
EN 420 + A1
3223X



EN 407
4132XX

GANTS SOUDEUR ANTI-CHALEUR CUIR / DOS ALUMINISÉ KEVLAR®

Gants anti-chaleur en croûte de vachette avec dos aluminisé. Renfort index et protège-artère.
Coutures en Kevlar. Manchette en croûte intérieur molletonné de 15 cm. Taille 10.

Vendu par paire

REF. 162634

NORMES EN 388:2016 3.1.3.3.X

EN 407 3.2.2.4.4.4

EN 420:2003 + A1 2009



Protection de l'avant-bras
contre les objets coupants



EN 388
EN 420 + A1
1343X



EN 407
X1XXXX



GUÊTRES SOUDEUR CUIR

Guêtres de protection soudure en cuir de bovin 1ère qualité. Protège le bas des jambes et les pieds lors du soudage. Conçues pour durer dans les environnements difficiles.

Protection de soudage classe 2.

Taille unique. Vendu par paire.

REF. 0263

NORME EN ISO 11611 Classe 2 A1

MANCHETTE ANTI-COUPURE ANTI-FEU EN KEVLAR® L/36 CM

Manchette en 100% fibres Kevlar® résistante à la coupure et à la chaleur de contact jusqu'à 100°C.

Lavable en machine. L. 36 cm.

Taille unique. Vendu par paire

REF. 160004

NORMES

EN 388:2016 1.3.4.3.X

EN 407:2004 X.1.X.X.X.X

EN 420:2003 + A1:2009

COMBINAISON SAFE-WELDER™

Combinaison SAFE-WELDER™ confortable et résistante à la chaleur, offrant une protection complète toute la journée, idéale pour le soudage. Taille élastiquée pour plus de confort, poche mètre, boucle pour radio, poche poitrine fermée par bouton pression, accès latéral sur le côté. Fermeture par pressions. Coloris Marine.

Tailles 1(S) à 6(3XL) - REF. 046M

NORMES EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2



EN ISO
11611



EN ISO
11612



Certifié contre les projections de métal en fusion

Protection contre la chaleur de contact,
radiante et convective

Protection de soudage classe 1

Garantie de résistance à la flamme
durant la vie du vêtement

Fermeture pressions
pour un accès rapide et facile



Technologie WELDING
Filtre auto-obscurcissant à teinte variable.
Protection permanente UV et IR

MASQUE DE SOUDAGE "FUSION+"

Véritable concentré d'innovation, FUSION+ apporte des performances optiques exceptionnelles et un très grand confort. **Adapté à tous les travaux de soudage**, il possède un grand champ de vision de 100 x 53 mm, 4 détecteurs photoélectriques indépendants, une sélection des teintes de soudage variable 5-8/9-13 et une position meulage (teinte 4). Protection permanente UV et IR. Témoin de batterie inclus.

Batterie remplaçable.

Poids 525 g

REF. 050051

NORMES EN 166 EN 379 EN 175 CE

MASQUE DE SOUDAGE "VOLT"

Adapté aux travaux de soudage MIG/MAG, TIG et Meulage, VOLT est le compromis idéal entre sécurité, protection et confort. Disponible avec un filtre auto-obscurcissant à teinte variable, il possède un serre-tête confort à 5 positions. Ce modèle répond à toutes les exigences d'une protection soudage performante et polyvalente.

Poids 480 g

REF. 050050

NORMES EN 166 EN 379 EN 175 CE

TABLIER DE SOUDEUR EN CUIR

Tablier soudeur en cuir de qualité supérieure, avec coutures Para-amide. Protège le torse et le haut des jambes. Dégraphage rapide. Bretelles réglables. Poche poitrine avec fermeture. Dim. 91 cm x 58 cm.

REF. 0261

NORME EN ISO 11611 Classe 2 A1



LUNETTES-MASQUE SOUDEUR RELEVABLE "REVLUX"

Lunettes de soudeur pour la protection contre les projections liquides et les grosses poussières. Elles possèdent une aération indirecte et maintien par élastique de serrage réglable. Traitement anti-rayures pour une durabilité accrue. Protection UV à 99%.

Certifié CE. Face relevable. Vendu à l'unité

REF. 0560820

NORMES EN 166 1F - EN 169 teinte 5 - EN 175F

LUNETTES-MASQUE SOUDEUR "V-MAXX" PC IR5

Lunettes-masque avec champ de vision panoramique de 180° sans déformation optique. Système de ventilation indirecte et anti-éclaboussure. Fixations pivotantes du bandeau élastique permettant une plus grande compatibilité avec un casque de chantier. Peut être porté avec des lunettes correctrices et/ou avec des demi-masques respiratoires. Vendu à l'unité

REF. 050052

NORME EN 170



CHAUSSURES DE SECURITE EN CUIR "SPÉCIAL SOUDEUR" S3 CI SRC TAGO

Tige en cuir imprimé hydrofuge. Doublure en TEXELLE respirante, absorbante et dé-absorbante, anti-abrasion. Semelle de propreté AIR anatomique et tissu antistatique. Embout et Semelle anti-perforation en acier inox.

NORME EN ISO 20345:2022 S3 CI SRC

REF	COLORIS	POINTURES
1240	Noir	39 à 47



MANCHETTES SOUDEUR CUIR

Manchettes de protection soudure en cuir de de 1ère qualité. Protège les avant-bras et les coudes. Bords élastiqués pour un ajustement sécurisé maximal. Longueur 40 cm.

Vendu par paire.

REF. 0262

NORME EN ISO 11611 Classe 2 A1

Pour toute la gamme CONFORT PRO
Nouvelle norme EN 17353
Visibilité améliorée



◀ Combinaison multirisques avec bandes réfléchissantes CONFORT PRO™

Combinaison 2 zips en tissu non feu et antistatique. Bandes également non feu, réfléchissantes de 40 mm autour des bras, de la poitrine, du dos et des mollets. Fermeture sous lèvres pour une protection optimale. Pli d'aisance élastiqué au dos pour un meilleur confort. 2 grandes poches sur les côtés, 1 poche poitrine fermée par zip. Marquage des pictogrammes des normes sur le bras gauche.

NORMES

EN 340
EN ISO 11612:2008
EN 1149-5 :2008
EN 17353

REF	COLORIS	TAILLES
043M	Marine	1 à 10

Tissu non feu antistatique
98% Coton - 2% Fibre antistatique

Autres coloris disponibles
en fabrication spéciale

Combinaison multirisques

Norme ATEX

2 grandes poches sur les côtés

1 poche poitrine fermée par zip

Bandes rétro-réfléchissantes

Double fermeture par 2 zips

Pictogrammes des Normes sur le bras



EN 11612 EN 1149-5 EN 17353

Blouson multirisques avec bandes réfléchissantes CONFORT PRO™ ▶

Blouson en tissu non feu et antistatique. Bandes également non feu, réfléchissantes de 40 mm sur les bras, la poitrine et le dos. Ceinture élastiquée au bas sur les côtés. Pli d'aisance dans le dos de 45 mm pour plus de confort. Fermeture à glissière sous patte et fermée en haut et en bas par grippers. Marquage des pictogrammes des normes sur le bras gauche. **Veste vendue séparément**

NORMES

EN 340
EN ISO 11612:2008
EN 1149-5 :2008
EN 17353

REF	COLORIS	TAILLES
021M	Marine	XS à 4XL

Tissu non feu antistatique
98% Coton - 2% Fibre antistatique

Autres coloris disponibles
en fabrication spéciale



Plis d'aisance sur les
côtés de la ceinture pour
un bon ajustement

Blouson multirisques

Norme ATEX

2 grandes poches basses

1 poche poitrine fermée par zip

Bandes rétro-réfléchissantes

Fermeture par 1 zip sous patte

Pictogrammes des Normes sur le bras



EN 11612 EN 1149-5 EN 17353

Pantalon multirisques avec bandes réfléchissantes CONFORT PRO™ ▶

Pantalon en tissu non feu et antistatique. Bandes également non feu, réfléchissantes de 40 mm autour des mollets. Coupe droite confort pour une meilleure aisance de l'utilisateur. 2 poches italiennes, 1 poche arrière droite, 1 poche soufflet plaquée avec rabat sur le côté gauche. Taille élastiquée pour plus de confort. Fermeture braguette zippée. **Pantalon vendu séparément**

NORMES

EN 340
EN ISO 11612:2008
EN 1149-5 :2008
EN 17353

REF	COLORIS	TAILLES
031M	Marine	0(36/38) à 7(64/66)

Tissu non feu antistatique
98% Coton - 2% Fibre antistatique

Autres coloris disponibles
en fabrication spéciale



Pantalon multirisques

Norme ATEX

2 poches obliques

1 poche cuisse fermée par rabat

Bandes rétro-réfléchissantes

Pictogrammes des Normes sur la jambe



EN 11612 EN 1149-5 EN 17353





Combinaison de travail multirisques avec bandes réfléchissantes ATEX BIZFLAME™

Combinaison de protection contre la chaleur de contact, radiante et convective avec bandes résistantes à la flamme et aux lavages industriels. Multiples poches dont poches genouillères, poche mètre, poche sur manche, 2 poches arrière avec rabat pression et boucles porte-radio. Poignets réglables velcro. Fermeture glissière avec 2 ouvertures. Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement.

NORMES

EN ISO11612 A1. A2. B1. C1. F1

EN ISO11611 Classe 1 A1. A2

EN 1149-5



Le tissu BIZFLAME™ est construit à partir de 99% de coton entrelacé avec 1% de fibre de carbone ce qui engendre des propriétés ignifuges et antistatiques ainsi que confort et durabilité.



REF	COLORIS	TAILLES
0491M	Marine	XS à 5XL
0491OR	Orange	XS à 5XL

Autres coloris disponibles sur demande : Noir, Gris, Bleu Royal, Rouge



Poche pour protection genoux

Antistatique, anti-feu et protection chimique, bandes rétro

Multiples poches

Pantalon facilement adaptable avec ses élastiques sur les côtés

Marquage pictogrammes des Normes

Combinaison de travail multirisques 1 zip avec bandes réfléchissantes ATEX PARUMA™

Combinaison de travail multirisques 1 zip fabriquée dans un tissu haute performance résistant aux frottements. Ignifugée, résistante aux projections chimiques et antistatique, elle possède des bandes réfléchissantes sur le haut et le bas du vêtement. Colerette de marquage intérieure. Devant fermé par fermeture à glissière sous-patte maintenue par pressions cachées. Poignets à soufflets réglables par patte avec pressions cachées. Multiples poches : poches italiennes sous rabat, genoux préformés, genouillères intérieures 2 positions, poches poitrine à gousset sous rabat fermé par pressions cachées, poche avec bas de poche volant maintenu par point d'arrêt, compartiment stylo. Élastique au dos pour un bon ajustement et bandes non feu rétro-réfléchissantes de 50 mm.

NORMES

Cat. III EN 17353:2020 Type B3

EN ISO 11612:2015 A1. B1. C1. E3. F1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11611:2018

EN 13034:2005 + A1 : 2009 Type 6

EN 61482-2 2020 APC 1

EN 14404:2004 + A1 : 2010 Niveau 1 / Type 2

REF	COLORIS	TAILLES
04002	Marine/Bleu bugatti	0(36/38) à 6(60/62)
04003	Gris/Bleu bugatti	0(36/38) à 6(60/62)

Tissu non feu antistatique

74% Coton - 25% Polyester - 1% Fibre antistatique



Combinaison multirisques incluant toutes les normes de protection

Bandes rétro-réfléchissantes non feu

Taille élastiquée et hausse dos

Poignets réglables

Multiples poches

Coupe ajustée avec genoux préformés pour une meilleure ergonomie



Veste & Pantalon de travail ATEX BIZFLAME™

Veste et Pantalon de travail Bizflame Pro en coton avec fibre antistatique. Marquage des normes sur la veste et le pantalon.

Veste multiples poches, qui offre un confort et une protection exceptionnelles. Les caractéristiques fonctionnelles comprennent une poche de poitrine avec une section dissimulée pour le téléphone portable et une boucle-radio pratique. Poche poitrine avec rabat pression et 2 poches basses rabat pression. Fermeture centrale zippée en laiton robuste et durable avec rabat pressions. Bas des manches avec bouton pression. Coutures double piqûre résistante pour plus de durabilité. Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection. Pantalon robuste offre confort, résistance et protection conformément à plusieurs normes EN. Les atouts sont : une ceinture confort, une poche mètre pratique et une poche de rangement plaquée à l'arrière.

Veste et pantalon vendus séparément

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

EN 1149-5

CE CAT. III

Protection contre la chaleur de contact,
radiante et convective

Certifié contre les projections de métal
en fusion

Multiples poches

Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Coutures semi-élastiquée pour un
ajustement sécurisé

REF	TYPE	TAILLES
020001	Blouson Marine	S à 3XL
030025	Pantalon Marine	S(38/40) à 3XL(58/60)
020002	Blouson Gris	S à 3XL
030026	Pantalon Gris	S(38/40) à 3XL(58/60)

Tissu 330 g - Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone



EN 11612 EN 11611 EN 1149-5



◀ Blouson & Pantalon multirisques femme ATEX REFLECT 260™

Blouson et pantalon de travail multirisques en tissu innovant haute performance. Multiples poches fermées, passants porte-dosimètre. Veste avec bas allongé pour une meilleure protection. Fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm. Marquage des normes sur la veste. Pantalon multipoches avec fermeture zippée + bouton caché à la ceinture. Ceinture élastiquée avec réhausse dos. Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm

NORMES EN 13034:2015 + A1:2009 Type PB 6

EN ISO 11612:2015 A1.B1.C1.E.F1

EN ISO 11611:2015 A1 Classe 1

EN 1149-5:2018

EN 61482-2:2020 APC1

EN 17353:2020 Type B3 Max. 50 cycles



EN 13034 EN 11612 EN 11611 EN 1149-5 EN 14404



REF	TYPE	TAILLES
0300034	Blouson Marine	0 à 6
0300033	Pantalon Marine	0 à 6

79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 g

Protection multirisques, très résistant,
ignifugé, antistatique norme ATEX

Performance et agréable à porter

Visualisation améliorée dans l'obscurité
(norme EN 17353)

Dos allongé pour une protection accrue

Résistance à l'entretien industriel





Royal Blue/Gris

Veste & Pantalon de travail Haute résistance multirisques ATEX BIZFLAME ULTRA™ avec bandes réfléchissantes

veste et Pantalon de travail multirisques en coton/polyester avec fibre de carbone 340 g bicolore avec protection contre la chaleur de contact, radiante et convective. Certifiés contre les projections de métal en fusion. Fabriqués 100% sans métal. Lavage industriel à 75°C et séchage au tunnel à 155°C. Pour les professionnels des secteurs de l'industrie, de la maintenance ou du transport et logistique.

Pour le blouson : multiples poches, col montant, ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection, boucles radio facilitant le clipsage d'une radio, poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé.

Pour le Pantalon : 8 poches, poches genoux permettant 2 options de positionnement. Garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement.

Veste et pantalon vendus séparément

NORMES EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1

EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)

EN 1149-5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

EN 13034 Type PB [6]

CE CAT III



Le tissu BIZFLAME™ est construit à partir de 99% de coton entrelacé avec 1% de fibre de carbone ce qui engendre des propriétés ignifuges et antistatiques ainsi que confort et durabilité.

REF	COLORIS	TAILLES
0200052	Blouson Gris/Royal Blue	S à 3XL
0300052	Pantalon Gris/Royal Blue	38 à 58
0200056	Blouson Bleu Royal/Gris	S à 3XL
0300066	Pantalon Bleu Royal/Gris	38 à 58



Gris/Royal Blue

Multirisques ATEX avec bandes rétro

Certifié contre les projections de métal en fusion

Multiples poches sur le blouson et le pantalon

Haute résistance aux lavages industriels
Protection longue durée

Combinaison femme anti-feu & antistatique + bandes réfléchissantes BIZFLAME™ ►

Idéal pour les exigences de l'industrie, cette combinaison est innovante car spécialement conçue pour les femmes. L'ajustement parfait combiné avec le tissu au contact agréable, assure du confort tout au long de la journée. Tissu anti-feu, antistatique avec une résistance élevée à la déchirure et à la traction. Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé. Poches genoux permettant 2 options de positionnement.

NORMES

EN ISO 11612 A1+ A2. B1. C1. E2. F1

EN ISO 11611 Classe 2 A1 + A2

EN 1149-5

IEC 61482-1-2 Classe 1

ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm/2 (HAF 82%))

REF	COLORIS	TAILLES
040001	Marine	XS à XXL

Tissu très résistant anti-feu antistatique, Norme ATEX

Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective

Certifié contre les projections de métal en fusion

Protection de soudage classe 2



Le tissu BIZFLAME™ est construit à partir de 99% de coton entrelacé avec 1% de fibre de carbone ce qui engendre des propriétés ignifuges et antistatiques ainsi que confort et durabilité.

Veste & Pantalon de travail mixte en tissu multirisques ATEX "THOR"



Veste et Pantalon de travail THOR (vendus séparément)

Veste THOR avec col officier fermé par un bouton pression. Fermeture Zipper & rabat fermé par boutons pressions. Manches longues avec poignets ajustables par boutons pressions. 2 poches poitrines avec rabat fermé par boutons pressions - 1 poche intérieure - 2 poches basses avec rabat fermé par boutons pressions. Taille ajustable par rotule et boutons pressions 2 passants poitrines au-dessus des poches poitrines. Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées. Dos avec soufflets d'aisance. Visibilité Bandes cousues: 2 épaules + 1 brassard/manche. Pictogramme des normes sur la manche gauche.

Pantalon THOR avec fermetures Zipper. 2 poches dos avec rabat fermé par boutons pressions - 2 poches italiennes - 1 poche cargo avec rabat fermé par boutons pressions - 1 poche outils avec une ouverture de 7 cm avec rabat fermé par boutons pressions sur les produits HV Poches genouillères >> 2 poches genouillères avec hauteur ajustable et ouverture par le bas. Colerette de marquage au niveau de la taille. Taille élastique passant à la taille pour ceinture. Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées. Ourlet de 5 cm détachable. Pictogrammes des normes sur le rabat de la poche cargo. **Veste et pantalon vendus séparément**

AVANTAGES : Industries pétrolières et gazières Industrie Chimique Industrie électrique et automobile Services publics LES PLUS: mercerie plastique + composition mélangée + bandes réfléchissantes

SECTEURS INDUSTRIELS : Constructions mécaniques (industrie automobile; aéronautique; véhicules de transport), Energie (production et distribution), Exploitation minière, Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques, Industries chimique et pharmaceutique, Industries extractives (pétrole; gas), Industries légères (textile; cuir; plasturgie; caoutchouc; meubles; luxe...), Industries lourdes et de process

NORMES EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611:2015 Classe 1 A1

EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 13688:2013

EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB 6

IEC 61482-2:2009



Multirisques : antistatique, anti-feu et protection chimique

Multiples poches

Mercerie amagnétique

Marquage pictogrammes des Normes

REF	TYPE	TAILLES
06000386	Blouson	S(1) à 3XL(6)
06000387	Pantalon	S(1) à 3XL(6)

Tissu 300 g - 78% Coton - 20% Polyester - 2% Fibres antistatiques



Picto des normes sur le bras

Combinaison double zip multirisques ATEX + Norme Chimie

Combinaison anti-feu, antistatique et anti-acide, fermée par 2 zips sous pattes. Col fermeture par Velcro. 2 poches à rabat sur les côtés et 1 poche poitrine.

NORMES

EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611

EN 13034 type 6

EN 1149-5:2008

IEC 61482

EN 340

Antistatique, anti-feu, protection chimique et anti-acide

Multiples poches

Double fermeture par zip

Marquage pictogrammes des Normes

REF	COLORIS	TAILLES
042M	Marine	1 à 9

Tissu 260 g - 79% Coton - 20% Polyester - 1% Fibres antistatiques



Veste & Pantalon de travail mixte en tissu léger multirisques ATEX + NORME CHIMIE

Veste et Pantalon de travail mixte en polycoton léger avec fibre antistatique multirisques avec la norme protection chimique. Résistance au lavage industriel et tissu 100% sans métal. Marquage des normes sur la veste et le pantalon. Conçu dans un tissu léger idéal pour les environnements chauds.

Veste multiples poches, 1 poche poitrine et 2 poches basses avec rabats fermés. 1 poche intérieure fermée.

Col montant et fermeture à pressions. 2 passants portes dosimètres,

Pantalon avec élastiques sur les côtés, 2 poches italiennes, 1 poche cuisse, 1 poche dos et 1 poche mètre avec rabat.

Poches genoux. Rehausse dos. Entrejambe : 80 cm. Bas de jambes allongeables : ourlet de 5 cm

Veste et pantalon vendus séparément

3 coloris au choix : Marine, Bleu bugatti, Gris

NORMES EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 E2 F1

EN ISO 11611:2015 Classe 1


EN 1149-5:2008

EN 13034:2009 + A1:2009 Type 6

IEC 61482-2:2009 Classe 1

EN 14404:2004 + A1:2010 Niveau 1 Type 2

CE CAT. III



Conçu dans un tissu léger et multirisques
pour offrir plus de confort
lors du travail au sein d'atmosphères
chaudes !

Multirisques : antistatique, anti-feu et
protection chimique

Tissu léger, idéal par temps chaud

Multiples poches

Mercerie amagnétique

Marquage pictogrammes des Normes
+ Marquage ATEX

REF	TYPE	TAILLES
0200046	Blouson Marine	0(XS) à 6(3XL)
0300036	Pantalon Marine	0(36/38) à 6(60/62)
0200042	Blouson Gris	0(XS) à 6(3XL)
0300032	Pantalon Gris	0(36/38) à 6(60/62)

Tissu 260 g - 79% Coton - 20% Polyester - 1% Fibres antistatiques



◀ Blouse multirisques ATEX "SALINA"

Composée d'un tissu 260 g fait de 79% Coton, 20 % Polyester et 2% fibres antistatiques, cette blouse est conçue pour la sécurité et le confort.

Elle est dotée de passants porte-dosimètre, 1 Poche poitrine sous rabat fermé par pression cachée, de poches basses sous rabat fermées par pression cachée, 1 Poche intérieure fermée par pression cachée. Fermeture devant fermée par pressions cachées. Bas de manche fermés par pression intérieure. Colerette de marquage intérieure.

NORMES EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 A1. B1. C1. E2. F1

EN ISO 11611:2015 A1 Classe 1

EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB (6)

IEC 61482-2:2018 APC1

Coloris	Réf.	Tailles
Marine	110013	0 à 6
Gris	110014	0 à 6





▲ Tee-shirt anti-feu & antistatique BIZFLAME™

Tee-shirt fabriqué dans un tissu Bizflame® retardateur de flammes et aux propriétés antistatiques. Coupe droite.

NORMES EN 11612 A1. B1. F1 EN 1149-5

REF	COLORIS	TAILLES
1503M	Marine	S à 4XL
1503G	Gris	S à 3XL

Tissu retardateur de flammes

Propriétés antistatiques

Durabilité et solidité



EN ISO 11612 EN 1149-5



◀ Polo ML anti-feu & antistatique en MODAFLAME™

Polo adapté au climat froid en tissu Modafame® retardateur de flammes avec propriétés antistatiques. Il est idéal pour les travailleurs dans l'industrie exposés à la chaleur. Coupe élégante, poignets tricot. Col 3 boutons.

NORMES

EN ISO 11612

EN 1149-5

IEC 61482-2

NFPA 70E ASTM F1959/F1959M-12 CE Cat. III

REF	COLORIS	TAILLES
1502M	Marine	S à 3XL



La fibre MODAFLAME™ offre une résistance à la flamme naturelle, une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés élastiques élevées qui permettent aux vêtements de conserver leur forme. La haute teneur en coton donne le confort au tissu, la chaleur et le toucher doux. La fibre de carbone tissée dans le tissu confère des propriétés antistatiques inhérentes.

Tissu retardateur de flammes

Propriétés antistatiques

Durabilité et solidité

Adapté au climat froid



EN 11612 EN 1149-5



◀ Polo ML anti-feu & antistatique avec bandes rétro MODAFLAME™

Polo en mélange Modacrylique®, idéal pour les conditions de travail en milieu froid ou pour un complément vestimentaire pour le travail en extérieur lorsqu'une isolation supplémentaire est nécessaire. Il est résistant à la flamme, y compris les bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité de l'utilisateur.

NORMES

EN ISO 11612 A1. B1. C1

EN 1149-5

IEC 61482-1-2 Class 1

ASTM F1959/F1959M-12 (HAF 66%)

REF	COLORIS	TAILLES
1507M	Marine	S à 3XL



Tissu et bandes réfléchissantes retardateur de flammes

Propriétés antistatiques

Bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité

Durabilité et solidité



EN 11612 EN 1149-5



◀ Tee-shirt ML anti-feu & antistatique avec bandes rétro segmentées

T-shirt manches longues à col rond et manches longues en jersey 220 g. Poignets élastiqués. 1 poche à fermeture velcro sur la poitrine. 2 bandes réfléchissantes thermocollées et segmentées ignifugées ATEX sur le torse. Protection contre les flammes, l'électricité statique et les tensions électriques.

Composition : 60% Modacrylique, 38% Coton, 2% fibres antistatiques

NORMES

EN 11612:2008

EN1149-5 :2008

EN 61482-1-2

REF	COLORIS	TAILLES
1504	Marine	S à 4XL



Anti-feu et antistatique

Bandes rétro segmentées

Matière Modacrylique agréable

Protection contre les tensions électriques



◀ Sweatshirt anti-feu & antistatique en BIZFLAME™

Sweatshirt fabriqué dans un tissu Bizflame® retardateur de flammes et aux propriétés antistatiques norme ATEX. Col rond. Manches raglan. Propriétés antistatiques. Bonne protection contre la chaleur. Durabilité et solidité. Poignet tricot.

NORMES

EN 11612 A1. B1. C1

EN 1149-5

GOST-R Certifié

REF	COLORIS	TAILLES
1501M	Marine	XS à 4XL



Le tissu BIZFLAME™ est construit à partir de 99% de coton entrelacé avec 1% de fibre de carbone ce qui engendre des propriétés ignifuges et antistatiques ainsi que confort et durabilité.

Protection contre la chaleur, les flammes et les charges électrostatiques

Propriétés antistatiques

Durabilité et solidité



◀ Sweatshirt anti-feu & antistatique col cheminée MODAFLAME™

Sweat en Modacrylique, Coton et fibre antistatique (2%) avec col cheminé fermé par glissière sous-patte. Bas de manches bord côte FR. Cet article répond aux normes de protection contre la chaleur et les flammes et la protection contre les charges électrostatiques.

NORMES

EN 11612:2008 A1. B1. C1. F1

EN1149-5 :2008

REF	COLORIS	TAILLES
1500056	Marine	S à 3XL



Protection contre la chaleur, les flammes et les charges électrostatiques

Col zippé et montant

Matière Modacrylique agréable





◀ Sweatshirt anti-feu & antistatique avec bandes rétro segmentées

Sweat-shirt idéal pour les travailleurs exposés à la chaleur. Col zippé. Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective. Haute teneur en coton pour un meilleur confort. Poignets bord côte pour la chaleur et le confort. Les qualités suscitées de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage. Bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité. Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 9% Coton, 1% fibre de Carbone 300 g. Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

NORMES
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
CEI 61482-2 EN 61482-1-1 Élim. 9,2CAL/CM
CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1

REF	COLORIS	TAILLES
150031	Noir	S à 3XL



Tissu et bandes réfléchissantes retardateur de flammes

Propriétés antistatiques

Bandes réfléchissantes segmentées pour une bonne visibilité

Durabilité et solidité

Certifié CE-CAT II



◀ Sweatshirt à capuche anti-feu & antistatique

Sweat à capuche confortable offrant une protection contre les arcs électriques. Les poches de rangement pratiques situées à l'avant du vêtement permettent aussi de réchauffer les mains. Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective. Haute teneur en coton pour un meilleur confort. Poignets bord côte pour la chaleur et le confort. Les qualités suscitées de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage. Modaflame Tricoté : 60% Modacrylique, 9% Coton, 1% fibre de Carbone 300 g. Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

NORMES
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5
CEI 61482-2 EN 61482-1-1 Élim. 9,2CAL/CM
CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1

REF	COLORIS	TAILLES
1505M	Marine	S à 5XL



Tissu et bandes réfléchissantes retardateur de flammes

Propriétés antistatiques

Capuche + 2 poches

Fermure zippée

Durabilité et solidité

Certifié CE-CAT II



◀ Veste zippée anti-feu & antistatique 'LUG'

Veste type sweatshirt avec petit col montant et fermeture entièrement zippée. Protection retardateur de flamme inhérent + arc électrique. Haute teneur en coton pour un meilleur confort. 2 grandes poches sur le devant fonctionnelles. Poignets bord côte pour la chaleur et le confort. Molleton gratté 300 g Modacrylique 60%, Coton 39% fibre de Carbone 2%.

NORMES
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C2, F1
EN 1149-5:2018
IEC 61482-2:2018 APC1

REF	COLORIS	TAILLES
15002	Marine	S à 3XL



Tissu et bandes réfléchissantes retardateur de flammes

Propriétés antistatiques

Durabilité et solidité

Marquage des normes sur le bras

Certifié CE-CAT II





Spécial FROID



Blouson polaire ignifugé et antistatique MODAFLAME™

Polaire de qualité offrant confort et isolation du froid. Propriétés antistatiques et retardateur de flammes. Fabriqué en tissu double surface micropolaire, finition anti-boulochage. 2 poches latérales avec fermeture invisible. Poignets élastiqués et cordon de serrage à la taille.

NORME EN ISO 1149-5

REF	COLORIS	TAILLES
14081	Marine	S à 3XL



Propriétés anti-feu et antistatique

Norme ATEX

Poches sur les côtés

Cordon de serrage à la taille pour garder la chaleur



EN 1149-5



EN 14116:2015

Blouson polaire non feu et antistatique "BERLIN®" ►

Polaire retardateur de flammes offrant une bonne isolation du froid. Peut se porter en la combinant avec une parka lorsque le port de vêtements ignifugé est nécessaire. Col droit montant. Fermeture à glissière sous rabat. 2 poches basses avec rabat. Élastique au poignet. 1 poche intérieure.

Peut se porter seul ou avec la parka BREMEN vendu p.72

NORME EN ISO 14116:2015

REF	COLORIS	TAILLES
14066	Marine	XS à 3XL

Propriétés anti-feu et antistatique

Poches de rangement

Fermeture sous rabat

Peut se porter seul ou sous une parka non feu et antistatique



Spécial FROID



EN ISO 14116

COMPATIBLE

Parka MIRAMAS et Parka BREMEN vendu p. 71/72

COMPATIBLE

Polaire BERLIN réf. 14066 et Gilet BOSTON réf. 140024 / 140025 vendu p. 58 et 72



► Parka de pluie anti-feu & antistatique "MIRAMAS"

Tissu Simply no sweat Multi norm, doublée coton ignifugé

Parka imperméable multirisques : ignifugée et antistatique.

Col droit. Capuche enroulée dans le col. 2 poches plaquées basses fermées, 2 poches hautes fermées. Poche téléphone et poche napoléon. Resserrage des manches par velcro. Possibilité d'insérer toutes les doublures chaudes HYDROWEAR.

NORMES

EN 343

EN ISO 14116 Index 1

EN ISO 13034-6

EN 1149-5

CE EN ISO 13688:2013



EN 343



EN 14605



EN 13034



EN 14058



EN ISO 14116



EN 1149-5



EN ISO 20471

REF	COLORIS	TAILLES
14060	Marine	S à 3XL
14061	Jaune fluo	Marine
14000196	Orange fluo	Marine
		XS à 3XL



◀ Softshell anti-feu & antistatique 'TUISTO'

Veste Softshell technique ATEX imperméable chaude grâce à son intérieure entièrement en polaire. Col montant et fermeture zippée sous rabat. Multiples poches dont porte-dosimètre. Poignets réglables par scratch. Protection retardateur de flamme + arc électrique. Visibilité normée EN 17353. Bas réglable par cordon élastique. Pictogrammes sur le vêtement.

NORMES EN 17353 :2020 Type B3
EN 13034:2005 A1:2009 Type PB (6)
EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, F1
EN 1149-5:2018
IEC 61482-2:2018 APC1 - 4kA ELIM

REF	COLORIS	TAILLES
140027	Marine	S à 3XL



Softshell imperméable et chaude retardateur de flammes
Propriétés antistatiques
Multiples poches pratiques
Légère, chaude et confortable
Fermeture cachée sous rabat
Marquage des normes



EN 11612 EN 1149-5

SIEN

◀ Softshell technique norme ATEX + ARC ELECTRIQUE

Softshell en tissu technique aux multiples protections : ignifugé, antistatique avec protection ARC, norme ATEX. il garantit une bonne étanchéité, une bonne protection contre le froid et le vent. Col droit, 3 poches, bas des manches fermées par bandes auto-agrippantes, bandes rétro-réfléchissantes ignifugées, fermeture à glissières sous rabat auto-agrippant. **Peut se porter seul ou en complément d'un blouson ou d'une parka.**

NORMES
IEC 61482-2 : 2009 / Class 1
EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1
EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
EN 1149-5 : 2008
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB (6)
EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
EN ISO 13688 : 2013 CE

REF	COLORIS	TAILLES
1700015	Marine	S à 2XL

Multirisques ignifugé, antistatique

Protection ARC

Multiples poches

Facile d'entretien

Peut se porter seul ou d'un autre vêtement multirisques pour compléter la protection

Pour tous milieux y compris zones ATEX



EN ISO 11612

EN ISO 14116

EN ISO 11611



EN 1149-5

EN 13034

EN 13688

EN 14058

Tous ces accessoires headwear HIVER sont antistatiques et retardateurs de flammes de Cat. III
Ils peuvent se porter seul ou en complément d'une protection

NORMES
EN ISO 11612 A1. B1. C1. F1
EN 1149-5:2018
Protection ARC 2 IEC 61482



EN 11612

EN 1149-5

IEC 61482-2



Passe-montagne
REF. 05003



Cagoule
REF. 05010



Tour de cou
REF. 05004



Bonnet polaire
HERON®
REF. 0500016



Bonnet laine
HALINF®
REF. 0500120

Veste et Pantalon Multirisques PROTECTION CHIMIQUE CONFORT PRO® 2 coloris aux choix

Pour les 2 modèles : Confort & ergonomie, multipoches dont porte-détecteur, antistatique, haute-visibilité, anti-feu, protection chimique. Sérigraphie des normes sur le vêtement.

Coloris Jaune fluo

Blouson multirisques : La partie haute offre la haute-visibilité et la partie basse du vêtement est conçue pour être non salissant (bas du corps et des manches coloris marine). Coupe confortable avec petit col, 2 poches poitrine, 1 poche intérieure et 2 poches basses avec rabat, 2 accroches détecteur. Haute-visibilité avec 2 bandes réfléchissantes poitrine et dos et 2 bandes réfléchissantes aux bras. Fermeture velcro.

Pantalon multirisques : La partie haute du vêtement est conçue pour être non salissant (haut du pantalon coloris marine) et la partie basse est fabriquée dans un tissu jaune fluo haute-visibilité composée de 2 bandes réfléchissantes norme EN20471. Coupe droite confortable avec 2 poches basses obliques, 2 poches cuisses. Taille confort élastiquée. Renfort genoux coloris Marine.

Coloris Orange fluo

Veste multirisques : col montant, 2 poches poitrine avec rabat fermé, 1 poche poitrine intérieure fermée, 2 poches basses à double entrée avec rabats fermés. Poignets à soufflets fermés, 2 accroches détecteur. Haute-visibilité avec bandes réfléchissantes poitrine et dos et 2 bandes réfléchissantes aux bras. Ceinture avec couvre-reins pour plus d'ergonomie. Fermeture à glissière sous-patte.

Pantalon multirisques : 2 poches italiennes, 2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés, 1 poche dos avec rabat fermé. Poches genoux. Ceinture élastiquée, réhausse dos et passant trapèze milieu dos pour plus d'ergonomie. Braguette à glissière Entrejambe 80 cm.



NORMES

EN 1149-5

EN ISO 11612:2008 A1. B1. C1. E1. F1

EN ISO 11611:2007

EN 13034

EN ISO 20471:2013 + A1

IEC 61482-1-2 Class 1 (4KA)

EN 340



EN 1149-5



EN 11611



EN 11612



EN 13034



EN ISO 20471



IEC 61482-2



EN 340



Multirisques dont HV et Chimie

Multiples poches de rangement
dont poches genouillères
(sauf réf. 030623)

Pictogrammes des Normes
sur le vêtement

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
Veste	020623	Jaune fluo	S à 4XL
Pantalon	030623	Jaune fluo	0(36/38) à 6(60/62)
Veste	02197	Orange fluo	S à 3XL
Pantalon	03197	Orange fluo	0(36/38) à 6(60/62)

Veste AURA® et Pantalon AGATE® Femme Multirisques

Confort & ergonomie, multipoches, antistatique, haute-visibilité, anti-feu, protection chimique. Sérigraphie des normes sur le vêtement. Composition : 79% Coton, 20% Polyester, 1% fibres antistatiques 260 g. Coloris Jaune fluo/Marine - Veste et Pantalon vendus séparément

Veste multirisques : Colerette de marquage intérieure, passants porte-dosimètre, poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée. Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées. Poches basses insérées dans les découpes, fermées par fermeture à glissière cachée | Poches intérieures fermées par pression cachée. Manches montées. Bas dos dépassant. Bas de manche fermé par pression intérieure. Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes.

Pantalon multirisques : Colerette de marquage intérieure. Multiples poches dont poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée, poches dos sous rabat fermé par pression cachée, poches genoux, poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l'arrière sous rabat fermé par pressions cachées. Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture. Ceinture élastiquée avec réhausse dos. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm et 70 mm.

NORMES

EN ISO 11612:2015 A1. B1. C1. E2. F1

EN ISO 11611:2015 A1 Class 1

EN 1149-5:2018

EN 14404 :2004 + A1:2010 Type 2 Niveau 1

EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6

CEI 61482-2:2018

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3 MAX 50 Cycles

EN ISO 15797:2018 8A



◀ Combinaison 1 zip Haute-Visibilité multirisques ATEX Classe III PW3

Combinaison en Modafume à la conception innovante : les panneaux extensibles offrent un excellent confort et une grande flexibilité dans les zones clés des mouvements, une ventilation arrière, une ceinture réglable, des manches pré-pliées et poignets réglables, 9 poches de rangement dont 1 poche téléphone et boucles radio, et les logos des normes brodées sur une manche. Les qualités suscitées de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage. Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs. Aérations dorsales sur le haut et le bas du dos pour une respirabilité maximale. Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité. Bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité. Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe. Poches pour genoux à chargement par le haut pour un accès rapide et facile. Liséré réfléchissant pour une meilleure visibilité. Tissu extérieur : Modafume HV 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g. Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV.

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1

EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

EN 1149-5

CEI 61482-1-2

EN 13034 Type 6

EN ISO 20471 Classe 3



REF	COLORIS	TAILLES
0400112	Jaune fluo	Noir
		1(S) à 6(3XL)



Combinaison 2 zips Haute-Visibilité multirisques CONDOR® ▶

Combinaison de travail 2 zips multirisques avec colerette de marquage intérieure, passant porte-dosimètre, poche poitrine sous rabat fermé par pression cachée, une poche cuisse plaquée sur le devant et soufflet sur l'arrière sous rabat fermé. Devant fermé par fermeture à glissière sous rabat fermé par pressions cachées. Bas de manche fermé par pression intérieure. Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm.

Tissu extérieur : 79% Coton, 20% Acrylique, 1% Fibre de carbone 260g.

NORMES

EN ISO 11612:2015 A1. B1. C1. E2. F1

EN ISO 11611:2015 A1 Class 1

EN 1149-5:2018

EN 14404 :2004 + A1:2010 Type 2 Niveau 1


EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6

CEI 61482-2:2018

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3 MAX 50 Cycles

EN ISO 15797:2018 8A

REF	COLORIS	TAILLES
0400106	Jaune fluo	Marine
0400027	Orange fluo	Marine
0400030	Rouge fluo	Marine

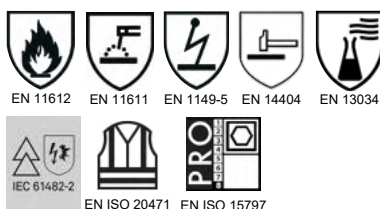

Cotte à bretelles Haute-Visibilité multirisques ATEX Classe III ►

Cette Cotte haute visibilité multirisques est fabriquée dans un tissu innovant et retardateur de flamme. Elle protège contre la chaleur, la flamme, les produits chimiques, la soudure, l'arc électrique. Equipée de bandes réfléchissantes double coutures sur les jambes et la taille, elle possède de nombreuses poches : poche poitrine à rabat, 2 poches à rabats, 1 poche revolver à rabat et 1 poche porte-outil à rabat, 1 poche mètre. Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective. Fermeture en laiton robuste, durable.
Composition Bizflame 345 g : 99% Coton, 1% antistatique. Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV. Certifié CE-CAT III

NORMES

EN 1149-5

EN ISO 20471 Classe 2

EN ISO 11612 A1. A2. B1. C1. E3. F1

EN ISO 11611 A1 + A2

EN 13034 Type PB (6)

EN 14404 :2004 + A1:2010

CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1

REF	COLORIS	TAILLES
030024	Jaune fluo Marine	S (38/40) à 3XL (58/60)



EN 11612



EN 11611



EN 1149-5



EN 13034



EN 14404



IEC 61482-2



EN ISO 20471

Multirisques dont HV Classe III

Bretelles réglables pour un ajustement sécurisé

7 poches de rangement dont poche arrière à rabat avec pressions

Poches genoux permettant 2 options de positionnement

Coutures sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel

Certifié contre les projections de métal en fusion



Veste BLANCAS® et Pantalon LINZOR® Multirisques 2 coloris au choix

Confort & ergonomie, multipoches, antistatique, haute-visibilité, anti-feu, protection chimique. Sérigraphie des normes sur le vêtement.

Composition : 79% Coton, 20% Polyester, 1% fibres antistatiques 260 g

Coloris Jaune fluo/Gris ou Jaune fluo/Marine - Veste et Pantalon vendus séparément

Veste multirisques : Passants porte-dosimètre. Multiples poches :poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée, poches intérieures fermées par pression cachée. Manches montées. Bandes de 50mm rétro-réfléchissantes. Bas dos dépassant. Bas de manche fermé par pression intérieure. Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées. Colerette de marquage intérieure.

Pantalon multirisques : Multiples poches : poches italiennes sous rabat fermé par bouton pression, poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l'arrière sous rabat fermé par pressions cachées, poches dos sous rabat fermé par pression cachée. Bandes de 70 mm rétro-réfléchissantes. Ceinture élastiquée avec réhausse dos. Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture. Colerette de marquage intérieure.

NORMES

EN ISO 11612:2015 A1. B1. C1. E2. F1

EN ISO 11611:2015 A1 Class 1

EN 1149-5:2018

EN 14404 :2004 + A1:2010 type 2 Niveau 1

EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB (6)

IEC 61482-2:2018 APC1

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 2 / ou Classe 3 indissociable avec le blouson MAX 50 Cycles

EN ISO 15797:2018 8A

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
Veste ATEX HV norme chimie	02198	Jaune fluo Marine	0 à 6
Pantalon ATEX HV norme chimie	03198	Jaune fluo Marine	0 à 6
Veste ATEX HV norme chimie	02200	Jaune fluo Gris	0 à 6
Pantalon ATEX HV norme chimie	03200	Jaune fluo Gris	0 à 6



EN 1149-5



EN 11612



EN 11611



EN 13034



EN 14404



IEC 61482-2



EN ISO 20471



EN ISO 15797

Blouson & Pantalon Haute-Visibilité multirisques ATEX NORME CHIMIE ▶

Blouson multirisques haute-visibilité, anti-feu et antistatique : la partie haute offre la haute-visibilité et la partie basse du vêtement est conçu pour être non salissant (bas du corps et des manches coloris marine). Coupe confortable avec petit col, 1 poche intérieure et 2 poches basses avec rabat. Haute-visibilité avec 2 bandes réfléchissantes poitrine et dos et 2 bandes réfléchissantes aux bras. Fermeture par velcro.

Pantalon multirisques haute-visibilité, anti-feu et antistatique : la partie haute du vêtement est conçue pour être non salissant (haut du pantalon coloris marine) et la partie basse est fabriquée dans un tissu Jaune fluo haute-visibilité composée de 2 bandes réfléchissantes norme EN20471). Coupe droite confortable avec 2 poches basses obliques sur + bouton. Sérigraphie des normes sur le pantalon.

NORMES

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2008 A1. B1. C1. E1. F1

EN ISO 11611:2007

EN 13034

EN ISO 20471:2013 + A1:2008

IEC 61482-1-2 Class 1 (4KA)

EN 340:2003

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
Blouson ATEX HV norme chimie	02061M	Jaune fluo Marine	S à 4XL
Pantalon ATEX HV norme chimie	03061M	Jaune fluo Marine	36 à 54
Blouson ATEX HV norme chimie	02061G	Jaune fluo Gris	S à 4XL
Pantalon ATEX HV norme chimie	03061G	Jaune fluo Gris	36 à 52

Afin de garantir une protection normée HV, cet ensemble est indissociable




Multirisques dont HV

Norme ATEX

Norme Chimie

Multiples poches de rangement dont poches genouillères sur le pantalon

Pictogrammes des Normes sur le vêtement



◀ Combinaison Haute-Visibilité multirisques en BIZWELD®

La combinaison Bizflame Work Hi-Vis Anti-Static offre tous les avantages d'un tissu résistant aux flammes, avec en plus une haute visibilité et une protection antistatique : Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective. Certifié contre les projections de métal en fusion. 8 poches de rangement et boucle radio. Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères. Accès latéral simple et rapide. Poignets réglables par pressions pour un réglage sécurisé. Fermeture pressions pour accès facile. Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité. Bande réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure. Tissu extérieur : Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone 330 g. Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV. CE-CAT III

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1

EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2

EN 1149-5

EN ISO 20471 Classe 3

REF	COLORIS	TAILLES
04063NJ	Jaune fluo Marine	1 à 6



Le tissu BIZWELD™ est un tissu 100% coton ignifugé, de haute qualité qui procure confort et durabilité



Picto des normes sur le bras

◀ Blouson Haute-Visibilité multirisques ATEX

Blouson multirisques, haute-visibilité, anti-feu et antistatique : la partie haute offre la haute-visibilité et la partie basse du vêtement est conçu pour être non salissant. Coupe confortable avec petit col, 1 poche intérieure et 2 poches basses avec rabat. Haute-visibilité avec 2 bandes réfléchissantes poitrine et dos et 2 bandes réfléchissantes aux bras. Fermeture par velcro.

NORMES
EN 1149-5:2008
EN ISO 11612 A1. B1. C1. E1. F1
EN ISO 11611:2007
EN ISO 20471:2013 + A1:2008
IEC 61482-1-2 Classe 1 4KA
EN 340:2003

REF	COLORIS	TAILLES
02062NJ	Jaune fluo Marine	S à 5XL

Multirisques dont HV et Norme ATEX

Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

Marquage des Normes sur le bras

Idéal pour tous milieux à risque



Picto des normes sur la jambe

◀ Pantalon Haute-Visibilité multirisques ATEX

Pantalon multirisques, haute-visibilité, anti-feu et antistatique : la partie haute du vêtement est conçue pour être non salissant et la partie basse haute-visibilité (tissu jaune fluo + 2 bandes réfléchissantes norme EN20471). Coupe droite confortable avec 2 poches basses obliques sur + bouton. Sérigraphie des normes sur le pantalon.

NORMES
EN 1149-5:2008
EN ISO 11612 A1. B1. C1. E1. F1
EN ISO 11611:2007
EN ISO 20471:2013 + A1:2008
IEC 61482-1-2 Classe 1 4KA
EN 340:2003

REF	COLORIS	TAILLES
03063	Marine Jaune fluo	36 à 60

Afin de garantir une protection normée Haute-Visibilité, les REF. 02062NJ et REF. 03063 sont indissociables

Multirisques dont HV et Norme ATEX

Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

Marquage des Normes sur la jambe

Idéal pour tous milieux à risque



Pantalon Haute-Visibilité multirisques ATEX ▶

Pantalon haute-visibilité, anti-feu et antistatique, 2 bandes réfléchissantes au bas. 2 poches basses obliques sur les côtés. Ceinture à passants. Fermeture à glissière et bouton. Sérigraphie des normes sur le pantalon. Pantalon pouvant être associé au blouson réf. 02062NJ.

NORMES
EN 1149-5:2008
EN ISO 11612 A1. B1. C1. E1. F1
EN ISO 11611:2007
EN ISO 20471:2013 + A1:2008
IEC 61482-1-2 Classe 1 4KA
EN 340:2003

REF	COLORIS	TAILLES
03062NJ	Jaune fluo Marine	36 à 60

Multirisques dont HV et Norme ATEX

Protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

Marquage des Normes sur la jambe

Idéal pour tous milieux à risque



Picto des normes sur la jambe



Gilet de signalisation HV résistant à la flamme ►

Gilet de signalisation avec bandes rétro-réfléchissantes. Léger et confortable, ce gilet est idéal pour travailler dans des températures chaudes. Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme de qualité supérieure. Non magnétique - sans nickel ni métal. Léger et confortable. Coupe ample pour plus de confort et de mobilité. Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile. Certifié à la norme EN ISO 20471 classe 2:2 et EN ISO 14116 Indice 1, le gilet doit être porté sur des vêtements indice 2 ou 3 pour offrir une protection ignifugée.

Tissu en Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, 120 g

NORMES

EN ISO 14116 Indice 1

EN ISO 20471 Classe 2

RIS-3279-TOM 2 ÉDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

REF	COLORIS	TAILLES
14082	Jaune fluo	S/M à 4XL/5XL
14083	Orange fluo	S/M à 2XL/3XL



EN 11612



EN ISO 20471



◀ Gilet de signalisation HV antistatique & résistant aux flammes

Gilet de signalisation avec bandes rétro-réfléchissantes de 5 cm de large, deux autour du corps et une sur chaque épaule. Léger et confortable, ce gilet est idéal pour travailler dans des températures chaudes. Antistatique avec bandes réfléchissantes résistantes à la flamme de qualité supérieure. Non magnétique - sans nickel ni métal. Léger et confortable. Coupe ample pour plus de confort et de mobilité. Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile. Tissu en Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, 120 g

NORMES

EN ISO 14116 Indice 1

EN 1149-5

EN ISO 20471 Classe 2

RIS-3279-TOM 2 ÉDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

REF	COLORIS	TAILLES
14084	Jaune fluo	S/M à 4XL/5XL
140840	Orange fluo	S/M à 2XL/3XL



EN 11612



EN 1149-5



EN ISO 20471

Veste de signalisation Haute-Visibilité anti-feu & antistatique ATEX ►

Cette veste légère à manches longues offre une protection complète du haut du corps. Cet article peut être utilisé dans une large gamme de situations où une protection contre les risques est requise. Doit être portée sur des vêtements indice 2 ou 3 pour offrir une protection complète contre les flammes. Antistatique, elle possède des bandes réfléchissantes résistantes à la flamme de qualité supérieure. Léger et confortable grâce à sa coupe ample pour plus de confort et de mobilité. Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile. Non magnétique - sans nickel ni métal.

Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

Tissu extérieur : Gilet Bizflame HV 98% Polyester 2% Fibre de carbone, Chaîne Tricoté 120g

NORMES

EN ISO 14116 Indice 1

EN 1149-5

EN ISO 20471 Classe 3

RIS-3279-TOM

REF	COLORIS	TAILLES
1400049	Orange fluo	S/M à 2XL/3XL



EN 11612




EN 1149-5



EN ISO 20471



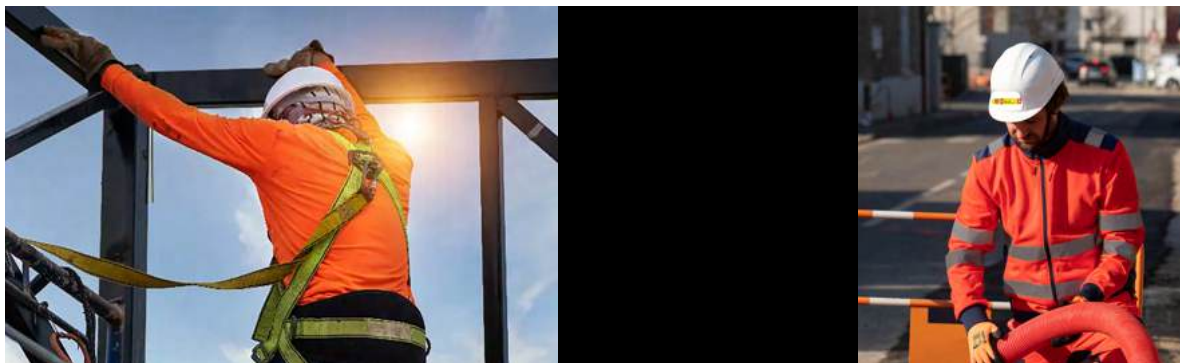

◀ Polo ML bicolore Haute-Visibilité multirisques MODAFLAME™

Ce poloshirt à manches longues de haute qualité offre des propriétés de protection exceptionnelles. Col avec ouverture par patte de boutonnage dissimulée sur le devant. Haute teneur en coton pour un meilleur confort. Poignets bord côte pour la chaleur et le confort. Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective. Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme de qualité supérieure. Les qualités de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage.

Partie basse coloris Marine moins salissante.

Tissu en Modaflame : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone 210g

NORMES

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC

EN ISO 20471 Classe 2

REF	COLORIS	TAILLES
1504NY	Jaune fluo Marine	S à 4XL



◀ Polo ML Haute-Visibilité multirisques MODAFLAME™

Le tissu léger modacrylique avec les bandes réfléchissantes offre à l'utilisateur une visibilité accrue et une protection dans des situations dangereuses. Les caractéristiques comprennent des boutons d'ouverture dissimulés et une couleur contrastée sur le col et les poignets. Haute teneur en coton pour un meilleur confort. Poignet bord-côte ignifuge pour plus de sécurité. Protection contre la chaleur de contact, radiante et convective. Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme de qualité supérieure. Les qualités de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage.

Tissu en Modaflame : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% fibre de Carbone 210 g

NORMES


EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 Classe 3

REF	COLORIS	TAILLES
1504Y	Jaune fluo	S à 4XL



◀ Sweatshirt Haute-Visibilité multirisques MODAFLAME™

Ce sweat-shirt essentiellement ignifugé est conçu pour offrir une protection haute visibilité. Tissu gratté, renforcé et doublé Les caractéristiques comprennent des poignets et un ourlet en tricot tricoté pour une coupe élégante et confortable. Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme de qualité supérieure Les qualités suscitées de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage.

Col et manchettes en côtes. Coupe ample pour plus de confort et de mobilité. Bande réfléchissante pour une visibilité accrue Normes étiquetées à l'extérieur pour une identification rapide des niveaux de protection.

Tissu en Modaflame : 45% Modacrylique, 25% Polyester, 23% Coton, 6% Aramide, 1% Antistatique 300 g

NORMES


EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1

EN 1149-5

CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1

EN ISO 20471 Classe 3

REF	COLORIS	TAILLES
1506O	Orange fluo	S à 4XL





◀ T-shirt Haute-Visibilité multirisques MODAFLAME™

Fabriqué à partir de tissu modacrylique léger, ce t-shirt offre une excellente liberté de mouvement grâce à sa conception à bande segmentée. Léger et élégant, ce t-shirt à manches longues est le choix parfait pour offrir à son porteur une visibilité et une protection avancées dans les situations dangereuses. Utilisant des tissus de première qualité, les produits sont conçus pour la flexibilité dans une gamme diversifiée d'activités professionnelles et offrent un rapport qualité/prix exceptionnel. Poignets en bord côte pour la chaleur et le confort. Col ras du cou. Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV. Certifié CE-CAT III

NORMES

EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)

EN 1149-5

EN ISO 20471 Classe 3

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

REF	COLORIS		TAILLES
150020	Jaune fluo	Marine	S à 3XL

T-shirt multirisques HV

Propriétés anti-feu et antistatique

Anti projections chimiques

Bandes réfléchissantes segmentées

Ne s'altère pas au lavage

Conçu avec un ajustement confortable



EN 11612



EN 1149-5



EN 13034



EN ISO 20471



IEC 61482-2

Les bandes thermocollées permettent de garder les propriétés extensibles du tissu et apportent ainsi + de confort à l'utilisateur



◀ Polo Haute-Visibilité multirisques Norme Chimie LAPILLI

Polo piqué manches longues multirisques anti projection chimique. Col polo avec patte de boutonnage fermée par pressions plastique cachées avec biais de propreté à l'encolure. Découpes côtés. Finitions double aiguille bas de polo. Les bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées sont thermocollées ce qui permet de garder la propriété extensible du tissu et ainsi apporter au confort supplémentaire à l'utilisateur. Composition : 34% polyester 42% viscose 23% aramide 1% fibre antistatique 195 g.

NORMES EPI Cat. III

EN ISO 20471:2013 +A1:2016 Class 2

EN1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, F1

EN 13034:2005 + A1:2009 type PB (6)

IEC 61482-2:2020 APC 1 - 4kA

REF	COLORIS		TAILLES
1510	Jaune fluo	Marine	S à 3XL
1511	Orange fluo	Marine	S à 3XL

Polo multirisques HV

Propriétés anti-feu et antistatique

Anti projections chimiques

Bandes rétro-réfléchissantes

Tissu confort extensible

Marquages des normes



EN 11612



EN 1149-5



EN 13034



EN ISO 20471



IEC 61482-2





Parka Multirisques Haute-visibilité avec doublure polaire amovible "NEW CONFORT"

La Parka multirisques NEW CONFORT est une parka étanche, haute visibilité, résistante au feu et antistatique pour répondre à vos besoins. Conçue pour offrir une protection optimale dans divers environnements de travail, elle est adaptée à tout type de milieux y compris sur sites dangereux à risques (ATEX) et parfaite dans des conditions sombres ou nocturnes.

- Col droit et capuche intégrée pour une polyvalence accrue
- Fermeture par glissière discrète
- Plusieurs poches pratiques, comprenant 2 poches plaquées et 1 poche Napoléon
- Réglage des manches grâce à des boutons-pression pour un ajustement personnalisé
- Cordon élastiqué à l'ourlet pour une tenue confortable
- Intérieur en coton ignifugé pour une sécurité accrue
- Dispose d'une poche intérieure et d'une doublure polaire amovible, également ignifugée


Avantages

- Capuche amovible pour une utilisation polyvalente
- Multipoches pour une organisation efficace
- Doublure polaire ignifugée pour une sécurité renforcée
- Tissu antistatique pour prévenir les décharges électrostatiques
- Protection contre les produits chimiques à usage limité
- Rétrécissement des manches grâce à une fermeture velcro pour un ajustement parfait
- Confortable tout en maintenant la chaleur corporelle
- Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue dans des conditions de faible luminosité

NORMES EN ISO 20471 EN 343 EN ISO 1149-5 EN 14116 EN 13034

REF	COLORIS	TAILLES
140026	Jaune fluo Marine	S à 4XL

Polo multirisques HV
Propriétés anti-feu et antistatique
Anti projections chimiques
Bandes rétro-réfléchissantes
Tissu confort extensible
Marquages des normes



Doublure polaire
entièrement
amovible




Spécial FROID



Fermeture par zip
avec rabat fermé
par velcro



Multiples poches dont
Porte-détecteur



Marquage des
pictogrammes sur
le vêtement



Double curseur
pratique





SIOEN

Softshell
MULTIRISQUES


◀ Softshell Haute-Visibilité multirisques ATEX "HEATHERTON"

Veste Softshell en tissu technique léger et respirant haute performance, ignifugé, antistatique et haute-visibilité. Protection contre le vent et le froid. Couche supérieure déperlante. Col droit. Manches détachables. 4 poches dont 1 intérieure + 1 passant pour badge. Bandes auto-agrippantes aux manches. Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées. Fermeture à glissière sous rabat avec bandes auto-agrippantes.

NORMES

EN 11612:2008 A1. B1. C2. F1.
EN ISO 11611:2007 Class 2 A1.
EN ISO 14116:2008 Index 3
EN 14058:2004
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005 + A1:2008 Type PB
EN ISO 20471:2013

REF	COLORIS	TAILLES
1400018	Jaune fluo	Marine S à 3XL
1400019	Orange fluo	Marine S à 3XL

Softshell multirisques ATEX HV


Propriétés anti-feu et antistatique

Tissu déperlant

Bonne protection du vent et du froid
Manches détachables

Souple et confortable

A porter seul ou sous une parka


Softshell
MULTIRISQUES


◀ Softshell Haute-Visibilité multirisques ATEX MODAFLAME™

+ NORME ARC ELECTRIQUE

Veste Softshell en tissu technique 3 couches haute performance respirant, imperméable, offrant une protection anti-feu, antistatique, contre les produits chimiques et haute-visibilité. Protection contre le vent et le froid. Col droit. 3 poches. Poignets réglables par bandes auto-agrippantes. Bandes rétro-réfléchissantes ignifugées. Fermeture à glissière sous rabat avec bandes auto-agrippantes.

NORMES

EN ISO 11612 A1. B1. C2
EN ISO 11611 Class 2 (A1)
EN ISO 14116 Index 3
EN 1149-5
IEC 61482-1-2 Class 2
EN 13034 Type PB [6]
EN ISO 20471 Class 3



REF	COLORIS	TAILLES
140020	Jaune fluo	Marine S à XXL
140021	Orange fluo	Marine S à XXL

Softshell multirisques ATEX HV
norme arc électrique


Propriétés anti-feu et antistatique

Tissu imperméable

Bonne protection du vent et du froid

Souple et confortable

A porter seul ou sous une parka


Blouson
polaire
MULTIRISQUES

Spécial
FROID


◀ Blouson polaire Haute-Visibilité multirisques en MODAFLAME™

Polaire de qualité offrant confort et isolation du froid. Propriétés antistatiques et retardateur de flammes. Fabriqué en tissu double surface micropolaire, finition anti-boulochage. 2 poches latérales avec fermeture invisible. Poignets élastiques et cordon de serrage à la taille.

NORMES

EN ISO 11612 A1. B1. C2.
EN 1149-5
EN ISO 20471

REF	COLORIS	TAILLES
14080	Jaune fluo	Marine S à 3XL



Polaire multirisques HV

Propriétés anti-feu et antistatique

Norme ATEX

Poches sur les côtés

Cordon de serrage à la taille
pour garder la chaleur




Spécial
FROID

◀ Blouson polaire ignifugée et antistatique MODAFLAME™

Fabrique en polaire Modaflame™ anti-boulochage double face. Les qualités suscitées de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage. Poignets élastiques confortables et cordon de serrage. 2 poches latérales fermées. Protège de la chaleur radiante et convective. Ouverture frontale zippée pour un accès facile. Protège-menton pour plus de confort. Haute teneur en coton pour un meilleur confort. Zip double curseur pour plus de fonctionnalité. Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

NORMES

EN ISO 11612 A1, B1, C2

EN 1149-5

CEI 61482-2 EN 61482-1-1

REF	COLORIS	TAILLES
14081	Marine	S à 3XL

ANTI-STATIC
MODAFLAME™
FLAME RESISTANT

Polaire antistatique, retardateur de flammes norme ATEX

2 poches de rangement

Cordon de serrage à la taille pour garder la chaleur

Protège-menton

Résistance au lavage



EN 11612



EN 1149-5



IEC 61482-2

Blouson polaire non feu et antistatique "BERLIN®" ▶

Polaire retardateur de flammes offrant une bonne isolation du froid. Peut se porter en la combinant avec une parka lorsque le port de vêtements ignifugé est nécessaire. Col droit montant. Fermeture à glissière sous rabat. 2 poches basses avec rabat. Élastique au poignet. 1 poche intérieure.

Peut se porter seul ou avec la parka BREMEN vendu p.72

NORME EN ISO 14116:2015

REF	COLORIS	TAILLES
14066	Marine	XS à 3XL

Propriétés anti-feu et antistatique

Poches de rangement

Fermeture sous rabat

Peut se porter seul ou sous une parka non feu et antistatique



Spécial
FROID



EN ISO 14116

COMPATIBLE

Parka MIRAMAS et
Parka BREMEN
vendu p. 71/72

COMPATIBLE

Parkas MIRAMAS
et BREMEN
vendu p. 71/72

HYDROWEAR®
PROTECTIVE CLOTHING

COMPATIBLE

◀ Bodywarmer Haute-Visibilité multirisques ATEX "METZ®"

Bodywarmer matelassé entissé Simply No Sweat MultiNorm, doublé coton ignifugé, multipoches dont : 2 poches frontales avec fermeture Velcro, 2 boucles d'accrochage détecteur de gaz, poche téléphone, poche intérieure. Fermeture zippée double curseur. Col droit.

NORMES

EN 343

EN ISO 14116 Index 1

EN 1149-5

EN ISO 13034-6

EN ISO 20471:2013

REF	COLORIS	TAILLES
14065	Marine	S à 3XL
14069	Jaune fluo	Marine
14078	Orange fluo	Marine

Bodywarmer multirisques :
non feu, antistatique, HV

Norme ATEX

Multiples poches + Boucle d'accroche

A porter seul ou en complément d'une parka



EN 343



EN 14116



EN 1149-5



EN 13034



EN ISO 20471



**DOUBLURES
CHAUDS
HYDROWEAR**

HYDROWEAR®
PROTECTIVE CLOTHING

Parka de pluie multirisques Haute-Visibilité ATEX MIRAMAS®

NORMES

EN 343
EN ISO 14116 Index 1
EN ISO 13034-6
EN 1149-5
EN ISO 20471:2013
CE EN ISO 13688:2013

Tissu Simply no sweat Multi norm, doublée coton ignifugé

Parka imperméable multirisques : haute-visibilité, ignifugée et antistatique.
Col droit. Capuche enroulée dans le col. 2 poches plaquées basses fermées, 2 poches hautes fermées. Poche téléphone et poche napoléon. Resserrage des manches par velcro. Possibilité d'insérer toutes les doublures chaudes HYDROWEAR.

Parka multirisques

Haute-Visibilité (sauf réf. 14060)

Propriétés anti-feu et antistatique

Imperméable

Multiples poches

Capuche détachable



EN 343



EN 14605



EN 13034



EN 14058



EN ISO 14116



EN 1149-5



EN ISO 20471

COMPATIBLE

Polaire BERLIN réf. 14066
et Gilet BOSTON réf. 140024 / 140025
vendu p. 58 et 72

REF	COLORIS	TAILLES
14060	Marine	S à 3XL
14061	Jaune fluo	Marine S à 3XL
14000196	Orange fluo	Marine S à 3XL



Parka de pluie multirisques Haute-Visibilité ATEX TAIL®

NORMES

EN 343:2003 + A1:2007 Class 3.3
EN ISO 13034:2009
EN 14605:2005 + A1:2009
EN ISO 14116:2005
EN 1149-5
EN ISO 20471:2013 Class 3.2 (sauf coloris Marine)

Parka imperméable multirisques : haute-visibilité (sauf coloris Marine), ignifugée et antistatique. Tissu Actipur FR-AS avec doublure chaude matelassée amovible et doublée de coton ignifugé. Col droit avec capuche enroulée dans le col. 2 poches plaquées basses fermées par rabat et velcro. 2 boucles d'accrochage pour détecteur de gaz sur la poitrine. Poche intérieure. Resserrage des manches par Velcro. Fermeture à glissière avec rabat sous patte.

Parka multirisques HV

Propriétés anti-feu et antistatique

Imperméable

Multiples poches dont
Poche téléphone

REF	COLORIS	TAILLES
14067	Marine	S à 3XL
14064	Jaune fluo	Marine XS à 3XL
14070	Orange fluo	Marine S à 3XL



EN 343



EN 14605



EN 13034



EN ISO 14116



EN 1149-5



EN ISO 20471



Parka évolutive !



Parka imper-respirante multirisques Haute-Visibilité ATEX BREMEN®

NORMES

EN 343
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2008
EN ISO 20471:2013

Parka de pluie multirisques: haute-visibilité, ignifugée et antistatique, doublée, pouvant se porter seule ou zippée avec BOSTON ou BERLIN, constituant ainsi une 4EN1 idéale. 2 poches plaquées fermeture à rabat avec velcro, 2 boucles d'accroche pour détecteurs. Poches intérieure. Emplacement sérigraphie. Col droit. Fermeture à glissière centrale sous rabat. **A porter seule ou combiner avec une polaire ou un gilet.**
2 coloris au choix : Jaune fluo/Marine ou Orange fluo/Marine

Parka multirisques HV
Propriétés anti-feu et antistatique
Imperméable

Multiples poches

Transformable en 4EN1



EN 343



EN 14605



EN 13034



EN 14058



EN ISO 14116



EN 1149-5



EN ISO 20471

REF	COLORIS		TAILLES
140022	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
140023	Orange fluo	Marine	S à 4XL

COMPATIBLE

Polaire BERLIN réf. 14066
et Gilet BOSTON réf. 140024/140025
vendu p. 58 et 72

Veste/Gilet Froid & intempéries multirisques Haute-Visibilité 2EN1 ATEX BOSTON®

NORMES

EN 343
EN ISO 14116:2015 Index 3
EN ISO 13034:2005 + A1:2009
EN 1149-5:2008
EN ISO 20471:2013

Veste matelassée anti-froid multirisques avec manches détachables, se transformant ainsi en gilet. Peut se porter seul ou zippé dans BREMEN, 2 poches latérales ouverture en biais, fermeture à glissière centrale sous rabat, poche intérieure, 2 boucles d'accroche pour détecteurs, trappe de visite pour la sérigraphie. Idéal pour caristes, chauffeurs sur les sites à risques ou dans les transports de matières explosives ou combustibles. **A porter seul ou combiner avec la parka BREMEN**
2 coloris au choix : Jaune fluo/Marine ou Orange fluo/Marine

Parka multirisques HV

Propriétés anti-feu et antistatique

Imperméable

Multiples poches

Capuche détachable



EN 343



EN 14605



EN 13034



EN 14058



EN ISO 14116



EN 1149-5



EN ISO 20471

REF	COLORIS		TAILLES
140024	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
140025	Orange fluo	Marine	S à 4XL

COMPATIBLE

Parka BREMEN
réf. 140022/140023
(voir ci-dessus)

A porter seul
ou
sous la parka "BREMEN"



Manches
amovibles



◀ Blouson de pluie HV anti-feu, antistatique ATEX COSI®

Extérieur

Blouson imperméable, haute-visibilité, ignifugé antistatique avec capuche enroulée dans le col. Fermeture sous patte. Col droit. 2 poches plaquées. 1 poche téléphone portable. 1 poche napoléon; 1 boucle pour badge. Resserrage des manches par velcro.

Intérieur

Doublure fixe en coton ignifugé. 1 poche intérieure

NORMES

EN 343 Class 3.3

EN 14605

EN 13034

EN ISO 14116

EN 1149-5

EN 471 Class 3.2

REF	COLORIS	TAILLES
14068	Jaune fluo	Marine S à 3XL
14000296	Orange fluo	Marine S à 3XL

Blouson multirisques HV

Propriétés anti-feu, antistatique

Imperméable

Boucle pour badge

Capuche dans le col



EN 343



EN 14605



EN 13034



EN ISO 14116



EN 1149-5



EN ISO 20471

◀ Blouson Haute-visibilité anti-feu, antistatique ATEX BIZFLAME™

Blouson haute-visibilité avec enduit PU respirant, antistatique et doublure coton flamme retardant. Doublure ignifuge capuche et corps, coutures étanchées, poche téléphone sous patte. Capuche amovible.

NORMES

EN ISO 20471 Class 3.2

EN 1149-5

EN 13034 type 6

EN ISO 14116

EN 343 Class 3.2 GO/RT 3279

REF	COLORIS	TAILLES
140613	Jaune fluo	XS à 5XL

Tissu 90% Polyester, 2% fibre de Carbone avec enduit PU respirant 250 g - Intérieur Coton flamme retardant 170 g

Blouson multirisques HV

Propriétés anti-feu et antistatique

Imperméable

Capuche amovible

Pour tous milieux y compris ATEX



EN ISO 20471



EN 1149-5



EN 13034



EN 14116



EN 343

◀ Blouson de pluie multi-protection respirant BIZFLAME™

Blouson de pluie en Bizflame résistant et respirant aux multiples protection : imperméable, résistant à la flamme, antistatique et protection contre les produits chimiques. Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme. Traitement du tissu anti-taches TEXPEL. Doublure résistante à la flamme pour une protection accrue. Poignets réglables. Parfait pour la journée dans des conditions froides, humides et dangereuses.

NORMES EN 1149-5 EN 13034 type 6

EN ISO 14116 EN 343 Class 3.1

REF	COLORIS	TAILLES
140615	Marine	S à 6XL

Multirisques :

Résistant à la flamme (y compris la doublure), Résistant aux produits chimiques, Antistatique Imperméable

Bandes rétro-réfléchissantes

Traitement anti-taches TEXPEL

Pour tous les milieux y compris les zones ATEX



EN 1149-5



EN 13034



EN 14116



EN 343





SIOEN

◀ **Veste manches détachables HV anti-feu, antistatique ATEX OREGON®****Extérieur**

Blouson haute visibilité anti-feu et antistatique, col droit. Fermeture par glissière cachée. 2 poches plaquées. Manches élastiquées au bas, détachables. Cordon de serrage à l'ourlet.

Intérieur

Doublure fixe en coton ignifugé. 1 poche intérieure.

NORMES

EN 531:1995 / A B2. C1.
EN ISO 14116:2008 Index 3
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005 Type PB (6)
EN 14058:2004
EN ISO 20471

REF	COLORIS	TAILLES
140612	Jaune fluo Marine	S à 3XL

Veste manches amovibles

Multirisques dont HV

Ignifugé et antistatique



PORTWEST

Spécial FROID

◀ **Parka de pluie multirisques ATEX avec bandes réfléchissantes**

Veste de pluie imperméable entièrement traitée FLAM-RESISTANT et antistatique. Bandes réfléchissantes sur tout le vêtement assurant une bonne visibilité au porteur. Vêtement totalement imperméable à l'eau avec coutures étanches et entièrement doublée et rembourrée pour garder la chaleur et augmenter la température corporelle. Capuche détachable intégrée pour améliorer la protection.

NORMES

EN ISO 14116 Index 3 (12H/40)
EN 13034 Type 6
EN 1149-5
EN 14058 Class 3
EN 343 Class 3.1

REF	COLORIS	TAILLES
1400066	Navy	S à 3XL
1400064	Red	S à 3XL

Parka de pluie multirisques

Norme ATEX

Imperméable

2 grandes poches sur les côtés

Bandes rétro-réfléchissantes





◀ Combinaison de pluie zippée matelassée HV BIZFLAME™

Combinaison haute de gamme aux multiples protections : imperméable, haute-visibilité, anti-feu, protection contre les produits chimiques et respirante. Conçue spécifiquement pour l'industrie pétrochimique, elle est dotée de multiples fonctionnalités : entièrement doublée, rabat tempête à fermeture rapide, capuche détachable, poches, ouverture latérale sur les jambes pour l'enlever aisément, etc...

NORMES

EN 20471 Classe 3
EN 1149-5 RIS -3279-TO ISSUE
EN 13034 type 6
EN ISO 14116
EN 343 Class 3.1

REF	COLORIS	TAILLES
0400029	Orange fluo	S à 3XL



Multirisques :
Résistant à la flamme
Résistant aux produits chimiques,
Antistatique
Imperméable,
Haute visibilité
Respirante

Industries pétrochimiques
Zone ATEX



Pantalon de pluie multi-protection HV GLADSTONE® ▶

Avec deux poches latérales, des fermetures à l'aide d'une bande auto-agrippante et une fermeture à glissière cachée aux chevilles, le pantalon Gladstone est très pratique. Le tissu externe déperlant vous protège de la pluie, et le revêtement interne absorbant l'humidité empêche toute moiteur au niveau de la peau. Les bandes retro-réfléchissantes non-feu de ce pantalon confortable et résistant à la déchirure vous apportent une visibilité optimale.

NORMES

EN 531
EN ISO 20471:2013 + A1:2016
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6
EN ISO 14116:2015
EN 343:2003 + A1:2007 Class 3.3

REF	COLORIS	TAILLES
14090	Jaune fluo/marine	S à 3XL

Pantalon de pluie multirisques S780 BIZFLAME™ ▶

Respirant, étanche, retardateur de flamme et antistatique, ce pantalon non doublé est pratique et confortable. Tissu imperméable traité anti-flamme qui empêche la pénétration de l'eau avec coutures étanches pour une protection supplémentaire. Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur au sec. Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme de qualité supérieure. Bretelles réglables. Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus des bottes de travail. Boucle ergonomique à dégagement rapide. Ceinture élastiquée pour un confort accru.

NORMES

EN ISO 14116 Indice 1
EN 1149-5
EN 13034 Type PB [6]
EN ISO 20471 Classe 1
RIS-3279-TOM 2 ÉDITION (orange uniquement)
EN 343 Classe 3:3 X

REF	COLORIS	TAILLES
03S782Y	Jaune fluo	M à XXL
03S782O	Orange fluo	M à XXL

SIOEN

100% étanche
Protection contre le vent
Respirant
Déperlant

Absorbant la transpiration
à l'intérieur du vêtement

Résistant à la flamme
Antistatique
Imperméable,
Haute visibilité

Industries pétrochimiques
Zone ATEX



EN ISO 20471



Multirisques :
Résistant à la flamme
Antistatique
Imperméable,
Haute visibilité
Bandes rétro
Bretelles réglables
Respirant

Industries pétrochimiques
Zone ATEX



EN ISO 20471



◀ Ensemble de pluie multirisques HV SEALTEX™

Veste et pantalon de pluie haute visibilité en Sealtext™
Flame avec bandes réfléchissantes EN471 résistantes à la flamme. Coutures étanches soudées.

NORMES

EN 20471 Class 3

EN 1149-5

EN 13034 type 6

EN ISO 14116 index 1/5H/40

EN 343 Class 3.2 GO/RT 3279

TYPE	REF	TAILLES
VESTE	14087	S à 3XL
PANTALON	14089	S à 3XL



Le tissu Sealtext™ Flame est construit à partir d'un tissu résistant à la flamme, polyester 195g enduit Polyuréthane. Le vêtement Sealtext est léger et durable, il est conçu pour offrir une protection complète contre les intempéries et les dangers des flammes.

Tissu léger et souple

Coutures soudées garantissant une fiabilité dans les conditions les plus extrêmes

Articles pouvant être vendus séparément



EN 14116 EN 13034 EN 1149-5 EN 343



EN ISO 20471

◀ Veste de pluie multirisques HV SEALTEX™

Veste souple et légère, conçue pour protéger des intempéries et du vent. Elle assure une bonne protection contre la pluie. Capuche intégrée et multiples poches. Elle a des propriétés antistatiques et retardateur de flammes.

Le coloris Jaune fluo possède la Norme haute visibilité.

NORMES

EN 20471 Class 3:2 (coloris Jaune fluo)

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 14116 index 1

EN 343 Class 3.1

REF	COLORIS	TAILLES
14072	Jaune fluo	S à 4XL
14073	Marine	S à 3XL

Tissu SEALTEX FLAME™@ 195 g



Confort et légèreté

Protection contre la pluie, le vent

Capuche intégrée

Antistatique et retardateur de flammes



EN 14116 EN 13034 EN 1149-5 EN 343



EN ISO 20471

REF. 14072 et REF. 14073 conviennent avec les pantalons
REF. 14074 et 14075 (voir ci-dessous) afin de réaliser un ensemble

◀ Pantalon de pluie multirisques Haute-Visibilité SEALTEX™

Pantalon conçu pour protéger des intempéries et du vent. Il assure une bonne protection contre la pluie. Propriétés antistatiques et retardateur de flammes.

Le coloris Jaune fluo possède la Norme haute visibilité.

NORMES

EN 20471 Class 3:2 (coloris Jaune fluo)

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 14116 index 1

EN 343 Class 3.1

REF	COLORIS	TAILLES
14074	Jaune fluo	S à 4XL
14075	Marine	S à 3XL

Tissu SEALTEX FLAME™@ 195 g



Confort et légèreté

Protection contre la pluie, le vent

Antistatique et retardateur de flammes



EN 14116 EN 13034 EN 1149-5 EN 343



EN ISO 20471

REF. 14074 et REF. 14075 conviennent avec les vestes
REF. 14072 et 14073 (voir ci-dessus) afin de réaliser un ensemble





Tissu
Dupont™ Nomex,
Lenzing Viscose ignifugé



Parka & Sur-pantalon de protection POMPIER 3000®

Conçus en utilisant les hautes performances du Nomex® / Lenzing® FR Viscose avec doublure tricoté FR avec membrane PU et couche thermique 85 g : non-tissé FR + Couche thermique intérieure en Viscose aramide FR, 260g, la parka et le sur-pantalon apporte une protection contre la chaleur de contact, radiante et convective. Imperméable et respirante avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau. Couture résistante à la flamme et au lavage industriel. CE-CAT III

Parka et sur-pantalon vendus séparément.

NORME EN 469 Niveau 2 - Certifié CE - Cat. III

La PARKA intègre une fermeture à glissière à ouverture rapide pour un accès instantané des poches basses avec boutons-pression pour les gants et des manches tricotées avec passe mains, des poches avant basses avec fermeture bandes auto-agrippantes + 1 poche radio conçue pour toutes les tailles. Languette de protection. Bande anti-mèche Poignets tricotés avec boucles de pouce, réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé. **Coloris Marine. Tailles S à XXL. REF. 14076**

Le SUR-PANTALON offre une grande liberté de mouvements. Coutures renforcées au niveau de l'entrejambe et de la ceinture. Bandes auto-agrippantes sous rabat pour une fermeture facile. Bretelles réglables pour plus de confort. Ceinture semi élastiquée pour un maintien sûr et confortable. Boucle ergonomique à dégagement rapide. Bande anti-mèche **Coloris Marine. Tailles S à XXL. REF. 14077**



Poche
sur le bras



SECURITE INCENDIE



T-shirt, Polo, Pull-over ou Polaire SÉCURITÉ INCENDIE

Confort et robustesse pour cette gamme comprenant le marquage brodé résistant "SÉCURITÉ INCENDIE". Bandes coloris Marine. Marquage supplémentaire possible.

Gamme ERP Conforme à l'Arrêté du 2 mai 2005 - JO du 26 mai 2005

Coloris Rouge Tailles S à 3XL

Pull SÉCURITÉ INCENDIE - REF. 2001R

Polaire SÉCURITÉ INCENDIE - REF. 2002R

T-shirt SÉCURITÉ INCENDIE - REF. 2003R

Polo SÉCURITÉ INCENDIE - REF. 2004R

Bottes de protection en cuir POMPIER NO STREAMER® ►

Rigger en cuir fleur ignifugé hydrofuge + enduit apportant une résistance aux agressions thermiques, et au contact de flamme vive. Doublure en membrane COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique APT Plate - Zéro Perforation. **Protection de scie en chaîne classe 2.** Semelle propriété HEAT BARRIER anatomique, antistatique, parfumée, isolante contre les hautes températures. Confort thermique à l'intérieur et isolation contre la chaleur. Semelle résistante à +300°C. Bandes latérales pour une meilleure visibilité. Coutures ignifugées. Protection de la cheville contre les coups accidentels.

Coloris Noir. Pointures 38 à 48. REF. 120215

NORMES EN ISO 20345:2011 EN ISO 15090:2012 EN381-3 F2A AN CI HI3 SRC
EN ISO 17249:2013 Niveau 2 A E P FO WRU WR CI HI CR HRO SRC

COFRA®
BORN TO WORK



HEADWEARS DE PROTECTION "SPÉCIAL FROID" NORMÉES RETARDATEURS DE FLAMMES & ANTISTATIQUES EN MODAFLAME™



Passe-montagne
REF. 05003



Cagoule
REF. 05010



Tour de cou
REF. 05004



Bonnet polaire
HERON®
REF. 0500016



Bonnet laine
HALINF®
REF. 0500120

NORMES Cat. III
EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
EN 1149-5:2018
Protection ARC 2 IEC 61482



EN 11612



EN 1149-5



IEC 61482-2



EN 11612



EN 1149-5



IEC 61482-2



◀ Caleçon long retardateur de flammes et antistatique

Ce caleçon long protège contre la chaleur de contact, radiante et convective. La ceinture élastiquée laisse une grande liberté de mouvement et le bas bord côte aide à retenir la chaleur. Les qualités de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage. Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur. Haute teneur en coton pour le confort. Tenue exceptionnelle de la couleur et du retrait. **Coloris Marine. Tailles S à XXL. REF. 036**

NORMES EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 EN 1149-5 CEI 61482-1-2

Gants POMPIERS attaque-feux ATTACK6PEOMTEX® ▶

Labélisé Sécurité Civile, ce gant pompier anti feu d'intervention est réalisé dans des matières innovantes et de qualité. Doigts enduit silicone très résistant à la coupure et l'abrasion. Protège efficacement de la chaleur jusqu'à 350°C et des coupures. Paume Thermasil® ultra-stable thermiquement avec membrane Porelle® imperméable, résistant à la flamme, aux produits chimiques et aux bactéries. Protège-artère et fermeture ajustable. Mousqueton et dé d'accroche. **Coloris Rouge. Tailles 9 à 11. REF. 14001**

NORMES EN659:2003 + A1:2008 EN407 4.3.4.3.X.X EN388 3.4.4.3.F Cat. III

Chaussettes retardateur de flammes et antistatiques ▶

Chaussettes en MODAFLAME anti-feu et antistatiques, chaudes et confortables. Talon et pointe renforcés. Tricot jauge 12 pour conserver sa forme. Hauteur 28 cm. Idéal pour compléter un équipement anti-feu ou ATEX pour le travail sur site à risques explosifs. **2 tailles disponibles : 39/43 ou 44/48 - Noir REF. 12105**

NORMES EN ISO 14116 EN1149-3



EN 14116



EN 1149-5



IEC 61482-2



EN659



EN407

4.3.4.3.X.X



EN388

3.4.4.3.F



Résistance à la chaleur radiante
Effet AIR BAG en cas de Flashover
Lavage machine 60°C
EN ISO 6330 et Certifié après lavage



**▲ GANTS ANTISTATIQUE ENDUIT PU ESD**

Nylon et Fibre de carbone pour détourner l'électricité statique. Enduit PU pour une excellente dextérité et précision. Coloris Gris clair. Tailles 7 à 11

NORMES EN 1149-5 EN 420 EN 388 ESD
REF. 160057

▲ Blouse antistatique ESD

Cette blouse antistatique est idéale pour les environnements dans lesquels une résistance électrostatique est requise. Conçue pour la sécurité et le confort, elle est dotée de boutons pressions dissimulés sous un rabat, de 2 poches plaquées basses et d'1 poche poitrine. Poignets ajustables.

NORMES EN 1149 EN 61340-5-1 ESD

REF	COLORIS	TAILLES
2300011	Blanc	XS à 3XL
23000121	Bleu	XS à 3XL



Les Blouses et Pantalons sont composés d'un tissu possédant un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV

D'autres coloris disponibles sur demande

**▲ Pantalon antistatique ESD**

Pantalon mixte conçu pour le confort et la sécurité. Étudié pour l'industrie électronique et la manutention de composants

NORMES EN 1149 EN 61340-5-1 ESD

REF	COLORIS	TAILLES
23000221	Bleu	XS(34/36) à XXL(54/56)

▲ Veste polaire ESD mixte antistatique

Polaire de protection confortable anti-boulochage, idéale pour les environnements ESD où une résistance électrostatique est requise. La polaire est la couche intermédiaire idéale pour les environnements intérieurs. La fibre de carbone tissée à travers le tissu offre une excellente protection antistatique. A utiliser dans les zones EPA, industrie microélectronique.

NORMES IEC 61340-5-1 ESD

REF	COLORIS	TAILLES
140002	Marine	XS à 3XL
140004	Blanc	XS à 3XL
140005	Bleu ciel	XS à 3XL



▲ Gilet ESD Haute-visibilité mixte antistatique norme IEC 61340

Tissu fluorescent haute visibilité à dissipation d'électricité statique.
A utiliser dans les zones EPA, industrie microélectronique.
98% polyester - 2% fibres conductrices. Modèle unisexe.

NORMES IEC 61340 ESD

REF	COLORIS	TAILLES
2300012	Jaune fluo	S à XXL
2300013	Orange fluo	S à XXL

T-shirt mixte antistatique ESD ►

T-shirt en coton offrant tout le confort et la protection nécessaires aux environnements ESD. Idéal pour l'industrie microélectronique et zones ATEX.

NORMES EN 1149 EN 61340-5-1 ESD

REF	COLORIS	TAILLES
2300031	Blanc	S à XXL
23000321	Bleu	S à XXL



▲ Sabots de sécurité ventilés SRC ESD

Sabot de sécurité dessus perforé pour plus de respirabilité 100% non métallique, sangle avec pression plastique. Convient pour toute utilisation en environnement ESD. Composants de sécurité non métalliques de qualité et propriétés de la semelle extérieure renforcées pour une excellente mise à la terre de l'accumulation statique pouvant endommager les composants électroniques sensibles.

NORMES CEI 61340-5-1 S1 SRC ESD

REF	COLORIS	Pointures
120092	Blanc	36 à 47
120093	Noir	36 à 47

▲ Polo mixte antistatique ESD

Ce polo en coton offre tout le confort et la protection nécessaires aux environnements ESD.
Idéal pour l'industrie microélectronique et zones ATEX.

NORMES EN 1149 EN 61340-5-1 ESD

REF	COLORIS	TAILLES
2300041	Blanc	S à XXL
23000421	Bleu	XS à XXL

*Les Polos et T-shirts
sont composés
d'un tissu possédant des
fibres de Carbone
offrant une excellente
protection antistatique*



◀ CHAUSSETTES "PRO COOLMAX®" ESD

Chaussette ESD qui assure une mise à la terre efficace, en évitant l'accumulation gênante et dangereuse de charges électrostatiques. Voûte plantaire rembourrée avec bande élastique pour prévenir l'apparition d'ampoules. Antibactérien et anti-odeur avec texture renforcée pour une résistance dans le temps. Coloris Blanc.

Taille XS-36/38 à XL-48/50

NORMES EN ISO 11611 Class 2A1

Conseillée en zone ATEX

REF. 160096

Blouses & Tuniques

Notre sélection pour vous et votre équipe



CHARLINE 2580

réf : 1100054



réf : 1100051



réf : 1100053



réf : 1100052



Modèle CHARLINE 2580 Tunique de travail coupe ajustée 3/4, manches courtes, fermeture par pressions, 4 poches dont 2 poches basses, 2 poches BIP. Fentes sur les côtés. Longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C et 90°C (coloris Blanc).

REF	COLORIS	TAILLES
1100051	Anis/Marine	0 à 6
1100052	Iris/Rose	0 à 7
1100053	Ciel/Iris	0 à 6
1100054	Blanc	0 à 6



LISA 2104



Modèle LISA 2104

Tunique femme, sans manches, coupe ajustée. Fermeture centrale par boutons pressions, 4 poches dont 2 poches basses et 2 poches BIP. Fentes sur les côtés pour un bon ajustement. Longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C.

REF	COLORIS	TAILLES
112104	Zinc/Orchid	0 à 7
1121041	Blanc/Gris moyen	0 à 7
1121042	Blanc/Fuchsia	0 à 6



CLARA 2579



Modèle CLARA 2579

Blouse femme, manches courtes, coupe ajustée 3/4, fermeture par pressions, 2 poches basses, 2 poches BIP, 2 fentes dos, longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Longueur 85 cm. Lavable à 60°C et 90°C (coloris Blanc).

REF	COLORIS	TAILLES
110004	Parme/Iris	0 à 7
1100040	Blanc	0 à 6
1100041	Rose Orchidée/Zinc	0 à 7
1100042	Bordeaux/Fuchsia	0 à 7



ELISE 2190



Modèle ELISE 2190

Blouse de travail manches courtes, coupe ample, fermeture par pressions, 2 poches basses, 1 poche poitrine, fente dos, longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C et 90°C (coloris Blanc).

REF	COLORIS	TAILLES
1121901	Blanc	0 à 7
1121902	Bleu/rayé Bleu	0 à 7
1121903	Corail/rayé Rose	0 à 6



JADE 2591



Modèle JADE 2591

Tunique femme, sans manches, coupe ample, fermeture latérale par pressions, 2 poches basses, une poche poitrine, fentes sur les côtés, longueur 85 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C.

REF	COLORIS	TAILLES
110002	Anis/Fougère	0 à 6
1100021	Parme/Iris	0 à 6
1100023	Rhodamine/Iris	0 à 7



CECILE 2582

**Modèle CECILE 2582**

Blouse chasuble longue de travail sans manches en polycoton, coupe ajustée, fermeture par pressions, 4 poches basses, fentes côtés. Longueur 100 cm. Lavable à 60°C et 90°C (coloris Blanc).

REF	COLORIS	TAILLES
112105	Ciel/rayé	0 à 6
1121051	Saumon/rayé	0 à 7
1121052	Blanc	0 à 6

**COMMENT PRENDRE SES MESURES**

Tour de poitrine (A) : horizontalement au niveau de la pointe des seins
Tour de taille (B) : horizontalement au creux de la taille, endroit le plus étroit
Tour de hanches (C) : horizontalement à l'endroit le plus fort
 Vous obtenez les mensurations auxquelles il faut ajouter l'aisance.

Qu'est-ce que l'aisance ?

L'aisance est tout simplement l'espace entre vous et le vêtement afin que vous puissiez bouger dedans, vous sentir à l'aise, pour que cela soit confortable.

Pour la gamme de blouses REMI, l'idéal est d'ajouter une aisance minimum : environ 10 cm pour le tour de poitrine, environ 15 cm pour le tour de hanches.

Pour les vêtements qui doivent être portés au-dessus d'autres vêtements, les valeurs d'aisance seront doublées.

AZALEE 2832

**Modèle AZALEE 2832**

La Chasuble Azalée en polycoton est idéale pour les professionnels de santé et les agents de service. Munie de deux grandes poches basses avec un joli liseré en découpe sur un côté, elle possède également une poche poitrine pour le rangement de tout votre nécessaire : clés, montre infirmière, stylo, oxymètre... Fermeture très pratique et rapide par liens. Longueur 77 cm. Lavable à 60°C.

Disponible en petite taille (PT) ou grande taille (GT) définie par la largeur au niveau des pattes côtés (en cm) : PT 50 cm ou GT 66 cm.

REF	COLORIS	TAILLES
1122430 PT ou 1122430 GT	Marine/Blanc	0 à 6
1122440 PT ou 1122440 GT	Blanc/Marine	0 à 7
1122450 PT ou 1122450 GT	Taupe/Noir	0 à 6



ALICE 6102



Modèle Alice 6102

Idéale pour les professionnels de santé et les agents de service. Equipée de 2 grandes poches basses une poche poitrine et une poche BIP, elle possède également une poche poitrine pour le rangement de tout votre nécessaire : clefs, montre infirmière, stylo, oxymètre...

Fermeture pratique et rapide par liens. Longueur 90 cm. 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². Lavable à 60°C.

Disponible en petite taille (PT) ou grande taille (GT) définie par la largeur au niveau des pattes côtés (en cm) : PT 50 cm ou GT 66 cm.

REF	COLORIS	TAILLES
1100030 PT ou 1100030 GT	Blanc/Corail	0 à 6
1100034 PT ou 1100034 GT	Corail/Blanc	0 à 6
1100035 PT ou 1100035 GT	Marine/Blanc	0 à 6

Notre sélection de **blouses** est destinée aux professionnels de la santé, du service, des collectivités et de la restauration. Majoritairement constituées de polyester et de coton, ces vêtements de travail professionnel sont de grande qualité et très résistants. Confortables, nos blouses de travail vous accompagneront dans la réalisation de vos activités professionnelles.



BLOUSE MEDICALE



BLOUSE MEDICALE BLANCHE

La blouse médicale en pur coton Blanc basique est incontournable. C'est le modèle le plus utilisé. Fermeture par 5 pressions calottées. Poignets droits. 1 Poche poitrine. 2 Poches plaquées. Composition en Sergé 100% Coton 210 g/m². Coloris Blanc. Nombreuses tailles disponibles.



Blouse modèle Femme Réf. 110008

Taille 00 (34)
Taille 0 (36)
Taille 1 (38/40)
Taille 2 (40/42)
Taille 3 (44/46)
Taille 4 (48/50)
Taille 5 (52/54)
Taille 6 (56/58)

Blouse modèle Homme Réf. 110010

Tailles 00 (34)
Taille 0 (36)
Taille 1 (38/40)
Taille 2 (40/42)
Taille 3 (44/46)
Taille 4 (48/50)
Taille 5 (52/54)
Taille 6 (56/58)
Taille 7 (60/62)

VESTE PASSE COULOIR MIXTE RAPHAËL 2298



Les vestes polaires dites "passe-couloir" sont idéales pour compléter une tenue, éviter les courants d'air. Elles sont agréables à porter par temps froid.

En polyester, elles sont faciles d'entretien, séchent rapidement et résistent dans le temps.

Elles sont particulièrement adaptées pour les **professionnel(les) de santé, du service, des collectivités, de l'agro-alimentaire, du personnel de cuisine, de l'hôtellerie et de la restauration.**




VESTE RAPHAËL 2298

L'indispensable Veste passe-couloir à porter sur votre blouse ou tunique. Fabriquée dans une polaire douce, elles sont chaudes, souples et confortables.

Leur coupe droite mixte et ample offre un confort optimal. Les deux grandes poches basses plaquées permettent un rangement à porter de main. En complément de vos tenues professionnelles, elles permettent de tenir chaud tout en étant faciles d'entretien. Longueur 75 cm. Fermeture par boutons pressions.

REF	COLORIS	TAILLES
1100025	Marine	0 à 6
1100028	Bleu ciel	0 à 6
1100033	Blanc	0 à 6
1100029	Vert Nil	0 à 6
1100031	Rose	0 à 6
1100032	Parme	0 à 6



Avantages

Haute Performance
Fournit une isolation et
une protection thermique

Respirant
Evacuation et gestion de l'humidité
Conçu avec un ajustement confortable

Qualité absorbante du tissu :
améliore le séchage et aide
à éliminer les taches

Idéal pour garder au chaud dans toutes les
conditions de travail,
à l'extérieur ou pour le sport



◀ T-shirt thermique Haute Performance BASELAYER®

T-shirt manches longues ultra doux, conçu pour retenir la chaleur du corps et former une couche isolante. Ce matériau laisse passer la transpiration pour garder le porteur au sec tout en assurant un grand confort. A porter seul ou en association avec le pantalon thermique pour une protection complète. Tissu WICKING® évacuant 140 g. **Idéal pour le travail au froid.**

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
ML	24B133N	Noir	S à 4XL

◀ Pantalon thermique Haute Performance BASELAYER®

Caleçon long et doux conçu pour garder au chaud et protéger l'utilisateur. Ceinture élastique et bas de jambe en bord côte. Peut être porté en complément du T-shirt manches longues ou manches courtes pour une protection complète. Tissu WICKING® évacuant 140 g. **Idéal pour le travail au froid.**

REF	COLORIS	TAILLES
24B131N	Noir	S à 4XL

Gamme **DAMARTPRO**
THERMOLACTYL

T-shirt manches longues THERMOLACTYL® Femme ▶

Grand classique de la marque DAMART PRO, ce T-shirt Thermolactyl est en fine côte souple 1x1 et revisité d'un biais moderne à l'encolure. Confortable, cet essentiel vous offre la chaleur optimale du mélange Thermolactyl. Il se porte en tee-shirt avec un pantalon ou en sous-vêtement. Biais élastiqué au col rond. Longueur 70 cm environ. Idéal pour le travail en extérieur ou milieu froid. Passe au sèche-linge. Chaleur Medium 3 : chaleur moyenne. Article certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
ML	240005	Noir	XS à 3XL
ML	240007	Blanc	S à XXL

Avantages

Haute Performance
Fournit une isolation et
une protection thermique

Confort de la fine côte très souple
Biais moderne à l'encolure

Idéal pour garder au chaud dans toutes les
conditions de travail, à l'extérieur ou
pour le sport





Isolation thermique



Ergonomie



Gestion de l'humidité



Convection



Confort thermique

T-shirt THERMOLACTYL® Homme ►

Modèle historique de Damart, revisité et toujours aussi chaud et doux ! Maille interlock souple Thermolactyl. Aucune couture côtés pour un confort absolu. Finition bord double rapporté aux poignets. Longueur 72 cm environ. Idéal pour le travail en extérieur ou milieu froid. Passe au sèche-linge.

Chaleur Medium 3 : chaleur moyenne.

Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH.

Disponible en manches longues (ML) ou courtes (MC)

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
ML	240001	Marine	S à 3XL
MC	240008	Blanc	S à 3XL

Avantages

Haute Performance

Mélange exclusif offrant une chaleur optimale

Maille souple, douce et chaude

Idéal pour garder au chaud dans toutes les conditions de travail, à l'extérieur ou pour le sport



◀ Caleçon THERMOLACTYL® mixte

Caleçon à porter sous un pantalon lorsque les températures chutent. Réalisé dans une maille interlock Thermolactyl, souple et douce, il offre une chaleur optimale. Taille élastiquée. Finition bord double surpiqué chevilles. Pour le modèle Homme, ouvert devant. Idéal pour le travail au froid. Passe au sèche-linge. Chaleur Medium 3 : chaleur moyenne, Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100 CQ1194/4 - IFTH.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
H	240002	Marine	S à 3XL
H	240004	Gris	XS à 3XL
F	240006	Noir	XS à XXL

Avantages

Haute Performance

Mélange exclusif offrant une chaleur optimale

Maille souple, douce et chaude

Idéal pour garder au chaud dans toutes les conditions de travail, à l'extérieur ou pour le sport



Le T-Shirt Col V

Version Homme ou Femme

◀ T-shirt pur coton col V mixte SOFTSTYLE®

T-shirt col V en pur coton 150 g. Bande de propreté col et épaules. Double surpiqûre. Coupe droite pour la version Homme et coupe cintrée pour la version Femme. Taille européenne.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
H	15000143	Black	S à 4XL
H	15000144	Red	S à XXL
H	15000142	Sport Grey	S à XXL
H	150001417	Royal Blue	S à XXL
H	15000141	White	S à XXL
H	15000146	Navy	S à XXL
F	15000093	Black	S à XXL
F	1500942	Sport Grey	S à XXL
F	15009417	Royal Blue	S à XXL
F	1500941	White	S à XXL
F	1500946	Navy	S à XXL
F	1500920	Rose	XS à 3XL

H : Coupe Homme
F : Coupe Femme



Soyez plus visible !

Le T-shirt FLUO

léger
idéal pour l'été



◀ T-shirt polycoton manches courtes Fluo

Tee-shirt en 50% coton, 50% polyester pour une meilleure résistance à l'entretien. Encolure surpiquée sans couture. Bande de propreté d'épaule à épaule. Doubles piqûres aux manches et à la taille. Coupe ample.

REF	COLORIS	TAILLES
GI2000SY	Jaune fluo	S à 3XL
GI2000SO	Orange fluo	S à 5XL

◀▶ T-shirt pur coton manches courtes ou longues

T-shirt manches longues pur coton 190 g (sauf Gris chiné 97% coton et 3% polyester) . Col rond avec bande de propreté. Coupe droite. Bonne tenue aux lavages.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
MC	SC61212HG	Heather Grey	S à 5XL
MC	SC61212RB	Royal Blue	XS à 4XL
MC	SC61212N	Navy	S à 5XL
MC	SC61212R	Red	XS à 3XL
MC	SC61212W	White	S à 6XL
MC	SC61212BL	Black	S à 5XL
ML	SC201HG	Heather Grey	S à 3XL
ML	SC201RB	Royal Blue	S à XXL
ML	SC201N	Navy	S à 4XL
ML	SC201R	Red	S à XXL
ML	SC201W	White	S à 5XL
ML	SC201BL	Black	S à 5XL

MC : manches courtes
ML : manches longues

Ajouter votre logo !



Personnalisation
à partir de
1 pièce !

Demander votre devis

◀▶ T-shirt pur coton manches courtes ou longues LADY-FIT®

T-shirt femme en pur coton, col et décolleté féminin, en version manches courtes ou manches longues. Coupe cintrée féminine.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
MC	15000713	Heather Grey	XS à XXL
MC	15000717	Royal Blue	XS à XXL
MC	1500076	Navy	XS à XXL
MC	1500074	Red	XS à XXL
MC	1500071	White	XS à XXL
MC	1500073	Black	XS à XXL
ML	1500082	Oxford Grey	S à 3XL
ML	15000817	Royal Blue	S à 3XL
ML	1500086	Navy	S à 3XL
ML	1500084	Red	S à 3XL
ML	1500081	White	S à 3XL
ML	1500083	Black	S à 3XL
ML	15000820	Fuschia	S à 3XL

MC : manches courtes
ML : manches longues



La CHEMISE

Homme ou Femme

manches longues



▲ Chemise en coton Homme ou Femme manches longues NEVADA®

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
H	1500123	Black	XS à 4XL
H	1500126	Navy	XS à 4XL
H	1500121	White	S à 4XL
H	15001219	Beige	XS à 4XL
H	15001221	Sky Blue	XS à 4XL
H	1500122	Dark Grey	XS à 4XL
H	1500124	Red	XS à 4XL
H	15001218	Khaki	XS à 4XL
F	1500113	Black	XS à XXL
F	1500116	Navy	XS à XXL
F	1500111	White	XS à XXL
F	1500119	Beige	XS à XXL
F	15001121	Sky Blue	XS à XXL
F	1500112	Dark Grey	XS à XXL
F	1500114	Red	XS à XXL
F	1500118	Khaki	XS à XXL

H : Coupe Homme
F : Coupe Femme

Chemise en coton Homme manches courtes ARIANA III® ►



TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
H	1500133	Black	XS à 4XL
H	1500156	Navy	XS à 4XL
H	1500131	White	XS à 4XL
H	15001519	Beige	XS à 4XL
H	15001521	Sky Blue	XS à 4XL
H	15001523	Dark Grey	XS à 4XL
H	1500154	Red	XS à 4XL
H	15001518	Khaki	XS à 4XL



La CHEMISE

Homme

manches courtes



Version Homme



Version Femme



◀▶ Polo pur coton manches courtes ou longues mixte

Polo en pur coton maille piquée pré-rétréci 180 g. Col 2 boutons en bord côte 1x1. Coutures latérales. Manches courtes. Coupe droite pour la version Homme et coupe cintrée pour la version Femme.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
H	SC63214BL	Black	XS* à 4XL
H	SC63214R	Red	S à 4XL
H	SC63214HG	Heather Grey	XS* à 4XL
H	SC63214RB	Royal Blue	S à 4XL
H	SC63214W	White	XS à 4XL
H	SC63214O	Orange	S à 4XL
H	SC63214N	Navy	XS à 4XL
H	SC63214V	Vert	S à 4XL
F	1500103	Black	XS* à 3XL
F	1500104	Red	XS* à 3XL
F	15001013	Heather Grey	S à 3XL
F	15001017	Royal Blue	S à 3XL
F	1500101	White	XS* à 3XL
F	1500106	Navy	XS à XXL

H : Coupe Homme

*XS uniquement en navy, black, heather grey et white

F : Coupe Femme

*XS uniquement en white, black, navy, red



Le Polo Homme ou Femme en version manches courtes ou manches longues

◀ Polo pur coton Homme manches longues PREMIUM®

Polo en maille piquée pur coton 180 g avec poignets en coton/élasthanne pour un meilleur maintien. Col 3 boutons. Manches longues. Coupe droite.

REF	COLORIS	TAILLES
SC63310ASH	Ash	S à 3XL
SC63310BL	Black	S à 3XL
SC63310DN	Deep Navy	S à 3XL
SC63310N	Navy	S à 3XL
SC63310RB	Royal Blue	S à 3XL



Le SWEATSHIRT

Femme



◀ Sweatshirt léger Femme LADY-FIT®

Sweatshirt en 80% coton et 20% polyester 240 g. Manches raglan. Col, taille et poignets avec bord côte en coton/Lycra®. Coutures latérales cintrées.

REF	COLORIS	TAILLES
15000913	Heather Grey	XS à XL
15000912	Black	XS à XL
15000911	White	XS à XL
1500096	Navy	XS à XL
15000917	Royal Blue	XS à XL



Sweatshirt col rond SET-IN® ▶

Sweatshirt en 80% coton et 20% polyester 240 g. Col, taille et poignets avec bord côte en coton/Lycra®. Bande de propreté en jersey d'épaule à épaule.

REF	COLORIS	TAILLES
SC163A	Heather Grey	S à 3XL
SC163N	Navy	S à 3XL
SC163W	White	S à 3XL
SC163DHG	Dark Heather Grey	S à XXL
SC163RB	Royal Blue	S à XXL
SC163BG	Bottle Green	S à XXL
SC163BL	Black	S à XXL
SC163R	Red	S à XXL
SC163Y	Yellow	S à XXL
SC163BU	Burgundy	S à XXL



Le SWEATSHIRT mixte col rond ou zippé



◀ Sweatshirt col zippé PREMIUM®

Sweatshirt en 80% coton et 20% polyester 280 g (coloris White et Heather Grey 260 g). Col montant avec bande de propreté en jersey. Zip recouvert métallisé pour de meilleures options d'impression. Taille et poignets en bord côte coton/élasthanne pour un enfilage facilité.

REF	COLORIS	TAILLES
SC165A	Heather Grey	S à XXL
SC165N	Navy	S à XXL
SC165W	White	S à XXL
SC165RB	Royal Blue	S à XXL
SC165BG	Bottle Green	S à XXL
SC165BL	Black	S à XXL
SC165R	Red	S à XXL





▲ Veste polaire zippée Femme LADIES

Veste polaire anti-peluche 280 g. Fermeture Éclair® ton sur ton. 2 poches avant zippées. Ourlet non élastiqué. Bande de propreté. Coupe cintrée.

D'autres coloris disponibles sur demande.

REF	COLORIS	TAILLES
1700146	Navy	XS à 3XL
1700144	Red	XS à 3XL
17001412	Forest Green	XS à 3XL
17001417	Royal Blue	XS à 3XL
1700143	Black	XS à 3XL
1700149	Orange	XS à XXL



▲ Veste micropolaire zippée

Veste micropolaire 350 g anti-boulochage, résistante, épaisse et facile d'entretien. Fermeture zippée ton sur ton. 2 poches avant zippées, poches intérieures. Manches raglan.

D'autres coloris disponibles sur demande.

REF	COLORIS	TAILLES
K917N	Navy	S à 4XL
K917R	Rouge	S à 4XL
K917A	Anthracite	S à 4XL
K917BL	Noir	S à 4XL



B&C
COLLECTION

◀ Gilet / Bodywarmer polaire Grand froid TRAVELLER®

Gilet polaire en 100% polyester 300 g très chaud, traité anti-peluche. 2 poches frontales zippées. Coupe droite. Dos plus long pour un meilleur maintien au chaud. Fermeture zip.

REF	COLORIS	TAILLES
1700036	Marine	XS à 3XL
17000323	Gris	XS à XXL

Tissu 100% Polyester 300 g

Avantages

Entièrement doublé et rembourré pour un maintien de la chaleur
8 poches
Bandes rétro-réfléchissantes

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux humides
Milieux froids



Veste & Pantalon de travail multipoches COVERGUARD® NAVY II en Coton/Polyester léger bicolore

Protection électro-magnétique pour cette veste et ce pantalon multipoches
NORME EN 340:2003 EN14404 avec insertion de genouillères (non fournies) pour le pantalon

Pour la Veste : coton/polyester robuste mais léger, avec col classique. 2 poches range-stylos + 1 téléphone haut, soufflet à rabat fermeture par bandes agrippantes, 1 poche attache-clé, 2 poches bas avec soufflet à rabat fermeture par bandes agrippantes, 1 poche bas à fermeture zippée, 1 poche bas dos large avec 2 fermetures à glissière verticales, 1 poche manche gauche plaquée avec 1 stylo. Fermeture à glissière sous rabat avec bandes agrippantes. Serrage bas des manches par bandes agrippantes.

Pour le pantalon : en coton/polyester robuste mais léger, multipoches avec serrage par bandes agrippantes en bas des jambes, 2 poches devant repose-mains plaquées, 1 attache clef, 1 range-stylos, 1 poche derrière droite plaquée à rabat agrippant, 1 poche mètre, 1 poche derrière gauche plaquée avec zip, 2 poches côtés jambes à soufflet avec rabat de fermeture agrippant, emplacements pour genouillères de protection (réf.22S156 vendus séparément - voir p.125)

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
Veste	088NAV	Marine/Gris	S à 3XL
Pantalon	078NAV	Marine/Gris	XS à 4XL

Tissu 245 g - 60% Coton - 40% Polyester

Pensez aux Genouillères ergonomiques !



REF. 22S156 - vendu p.125

Pour la Veste Avantages

Nombreuses poches très pratiques
 Légèreté
 Fermeture à glissière sous rabat
 Serrage au bas des manches par bandes auto-agrippantes

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux de travail salissants

Pour le Pantalon Avantages

Nombreuses poches
 Légèreté
 Emplacements pour genouillère
 Serrage au bas des jambes

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux de travail salissants

Travaux en position sur les genoux avec insertion de genouillères (non fournies)

Blouse de travail 3 poches ►

Blouse de travail en polycoton robuste. Très pratique, elle possède 2 grandes poches de rangement basses et 1 poche poitrine. Fermeture par boutons pressions pour une rapidité d'enfilage. Tissu pré-rétréci pour un entretien facile, une excellente tenue dans le temps et une très bonne résistante aux lavages successifs.

Modèle Blanc - tissu polyester/coton 240 g

Modèle Bugatti - tissu SANFOR Coton 240 g

REF	COLORIS	TAILLES
11042B	Blanc	XS(34/36) à XL(48/50)
11042BL	Bugatti	00(36/38) à 6(58/60)

Avantages

Robuste et résistant aux lavages
 3 poches
 Pratique et confortable

Principaux domaines d'utilisation

Travaux de laboratoire, chimie
 Agent de service



Combinaison de travail pur coton ►

Combinaison simple fermeture en métal, avec passe mains, 2 poches poitrine à glissière, élastique dans le dos pour le confort. Multiples poches sur le bas : 1 poche arrière, 2 poches cuisse, 1 poche mètre. Lavable à 90°C

REF	COLORIS	TAILLES
092B	Bugatti	XS(0) à 5XL(8)

Tissu SANFOR® 330 g - 100% Coton



Idéal ATELIERS

IONA



◀ Combinaison de travail en polycoton IONA®

Sécurité et confort pour cette combinaison en polycoton qui offre de multiples avantages tels qu'une ceinture élastique qui s'adapte à toutes les morphologies et permet un confort lors des mouvements, 10 poches de rangement et des poches genouillères permettant d'ajouter des protections genoux, anneau porte-outils, poignets réglables par pressions, bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue.

REF	COLORIS	TAILLES
0900016	Marine	S(1) à 4XL(7)

Tissu 245 g - 65% Polyester - 35% Coton
Tissu traité UPF 50+ (Blocage des rayons UV)

Combinaison de travail en polycoton simple fermeture ▼

Combinaison à glissière nylon en polycoton robuste et de haute qualité qui vous procure confort et solidité, et une haute performance dans le temps. Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement. Nombreuses poches fermées pour le rangement (dont poche arrière et poche téléphone) qui en font un vêtement de travail complet. Testé pour résister aux rigueurs de la vie quotidienne, ce vêtement a été conçu et fabriqué pour assurer la meilleure qualité au meilleur prix.

REF	COLORIS	TAILLES
0900022	Gris Graphite	S(1) à XXL(5)
0900024	Rouge	S(1) à 3XL(6)
0900026	Marine	S(1) à 5XL(8)
0900029	Orange	S(1) à XXL(5)

Tissu 245 g - 65% Polyester - 35% Coton
Tissu traité UPF 50+ (Blocage des rayons UV)

COMBINAISON
POLYCOTON =
Robustesse & Longévité



Blouson, Pantalon et Bermuda de travail "sans métal" Multipoches TYPHON®

Multiples poches de rangements pour la veste, le bodywarmer, le pantalon et le bermuda :
Pour le Blouson, fermeture zippée avec rabat et grip Velcro pour une bonne protection, ceinture élastiquée au dos pour un confort optimal.

Pour le Pantalon et Bermuda, boutonnrière de réglage à l'intérieur de la ceinture pour un ajustement parfait et pince au dos pour un confort optimal. Pour le pantalon, genouillères renforcées Cordura® Noir avec 2 positions de hauteur de mousse possible + fermeture par velcro sur toute la largeur

NORME EN14404 avec insertion de genouillères (non fournies)

De multiples poches très pratiques :

- Poches poitrine et pantalon
- Poches arrières
- Poche porte-outils
- Poches fermées avec Velcro®
- Poches range-stylos
- Poches téléphone
- Poche stylo

TYPE	REF	TAILLES
Blouson	083GN	0 à 7
Pantalon	073GN	0 à 7
Bermuda	072B	0 à 7

Avantages

Pas de partie métallique
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux de travail salissants

Travaux en position sur les genoux avec
insertion de genouillères (non fournies)

Excellent rapport
QUALITÉ/PRIX

Pratique !

Veste et Pantalon
vendus séparément

Personnalisation rapide
de vos vêtements (voir conditions)

Pensez aux Genouillères
ergonomiques !

REF. 22S156 - vendu p.125

Pensez au Bermuda
pour l'été !



EN14404

◀ Bodywarmer multipoches réversible imperméable

Gilet très chaud et super confortable !
 Tissu extérieur en polyester Ripstop enduit P.V.C. imperméable.
 Doublure chaude en polaire polyester. Rembourrage polyester.
 Fermeture à glissière centrale. Nombreuses poches de rangement :
 2 poches en biais avec rabat. 2 poches poitrine avec fermeture zippée
 1 poche téléphone avec rabat. 3 emplacements pour stylos.
 1 poche intérieure avec fermeture à glissière.
 Serrage élastique sur les côtés. Anneau plastique porte-clés.
 Col rond doublé polaire.
 Ouverture zippée pour sérigraphie.
 Coloris gris/bleu contrasté orange.

REF	COLORIS	TAILLES
17GRIP	Marine	S à 3XL

Avantages

Réversible & multipoches
 Souplesse et résistance du tissu ripstop.
 Très chaud : à la fois doublée polaire et
 rembourrée polyester!
 Col polaire confortable.

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
 Milieux humides
 Milieux froids





Veste de travail multipoches NOUVILLE® Pantalon de travail multipoches LIVERPOOL®

multiples poches de rangements pour cette veste et ce pantalon en polycoton normés EN ISO 15797 (Lavable industriellement jusqu'à 75°C)

Pour le Blouson : 2 poches basses, 2 poches poitrine poche intérieure, poche téléphone, porte-crayon, poche outils taille réglable par boutons-pression, poignets réglables avec velcro. Coutures doubles. Biais réfléchissant pour être vu en milieu sombre. Plis d'aisance dos. Fermeture à glissière longue cachée sous rabat.

Pour le pantalon : 2 poches italiennes, 2 poches arrière avec rabat, poche cuisse, poche outils, porte-crayon, poche mètre, poche téléphone, poche de sécurité avec fermeture à glissière. Coupe droite avec élastique au dos réglable. Coutures triples pour une meilleure robustesse, ourlet large (extra 5 cm). Fermeture à glissière et bouton jeans.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
Veste	0800052	Gris	S à 3XL
Veste	0800053	Noir	S à 3XL
Veste	0800055	Marine	S à 3XL
Veste	0800056	Bleu Roi	S à 3XL
Pantalon	0700052	Gris	36 à 60
Pantalon	0700053	Noir	36 à 66
Pantalon	0700055	Marine	36 à 66
Pantalon	0700056	Bleu Roi	36 à 66

Avantages
Polycoton résistant
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation
Tous milieux de travail salissants



Jean's Confort & Multipoches dont poches genouillères TYPHON® ►

Pantalon de travail en jean's en tissu résistant, très confortable grâce à la présence de Lycra® et la ceinture élastiquée au dos avec boutonnure de réglage à l'intérieur. Multipoches très pratiques : 1 poche fermée sur cuisse, 1 poche téléphone, 1 double poche porte-outils, 1 accroche-marteau, 1 poche dos, 2 poches genouillères normées EN14404 avec 2 positions de hauteur de mousse + fermeture velcro sur toute la largeur. Braguette zippée - EJ 82 cm.

NORMES EN14404 Insertion de genouillères (non fournies)

REF	COLORIS	TAILLES
0700016	Jeans	00(34/36) à 6 (60/62)

Tissu 91% Coton - 8% Polyester - 1% Lycra




DASSY
professional workwear

▲ Veste Softshell femme DASSY "TAVIRA®"

La veste Softshell TAVIRA est un vêtement spécialement conçu pour les femmes. Elle bénéficie d'une coupe dédiée à la morphologie féminine. Le tissu est à la fois imperméable, coupe-vent et respirant. Une veste idéale lorsque les conditions extérieures sont difficiles. Tissu coupe-vent et respirant 3 couches avec doublure polaire. 2 poches basses avec fermeture à glissière. Pochette poitrine avec zip. Pochette téléphone intérieur. Capuche amovible avec cordon élastique de serrage. Poignets réglables avec velcro. Taille réglable avec cordon élastique de serrage. Fermeture à glissière avec protection menton.

REF	COLORIS	TAILLES
0800046	Marine	XS à XXL
08000413	Gris	XS à XXL


**Confort
Style
Robustesse**
**Taille élastiquée
Adaptable facilement
34 ► 64**

◀ Pantalon de travail confort femme

Pantalon de travail très confortable grâce à sa taille élastiquée. Coupe très féminine, poches côtés. Tissu confort en polycoton Kingsmill®. Testé pour résister aux rigueurs de la vie quotidienne.

REF	COLORIS	TAILLES
0700026	Marine	XS* à 4XL*

*XS = taille 34/36/38

*S = taille 38/40

*XL = taille 50/52

*4XL = taille 60/62/64

DASSY
professional workwear

Pantalon de travail femme DASSY "BOSTON®" ►

Pantalon de travail multipoches spécialement conçu pour les femmes. Coupe très féminine, en polycoton résistant. Élastique dos réglable pour un confort optimal et un bon ajustement. Très résistant avec ses triples coutures. Lavage à 60°C et séchage en machine autorisé.

REF	COLORIS	TAILLES
07000313	Gris	Noir 34 à 48
07000413	Noir	34 à 52



Jean's coupe droite EFFECTIF® ►

Jean's coupe droite en Denim pur coton.
5 poches.
Entrejambe 86 cm.
Bas de jambe 23 cm environ.
Fermeture braguette boutons du 36 au 50
Fermeture braguette zippée pour les
grandes tailles du 52 au 60

REF	COLORIS	TAILLES
94	Stone	36 à 50
91	Stone brut	52 à 60



Marine

◀ Combinaison de travail 2 zips FACTORY®

Combinaison de travail avec petit col droit montant. Double fermeture à glissière grosse maille sur toute la hauteur pour une aisance à l'enfilage. Afin d'améliorer le confort, petit pli d'aisance élastiqué au dos, ce qui permettra d'ajuster parfaitement la combinaison à toutes les morphologies. 2 poches poitrine fermées par fermeture à glissière. 2 grandes poches de rangement sur les côtés.

REF	COLORIS	TAILLES
0974561	Marine	S à 3XL
0974531	Gris	S à 3XL
0974521	Rouge	S à 3XL
0974551	Vert	S à 3XL
0974541	Bleu	S à 3XL
0974581	Noir	S à 3XL

Correspondance des TAILLES	S (40/42)	M (44/46)	L (48/50)
	XL (52/54)	XXL (56/58)	3XL (60/62)

Tissu 245 g - 65% Coton - 35% Polyester

Avantages

2 fermetures à glissière
sur toute la hauteur

Serrage dos élastique pour
plus de confort

Principaux domaines d'utilisation
Tous milieux



Vert Bleu



Noir

**COMBINAISON
POLYCOTON**
Robustesse & Longévité


**SPÉCIAL
TRANSPORT DE
VÉHICULES**

9 tailles disponibles :
Du S au 6XL

**Combinaison 2 zip sous patte avec bandes rétro-réfléchissantes
"sans pièce métallique" ►**


Combinaison en coton/polyester spécialement conçue pour l'activité du transport de voitures. **Aucune pièce métallique visible.** Double fermeture qui permet à l'utilisateur de s'habiller rapidement. 2 ouvertures devant par fermetures à glissière recouvertes d'une bande de tissu fermée par scratch, ce qui empêche toute rayure lors des chargements ou déchargements des véhicules. Pli élastiqué au dos pour une meilleure aisance des mouvements. Bandes rétro-réfléchissantes sur les bras, la poitrine et au bas des jambes. 2 poches poitrine avec rabat et 2 grandes poches sur les côtés. 9 tailles disponibles.

REF	COLORIS	TAILLES
PB001G	Noir	1(S) à 9(6XL)

Les vêtements de cette page sont fabriqués
sans pièce métallique visible

Idéal pour
Préparateur automobile
ou le transport de véhicules

Rabat sur fermeture
avec bande à scratchs



2 poches à rabat
2 grandes poches côté

aucune
pièce métallique
visible

Pli d'aisance au dos

Multiples
bandes réfléchissantes
bras et jambes


**Veste & Pantalon de travail en coton/polyester
SOUPLE & RÉSISTANT**

Avantages

Polycoton résistant
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation

Transport & Logistique
Artisanat & Industrie
Maintenance
Milieux de travail salissants

**LES ESSENTIELS
À PETITS PRIX**

Veste et Pantalon de travail mixte en tissu coton/polyester doux, résistant et confortable.

Pour les professionnels des secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de la maintenance ou du transport et logistique. Multiples poches très pratiques.

Coton 65 % Polyester 25 % 300g.

Pour la veste : 1 poche poitrine, 2 poches basses et 1 poche intérieure. Col cavalier. Poignets fermés par boutons. Fermeture par boutons sous patte.

Pour le Pantalon : 2 poches italiennes, poche mètre et 1 poche arrière. Braguette fermée par boutons.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
Veste	02000712	Vert US	XS(36/38) à 3XL(60-62)
Veste	0200072	Gris	XS(36/38) à 3XL(60-62)
Veste	0200076	Marine	XS(36/38) à 3XL(60-62)
Veste	0200077	Bugatti	XS(36/38) à 3XL(60-62)
Pantalon	03000712	Vert US	36 à 60
Pantalon	0300072	Gris	36 à 60
Pantalon	0300076	Marine	36 à 60
Pantalon	0300077	Bugatti	36 à 60



KARIBAN



▲ Veste Softshell 2 couches unisex KARIBAN

Veste zippée Softshell bi-couches pour un maintien optimal de la chaleur. Couche extérieure déperlante, couche intérieure micropolaire. Tissu déperlant. Coupe ajustée. 2 poches extérieures zippées. Fermetures zippées contrastées. Dos rallongé. Finition surpiqûres aux épaules et côtés. Offre un confort optimal grâce sa matière élastique. Extérieur : 95% polyester / 5% élasthanne. Intérieur : 100% polyester. Grammage 300 g

REF	COLORIS	TAILLES
170010	Marine	S à 4XL
170011	Noir	S à 4XL
170015	Bleu Royal	S à 4XL
170016	Rouge	S à 4XL
170017	Titanium	S à 4XL



▲ CEINTURE PRO PETRA

Ceinture ajustable en longueur jusqu'à 135 cm. Largeur 3,8 cm. Coloris Noir
REF. 030017



◀ Pantalon de travail DYNAX

Pantalon de travail à la coupe ajustée et disposant d'un design moderne. Le modèle DASSY DYNAX offre une grande liberté de mouvement grâce à un tissu stretch robuste et des empiècements quadri-directionnel situés au niveau de l'entrejambe, derrière les genoux et à l'arrière sous la ceinture. Vous bénéficiez ainsi d'une grande aisance. Nombreuses poches de rangement dont poches genoux pour l'insert de plaques de protection EN 14404. Un pantalon de travail stretch et confortable facile à vivre.

REF	COLORIS	TAILLES
030003	Gris	36 à 66
030004	Bleu	36 à 66
030005	Noir	36 à 66
030006	Brun argile	36 à 66
030007	Rouge	36 à 66
030008	Blanc	36 à 66

Pensez aux Genouillères ergonomiques !



REF. 22S156 - vendu p.125





EN14404



◀ Pantalon de travail multipoches OROSI®

Ultra pratique, ce pantalon de travail possède de multiples rangements très pratiques pour avoir tous vos outils à disposition. Fabriqué en polycoton robuste et léger, il est très confortable et résistant. Ceinture élastiquée sur les côtés pour un bon ajustement tout en préservant le confort.

Poches-genoux préformées avec renforts avec ouverture.

Disponible en double taille confort : XS (34/36) - S (38/40) - M (42/44) - L (46/48) - XL(50/52) - XXL (54/56)

NORMES

EN14404:2004 + A1:2010 avec insertion de genouillères (non fournies)

REF	COLORIS	TAILLES
070001	Sable	XS à XXL
070002	Noir	XS à XXL

Pensez aux Genouillères ergonomiques !



REF. Z2S156 - vendu p.125



Pantalon de travail multipoches HOLSTER® ▶

Pantalon robuste fabriqué à partir d'un tissu extensible Kingsmill en polycoton/élasthanne/stretch, très performant, qui offre une liberté de mouvements maximale pendant le travail. Ce modèle est doté d'un grand nombre de fonctionnalités qui lui confèrent des performances exceptionnelles, notamment des poches pour genouillères préformées, une longueur d'entrejambe réglable, une pièce d'aisance à l'entrejambe pour réduire les contraintes et éviter les ruptures de coutures, et une poche cargo sur le côté de la jambe. Renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion et triple coutures pour une durabilité maximale. 12 poches pour plus de rangement dont poche double poche mètre.

NORMES

EN14404:2004 + A1:2010 Type 1 Niveau 0 avec insertion de genouillères (non fournies)

REF	COLORIS	TAILLES
070004	Gris/Noir	36 à 60

Avantages

Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru

Support d'identification caché dans une poche

12 poches de rangement

Ourllet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe

Principaux domaines d'utilisation
BTP, Transport et logistique



EN14404



◀ Pantacourt de travail multipoches BELFAST®

Pantacourt en 100% coton Canvas robuste qui offre davantage de confort et de résistance. Il possède une coupe ergonomique notamment au niveau des jambes et des genoux pour une meilleure liberté de mouvements. De plus, il est très fonctionnel grâce à ses multiples poches : 1 double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, 1 poche latérale gauche avec patte, 1 poche pour mètre pliant, 1 poche pour téléphone mobile, 1 insert à stylos et 1 passant porte-marteau. Ceinture et genoux ajustables et élastiqués pour davantage de flexibilité au quotidien.

NORMES

EN ISO 13688:2013

L'ISO 13688:2013 spécifie des exigences générales de performance relatives à l'ergonomie, à l'innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu'aux informations devant être fournies par le fabricant avec les vêtements de protection.

REF	COLORIS	TAILLES
0700024	Marine	38 à 58



EN14404





HEROCK

◀ Pull-over tricoté avec col zippé "NJORD®"

Ce pull est un vêtement incontournable de l'hiver. Il assure une protection optimale contre le froid. Fait à 30% Laine et 70% acrylique, il est naturellement doux au toucher tout en offrant une bonne résistance. Col cheminée zippée
Grammage : 205 g/m²

REF	COLORIS	TAILLES
150028	Marine	S à 3XL
150029	Gris	S à 3XL
150030	Noir	S à 3XL



Bodywarmer Softshell KARIBAN ▶

Bodywarmer en Softshell 3 couches pour une protection idéale. Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable qui protège le porteur des intempéries. De plus, il offre un confort optimal grâce à sa matière élastique. Extérieur en 95% polyester et 5 % élasthanne avec membrane respirante. Couche intérieure en micropolaire chaud. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche poitrine zippée côté droit. Grammage : 300 g/m²

REF	COLORIS	TAILLES
170018	Navy	S à 4XL
170020	Noir	S à 4XL
170022	Aqua Blue	S à 4XL
170023	Rouge	S à 4XL
170024	Titanium	S à 4XL



170018 170020 170022 170023 170024



LES ESSENTIELS
À PETITS PRIX

réf : 170032

KARIBAN



◀ Veste Softshell 3 couches BIONIC-FINISH® ECO unisex

Veste en Softshell 3 couches pour une protection optimale. Traitement BIONIC FINISH® ECO et protection optimale contre le froid et les intempéries. Etiquette détachable pour faciliter la personnalisation. Tissu fait de 3 couches respirantes et imperméables. Extérieur : 96% polyester - 4% élasthanne. Couche intérieure en micropolaire pour garder la chaleur. Traitement BIONIC-FINISH® ECO (imperméabilisation à l'eau, sans fluor pour des performances optimales). Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant. Capuche 3 parties réglable à l'aide de stoppeurs insérés dans la couture. Bande de propreté intérieur col contrasté avec lien d'accrochage. Porte-stylo élastiqué 3 compartiments sur la manche gauche. Passepoil contrasté entre les parties bicolores du vêtement. Bord-côte 2x2 doublé avec élasthanne au bas de manches et de vêtement. Grammage : 300 g/m².

REF	COLORIS	TAILLES
170025	Noir	XS à 5XL
170026	Noir/Gris foncé	XS à 5XL
170027	Noir/Vert	XS à 5XL
170031	Noir/Rouge	XS à 5XL
170032	Marine	XS à 5XL
170033	Marine/Gris foncé	XS à 5XL
170034	Marine/Bleu royal	XS à 5XL



réf : 170026 réf : 170031 réf : 170034
réf : 170025 réf : 170027 réf : 170033



Combinaison multipoches MOLINEL "G-ROK" ►

Une combinaison de travail pour les travailleurs intervenant dans les espaces verts. Durable et résistante, son design est étudié afin de résister à une utilisation intensive. Elle possède de multiples poches fonctionnelles : 2 poches poitrines avec soufflets fermée par rabat pressionné, 1 poche portefeuille, 2 poches italiennes, 1 passe-mains, 1 poche revolver, 1 poche téléphone, 1 poche mètre, 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat pressionné avec passe-mètre, glissière ouvertures bas de jambes, bas de jambes semi-élastiques. Col cheminée, filets d'aération, renforts coudes et genoux, poignets réglables par pressions, élastique dos réglable, poche crayon. Fermeture à glissière. Idéale pour les jardiniers.

REF	COLORIS	TAILLES
0900012	Vert nature/Carbone/Orange	0(XS) à 7(4XL)

Avantages

- Design contemporain
- Empiècements doublés
- Durabilité renforcée
- 5 poches de rangement
- Tirettes interchangeables

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Jardinage / Espaces verts
- Paysagistes et pépiniéristes
- Agriculteurs



◀ Blouson MOLINEL "G-ROK"

Durable et résistant, son design est conçu afin de résister à une utilisation intensive. Un blouson de travail pour les travailleurs intervenant dans les espaces verts. Comporte de nombreuses poches fonctionnelles.

Col cheminée, fermeture à glissière, œillets d'aération, renforts coudes, poignets réglables par pressions, poche crayon sur manche gauche, 2 poches poitrines à soufflets avec rabat pressionné, 1 poche téléphone dans poche poitrine droite, 1 poche portefeuille fermeture par velcro, 2 poches bas préformées, taille semi-élastiquée.

REF	COLORIS	TAILLES
03000112	Vert nature/Carbone/Orange	XS(36/38) à 4XL(64/66)

◀ Pantalon MOLINEL "G-ROK"

Idéal pour les travailleurs intervenant dans les espaces extérieurs ou les espaces verts. Durable et résistant, son design est conçu afin de résister à une utilisation intensive. Très pratique avec ses multiples poches : 2 poches italiennes, 1 poche ticket, 1 poche arrière avec soufflets fermée par rabat pressionné, 1 boucle sous ceinture dans le dos, 1 boucle portemarteau, 1 poche cuisse avec soufflets fermée par rabat pressionné, poche téléphone intégrée dans la poche cuisse, 1 poche couteau plaquée sur poche cuisse, genoux préformés ergonomiques. Taille semi-élastiquée, braguette zippée.

REF	COLORIS	TAILLES
03000112	Vert nature/Carbone/Orange	XS(36/38) à 4XL(64/66)

Avantages

- Multiplés poches
- Durabilité renforcée
- Résistant et durable

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Jardinage / Espaces verts
- Paysagistes et pépiniéristes
- Collectivités



Gilet matelassé multipoches MOLINEL "NATURTECH LIFE" ►

Gilet matelassé conçu pour les activités en pleine nature et les métiers extérieurs. Col montant doublé. Multiples poches. Emmanchures en bord-côtes. Coudières renforcées. Sangles porte-outils à l'arrière. Bas en bord-côtes. Couvre rein avec pattes de réglage. Finition double surpiqûres. Fermeture par zip et boutons pressionnés.

REF	COLORIS	TAILLES
0800012	Kaki/Carbone	XS à 4XL



Avantages
Gilet matelassé
Multiples poches
Empièchements doublés
Durabilité renforcée
Couvre rein
Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Jardinage / Espaces verts
Paysagistes et pépiniéristes
Agriculteurs
Collectivités



Bermuda multipoches MOLINEL "NATURTECH LIFE" ►

Bermuda fonctionnel et idéal dans un environnement chaud et en pleine nature. Tissu respirant et déperlant. Multipoches résistantes en Cordura® : 2 grandes poches soufflées, 1 poche sécateur, 1 poche à rabat fermée par bouton pression et sangle pour clé au niveau de la ceinture. Bermuda solide avec son double surpiqûre. Taille élastique. Entrejambe 28 cm, avec empiècement solide en Cordura®.

REF	COLORIS	TAILLES
0300001	Kaki/Carbone	36 à 54

Avantages
Déperlant & respirant
Ultra résistant
Multipoches
Facilement ajustable
Bonne protection
Style & design
Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Jardinage / Espaces verts
Paysagistes et pépiniéristes
Collectivités



◀ Jean's de travail stretch DASSY "OSAKA"

Le jeans de travail stretch DASSY® Osaka offre tous les avantages d'un jeans professionnel, sans son apparence 'typique'. Grâce à ses poches pratiques bien positionnées le professionnel dispose exactement des poches nécessaires pour ranger les outils les plus importants. Sa coupe près du corps slim fit et son design épuré sont garants d'un look ultramoderne !

REF	COLORIS	TAILLES
0300009	Bleu Jean	36 à 66

Avantages
Ultra confortable
Multiples poches
Durabilité renforcée
Résistant et durable
Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Jardinage / Espaces verts
Paysagistes et pépiniéristes
Collectivités



Gris anthracite / Noir
REF. 030010

Bleu / Gris anthracite
REF. 030011

Noir
REF. 030012

Brun argile / Noir
REF. 030013

Bleu nuit / Gris anthracite
REF. 030014

Rouge / Noir
REF. 030015

Pantalon de travail stretch DASSY "HELIX" ►

Moderne et flexible avec un tissu et des empièchements en stretch sur les plisures, ce pantalon est ultra confortable. Il possède de multiples poches pratiques. Grâce à sa coupe, il s'adapte parfaitement à votre corps. Poches arrière intégrées donnant un look moderne et élégant. **Grand choix de tailles !**

Tailles du 36 à 66

Plusieurs coloris disponibles



BLOUSON D'INTERVENTION ANTISTATIQUE "GAMME SÉCURITÉ"

Blouson Sécurité RYNOGUARD antistatique et déperlant. Doublure matelassée amovible et manches démontables. Confortable et résistant, il peut se porter été comme hiver. Fermeture intégrale zippée, patte de protection extérieure contre le froid, multiples poches. Modèle mixte. Coloris Noir - Tailles S à 4XL. **Flaps "Sécurité" poitrine & dos fournis**
REF. 270116



TEE-SHIRT COTON AVEC SÉRIGRAPHIE "SÉCURITÉ"

T-shirt en pur coton peigné 180 g avec encolure ronde et finition bord côte. Manches courtes. Modèle mixte.

Sérigraphie «SECURITE» devant et dos
Tailles M à XXL

Coloris Noir - REF. 270111



PANTALON D'INTERVENTION "GAMME SÉCURITÉ"

Pantalon antistatique déperlant en polyester/coton - 220 g. Coupe ample adaptée avec ceinture ergonomique. 2 poches plaquées aux cuisses avec surpoches pour stylo. Passants à double pression pour ceinturon 50 mm. 2 Poches arrière zippées. Bas élastiqué.

Tailles 36 à 60

Coloris Noir - REF. 270113



SWEAT D'INTERVENTION "GAMME SÉCURITÉ"

Sweat en coton/acrylique 290 g confortable et résistant dans le temps. Bande grise poitrine devant et dos et broderie "SECURITE" au fil or sur poitrine côté droit. Finitions encolure, bas de manche et bas de sweat en bord côte. Manches longues avec 1 poche stylo en tissu contrasté, avec rabat et fermeture velcro sur la manche gauche. Modèle mixte.

Tailles S à 4XL

Coloris Noir - REF. 270114



BLOUSON POLAIRE D'INTERVENTION "GAMME SÉCURITÉ"

Blouson Polaire Sécurité "BLACKFIGHTER" 3 couches en microfibre polyester avec membrane microporeuse coupe-vent et imper-respirante - 350 g. Bande Grise poitrine et dos avec broderie "SECURITE" au fil Or. Col cheminée montant. 2 Poches poitrine zippées. Fermeture intégrale zippée. Blouson entièrement doublé. Multipoches intérieures pour droitier et gaucher 1 poche stylo sur bras gauche. Poignets maille polaire. Bas de l'effet avec élastique de serrage pour optimiser le confort. Modèle mixte.

Tailles S à XXL

Coloris Noir - REF. 270115



CHAUSSURES MONTANTES EN CUIR HYDROFUGES 'SECURITY'

Chaussures en cuir hydrofuge et doublure en nylon Cordura®. Intérieur en Cambrelle® polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Semelle de propreté Soft-Bed, anatomique, antistatique, perforée, en souple polyuréthane parfumé, confortable. La couche supérieure en tissu absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec. Isolation contre le froid et la chaleur. Semelle en PU/gomme nitrile résistante à +300°C pour contact (1 minute). Fermeture zip intérieure.

NORME EN ISO 20347:2012 O2 HRO SRC FO

Pointures 39 à 47

Coloris Noir - REF. 120137



PANTALON D'INTERVENTION "GAMME SÉCURITÉ"

Pantalon en polycoton Kingsmill® robuste, durable et d'un confort maximal pour l'utilisateur. Coupe droite avec passant pour ceinture. 6 poches de rangement avec poches arrières, poches côtés et poche cuisse. Fermeture par bande auto-agrippante pour un accès facile. Tissu facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV.

Tailles 34 à 64

Coloris Noir - REF. 0700113



**Casquette de sécurité, Gants, Gilet de protection,
Etui, Sac, Lampe torche, Aérosol de défense,
Pince multifonctions Leatherman®, etc...**

**De nombreux articles
& accessoires
disponibles**

**N'hésitez pas
à nous consulter**



CHAUSSURES MONTANTES EN CUIR HYDROFUGES 'TACTIC'

Chaussures non coquées en cuir hydrofuge et doublure en nylon Technomesh® respirante. Semelle intérieure ergonomique et respirante SJ Hybrid® antistatique, absorbant les chocs, antidérapante. Semelle extérieure en cuir hydrofuge. Fermeture par lacets. Idéal pour l'industrie, le gardiennage et la sécurité.

NORME EN ISO 20347:2012 OB SRA CI FO HRO

Pointures 38 à 47

Coloris Noir - REF. 120136

Blouson de travail multipoches TYPHON® ►

Veste bicolore avec col classique. Multiples poches très pratiques : 2 poches range-stylos + 1 téléphone haut, soufflet à rabat fermeture par bandes Col officier. Fermeture à glissière centrale en nylon sous patte fermée par 3 velcros. Poignets velcro. 1 poche stylo noir. Empiècement dos et devant. 2 poches poitrine + rabat fermé par 1 velcro. 2 poches basses plaquées. 1 poche intérieure pour téléphone. **Coloris Blanc. Tailles 0 à 6**
REF. 083BG

Avantages

Pas de partie métallique
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux de travail salissants



**Excellent rapport
QUALITÉ/PRIX
pour la gamme TYPHON**

◀ Pantalon de travail multipoches TYPHON®

Pantalon avec de multiples rangements : 2 poches italiennes, 1 poche téléphone, 1 poche 2 soufflets côtés sur cuisse gauche avec rabat noir fermé par 1 velcro, 1 double poche mètre « porte-outils » sur cuisse droite, 1 accroche marteau, 1 poche dos rabat velcro. Fermeture à glissière. Ceinture élastiquée au dos, boutonnière de réglage à l'intérieur de la ceinture. 1 pince au dos pour plus de confort. 2 poches genouillères Cordura® Noir (2 positions de hauteur de mousse + fermeture velcro sur toute la largeur) Entrejambe 82 cm. **Coloris Blanc. Tailles 0 à 6**
REF. 073BG

NORMES

EN14404

avec insertion de genouillères (non fournies)



Pensez aux Genouillères ergonomiques !
REF. 22S156 - vendu p.125

Avantages

Pas de partie métallique
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux de travail salissants

Travaux en position sur les genoux avec insertion de genouillères (non fournies)

Bermuda de travail multipoches TYPHON® ►

Bermuda possédant de multiples poches très pratiques : 2 poches italiennes, avec sac de poche de même tissu, 1 poche avec 2 soufflets côtés sur cuisse gauche avec rabat fermé par 1 velcro. 1 double poche mètre porte-outils sur cuisse droite. 1 poche téléphone dos coté droit, 1 accroche marteau, 1 poche dos à gauche avec rabat. Braguette fermée par fermeture à glissière. Ceinture élastiquée dos, boutonnière de réglage à l'intérieur de la ceinture. **Coloris Blanc. Tailles 0 à 6**
REF. 072BG



Chaussures de sécurité S1 P SRC "MIKA U-POWER" ►

Ces chaussures de sécurité blanches et noires U-Power MIKA sont normées S1P SRC. Elles sont parfaites pour les métiers de la logistique, du transport et idéales pour les artisans du second oeuvre comme les peintres, plaquistes... Ce modèle très léger est confortable et respirant. Elles offrent également une forte capacité antidérapante qui dépasse de loin les exigences de la norme SRC. Embout en aluminium 200 J.

Très confortable
Légère
Look sportif
Flexibilité

Semelle avec forte capacité antidérapante

U-Power®
Don't worry... be happy!



NORME
EN ISO 20345 S1 P SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Basses	MIKA U-POWER	120131	38 à 47



Ajouter votre logo !



Personnalisation possible à partir de 1 pièce !

◀ Sweatshirt col zippé PREMIUM®

Sweatshirt en 70% coton et 30% polyester 280 g. Col montant avec bande de propreté en jersey. Zip recouvert métallisé pour de meilleures options d'impression. Taille et poignets en bord côte coton/élasthanne pour un enfilage facilité.

Coloris Blanc. Tailles S à XXL.

REF. SC165W

Sweatshirt col rond SET-IN® ▶

Sweatshirt en 80% coton et 20% polyester 280 g. Col, taille et poignets avec bord côte en coton/Lycra®. Bande de propreté en jersey d'épaule à épaule. Coloris Blanc. Tailles S à XXL

REF. SC163W



◀ Polo pur coton manches courtes

Polo en pur coton maille piquée pré-rétréci 180 g. Col 2 boutons en bord côte 1x1. Coupe droite et Coutures latérales pour un bon maintien. Manches courtes.

Coloris Blanc. Tailles S à 3XL

REF. SC63214W

T-shirt pur coton manches courtes ▶

T-shirt pur coton 190 g. Col rond avec bande de propreté. Coupe droite. Bonne tenue aux lavages.

Coloris Blanc. Tailles S à 5XL

REF. SC61212W





Veste & Pantalon forestier anti-coupure Classe 1 FRANCITAL PRIOR®

Veste et Pantalon de protection tronçonneuse permettant de vous protéger des coupures causées par une scie à chaîne. Ventilation dans le dos pour plus de confort.

Veste bûcheron : col montant, fermeture à glissière séparable, 2 poches basses fermées par rabat auto-agrippant, ventilation arrière dorsale, dos allongé couvre-reins, poignets resserrés, protection anti coupure scie à chaîne : Matelas 8 couches sur la poitrine et 16 couches sur les épaules et les avant-bras

Pantalon bûcheron : ceinture semi-élastiquée avec passants et boutons pour bretelles, large bavette dorsale, 2 poches mains sur les côtés, 1 poche mètre avec boucle clé, entrejambe bi-extensible pour plus de confort et de solidité. Entrejambe : environ 80 cm. Protection anti coupure scie à chaîne frontale couvrant chaque jambe sur 180° + 5 cm intérieur et + 5 cm extérieur des jambes

Tissu traité déperlant

Coloris vifs pour une meilleure visibilité

Composition : 70% Polyester (face extérieure pour la résistance), 30% Coton (face intérieure pour le confort) - 240 g/m² - Finition déperlante au fluocarbène

Protection anti coupure : Matelas 8 couches et 16 couches

NORME EN381-11 : Protection supérieure du corps pour les utilisateurs de scie à chaîne
Classe 1 : vitesse de chaîne 20 m/s

TYPE	REF	TAILLES
Veste	30002	S à 4XL
Pantalon	30001	S à 2XL

Excellent rapport
QUALITÉ/PRIX

Pratique !
Veste et Pantalon
vendus séparément

**Personnalisation rapide
de vos vêtements (voir conditions)**

Avantages

Protection scie à chaîne EN381-11
Classe 1 pour la veste et le pantalon
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation
Idéal pour les utilisateurs
de scie à chaîne



KIT FORESTIER ▲

- Casque aéré CLASSIC' rouge 0565105
- 6 points de fixation avec coiffe plastique, calotte en HDPE
- Coquilles de protection auditive "32100" 23dB ajustables réf. 0560750
- Porte-écran relevable 3 positions 0560705
- Visière métal grillagée relevable VISORGRILL 0500101

Idéal pour le secteur forestier (bûcheronnage, débroussaillage, élagage..) ou industries bruyantes

NORMES EN 397 EN 352-3 EN 166 EN 1731
Protection auditive : SNR 23 dB, (H : 29, M : 20, L : 12)
REF. 0500104

GANTS DE BÛCHERON FRANCITAL ►

Gants de manutention forestier en cuir pleine fleur. Manchette large élastiquée avec fermeture par patte de serrage auto-agrippante. Paume renforcée par des coussinets. Dos en Polyester stretch pour une aisance améliorée et plus de confort.

Tailles 9 à 12 - Vendu par paire

NORME EN420 EN388 4. 1. 3. 2. X.
REF. 1600199



**Gamme complète pour les métiers
des espaces verts !
Renseignements au 04 75 00 21 91**



◀ Jambières de débroussaillage SIP "GREENCLIPPER"

Nouveau type de jambière de débroussaillage très facile et très rapide à enfiler ou défaire. Si vous travaillez avec une débroussailleuse en effectuant d'autres travaux au cours d'une journée de travail normale, vous devez souvent vous changer entre un pantalon de travail simple ou un pantalon de débroussaillage spécifique. Aussi, se changer régulièrement pendant la journée est une perte de temps et contraignant. Grâce à ce nouveau type de jambière de débroussaillage, vous les enfiler ou les enlever en quelques clics, et plus besoin de les porter continuellement. Ce gain de temps permet aux travailleurs réticents à s'équiper et donc à se protéger ! **Taille unique - Coloris Anthracite/Orange fluo**

NORMES EN ISO 13688:2013 + A1:2021
Protection contre l'abrasion et la perforation

MODÈLE	REF	TAILLES
GREENCLIPPER	30003	unique

GANTS ANTI-COUPURE SIP 2XD3 ▶

Nouveaux gants avec protection anti-coupure, offrant une très bonne dextérité et donc une très bonne maîtrise de la machine. Le renfort anti-glisse en caoutchouc étanche dans la paume et les doigts assure un bon grip même lorsque votre machine est mouillée et donc glissante.

Tailles 8 à 12 - Vendu par paire

NORME EN ISO 11393-4:2019 Classe 1 type 1
EN388:2016 + A1:2018 3. 1. 3. 1. X.
REF. 1600200



U-POWER
Don't worry... be happy!

◀ Chaussures de sécurité montantes S3 SRC "GREENLAND UK"

Chaussures de sécurité style bottines en cuir Pull-Up hydrofuge renforcé en polyuréthane, empiècements en mesh respirant. Elles sont légères et agréables à porter avec une semelle intérieure amovible anatomique souple, et sont totalement sans métal avec un embout de sécurité AirToe® en composite avec membrane respirante. Couche Save & Flex PLUS® antiperforation. Semelle antidérapante S3 SRC.

NORME
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	GREENLAND UK	120143	35 à 48

Cuir grainé hydrofuge

Embout AirToe Composite 200 J

Semelle antiperforation,
antidérapante et antistatique

Résistance aux hydrocarbures

Chaussure tout terrain spécifique
aux activités extérieures et BTP



COFRA
BORN TO WORK
PERFUMED SOLE
COLD PROTECTION

◀ Chaussures de sécurité forestier anti-coupure Classe 1 "WOODSMAN"

Ces chaussures sont certifiées EN 17249 Classe 1 car elles possèdent une protection anti-coupure pour protéger de la coupe des scies à chaîne. Semelle de propriété thermoformée avec épaisseur variable garantissant un bon confort. Insert de protection haute ténacité qui relâche les fibres au contact de la scie afin de gripper la tronçonneuse, permettant de vous protéger de la coupure. Tige en cuir imprimé hydrofuge qui offre également une bonne protection du pied.

NORMES A E P FO WRU SRC
EN ISO 17249:2013 : Protection pour l'utilisation de scie à chaîne
Classe 1 : vitesse de chaîne de 20 m/s
EN 381-3: 1996

VERSION	MODÈLE	REF	POINTURES
Hautes	WOODSMAN BIS	1200310	40 à 47

Cuir hydrofuge

Protection normée des coupures
lors de l'utilisation de scies à chaîne

Coque de protection 200 J

Semelle antiperforation,
antidérapante et antistatique

Chaussure tout terrain spécifique
aux activités extérieures et BTP



◀ Gilet / Bodywarmer matelassé avec bandes réfléchissantes IONA®

Le gilet bodywarmer offre une meilleure visibilité du porteur. Pratique, il a de nombreuses poches multifonctions dont poche-stylo, poche téléphone et un anneau d'accroche. Matelassage de la veste par ouatage pour un bon maintien au chaud. Fermeture par zip et boutons pressions.

REF	COLORIS	TAILLES
170002	Marine	S à XXL

Tissu extérieur 65% Polyester - 35 % Coton
Intérieur Ouatage 100% Polyester 200 g

Avantages

Entièrement doublé et rembourré pour un maintien de la chaleur
8 poches
Bandes rétro-réfléchissantes

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux humides
Milieux froids



◀ Gilet / Bodywarmer multipoches CLASSIC®

Le gilet bodywarmer offre une couche supplémentaire de chaleur et protège le porteur par temps humide. Le style classique combine poches chauffemains, poches plaquées et une poche pour téléphone portable externe pour en faire un excellent vêtement de plein air. Ouverture frontale par boutons pression et cordon de serrage.

REF	COLORIS	TAILLES
1700156	Marine	S à 4XL

Tissu extérieur 100% Polyester enduit PVC
Intérieur Ouatage 100% Polyester



Avantages

Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.

Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur

6 poches pour plus de rangement

Ouverture frontale pressions pour un accès facilité

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux humides
Milieux froids



◀ Gilet / Bodywarmer polaire Grand froid TRAVELLER®

Gilet polaire en 100% polyester 300 g très chaud, traité anti-peluche. 2 poches frontales zippées. Coupe droite. Dos plus long pour un meilleur maintien au chaud. Fermeture zip.

REF	COLORIS	TAILLES
1700036	Marine	XS à 3XL
17000323	Gris	XS à XXL

Tissu 100% Polyester 300 g

Avantages

Entièrement doublé et rembourré pour un maintien de la chaleur
8 poches
Bandes rétro-réfléchissantes

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux humides
Milieux froids



KARIBAN

7 Tailles
S à 4XL

D'autres coloris
disponibles sur demande

Bodywarmer Softshell KARIBAN ►

Bodywarmer en Softshell 3 couches pour une protection idéale. Membrane technique coupe-vent, respirante et imperméable qui protège le porteur des intempéries. De plus, il offre un confort optimal grâce à sa matière élastique. Extérieur en 95% polyester et 5 % élasthanne avec membrane respirante. Couche intérieure en micropolaire chaud. Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant et une poche poitrine zippée côté droit. Grammage : 300 g/m²

REF	COLORIS	TAILLES
170018	Navy	S à 4XL
170020	Noir	S à 4XL
170022	Aqua Blue	S à 4XL
170023	Rouge	S à 4XL
170024	Titanium	S à 4XL



8 Tailles
XS à 4XL

Coloris Marine ou Noir
disponibles sur demande

◀ Gilet / Bodywarmer multipoches RUSSEL WORKWEAR

Bodywarmer en tissu enduit de protection Teflon® anti-taches. Découpe Pan de dos pour plus de confort. Grande poche 'intérieure côté droit, 2 poches basses fermées. Multipoches intérieures et extérieures. Lavable en machine à 60°C et séchage au sèche-linge.

REF	COLORIS	TAILLES
RU014M	Gris	XS à 4XL

Tissu extérieur 65% Polyester - 35 % Coton Canvas
Intérieur Ouatinage 100% Polyester 150 g
Doublure 100% Polyester

Avantages

Fermeture par zip sous rabat

Multiples poches

Protection Teflon® anti-taches

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux humides
Milieux froids



◀ Gilet / Bodywarmer matelassé multipoches

Gilet résistant et léger grâce à la matière en Ripstop enduit PVC 245 g avec doublure taffetas et polaire. Maintient au chaud grâce à son matelassage. Nombreuses poches de rangement pratiques dont 3 poches extérieures et 2 poches intérieures. Ajustement rapide grâce à la fermeture à glissière. Lignes rétro-réfléchissantes.

REF	COLORIS	TAILLES
17GRIP	Marine	S à 3XL

Tissu extérieur 100% Polyester enduction PVC imperméable
Intérieur 100% Polaire 280 g

Avantages

Résistant, léger et chaud
Personnalisable grâce à l'ouverture à glissière pour sérigraphie.
Nombreuses poches
Ajustement rapide

Principaux domaines d'utilisation

Milieux froids et humides
Travaux extérieurs
Travaux par temps de pluie
Transport, Agriculture, TP/BTP



Spécial
FROID





◀ Gilet matelassé multipoches MOLINEL "NATURTECH LIFE"

Gilet matelassé conçu pour les activités en pleine nature et les métiers extérieurs. Col montant doublé. Multiples poches. Emmanchures en bord-côtes. Coudières renforcées. Sangles porte-outils à l'arrière. Bas en bord-côtes. Couvre rein avec pattes de réglage. Finition double surpiqûres. Fermeture par zip et boutons pressionnés.

REF	COLORIS	TAILLES
0800012	Kaki/Carbone	XS à 4XL



Avantages

Gilet matelassé
Multiples poches
Empiècements doublés
Durabilité renforcée
Couvre rein

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Jardinage / Espaces verts
Paysagistes et pépiniéristes
Agriculteurs
Collectivités

Bodywarmer matelassé bi-matière résistant KARIBAN ▶

Bodywarmer matelassé conçu pour les activités en pleine nature et les métiers extérieurs. Léger, confortable et résistant, il se porte aussi bien seul ou en complément sous une parka ou une veste. Col montant matelassé. Coupe droite. Biais de finition élastiqué aux emmanchures et bas de vêtement. 2 poches zippées côtés avec zip, 2 poches de rangement intérieures. Fermeture zippée. Lien d'accrochage intérieur col. Compressible dans son sac de rangement.

REF	COLORIS	TAILLES
150035	Noir	S à 4XL
150036	Gris foncé	S à 4XL
150037	Navy	S à 4XL



Avantages

Bodywarmer matelassé
2 façons de le porter
Multiples poches
Lien d'accrochage
Compressible ++

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Jardinage / Espaces verts
Paysagistes et pépiniéristes
Agriculteurs
Collectivités



KARIBAN



◀ Bodywarmer matelassé protection optimale KARIBAN

Fabriquée en polyester/élasthanne avec une sur-couche PU imperméable, ce bodywarmer matelassé vous apporte une haute protection en extérieur. Léger et résistant, il est ultra confortable grâce à l'élasthanne qui apporte plus d'aisance. Vous pouvez le porter seul ou en complément sous une parka ou une veste. Col montant matelassé. Coupe droite. Biais de finition élastiqué aux emmanchures et bas de vêtement. 2 poches zippées côtés avec zip, 1 poche poitrine fermée. Fermeture zippée.

REF	COLORIS	TAILLES
150038	Noir	XS à 4XL
150039	Navy	XS à 4XL



Avantages

Bodywarmer unisexe matelassé
Enduction imperméable
2 façons de le porter
Poches de rangement
Confort et Protection optimale

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Jardinage / Espaces verts
Paysagistes et pépiniéristes
Agriculteurs
Collectivités



◀ Bodywarmer Softshell PRINTABLE®

Bodywarmer léger, souple, très agréable à porter tel quel ou en complément sous une veste. Tissu extensible comportant 2 couche : 1 couche extérieure en polyester et 1 couche intérieure en micropolaire. Résistant à l'eau, respirant et coupe-vent. Surpiqûre décorative. Fermeture zippée YKK à l'avant avec protège-menton. 2 grandes poches latérales zippées. Tissu noir sur épaules. Lavable à 60°C.

REF	COLORIS	TAILLES
157232GN	Gris/Noir	S à 4XL
157232NR	Marine/Royal	S à 4XL
157232MNO	Noir/Orange	S à 4XL
157232	Marine	S à 4XL



Avantages

- Léger et souple
- Confortable à porter
- Résistant à l'eau
- Coupe-vent
- Respirant
- Micropolaire intérieure
- Tient au chaud durablement
- Poches de rangement

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Jardinage / Espaces verts
- Paysagistes et pépiniéristes
- Agriculteurs
- Collectivités



Personnalisable à
VOTRE LOGO
à partir de 3 articles




◀ Parka hiver Imperméable Coverguard RIPSTOP

Parka en 100% polyester Ripstop pongée enduit PVC imperméable, coutures étanchées. Liseré réfléchissant démarquant l'empiecement haut jusqu'au poignet. Intérieure en polaire 280g. Matelassage en ouate 120g. Fermeture par Zip avec rabat auto-agrippant. Capuche dans le col doublée avec serrage par cordon réglable. Manches matelassées avec poignets élastiques réglables par bandes agrippantes. Taille et bas élastique avec serrage par bloque cordons centraux intérieur.

NORMES EN ISO 14058:2004 1.3.X.X.X EN343:2003 + A1:2019 1.3

REF	COLORIS	TAILLES
140010	Navy/Black	S à 4XL



EN 14058 EN 343

Avantages

- Résistant et imperméable
- Matière Ripstop enduite avec coutures hydrofuges
- Garde la chaleur + Norme EN 14058
- Coupe-vent

Principaux domaines d'utilisation

- Infrastructure
- Industries, Bâtiment,
- Transport et logistique



Pratique !

Tirettes de couleurs interchangeables fournies pour personnaliser votre vêtement

◀ Vestе polaire PERFORMANCE®

Veste de travail en polaire molletonnée extrêmement confortable. Les épaules renforcées et les panneaux arrières offrent une durabilité accrue des zones fortement soumises à l'usure. Des tirettes interchangeables en bleu, rouge et vert citron sont fournies et permettent de rappeler les couleurs de votre entreprise. La coupe moderne offre une gamme de fonctionnalités pratiques telles que de multiples poches et un protège-menton pour plus de confort. Enfin cette veste vous protégera le dos du froid grâce à son pan arrière dépassant.

REF	COLORIS	TAILLES
1700012	Gris Marl	S à 3XL

Avantages

- Design contemporain
- Empiecements doublés
- Durabilité renforcée
- 5 poches de rangement
- Tirettes interchangeables

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs / BTP

KARIBAN

Veste Softshell 3 couches BIONIC-FINISH® ECO unisex ►

Veste en Softshell 3 couches pour une protection optimale. Traitement BIONIC FINISH® ECO et protection optimale contre le froid et les intempéries. Tissu fait de 3 couches respirantes et imperméables. Extérieur : 96% polyester - 4% élasthanne. Couche intérieure en micropolaire pour garder la chaleur. Traitement BIONIC-FINISH® ECO (imperméabilisation à l'eau, sans fluor pour des performances optimales). Fermeture zippée. 2 poches zippées sur le devant. Capuche 3 parties réglable à l'aide de stoppeurs insérés dans la couture. Bande de propreté intérieur col contrasté avec lien d'accrochage. Porte-stylo élastiqué 3 compartiments sur la manche gauche. Passepoil contrasté entre les parties bicolores du vêtement. Bord-côte 2x2 doublé avec élasthanne au bas de manches et de vêtement. Grammage : 300 g/m².

réf : 170032



REF	COLORIS	TAILLES
170025	Noir	XS à 5XL
170026	Noir/Gris foncé	XS à 5XL
170027	Noir/Vert	XS à 5XL
170031	Noir/Rouge	XS à 5XL
170032	Marine	XS à 5XL
170033	Marine/Gris foncé	XS à 5XL
170034	Marine/Bleu royal	XS à 5XL

**Veste polaire 2EN1 transformable ►**

Polaire 100% polyester 400g/m² avec renforts Taslon® imperméable et enduction acrylique. Doublure intérieure des manches. 2 poches avant zippées et 1 poche poitrine avec rabat et bande auto-agrippante. Protections supplémentaires aux épaules et avant-bras. Manches amovibles doublées pour plus de confort. Poignets et bas de vêtement élastiqués.

REF	COLORIS	TAILLES
1700025	Marine	S à 4XL

Avantages

Veste transformable en Gilet sans manche
Polaire chaude
Renforts épaules /avant-bras
Facile d'entretien
Multiples poches pratiques



KARIBAN

◀ Veste molleton doublée avec capuche SHERPA®

8Veste zippée en 80% coton / 20% polyester entièrement doublé sherpa 100% polyester. 2 poches passepoilées devant. Fermeture à glissière métal. Bord-côte 4x4 au col, pourtour de capuche, bas de manches et bas de vêtement. Zip invisible côté cœur et couture côté gauche pour accès personnalisation. Ce produit a subi un traitement spécial et présente un aspect volontairement vieilli. Ce procédé de fabrication implique des variations de couleurs d'un produit à l'autre et rend chaque pièce unique.

REF	COLORIS	TAILLES
150014	Bleu nuit	XS à 3XL

Avantages

Look tendance vintage
Ultra chaud
Confortable
Fermeture zippée
Doublure en sherpa
Capuche





◀ Parka 3EN1 hiver manches amovibles Cofra ICESTOR M®

VESTE EXTERIEURE en 100% polyester enduit PU avec de multiples poches de rangement : 11 poches extérieures en tout, 3 poches intérieures dont 1 poche avec zip, capuche ajustable et détachable, construction ergonomique des manches, coutures thermosoudées, empiècement aux coudes en nylon, inserts réfléchissantes, passant pour écouteur, poche pour téléphone mobile en tissu E-WARD, poignets ajustables, taille ajustable avec ceinture, zip intérieure au fond. VESTE INTERIEURE en 100% polyester avec rembourrage avec poches de rangement : 1 poche poitrine zippée, 2 poches à l'avant, inserts réfléchissantes, manches amovibles zippées

NORMES

EN 342:2017

EN 343:2003+A1:2007

EN ISO 13688:2013

REF	COLORIS	TAILLES
140009	Navy/Noir	42 à 62

Avantages

Parka 3EN1

Imperméable

Très nombreuses poches de rangement sur les 2 vestes

Veste intérieure facilement détachable

Design actuel

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs / BTP



◀ Veste Softshell 3 couches Portwest DX4

Veste Softshell très innovante grâce au tissu Ripstop respirant, déperlante et coupe-vent. Son design inspiré du sport comprend une longueur de dos plus importante, des manches de forme dynamique, des poignets réglables, des liserés réfléchissants et de multiples poches sécurisées pour davantage de rangements. Un choix idéal pour le travailleur moderne. Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé. Manches préformées permettant une plus grande liberté de mouvement. 7 poches pour plus de rangement et capuche ergonomique. Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité. Cordon de serrage. Protège-menton pour plus de confort.

REF	COLORIS	TAILLES
150016	Noir	XS à 3XL

Avantages

Respirant, résistant au vent, à l'eau et aux éclaboussures

Coupe sport ergonomique

Capuche et pratique

Multiples poches zippées



◀ Blouson à capuche Portwest PEWTER KS32

Idéal pour l'extérieur, ce blouson à capuche offre un bon compromis entre le style et la fonctionnalité.

La doublure intérieure en polaire vous tient au chaud tandis que les manches légèrement matelassées vous permettent de bouger efficacement. Nombreuses poches de rangement dont poche zippée intérieure, poche téléphone et poche stylo. Doublure en sherpa de qualité supérieure pour un confort et une chaleur optimaux

Il comprend une capuche pour une protection supplémentaire

Ouverture frontale zippée pour un accès facile

Ourllet bord côte pour un ajustement confortable

Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Tissu extérieur : 65% polyester, 35% coton 280g

REF	COLORIS	TAILLES
150017	Noir	S à 3XL

Avantages

Look tendance vintage

Ultra chaud et Confortable

Fermeture zippée

Doublure en sherpa

Capuche

6 poches de rangement

Qualité supérieure

Spécial
FROID

2EN1

◀ **Veste/Bodywarmer 2EN1 multipoches POLENA®**

Veste 2EN1 transformable en bodywarmer grâce à ses manches amovibles. Matière intérieure en polyamide. Fermeture par zip jusqu'au cou avec rabat pressions. Col officier avec une pression. Protège-reins. Serrage poignets élastique et serrage hanches élastique sur les côtés. 2 poches bas et 2 poches à soufflet et rabat, 2 poches haut dont 1 pour portable, 1 poche intérieure verticale.

NORME EN 340:2003

REF	COLORIS	TAILLES
175PSLB	Bleu	S à 3XL

Avantages

Isolation contre le froid
Serrage aux poignets et hanches
Protège-rein
Fermeture jusqu'au cou
Nombreuses poches

Principaux domaines d'utilisation

Travaux en plein air
Milieux frais

Spécial
FROID◀ **Veste de travail thermique multipoches polaire chaude SUMI®**

Cette veste de travail thermique est idéale pour le travail. Elle possède une grande résistance grâce à son armure Ripstop et assure une excellente isolation thermique avec son matelassage Sorona® qui assure chaleur, légèreté, respirabilité et séchage rapide. Nombreuses poches pratiques et dos est allongé pour une meilleure isolation. Col montant en polaire, zip central + protège menton. Nombreuses poches de rangement : 1 poche poitrine plaquée zippée en Softshell, 2 poches basses verticales + zippers invisibles insérés dans la couture, 1 poche plaquée intérieure fermée par scratch. Empiècements épaules + poitrine + côtés + poignets en Softshell. Dos rallongé, passepoils rétro-réfléchissants sur les épaules.

REF	COLORIS	TAILLES
170019	Noir	S à XXL

Avantages

Légèreté et chaleur
Confort
Armure RIPSTOP
Empiècements zones de renforts

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux humides et froids
Collectivités
Infrastructure, BTP
Transport et logistique

Spécial
FROID◀ **Blouson imperméable avec bandes rétro IONA LITE®**

Ce blouson d'une imperméabilité exceptionnelle permet une visibilité tout en vous gardant au chaud et au sec. Le col doublé polaire, les poignets bord côte et la doublure matelassée permettent une bonne isolation thermique. Multiples poches dont poche poitrine avec porte-badge incorporé, 2 poches basses latérales, accès pour marquage et coutures étanches. Col doublé polaire, capuche détachable et coutures étanches complètent ce modèle tout en un. Poignets bords côtes pour plus de chaleur et confort. Poignets réglables par pressions. Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures. Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C

NORMES EN 343 Classe 3:1**EN 342****EN 17353 Type B3**

REF	COLORIS	TAILLES
17S434	Marine	XS à 3XL

Extérieur : 100% Oxford 300D enduit PU avec finition anti-taches
Doublure et matelassage en 100% Polyester

Avantages

Robuste et imperméable
Confortable et chaud
Finition anti-taches
7 poches de rangement
Boucle porte-radio
Coutures étanches pour une protection supplémentaire
Tissu résistant à l'abrasion

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux humides
Milieux froids



EN 343

EN 342

Spécial
FROID

PORTWEST



▲ Parka Hiver déperlante grand froid PW260

Élégante, fonctionnelle et durable, elle offre une protection maximale dans des conditions météorologiques extrêmes. Au style actuel, elle possède de nombreux atouts : capuche amovible réglable, nombreuses poches, une finition déperlante résistant à l'eau et aux éclaboussures, une doublure matelassée. Conception anti-rayures sans parties métalliques exposées. 2 poches latérales zippées, 3 poches pour plus de rangement, Poche téléphone, Boucle radio Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé

NORMES : EN 342 - Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C

REF	COLORIS	TAILLES
170035	Noir/Rouge	S à 3XL
170036	Noir/Gris	S à 3XL
170037	Marine/Bleu royal	S à 3XL



Avantages

- Isolation thermique jusqu'à -40°C
- Très résistant à l'eau
- Non magnétique
- Multiples poches de rangement
- Capuche amovible
- Non magnétique - sans nickel ni métal

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Milieus humides et froids
- Collectivités
- Infrastructure, BTP
- Transport et logistique

Spécial
FROID

◀ Veste polaire zippée avec bandes rétro IONA LITE®

Cette veste polaire douce est conçue pour offrir une protection et des performances maximales ainsi qu'une excellente visibilité. Épais et extrêmement chaud, la finition anti-boulochage permet une bonne durabilité. Doublure pour plus de chaleur et de confort. La doublure en maille permet une bonne ventilation et augmente le confort du porteur. 4 poches de rangement fermées par zip et poche téléphone. Poignets élastiques pour un ajustement sûr. Bande réfléchissante pour une visibilité accrue. Cordon de serrage. Tissu extérieur : Polaire 100% polyester, finition anti boulochage 400 g. Certifié CE.

**NORMES : EN 340
EN 14058:2004 Classe 21XXX**

REF	COLORIS	TAILLES
1400056	Marine	XS à 3XL



Avantages

- Polaire très chaude
- Traitement anti-boulochage
- Bande réfléchissante
- Multiples poches de rangement
- Facile d'entretien

Principaux domaines d'utilisation

- Travaux extérieurs
- Milieus humides et froids
- Collectivités
- Infrastructure, BTP
- Transport et logistique



◀ Parka Homme ou Femme matelassée OXFORD

Parka en 100% polyester Oxford avec intérieur matelassé. Fermeture zippée avec patte auto-agrippante et pressions invisibles. 2 poches extérieures zippées. 2 poches intérieures. 1 poche pour téléphone portable. Capuche dans le col. Col doublé polaire.

TYPE	REF	COLORIS	TAILLES
F	1700093	Black	XS à 3XL
F	1700094	Red	XS à 3XL
F	1700096	Navy	XS à 3XL
H	1700173	Black	XS à 4XL
H	1700174	Red	XS à 4XL
H	1700176	Navy	S à 3XL
H	1700178	Yellow	XS à 3XL
H	1700179	Orange	XS à 3XL
H	17001717	Royal Blue	XS à 3XL
H	17001719	Beige	XS à 3XL

F : disponible en Black, Navy, Red
H : disponible en Black, Red, Navy, Yellow, Orange, Royal Blue, Beige



Spécial
FROID



3EN1



◀ Parka 3EN1 avec bandes rétro + Polaire amovible IONA TRAFIC®

Parka polyvalente 3EN1 imperméable avec 1 polaire amovible intégrée qui peut se porter seule. Bandes rétro-réfléchissantes. Multiples poches pour le rangement, emplacement pour ranger la capuche.

NORMES
EN 343 Classe 3:1
EN 342

REF	COLORIS	TAILLES
17S431	Marine	S à 3XL



Avantages

- Polaire intégrée amovible
- Bandes réfléchissantes
- Confortable et chaud
- Finition anti-taches
- Nombreuses poches
- Boucle radio
- Coutures thermosoudées pour une bonne étanchéité

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs



Combinaison, Blouson et Pantalon PRO GRAND FROID -45°C BEAVER®

Haute isolation / Protection thermique accrue jusqu'à - 45°C, coupe-vent, déperlant et multipoches

Extérieur 60% coton - 40% polyester imperméable 245 g + doublure taffetas matelassée

Combinaison : Combinaison matelassée et capuche fixe fourrée à l'intérieur, avec cordon de serrage élastiqué et bloqueurs. Fermeture centrale zip-pée. Poignets coupe vent. Taille élastiquée et Zip au niveau des mollets pour une isolation complète.

Bande rétro-réfléchissante sur le mollet droit. Multiples poches dont : 2 poches basses plaquées italiennes, 2 poches poitrine à rabat fermé par bouton pression, 1 poche poitrine téléphone, 1 poche intérieure à rabat

Blouson : Blouson coupe-vent avec capuche amovible par pressions + Cordon de serrage élastique. Col montant. Fermeture par zip central sous rabat à pressions. Ceinture élastiquée. Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch. 2 poches basses plaquées, 2 poches poitrine avec rabat fermé par pression, 1 poche téléphone poitrine, 1 poche à rabat intérieure. Corps en fourrure + Manches matelassées. Visibilité Passepoils réfléchissants. Extérieur 60% coton - 40% polyester imperméable 245 g + doublure taffetas matelassée

Pantalon : Pantalon thermique avec 2 poches basses italiennes. Braguette zippée + Bouton clou et Zip au bas des jambes. Serrage par bretelles ajustables par boucles. Finitions détails Corps matelassé. Visibilité par bande réfléchissante sur le mollet droit

NORME EN342:2017 EPI CAT. II

TYPE	REF	TAILLES
Combinaison	170014	S à 3XL
Blouson	170003	S à 3XL
Pantalon	170004	S à 3XL



Spécial FROID



Spécial FROID



Avantages

Haute performance thermique jusqu'à -45°C

Multiples poches de rangement

Principaux domaines d'utilisation

Idéal pour le travail en milieux froids

Logistique, transport

Infrastructures, BTP, TP

Second-oeuvre Bâtiment

Collectivités (espaces verts, maintenance, collecte des déchets, etc..)



Personnalisable à
VOTRE LOGO
à partir de 3 articles

Veste, Polaire et Gilet sans manche mixtes chauffants WARM ACTIV®

Les vêtements chauffants, pensés pour les activités de plein air (ski, moto, randonnée...), sont également recommandés pour un usage professionnel en milieu froid. Ils peuvent également servir pour vos déplacements quotidiens.


Comment ça marche ?


BRANCHEZ
LA BATTERIE


REGLEZ



ALLUMEZ



PROFITEZ

Réglage de la température, batterie longue durée et matériaux techniques : la veste chauffante s'adapte à les besoins !

Vêtements coupe-vent résistant, intégrant des panneaux chauffant répartis sur 5 zones de chauffe grâce à une batterie de 10 000 mAh. Vous profiterez de 7 heures de chaleur répartie sur le dos, les reins et sur le devant. Bouton de contrôle 3 intensités réglables. Poches de rangement dont poche batterie. Coupe mixte. Taille réglable ajustable par scratch ou zip sur le côté. Lavable en machine à 30°C. Livré avec une Batterie 5 V rechargeable sur secteur USB. Jusqu'à 500 cycles de charge.

REF	COLORIS	TAILLES
Veste 1400030	Noir	XS à M - M à 2XL - L à 3XL - 2XL à 5XL
Polaire 1400031	Noir	XS à M - M à 2XL - L à 3XL - 2XL à 5XL
Gilet 1400032	Noir	XS à M - M à 2XL - L à 3XL



Polaire 1400031



Gilet 1400032



Veste 1400030


Batterie et
Câble
fournis

Réglable
3 niveaux

Autonomie
jusqu'à 7 H

Zones
Dos, reins,
poches

Modèle
mixte

Lavable
en machine

Batterie et
Câble
fournis

Réglable
3 niveaux

Autonomie
jusqu'à 7 H

Zones
Devant et
Dos

Coupe
Homme ou
Femme

Lavable
en machine



Batterie de recharge
1400035

Gilet sans manche chauffants Homme ou Femme EVO®

Fabriqué en Polyester/Spandex, le modèle EVO s'adapte parfaitement à la morphologie. Imperméable, coupe-vent et déperlant, il possède des panneaux chauffants répartis sur 2 zones de chauffe grâce à une batterie de 10 000 mAh. Vous profiterez de 7 heures de chaleur répartie sur le dos et le devant. Bouton de contrôle 3 intensités réglables. 3 poches de rangement + 1 intérieure. Coupe mixte. Taille réglable par soufflet latéral. Lavable en machine à 30°C. Livré avec une Batterie 5 V rechargeable sur secteur USB. Jusqu'à 500 cycles de charge.

REF	COLORIS	TAILLES
Gilet Homme 1400033	Noir	S à 3XL
Gilet Femme 1400034	Noir	S à 2XL
Batterie de recharge 1400035		




Tissu déperlant, coutures surpiquées
+ poches zippées



3 poches de rangement +
1 poche intérieure



Bouton de contrôle avec 3 intensités
de chaleur sur 2 zones





GENOUILLÈRES ERGONOMIQUES

Le nec plus ultra en matière de protection des genoux et de confort pour l'utilisateur. Genouillères ergonomiques offrant durabilité, confort et protection. Ne gêne pas le porteur lors de la marche. S'adapte à toutes les poches genoux Portwest. Dim. 21,5 cm x 16,5 cm x 1,5 cm Taille unique. La paire - REF. 22S156

NORME EN14404:2004+A1:2010 type 2 Niv.0



GENOUILLÈRES COQUE MONOBLOC

Coquille PVC avec trous d'aération et coussinet EVA, 2 attaches élastiques réglables. Convient pour tous milieux de travail. Taille unique. La paire - REF. 2278450



NORMES EN14404:2004 + A1:2010



GENOUILLÈRES EN GEL

Ces genouillères peuvent être portées toute la journée grâce à un gel qui absorbe et dissémine la pression. Lanières en néoprène réglables. Taille unique. La paire - REF. 22KP30



CEINTURE LOMBAIRE - ERGONOMIE DU POSTE DE TRAVAIL

Ceinture de maintien haute performance apportant un maintien complet à celui qui le porte. Avec ses 4 bandes de renfort, elle soutient efficacement la colonne vertébrale, l'abdomen et le bas du dos. Réglable, elle peut être portée dessus ou dessous des vêtements. **Ne restreint pas les mouvements.** Lavable en machine. Largeur 20 cm - Taille S à XL - REF. 220003



BRETELLES RÉGLABLES

Taille unique. Coloris Noir
REF. 220009



Black
REF. 2200013



Smoke Grey
REF. 22000113



Navy
REF. 2200016



ECHARPE CHAUDE

170 x 20 cm - Coloris Black, Smoke Grey ou Navy
REF. 22000113



CASQUETTE POLAIRE AVEC CACHE-OREILLES "GRAND FROID"

Coloris Noir - REF. 0500313

Coloris Marine - REF. 0500316



BONNET DOUBLÉ THINSULATE™

Bonnet chaud en acrylique, doublé intérieur en Thinsulate™ 40 g d'isolation. Marquage possible. Pour tous milieux froids et travaux de plein air.

Marine REF. 0557140



BONNET "SHERPA"

Avec doublure matelassée en fourrure. Taille S/M ou L/XL

REF. 050033



CEINTURE AVEC BOUCLE METAL

RÉGLABLE

REF. 03S933



GANTS POUR ECRAN TACTILE

"TOUCHSCREEN SMART"

Coloris Noir - Tailles S/M ou L/XL

REF. 160042



BONNET POLAIRE DOUBLÉ THINSULATE™

Bonnet chaud par sa matière polaire, doublé intérieur en Thinsulate™ 40 g d'isolation. Marquage possible. Pour tous milieux froids et travaux de plein air.

REF. 055COVXN



GANTS MITAINE

95% Acrylique 5% Elasthane

Coloris Noir - Tailles S/M ou L/XL

REF. 160039



BONNET CHAUD CONFORTABLE

AVEC LUMIERE LED AMOVIBLE

Bonnet avec lumière amovible LED 150 lumens avec fonction Fort/Moyen/Faible. Utilisation 2 à 4 heures rechargeable avec port USB.

Coloris Jaune - REF. 050038

Coloris Orange - REF. 050039



CASQUETTE POLAIRE

AVEC CACHE-OREILLES RABATTABLES

Casquette en polaire 250 g avec cache-oreilles rabattables. Visière rigide.

Ajustement par cordon de serrage à l'arrière.

Coloris Jaune - REF. 067COVCY

Coloris Orange - REF. 067COVCO



TOUR DE COU POLAIRE

Anti-boulochage. Dim. 28 x 26 cm

Coloris Marine - Taille unique

REF. 050036



Veste de pluie imperméable CLASSIC RAIN® ►

Veste imperméable Classic Rain® enduit PVC souple déperlant. Pratique et résistante, elle offre de multiples avantages : tissu léger imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau, oeillets d'aération, dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort, poignets élastiques, 2 poches basses à rabat, capuche détachable pour améliorer la fonctionnalité et fermeture centrale zippée.

Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

NORME EN 340

REF	COLORIS	TAILLES
08S440N	Marine	XS à 5XL



Avantages

Tissu léger et imperméable
facilement pliable
Extrêmement résistant à l'eau
et aux éclaboussures
Coupe ample pour plus de confort
et de mobilité

Principaux domaines d'utilisation

Milieux sombres et/ou humides
Temps de pluie
Travail en extérieur



Ensemble de pluie imperméable & coupe-vent ►

Veste et Pantalon en PVC sur support polyester souple.

Coutures soudées pour une imperméabilité totale.

Veste de pluie avec capuche enroulée dans le col. Fermeture zippée sous rabat à pressions. 2 poches latérales avec rabat. Dos ventilé. Serrage à la taille par cordon.

Pantalon de pluie avec braguette et pressions et serrage élastique à la taille. Ajustement en bas des jambes par pressions. Passe-mains.

NORME EN 340:2004

REF	COLORIS	TAILLES
0850520N	Marine	S à 3XL

Avantages

Souple, confortable
Imperméable, coutures étanches
Capuche intégrée dans la veste
Serrage aux extrémités

Principaux domaines d'utilisation

Milieux humides
Temps de pluie

◀ Combinaison de pluie zippée PVC souple

Combinaison de pluie en PVC souple sur support polyester.

Capuche fixe enroulée dans le col avec cordons de serrage.

Double fermeture à glissière avec rabat. 2 poches poitrine avec fermeture à glissière. 2 poches en bas à la taille avec rabat.

Coutures soudées pour l'imperméabilité.

NORME EN340:2004

REF	COLORIS	TAILLES
0850593N	Marine	M à XXL

Avantages

Matière très souple et légère
Finition soignée
Coutures étanches
Capuche intégrée

Principaux domaines d'utilisation

Milieux humides
Temps de pluie



◀ Veste et Pantalon de pluie imperméable avec bandes rétro IONA

Léger et pratique, la veste et le pantalon de pluie IONA offre une protection imperméable et une visibilité accrue. la veste inclut une capuche dans le col avec cordon de serrage des grandes poches de rangement, un empiècement ventilé et oeillets d'aération. Pantalon 2 poches avec taille élastiquée et bas de jambe pressonné pour un ajustement et un confort parfait.

NORMES

EN 343:2019 Classe 3:1 X

REF	COLORIS	TAILLES
1700016	Veste Marine	S à 34L
1700017	Pantalon Marine	S à 4XL

Tissu 210 g - Polyamide enduit PVC souple

Avantages

Tissu léger et imperméable
Coutures étanches thermo-soudées

Evite la pénétration de l'eau
Finition déperlante extrêmement résistante à l'eau, aux éclaboussures

Principaux domaines d'utilisation

Milieus sombres et/ou humides
Temps de pluie
Travail en extérieur



Complétez votre tenue
avec les bottes de sécurité
imperméables DUNLOP



BOTTES DE SÉCURITÉ IMPERMÉABLES S5 HRC

Réf. 1216

voir descriptif p.37

Combinaison de travail 100% étanche et Cotte à bretelles imperméable SEALTEX®

La combinaison SEALTEX® est totalement étanche. Parfait par dessus vos vêtements de travail pour rester au sec. Fermeture par zip centrale sous rabat à boutons pressions, capuche détachable avec cordon de serrage. Passe-mains. Ceinture semi-élastiquée pour un ajustement sécurisé. Poignets élastiqués. Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments. Poignets réglables par pressions pour un réglage sécurisé. Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

La cotte SEALTEX®, légère et pratique, a été conçue pour s'adapter confortablement sur les vêtements de travail. Bretelles élastiquées réglables avec boucles de fermeture. Coutures soudées contre la pluie et le vent, offrant une protection complète contre les intempéries.

NORME EN 343 Classe 4:1 X WP 5 000 mm

Avantages

Étanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau

Finition déperlante

Tissu extrêmement résistant à l'eau et aux éclaboussures


Durable et élastique avec une finition impeccable

Ourllets réglables par pressions pour un ajustement sûr

Principaux domaines d'utilisation

Travail en extérieur ou milieu humide

REF	COLORIS	TAILLES
Combinaison 090003	Noir	S à 3XL
Cotte bretelles 100006	Noir	S à 3XL



EN 343
2004



Combinaison de pluie His-Vis EN ISO 20471 ETNA® ►

Combinaison de pluie haute-visibilité en tissu Flexothane® avec protection des éclaboussures de produits chimiques liquides
Pour plus de confort, la taille est élastiquée et le bas des jambes se resserre avec des boutons-pression. Capuche de protection fixe.

NORMES :

EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4

EN 14126 : 2003 +AC : 2004 Type 4-B

EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3

EN 343 : 2019 / Class 4-1-X

EN ISO 13688 : 2013

REF	COLORIS	TAILLES
0400018	Jaune fluo	S à 3XL
0400019	Orange fluo	S à 3XL

Avantages

Imperméable, 100% étanche
Protection contre des produits chimiques liquides
Haute-visibilité
Très confortable, léger
Serrage taille et bas des jambes
Longue durabilité

Principaux domaines d'utilisation

Travail de nuit, milieux humides
Temps de pluie



EN ISO 20471 EN 343 EN 14605 EN 14126



SIOEN

◄► Manteau de pluie imperméable His-Vis EN ISO 20471

Avec ces 2 longueurs disponibles et sa norme haute-visibilité, ce manteau assure une protection totale dans des conditions météorologiques défavorables et offre un rapport qualité/prix exceptionnel. Léger, il est doté d'une capuche repliable, d'un rabat anti-tempête, de grandes poches de rangement, d'empêchement arrière ventilé avec des oeillets pour une respirabilité maximale, et d'une boucle radio et d'un porte-badge.

NORMES

EN ISO 20471 Classe 3

RIS-3279-TOM 2 (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 Classe 3:1

REF	COLORIS	TAILLES
0600038	Jaune fluo 100 cm	S à 4XL
0600039	Orange fluo 100 cm	S à 4XL
0600048	Jaune fluo 122 cm	S à 5XL
0600049	Orange fluo 122 cm	S à 3XL

Avantages

Imperméabilité avec coutures étanches
Finition déperlante extrêmement résistant
Protection contre le froid
Cordon de serrage Poignets élastiqués
Oeillets d'aération et dos ventilés
Rabat tempête de protection
2 poches pour un rangement sécurisé
Boucle radio pour le clipsage d'une radio
Porte-badge
enduction PVC conforme aux exigences REACH
Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
Certifié CE
2 longueurs au choix
100 ou 122 cm

Principaux domaines d'utilisation

Milieux humides
Temps de pluie



Version
100 cm



Version
122 cm



EN ISO 20471 EN 343



EN ISO 20471 EN 343

Veste et Pantalon de pluie His-Vis EN ISO 20471

Veste et Pantalon de pluie haute-visibilité contre les intempéries en 100 % polyester enduit PVC étanches. Bandes rétro-réfléchissantes sur la veste et le pantalon. La veste et le pantalon peuvent se porter seuls ou en ensemble (articles vendus séparément).

Manteau de pluie

2 poches pour un rangement sécurisé

Cordon de serrage permettant un port ajusté et confortable

Poignets élastiqués

Œillets d'aération et dos ventilés pour plus de respirabilité et de confort

Pantalon de pluie

Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr

NORMES EN ISO 20471 Classe 3

RIS-3279-TOM 2 (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 Classe 3:

REF	COLORIS	TAILLES
06H440Y	Veste Jaune fluo	S à 4XL
06H440OR	Veste Orange fluo	S à 4XL
06H441Y	Pantalon Jaune fluo	S à 4XL
06H441OR	Pantalon Orange fluo	S à 4XL

Avantages

Imperméabilité à l'eau avec coutures étanches

Finition déperlante extrêmement résistante à l'eau et aux éclaboussures

Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité

Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue

Enduction PVC conforme aux exigences REACH

Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

Certifié CE

Principaux domaines d'utilisation

Travail en extérieur, milieux sombres ou milieux humides



EN ISO 20471



EN 343



Manteau PVC
imperméable

Manteau PU
imperméable



◀ Manteau de pluie imperméable en PVC

Manteau souple avec double enduction PVC sur support.

Imperméable avec coutures étanches.

Col capuche fixe avec serrage.

2 poches avec rabat.

Parcoupe-vent au bas des manches par bandes auto-agrippantes.

Fermeture à glissière avec rabat pression.

Composition 60% Coton / 40% Polyester enduit double PVC - 415g/m

Longueur 120 cm.

REF	COLORIS	TAILLES
17050312	Jaune	M à XXL
0850850	Vert	M à XXL

Avantages

Imperméable

Coupe-vent

Épais

Très bonne protection

Fente de marche

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs

Bricolage, Collectivités, Maintenance

Entretien d'espaces verts

Collecte des déchets

Second-œuvre du bâtiment

Services et distribution

Transport et logistique



Ensemble de pluie MANTEAU + PANTALON

Complet de pluie haute-visibilité contre les intempéries en 100 % polyester Oxford 300D enduit PU 280 g/m². Bandes rétro-réfléchissantes sur la veste et le pantalon.

Manteau de pluie

2 poches plaquées avec rabat et repose-mains.

Poche téléphone. Capuche fixe enroulée dans le col avec vues latérales.

Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions.

Doublure Mesh polyester. Serrage cordon à l'intérieur.

Poignets élastiques et ajustables par bande auto-agrippante.

Pantalon de pluie

Serrage élastique à la taille. Braguette.

NORME EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2019 EN ISO 20471 : 2013 +A1: 2016.

Avantages

Confection et matériaux de qualité

Tissu souple et confortable

Poignets ajustables pratiques

Fermeture avec double rabat intérieure et extérieure pour une meilleure protection

Poches avec rabat pour une meilleure protection

Capuche sécurité permettant la vue latérale

Bandes rétro pour une bonne visibilité

Matière sombre aux extrémités afin d'éviter de salir les matières à haute-visibilité.

Principaux domaines d'utilisation

Travail en extérieur ou milieu humide

REF	COLORIS		TAILLES
170029	Jaune fluo	Marine	S à 3XL
170028	Orange fluo	Marine	S à 3XL



EN ISO 20471



EN 343



EN 13688





◀ Polo bicolore ML Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2

Polo bicolore en maille nid d'abeille agréable à porter. Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité et finition absorbante du tissu pour améliorer le séchage. Poignets bord côte Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue. Coupe ample pour plus de confort et de mobilité. Tissu UPF 40+ bloque 98% des rayons UV.

NORMES EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279-TOM (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
0600068	Jaune fluo/Marine	S à 3XL
0600069	Orange fluo/Marine	S à 3XL



EN ISO 20471

Avantages
Haute-Visibilité Norme ISO20471
Bandes rétro-réfléchissantes
Tissu absorbant l'humidité
Respirant et possédant un facteur UPF35+
bloquant 98% des rayons UV

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit

Polo bicolore MC Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2 ▶

Polo manches courtes en coton/polyester, pratique et confortable offrant une bonne visibilité à l'utilisateur pour tous les environnements de travail. La configuration de la bande réfléchissante assure une visibilité maximale pour une sécurité accrue.

NORMES EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279-TOM (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
0600058	Jaune fluo/Marine	S à 3XL
0600059	Orange fluo/Marine	S à 3XL

Avantages
Haute-Visibilité Norme ISO20471
Bandes rétro-réfléchissantes
Tissu absorbant l'humidité
Respirant et possédant un facteur UPF35+
bloquant 98% des rayons UV

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



EN ISO 20471



◀ Polo ML Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3

Polo en maille nid d'abeille agréable à porter même quand il fait chaud. Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité et finition absorbante du tissu pour améliorer le séchage. Poignets bord côte Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue. Coupe ample pour plus de confort et de mobilité. Tissu UPF 40+ bloque 98% des rayons UV.

NORME EN ISO 20471 Classe 3
RIS 3279-TOM (orange uniquement)

REF	COLORIS	TAILLES
06S277Y	Jaune fluo	S à 4XL
06S277O	Orange fluo	S à 4XL



EN ISO 20471

Avantages
Haute-Visibilité
Bandes rétro-réfléchissantes
Légereté

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit

T-shirt MC Haute-visibilité aéré EN ISO 20471 Classe 2 ▶

Tissu respirant et absorbant pour rester au frais en milieu à hautes températures ou temps chaud. Facteur UPF 35 bloque 98% des rayons UV. Panneau aéré qui optimise la ventilation. Etudié pour un confort incomparable !

NORMES EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279-TOM (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
0600036	Jaune fluo	S à 3XL
0600035	Orange fluo	S à 3XL

Avantages
Certifié HV EN ISO 20471
Bandes rétro-réfléchissantes
Tissu absorbant l'humidité
Respirant et possédant un facteur UPF35+
bloquant 98% des rayons UV

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



Aide à lutter contre la chaleur



EN ISO 20471



◀ T-shirt MC Haute-visibilité bandes baudrier 3M™ EN ISO 20471 Classe 2

Tee-shirt respirant associant la sécurité avec bandes HVScotchlite 3M™ et un confort parfait.

NORMES EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279-TOM (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
067YATYM	Jaune fluo	S à 4XL
067YATO	Orange fluo	XS à 5XL

Avantages

Haute-Visibilité
Bandes rétro 3M™ baudrier

Principaux domaines d'utilisation
Travaux de nuit/extérieur
Milieux sombre

T-shirt bicolore MC Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2 ▶

Ce T-shirt bicolore offre une visibilité maximale et sa coupe confortable ne gêne pas les mouvements. Le positionnement de la bande réfléchissante assure une visibilité maximale pour une sécurité accrue. Tissu UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

NORMES EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279-TOM (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
06S378Y	Jaune fluo	Marine S à 6XL
06S378O	Orange fluo	Marine S à 3XL

Avantages

Haute-Visibilité Norme 20471
Bandes rétro-réfléchissantes

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Travaux en milieu sombre
Travaux de nuit



◀ T-shirt ML Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3

T-shirt manches longues offrant une visibilité maximale. Son tissu respirant évacue l'humidité pour vous garder confortablement au frais. Coupe confortable. La configuration de la bande réfléchissante assure une visibilité maximale pour une sécurité accrue. Tissu UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV

NORMES EN ISO 20471 Classe 2
RIS 3279-TOM (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
0600028	Jaune fluo	S à 3XL
0600029	Orange fluo	S à 3XL

Avantages

Haute-Visibilité Norme ISO20471
Bandes rétro-réfléchissantes
Tissu absorbant l'humidité
Respirant et possédant un facteur UPF35+ bloquant 98% des rayons UV

Principaux domaines d'utilisation
Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit

◀ T-shirt mixte léger et respirant bandes rétro EN ISO 20471 Classe 2

T-shirt en maille filet 100% polyester Top Cool haute visibilité à séchage rapide. Corps et bandes réfléchissantes en maille filet ultra-légère pour une respirabilité optimale. Bas de manche et col V souples en bord-côte ton sur ton. Coupe classique.

NORMES EN ISO 20471:2013 Catégorie 2 (sauf Marine) et norme relative aux "Vêtements EPI HV" des Chemins de fer UK GO/RT 3279 Issue 8:2013 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
1500046	Marine	S à 3XL
1500048	Jaune fluo	S à 3XL
15000411	Orange fluo	S à 3XL



EN ISO 20471

Avantages

Maille filet respirante
Légèreté
Bandes réfléchissantes
Norme EN ISO 20471

Principaux domaines d'utilisation

Milieux sombres
Idéal par temps chaud



Le T-SHIRT

mixte, léger et respirant **normé EN ISO 20471**



Aide à lutter
contre la chaleur



Avantages

Haute-Visibilité EN ISO 20471
Bandes réfléchissantes segmentées
Anti-salissures
Tissu respirant
Bonne ventilation

Principaux domaines d'utilisation

Travail par temps chaud
Milieu sombre/nuit/extérieur



◀ T-shirt Haute-visibilité respirant EN ISO 20471 Classe 2 "KOMO"

T-Shirt haute-visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes segmentées pour plus de confort. Bonne ventilation grâce aux aisselles en mesh Confort. Tissu fluo polycoton pour une bonne absorption de l'humidité et un toucher doux sur la peau. Col V et manches courtes.

NORME EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 2

REF	COLORIS	TAILLES
060019	Jaune fluo	S à 3XL
060020	Orange fluo	S à 3XL



EN ISO 20471



◀ Gilet de sécurité avec anneau porte-radio EXECUTIVE®

Gilet au design révolutionnaire, multifonctionnel, très pratique avec ses 7 poches de rangement, il possède un porte-badge d'identification à double entrée (format paysage ou portrait) et un anneau d'accroche pour les clés ou les badges.

NORMES AS/NZS 4602.1:2011 Class N (coloris Marine)

EN ISO 20471 Classe 2.2 (coloris Orange et Jaune)

REF	COLORIS	TAILLES
06S477	Jaune fluo	XS à 4XL
06S476	Orange fluo	XS à 4XL

REF	COLORIS	TAILLES
0600016	Marine	S à 3XL
0600014	Rouge	S à 3XL
06000112	Vert	S à 3XL
06000117	Bleu Royal	S à 3XL

Avantages

Bandes réfléchissantes
Porte-badge
Boucle radio
Poches multifonctionnelles

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



Aide à lutter
contre la chaleur



◀ Baudrier Haute-visibilité ventilé "Climat chaud" EN ISO 20471 Classe 2.2

Baudrier haute-visibilité très pratique par temps chaud avec, sur la partie haute, son tissage en chaîne aérée 100% polyester qui permet une ventilation de la sueur.

NORMES EN ISO 20471 Classe 2.2 et ANSI ISEA 107

REF	COLORIS	TAILLES
06002	Jaune fluo	S/M à 4XL/5XL
06003	Orange fluo	S/M à 4XL/5XL

Avantages

Haute-Visibilité Norme ISO20471
Bandes rétro-réfléchissantes
Tissu ultré léger ventilé

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



Gilet de signalisation Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2.2 ▶

Gilet de signalisation haute visibilité, tissu en polyester fluorescent, 2 bandes rétro-réfléchissantes classe 2. Fermeture par bande agrippante ajustable horizontale.

NORMES EN ISO 20471 Classe 2.2

RIS 3279-TOM (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
DAG687	Jaune fluo/Gris	TU
DAG688	Orange fluo/Gris	TU

Avantages

Certifié Haute-Visibilité EN ISO 20471
Léger et confortable
Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
Fermeture par bandes auto-agrippantes
Coupe ample pour plus de confort
Excellent rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres





SAC A DOS HI-VIS MIXTE CONÇU POUR LA VIE URBAINE



SAC A DOS FLUO "LONDON"

100% polyester 600D imperméable. Bandes réfléchissantes sur les faces avant et latérales. Poignée en toile. Bretelles réglables avec rembourrage. 2 poches côté en maille filet et 1 poche frontale à volume ajustable. 1 poche interne pour lecteur MP3 avec passe fil. Compartiment central avec paroi de séparation. Contenance 23 L

Coloris Jaune fluo - REF. 0600128

Coloris Orange fluo - REF. 0600129



CASQUETTE POLAIRE AVEC CACHE OREILLES RABATTABLES

Casquette en polaire 100% polyester 180g avec caches-oreilles rabattables. Visière rigide. Ajustement par cordon de serrage à l'arrière. Taille unique. Marquage possible par broderie.

REF	COLORIS	
067COVCY	Jaune fluo	TU
067COVCO	Orange fluo	TU



BONNET CHAUD CONFORTABLE AVEC LUMIERE LED AMOVIBLE

Bonnet avec lumière amovible LED 150 lumens avec fonction Fort/Moyen/Faible. Utilisation 2 à 4 heures rechargeable avec port USB.

Coloris Jaune - REF. 050038

Coloris Orange - REF. 050039



BONNET POLAIRE RÉVERSIBLE FLUO

Bonnet avec contraste réversible. Il s'adapte parfaitement procurant une chaleur optimale et un grand confort

Coloris Jaune fluo - REF. 0600118

Coloris Orange fluo - REF. 0600119



Combinaison, Veste & Pantalon de travail Haute-Visibilité

Combinaison, Veste et Pantalon réalisés dans une matière en polycoton fluorescent et résistant. De nombreuses poches de rangement complètent ce modèle incontournable

NORME EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Avantages

Haute-Visibilité Classe 3
Multiples poches
Résistance dans le temps
Traitement anti-taches

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



EN ISO 20471

*Correspondance
des tailles
de pantalon

Taille 0 (36-38)
Taille 1 (40-42)
Taille 2 (44-46)
Taille 3 (48-50)
Taille 4 (52-54)
Taille 5 (56-58)
Taille 6 (60-62)
Taille 7 (64-66)

Au choix
La Combinaison
ou
La Veste + le Pantalon
(vendus séparément)



EN ISO 20471

Vêtement de travail haute visibilité fabriqué dans un tissu résistant en 80% polyester, 20% coton avec bandes rétro-réfléchissantes.

Pour la Combinaison :

Finition col officier, 2 fermetures injectées blanches, 1 poche poitrine droite, 1 poche dos, 2 poches basses, 1 poche mètre, pressions bas de jambes.

Pour le Blouson :

Ceinture élastiquée côtés. Multiples poches : 1 poche poitrine côté droit fermeture zip, 1 poche intérieur droit, 2 poches basses ouvertes, poignets pressions. Fermeture à glissière avec bouton pression à la ceinture.

Pour le Pantalon : Pantalon haute visibilité fabriqué dans un tissu résistant fluorescent normé en polycoton. Ceinture élastiquée avec dos réglable pour plus de confort. Multipoches : 2 poches italiennes, 1 poche plaquée jambe droite avec rabat velcro, 1 poche smartphone, jambe gauche, 1 poche arrière. Entrejambe 82cm + ourlet de 5cm (=EJ 87cm). Fermeture par braguette zippée.

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Combinaison	060001812	Jaune fluo	Vert	1 à 7
Combinaison	0613HV410	Jaune fluo	Marine	1 à 7
Combinaison	0613HV580	Orange fluo	Marine	1 à 7

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Veste	067PAOVJV	Jaune fluo	Vert	S à 3XL
Veste	067PAOVJG	Jaune fluo	Gris	S à 4XL
Veste	06000286	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
Veste	067PAOVON	Orange fluo	Marine	XS à 4XL

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Pantalon	06000188	Jaune fluo	Vert	0 à 7
Pantalon	06000187	Jaune fluo	Gris	0 à 6
Pantalon	06000186	Jaune fluo	Marine	0 à 7
Pantalon	0601HV580	Orange fluo	Marine	0 à 7




Avantages

Haute-Visibilité Classe 2
 Multiples poches
 Résistance dans le temps
 Empiècements anti-salissures
 Empiècements stretch confort + résistance

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs, Milieux sombres
 Transport et Logistique
 Collectivités
 Infrastructures, BTP, TP

*Correspondance
 des tailles
 Pantalon &
 Bermuda HIBANA

Taille S (36-38)
 Taille M (40-42)
 Taille L (44-46)
 Taille XL (48-50)
 Taille 2XL (52-54)
 Taille 3XL (56-58)
 Taille 4XL (60-62)

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Veste	060017	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
Veste	060018	Orange fluo	Marine	S à 4XL
Veste	060022	Rouge fluo	Marine	S à 4XL

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Pantalon	060005	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
Pantalon	060006	Orange fluo	Marine	S à 4XL
Pantalon	060007	Rouge fluo	Marine	S à XXL

TYPE	REF	COLORIS		TAILLES
Bermuda	060008	Jaune fluo	Marine	S à 4XL
Bermuda	060009	Orange fluo	Marine	S à 4XL

Veste, Pantalon & Bermuda de travail Haute-Visibilité HIBANA®

Fabriqué dans un sergé 60% Coton 40% Polyester et stretch 90% Polyamide 10% Élasthanne, la collection HIBANA® offre une protection maximale tout en apportant confort et résistance dans le temps. Bandes rétro-réfléchissantes. Zones anti-salissure grâce au coloris Marine contrasté.

Veste : Col montant. Fermeture par zip central sous rabat à scratchs. Manches avec emmanchures dos en stretch. Poignets ajustables par scratch. 2 poches poitrine à soufflet + rabat fermé par scratch + 2 poches basses. Pattes de réglage côtés à scratch. Dos rallongé avec zones de tension élastiquées pour un renforcement du confort.

Pantalon & Bermuda : Coupe Regular. Ceinture élastiquée côtés + Passants. 2 poches italiennes + 2 poches dos fermées par rabat à scratch + 2 poches cargo fermées par scratch + Poches genoux en Oxford. Entrejambe et arrière des genoux avec panneau d'aisance en stretch. Réhausse dos avec empiècement stretch 6 poches.

NORME EN ISO 13688:2013 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 1-2 EN14404:2004 + A1:2010 Type 2



EN ISO 20471



EN 14404



EN 13688



Veste de travail Haute-Visibilité, existe en 2 versions : POLYCOTON ou SOFTSHELL

NORME EN ISO 20471 Class 3 RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY)

Veste et Pantalon POLYCOTON : Matière polyester et coton durable avec finition anti-taches, facteur UPF 50+ bloque 98% des rayons UV. Excellente visibilité et protection tout en ayant un style contemporain, la veste et le pantalon possède des bandes réfléchissantes segmentées *HiVisTex Pro*, fléchit pour s'ajuster à chaque mouvement de votre corps et vous offrir une excellente aisance. Fonctionnels avec leurs multiples poches. Coutures renforcées pour une haute résistance.

LES + : Veste avec poignets réglables par des bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé. Nouveau zip, facile d'utilisation pour droitier ou gaucher même avec port de gants. Taille élastiquée sur les côtés, afin de s'adapter à la morphologie du porteur. Pantalon avec renforts en tissu Oxford aux points d'abrasion, 10 poches et poche-genouillère.

En version SOFTSHELL : Veste en Softshell, tissu ultra tendance *HiVisTex Pro* normé Haute visibilité avec bandes réfléchissantes; cette veste vous protège du froid, du vent et de l'eau. Légère et respirante, elle s'ajuste parfaitement aux mouvements du porteur. Multiples poches de rangement. Cette veste au look sportswear est facile d'entretien grâce à ses propriétés de première qualité et son séchage rapide.

La veste et le pantalon sont vendus séparément

Aussi, afin de garantir une protection normée totale, il est conseillé d'associer les vestes aux pantalons référence 0600158 / 0600159 et 0600188 / 0600189 (p.82)

1 MODÈLE / 2 VERSIONS
Polycoton ou Softshell



EN ISO 20471



Gants nitrile anti-coupure
réf. 160071 - vendu p.188



Avantages

Haute-Visibilité EN ISO 20471 Class. 3
Bandes rétro-réfléchissantes
Multipoches
Zip adapté aux gauchers + droitiers

Pour la veste et le pantalon Polycoton :

Coutures renforcées
Résistante & confortable
Tissu anti-taches & facteur UPF 50+

Pour la veste Softshell :

Léger et respirant
Résistante & confortable
Imperméable
Protection contre le vent

Principaux domaines d'utilisation

Travaux de nuit
Milieux chauds
Milieux sombres
Milieux venteux et/ou sous pluie

Aide à lutter
contre la chaleur

ACTIVATION

Tremper le gilet dans l'eau froide
2-3 min, essorer, profiter d'un
soulagement et d'un confort
rafraîchissant durant 8 H

◀ Gilet rafraîchissant Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2

Ce gilet est conçu à partir de matériaux spécifiques pour le refroidissement du corps. Cette construction permet de lutter contre les effets néfastes du stress thermique. Il abaisse la température corporelle, et peut être refroidie à nouveau en quelques minutes, ce qui offre des heures de rafraîchissement sans nuire à la mobilité. La coupe de ce gilet est conçue pour dégager la taille, ce qui permet de s'asseoir ou de se tenir debout avec aisance.

Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage.

Léger et confortable, il est fabriqué dans un tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité. 3 poches de rangement dont poche stylo. Bande réfléchissante pour une visibilité accrue. Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures. Tremper dans l'eau pour activer.

Tissu en 100% polyester tricot 120 g. Doublure en maille 60 g.

Matelassage en Fil de bambou avec rembourrage PVA 330 g.

NORME EN ISO 20471 Classe 2 - ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2 - Certifié CE

REF	COLORIS	TAILLES
060014	Jaune fluo	S/M à 2XL/3XL
060013	Orange fluo	S/M à 2XL/3XL


Bermuda multipoches Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 2 ▶

Bermuda de travail multipoches en polycoton certifié EN ISO 20471 Classe II.

2 poches italiennes, 1 poche plaquée jambe + rabat velcro, 1 Poche dos, 1 poche smartphone jambe gauche. Elastique intérieur dos pour réglage de la ceinture par boutons. Braguette nylon. 2x2 Bandes rétro 70 mm. Entrejambe 34 cm.

Léger, il est idéal à porter par temps chaud.

NORME EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 2

REF	COLORIS	TAILLES
0706J	Jaune fluo	0 à 6
0706O	Orange fluo	0 à 6


Aide à lutter
contre la chaleur

DASSY
professional workwear

Aide à lutter
contre la chaleur

◀ Pantalon de travail été Haute-Visibilité Classe 2 DASSY ODESSA®

Le pantalon incontournable par temps chaud !

Il combine légèreté et une bonne aération. Son tissu respirant vous garantit une régulation de la température de votre corps et une ventilation optimale grâce aux empiècements en Mesh aux genoux. Il est toutefois ultra résistant et fonctionnel grâce à ses multiples poches pratiques et ses poches genoux ajustables en Cordura® qui apporte une excellente résistance. 2 poches italiennes, 2 poches arrières (1 ouverte, 1 fermée avec rabat), poche cuisse, porte-crayon, poche mètre, cutter, téléphone, poche de sécurité et boucle couteau. Bandes réfléchissantes pour assurer une haute visibilité. Elastique au dos et coupe droite garantissent une bonne tenue et s'adaptent à toutes les morphologies. Tissu léger Polycoton + nylon Cordura®.

Afin de garantir une protection normée totale, il est conseillé d'associer ce pantalon aux vestes référence 0600168 / 0600169 et 0600178 / 0600179

TYPE / VERSION	REF	COLORIS	TAILLES
Pantalon polycoton	0600188	Jaune fluo	36 à 62
Pantalon polycoton	0600189	Orange fluo	36 à 62



◀ Polo Femme Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3

Polo manches courtes en coton/polyester, coupe spécialement conçue pour les femmes, pratique et confortable. Tissu respirant en coton majoritaire avec bande HiVis Tex Pro assurant une bonne visibilité pour tous les environnements de travail. Col contrastant.

NORME

EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issu 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
0600078	Jaune fluo	XS à XXL
0600079	Orange fluo	XS à XXL

Tissu 55% Coton - 45% Polyester

Avantages

Haute Visibilité
Tissu absorbant l'humidité et respirant
Tissu possédant un facteur UPF35+ bloquant 97% des rayons UV

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



EN ISO 20471

◀ Pantalon Femme Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3

Pantalon haute-visibilité haut de gamme conçu spécialement pour les femmes. Ceinture élastiquée sur les côtés pour une liberté de mouvement. Multiples poches arrière et sur le devant. Tissu confortable polycoton avec traitement Texpel résistant aux taches afin de garantir une durabilité accrue.

NORME

EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issu 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES*
0600088	Jaune fluo	XS à XL
0600089	Orange fluo	XS à XL

Tissu résistant KINGSMILL® (Polyester/Coton avec finition TEXPEL résistant aux taches)

	Taille XS (36/38)
*Correspondance	Taille S (40/42)
des tailles	Taille M (44)
de pantalon	Taille L (46/48)
	Taille XL (50/52)

Avantages

Haute Visibilité
Confortable
7 Poches
Résistance aux taches
Durabilité

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



EN ISO 20471

Parka Femme Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3 ▶

Parka HV à la coupe féminine avec isolation thermique. Bandes réfléchissantes inclinées au design moderne et épuré. Isolante avec son tissu oxford durable, son ourlet arrière incurvé, ses poignets ajustables et sa capuche amovible. Convient pour de multiples environnements. Imperméabilité à l'eau avec coutures étanches et finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures. Poignets réglables par bandes auto-agrippantes. Rabat protège gorge pour plus de protection. 4 poches dont 1 téléphone. Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV. Capuche détachable pour plus de commodité.

NORMES

EN ISO 20471 Classe 3

RIS-3279-TOM 2 ÉDITION (Orange uniquement)

EN 343 Classe 4:1 X WP 15 000 mm

EN 342 0,345 (M .KW), 2, X

REF	COLORIS	TAILLES
06S360Y	Jaune fluo	XS à XXL
06S360O	Orange fluo	XS à XXL

Tissu résistant Oxford® + Doublure matelassée isolante

Avantages

Haute-Visibilité Classe 3
Étanche, déperlante et chaude
Pratique avec ses multiples poches
Protection froid certifiée jusqu'à -40°C
Capuche détachable
Fermeture Zip + Grip

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



EN ISO 20471



EN 343



EN 342





◀ Sweatshirt Haute-visibilité normé EN ISO 20471 Classe 3.2

Sweatshirt haute-visibilité en polycoton offrant un confort exceptionnel, une coupe parfaite et un touché extra doux.

Disponible en Jaune et en Orange
Certifié ferroviaire GO/RT 3279

NORME EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issue 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
06B303Y	Jaune fluo	S à 5XL
06B303O	Orange fluo	S à 4XL

Tissu 65% Polyester - 35% Coton 300 g



Avantages

Haute-Visibilité Classe 3
8 tailles disponibles

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit

Blouson polaire Haute-visibilité normé EN ISO 20471 Classe 3 ▶

Blouson polaire bicolore de coupe classique, confortable. Il est certifié EN471 classe 3, et GO/RT 3279 (pour le coloris orange uniquement). Il est également traité anti-boulochage pour plus de longévité. Fermeture zip jusqu'en haut du col et 2 poches zippées.

NORME EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issue 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
06F301Y	Jaune fluo	S à 4XL
06F301O	Orange fluo	S à 4XL

Tissu 100% Polyester anti-boulochage 300 g
Doublure en nylon filet 460 g



EN ISO 20471

Avantages

Haute-Visibilité Classe 3
Confortable et chaud

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



◀ Veste Softshell déperlant Haute-visibilité normé EN ISO 20471 Classe 3

Veste déperlante et respirante grâce à sa matière.

Très confortable, intérieur en micropolaire.

Poche téléphone et boucle porte-radio.

Zips étanches. Poignets réglable velcro

NORME

EN ISO 20471 Classe 3 GO/RT 3279 Issu 8 (coloris Orange)

REF	COLORIS	TAILLES
06S424Y	Jaune fluo	S à 3XL
06S424O	Orange fluo	S à 3XL

Tissu 94% Polyester
6% Spandex micropolaire

Avantages

Haute-Visibilité Classe 3
Confortable et déperlant
Légère
Multipoches

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres
Travaux de nuit



EN ISO 20471

BAUDRIER HAUTE-VISIBILIT AVEC FERMETURE AJUSTABLE

Baudrier en tissu polyester enduit PVC résistant.
Fermeture ajustable pour un dimensionnement flexible.
La largeur de la ceinture et des bretelles est de 7,5 cm, ce qui permet un ajustement solide. Bandes réfléchissantes de 3 cm de large pour une meilleure visibilité.

Coloris Jaune - REF. 06001


NORME EN 13356

Avantages

Haute visibilité supplémentaire sur le port des vêtements de travail
Rapide et facile à enfiler
Ajustable et confortable

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux sombres

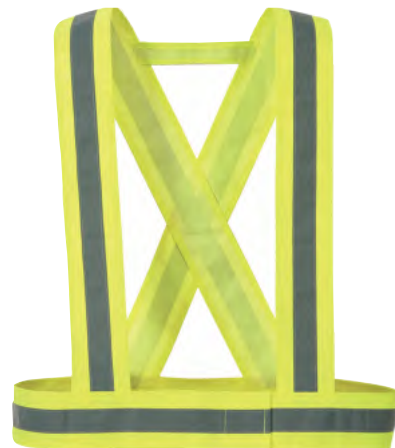

CASQUETTE HIVER FLUORESCENTE

Casquette hiver fluo qui favorise la sécurité et la visibilité.
Intérieur en polaire et cache-oreilles rabattables pour assurer confort, chaleur et protection. Fermeture arrière ajustable par cordon et stoppeurs. Taille unique

Coloris Jaune - REF. 067COVCY

Coloris Orange - REF. 067COVCO

Avantages

Cordon de serrage à l'arrière pour un bon maintien

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs
Milieux froid
Travaux de plein air



CASQUETTE ANTI-HEURT AVEC COQUE ABS DE PROTECTION

Casquette en 100% coton avec coque de protection en ABS, coussinets extérieurs en EVA et oussinets intérieurs en polyéthylène. Anneaux d'aération.

Coloris Jaune - REF. 0557307

Coloris Orange - REF. 0557308

NORME EN 812:2012

Avantages

Protection des heurts limités comme lorsque la tête vient heurter des objets durs et immobiles

Principaux domaines d'utilisation

Milieux industriels intérieurs ou BTP intérieurs, sans risque de chute d'objets



BRASSARD HAUTE VISIBILITÉ BANDE RÉFLÉCHISSANTE 3M SCOTCHLITE™

Ce brassard s'ajuste rapidement et facilement sur le bras grâce à sa mise en place auto-agrippante. Tissu en polyester enduit PU. Bande rétro-réfléchissante 30 mm. Largeur du brassard 90 mm.

Coloris Jaune - REF. 7ARMY

Coloris Orange - REF. 7ARMO

NORMES

EN ISO 13688
EN 17353 B2

◀ CÔNE DE SIGNALISATION ROUGE FLUO

Cône Fluorescent
Matière plastique en polyéthylène rouge fluorescent avec 2 rayures blanches. Hauteur 30 ou 50 cm

Pour tous milieux professionnels et notamment Bâtiment et travaux publics

50 cm - REF. 70300
30 cm - REF. 70303



Blouson aviateur Haute-Visibilité EN ISO 20471 Portwest S266 ►

Ce blouson style aviateur offre une haute protection imperméable grâce à sa fabrication dans un tissu avec finition déperlante avec finition anti-taches. Entièrement matelassé pour garder la chaleur, coutures étanches soudées renforçant l'imperméabilité à 100%. Poignets bords côtes pour plus de chaleur et confort. Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté. Bandes réfléchissantes. 6 poches de rangement plus 1 boucle pour clefs ou badge. Capuche détachable. Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages

NORMES

EN ISO 20471 Classe 3

RIS-3279-TOM 2 (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 Classe 3:1 X WP 15 000 mm EN 342

REF	COLORIS	TAILLES
06S266JN	Jaune fluo	S à 3XL
06S266ON	Orange fluo	S à 3XL

Avantages

Haute Visibilité ISO 20471
Imperméable et étanche
Protection EN342 contre le froid certifié jusqu'à - 40°C
Serrage au bas
Nombreuses bandes et liserés rétro-réfléchissants
Multiples poches

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs,
Milieux sombres, humides, froids ou exposés aux intempéries



EN ISO 20471



EN 343



EN 342



◀ Blouson 2EN1 type aviateur Haute-Visibilité EN ISO 20471 Classe 3

Blouson haute visibilité en 100% polyester Oxford 300D enduit PU, intérieur en polaire, 280 g/m² et matelassage. Coutures étanchées. Capuche amovible par fermeture à glissière avec cordon de serrage. Manches amovibles. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Taille bord-côte. Poignets bord-côte sous les manches. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées.

NORMES EN ISO 13688:2013

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 3

EN 343:2019

EN 14058:2017 2.3.X.X

REF	COLORIS	TAILLES
067AIBY	Jaune fluo	S à 3XL
067AIBON	Orange fluo	S à 3XL

Avantages

Résistant et léger
Chaud grâce à la doublure
Meilleure visibilité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes
Polyvalent grâce à la capuche et aux manches amovibles

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs,
Travaux de nuit
Milieux humides, froids ou exposés aux intempéries



EN ISO 20471



EN 343



EN 14058



◀ Blouson 3EN1 Haute-visibilité EN ISO 20471 Classe 3 PILOT®

Ce blouson pilote 3EN1 haute visibilité apporte une protection à la fois polyvalente et confortable. Idéal pour de nombreux environnements de travail. Tissu de qualité en coton et polyester avec matelassage. Col en fourrure et manches amovibles ce qui en fait un vêtement extrêmement adaptable. Nombreuses poches zippées extérieures et intérieures.

NORME EN ISO 20471 Classe 3 ANSI/ISEA 107 Classe 3:2

REF	COLORIS	TAILLES
06PJ50Y	Jaune fluo	S à 5XL
06PJ50O	Orange fluo	S à 4XL

Avantages

Haute-visibilité 3EN1
Manches amovibles
Protection polyvalente
Multiples poches
Col fourrure
Confortable et chaud

Principaux domaines d'utilisation

Travaux extérieurs



EN ISO 20471



EN 342



SIOEN



2EN1

◀ Blouson 2EN1 Haute-visibilité EN ISO 20471 MALBRO®

Ce blouson avec manches détachables respirant est le choix idéal pour les travailleurs devant rester souvent immobiles. Le Malbro n'est pas seulement imperméable, sa doublure matelassée isole aussi votre corps du froid pour plus de confort. Le col montant et les coupe-vent tricotés dans les manches résistent aux vents violents. Les manches amovibles vous permettent aussi de transformer ce blouson en gilet. Il peut être aussi utilisé comme doublure supplémentaire sous une veste. Poches de rangement pratiques dont 1 intérieure. Longueur dorsale 76 cm environ. Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante.

NORMES

EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 3

EN 343:2019 Classe 3. 1. X

EN ISO 13688:2013

REF	COLORIS		TAILLES
060010J	Jaune fluo	Marine	S à 3XL
060010	Orange fluo	Marine	S à 3XL

Blouson transformable grâce à ses manches amovibles

Confortable et chaud

Poches de rangement

Imperméable

Idéal pour le travail en extérieur



EN ISO 20471



EN 343



EN 342



PORTWEST



◀ Parka isolation thermique Haute-visibilité Classe III TRAFFIC®

Parka haute visibilité bicolore imperméable, parfaite pour rester au chaud. 2 grandes poches basses à rabat, 1 poche napoléon et 1 poche intérieure.

Capuche amovible cachée dans le col. Poignets coupe-vent en tricot. Fermeture par 2 zips avec rabat pressions.

NORMES

EN ISO 20471 Classe 3

EN 343 Classe 3.1

EN 342 x 3.2 AINSI ISEA 107 Class 3.2

REF	COLORIS		TAILLES
17S466JV	Jaune Fluo	Vert	S à 3XL
17S466JRB	Jaune Fluo	Royal Blue	S à 3XL
17S466JN	Jaune Fluo	Noir	S à 3XL
17S466RM	Rouge	Marine	S à 3XL
17S466JG	Jaune fluo	Gris	S à 3XL
17S466JM	Jaune fluo	Marine	S à 5XL

Haute-visibilité
Protection et performance
jusqu'à -40°C

Multiples poches de rangement

Bandes réfléchissantes
avec ruban supplémentaireDoublure matelassée pour une
meilleure isolation thermiqueCapuche détachable
Idéal pour le travail en extérieur

EN ISO 20471



EN 343



EN 342



Jaune/Vert



Jaune/Royal Blue



Jaune/Noir



Jaune/Marine



Jaune/Gris



◀ Parka 4EN1 Haute-visibilité EN ISO 20471 "Spécial intempéries"

Vêtement Haute Visibilité aux manches amovibles permettant la transformation du vêtement et intégrant une polaire. Idéal contre les intempéries. Bandes réfléchissantes pour la visibilité du porteur. Parka comprenant de multiples poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col. Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions. **Matière extérieure** - Polyester Oxford 300D enduit polyuréthane et doublure polyester. Isolation par veste amovible + manches longues amovibles. **Matière intérieure** - Polaire 280 g

Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité de jour, et la nuit dans la lumière des phares.

NORMES

EN ISO 20471 Classe 3 RIS-3279-TOM 2 ÉDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

EN 343 Classe 3:1

EN 342

REF	COLORIS		TAILLES
70550	Jaune fluo	Marine	S à 5XL
70551	Orange fluo	Marine	S à 4XL



EN ISO 20471

EN 343

EN 342

4EN1



◀ Parka Haute-visibilité EN ISO 20471 "Spécial intempéries"

Parka thermique Class 3 en polyester Oxford 300D fluorescent enduit PU, avec capuche 3 pans fixe enroulée dans le col. Coutures étanchées EN 343 3.1. Matelassage Polyester avec zip d'accès sérigraphie. Très confortable et fonctionnelle grâce aux emmanchures sans couture pour une plus grande liberté de mouvements. Protection thermique avec EN 342 et contre la pluie avec EN 343. Bandes rétro-réfléchissantes pour la visibilité du porteur. Parka comprenant de multiples poches intérieures et extérieures. Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat pressions. Doublure et rembourrage Polyester.

NORMES EN ISO 20471:2013 + A Classe 3 EN343:2019 3.1.X Classe 3:2016:2017 EN 342:2017

REF	COLORIS		TAILLES
70461	Jaune fluo	Marine	S à 5XL
70460	Orange fluo	Marine	S à 5XL



EN ISO 20471

EN 343

EN 342

◀ Gilet réversible matelassé Haute-visibilité HI-WAY®

Gilet matelassé réversible Fluorescent en 150D polyester oxford et PU fluorescent. Matelassage gris en polyester pongée et PVC Isolation. Col droit. Fermeture à glissière. Protège-reins et serrage bas. Élastique sur le côté par bloque-cordon. Bandes réfléchissantes doubles cousues. 2 poches extérieures basses à rabat et fermeture par bandes agrippantes, 3 poches poitrine fermées dont 1 pour téléphone. Fermeture à glissière.

NORME EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Classe 2 EN13688:2013

REF	COLORIS		TAILLES
067HWGY	Jaune fluo	Gris	M à 3XL
067HWGO	Orange fluo	Gris	M à 3XL



EN ISO 20471





EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14126



◀ Combinaison jetable PROSHIELD® 20 SFR

La combinaison de protection Proshield 20 SFR est utilisée pour les travaux contre les contacts limités, brefs et accidentels avec des étincelles ou des petites flammes. Légère et souple, non tissée, elle est traitée antistatique, et réduit la propagation de flamme (indice 1). Capuche entièrement élastiquée. Dos, poignets et chevilles également élastiqués pour un ajustement optimal. Rabat sur fermeture. Coutures extérieures avec code couleur orange pour une meilleure identification. Vendu par carton de 50

NORMES EN 1149-5 EN 1073-2 EN ISO 14126

Protection chimique Catégorie III - Type 5 et 6

REF	COLORIS	TAILLES
250003	Blanc	M(2) à XXL(5)

Avantages

Protection contre les contacts brefs et limités avec des étincelles ou petites flammes

Traitement Antistatique

Réduit la propagation des flammes (indice 1)
Entièrement élastiquée

Principaux domaines d'utilisation

Industries
Soudure, métallurgie, meulage
Pétrochimie - Electricité/Gaz
Chemins de fer
Maintenance - Visiteurs



◀ Combinaison jetable 3M™ SMS 4515

Combinaison jetable 3M™ pour la décontamination de l'amiante ou l'exposition à des matières toxiques. Protection limitée contre les poussières et les faibles projections de certains produits chimiques liquides. Combinaison en polypropylène respirant avec dos ventilé assurant une température confortable et rabat anti-tempête pour une meilleure défense contre les intempéries. Élastiques sur la capuche, au dos, aux poignets et aux chevilles permettent une adaptation parfaite qui favorise la mobilité. Fermeture à glissière double sens avec languette adhésive et ouverture d'accès renforçant le côté pratique de ce modèle. Vendu à l'unité

NORMES

EN 13034:2005 + A1:2009

EN ISO 13982-2:2004

EN 1073-2:2002

REF	COLORIS	TAILLES
234515	Blanc	M à 4XL

Avantages

Protection contre les poussières et projections de certains produits chimiques liquides (faible concentration)
Matériau respirant non-tissé SMS

Principaux domaines d'utilisation

Désamiantage
Exposition aux matières toxiques



EN 13034



EN 13982



EN 1073-2



Combinaison jetable PROSHIELD® BASIC MODEL CHF5 ▶

Cette combinaison jetable en Tyvek SMS ignifugeant protège l'utilisateur contre la poussière et la saleté, les particules (type 5), les éclaboussures limitées de liquide ou les pulvérisations de liquides non inflammables (type 6). Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et cousu à la taille. Fermeture à glissière en nylon avec rabat. Traitement antistatique. Vendu par 50

NORMES

EN 1149-5 - Traitement antistatique à l'intérieur

EN 1073-2 - Protection contre la contamination radioactive

Protection chimique catégorie III Types 5 et 6

REF	COLORIS	TAILLES
2500011	Blanc	L à XXL

Avantages

Parfaite protection contre les particules, particules radioactives et les liquides
Traitement Antistatique
Nombreux serrages
Capuche parfaitement adaptable au visage
Fermeture éclair en Tyvek

Principaux domaines d'utilisation

Industries agroalimentaires et restauration
Industries chimiques et agriculture (produits inorganiques peu concentrés)
Nettoyage et peinture
Milieux pharmaceutique et hospitalier
Milieux humides



EN 1149-5



EN 1073-2





◀ Combinaison protection chimique SMS Type 5/6

La combinaison SMS FR a été développée à l'aide de la technologie innovante du non tissé. Le matériau est respirant, généreusement taillé et confortable à porter sur de longues périodes. Les principales caractéristiques de cette combinaison sont sa résistance aux poussières nocives et aux éclaboussures, tout en étant antistatique et résistante au feu.

NORME

EN 13034 Type 6 EN ISO 13982 EN1149-5

REF.	COLORIS	TAILLES
250001	Blanc	M à 3XL

**Gamme complète de
Protection jetable !**

**Contactez nous au
04 75 00 21 91**

Avantages

Garantie résistance à la flamme
Tissu SMS hautement respirant
Coupe ample : + confort et mobilité
Plus de protection :
Rabat zip protégé gorge, poignets et
bas élastiques
Capuche ergonomique
Zip 2 curseurs : accès rapide et facile

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux en présence d'amiante
Artisans et indépendants
pour diagnostics, prélèvement,
travaux d'entretien courts, etc...



◀ Combinaison jetable TYVEK® CLASSIC XPERT 5 6

Combinaison de protection en Tyvek® 1431 N, 41g/m² avec un traitement antistatique des deux cotés et capuche 3 pièces avec élastique. Elle répond aux exigences de nombreuses normes. Élastique de serrage aux chevilles, poignets et à la taille pour une bonne isolation. Manches non remontantes pour une bonne isolation. Fermeture à glissière + rabat. Parfaite protection contre les liquides et particules, **y compris les particules radioactives**. Vendu à l'unité

NORMES EN 13034:2005+A1:2009 Type 6

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5

EN 1149-5:2008

EN 1073-2:2002

EN14126:2003 Catégorie III - type 5B - 6B

EN 340:2003

REF	COLORIS	TAILLES
2540502	Blanc	M à XXL



Avantages

Parfaite protection contre les particules,
particules radioactives et les liquides
Traitement Antistatique
Nombreux serrages
Capuche parfaitement adaptable
Fermeture éclair en Tyvek

Principaux domaines d'utilisation

Industries agroalimentaires et restauration
Industries chimiques et agriculture
(produits inorganiques peu concentrés)
Nettoyage et peinture
Milieux pharmaceutique et hospitalier
Milieux humides

Kit complet d'intervention "amiante" Coverguard ▶

Kit complet jetable pour travaux très brefs en milieu amianté comprenant :

- 1 Combinaison jetable avec capuche PROOF® : étanche aux éclaboussures
- 1 paire de lunettes-masque PVC souple : avec aération et élastique de serrage réglable
- 1 masque coque jetable avec soupape FFP3 SL : Protège des poussières et des très fines particules solides et liquides toxiques
- 1 Paire de gants acrylonitrile, intérieure coton L. 32 cm
- 1 Paire de sur-bottes jetables transparent TU
- 1 Bobine de film étirable de 15 m permettant d'assurer l'étanchéité contre les poussières
- 2 sacs de récupération 500 x 800 mm avec marquage "amiante"

Kit vendu à l'unité

NORMES

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6

EN ISO13982-1:2004 + A1:2010 Type 5

EN14126:2003

EN14605:2005 + A1:2009 Type 4

REF	COLORIS	TAILLE
250007	-	XL

Avantages

Kit complet
Protection totale
Taille usage unique mixte
Vendu à l'unité

Principaux domaines d'utilisation

Travaux courts sans projection de
poussière d'amianté :
entretien, maintenance

**Gamme complète de
Protection jetable !**

**Contactez nous au
04 75 00 21 91**

Combinaison jetable phytosanitaire COVERCHEM® 4M42 ►

La combinaison de protection 4M42 COVERCHEM® de Coverguard est fabriquée à base de films microporeux laminés vert (65g/m²), qui vous protège des contaminations radioactives (EN 1073-2 classe 3). Protection contre les agents infectieux selon la norme EN 14126:2003 : avec coutures cousues et recouvertes d'une bande thermocollée pour une protection optimale. Cagoule élastiquée 3 pans, fermeture à glissière avec rabat adhésif, mentonnière, serrage élastiqué à la taille, aux poignets et aux chevilles, et élastiques de maintien en bas des jambes vous protègent efficacement contre les agents chimiques. Propriétés antistatiques. Sans silicone.

NORME EN 13034 EN1149-5 EN1073-2 EN 14126

REF.	COLORIS	TAILLES
250024	Blanc	S à 3XL



EN 13034



EN 1149-5



EN 1073-2



EN 14126



**COMBINAISON A CAPUCHE
COVERCHEM® 4M42**

**LUNETTE-MASQUE
CHIMILUX**

**PAIRE DE GANTS NITRILE
REF. 165520**

**DEMI-MASQUE
A CARTOUCHES
ETNA®**

2 FILTRES A2P3



EN 13034



EN 13982



EN 14126



EN 14605



◀ Kit complet d'intervention "phytosanitaire" Coverguard

Kit à usage unique complet comprenant :

- 1 Combinaison de protection COVERCHEM : protège des contaminations radioactives et agents infectieux
- 1 Lunettes-masque CHIMILUX : 4 aérateurs réglables pour une protection des poussières et des projections chimiques normé EN166.
- 1 Demi-masque réutilisable pour filtres à baïonnette
- 2 Filtres respiratoires A2P3 : protège des gaz et vapeurs organiques ainsi que les poussières, brouillards et fumées toxiques fines
- 1 Paire de gants nitrile

Kit vendu à l'unité

NORMES

EN13034:2005 + A1:2009 Type 6
EN ISO13982-1:2004 + A1:2010 Type 5
EN14126:2003
EN14605:2005 + A1:2009 Type 4 B
EN388 EN420

REF	COLORIS	TAILLE
250019	-	XL

Avantages

Kit complet
Protection totale
Taille usage unique mixte
Vendu à l'unité

Principaux domaines d'utilisation

Travaux courts sans projection de
poussière d'amiante :
entretien, maintenance



TABLIER JETABLE

Tablier en polyéthylène avec double enduction PVC pour une totale protection et une bonne solidité. Idéal pour milieux humides ou salissants. Coloris Vert ou Blanc

Vendu par carton de 50

NORMES

EN13034:2005 + A1:2009 Type PB(6)

EN13688:2013

REF. 250011



COUVRE BARBE DOUBLE ELASTIQUE

Couvre-barbe en polypropylène qui assure une protection contre les chutes de poils de barbe pour une hygiène irréprochable.

Pour industries agro-alimentaire, industries chimiques et pharmaceutiques, Service et distribution, restauration, etc... T

aïlle unique - Boîte de 100

REF. 250023



BLOUSE JETABLE SPP WHITE COAT

Longue blouse de protection en Polypropylène SPP 30 g avec petit col officier, 2 poches de rangement. Poignets avec élastique de serrage pour une bonne protection.

Fermeture à glissière. Coloris Blanc.

Tailles L(3) - XL(4) ou XXL(5)

Vendu par carton de 50

REF. 250010



CHARLOTTE JETABLE CLIP

Charlotte en polypropylène avec élastique de serrage, facile à mettre en place. Pour industries, laboratoire, milieu hospitalier, industrie agro-alimentaire, restauration, nettoyage.. Diamètre 53 cm. Taille unique. Existe en Blanc, Bleu et Vert. Boîte distributrice de 100

REF. 250020 - Blanc

REF. 250021 - Bleu

REF. 250022 - Vert



CASQUETTE JETABLE

Casquette en polypropylène avec visière. Couvre même les cheveux longs.

Pour industries, agro-alimentaire, restauration, etc... Diamètre 53 cm.

Taille unique. Boîte distributrice de 100

REF. 2500081



SUR-BOTTES ETANCHES

Surbottes solides et étanches, couvrent intégralement la botte. En polyéthylène avec relief antidérapant.

Peuvent être utilisées en extérieur

Hauteur 40 cm. Taille unique.

Boîte de 50 pièces

REF. 2545255



COUVRE-CHAUSSURES "MICROPOROUS"

Couvre-chaussures léger, étirable et confortable, antidérapant, recouvert d'un film microporeux permettant le maintien des particules non dangereuses et liquides à l'extérieur. Résistant et imperméable. Taille unique. Sachet de 50.

REF. 2545247



COUVRE-CHAUSSURES "BIZTECH"

Couvre-chaussures élastiqué en tissu Biztech empêchant le passage des molécules liquides vers l'intérieur tout en gardant des propriétés respirantes. Taille unique. Sachet de 25

NORMES Type B6

EN14126 : protection biologique

EN1149-1: protection antistatique

REF. 250006



◀ Combinaison Protection Chimique antistatique TYCHEM 2000C® - 3B 4 5 6

Combinaison en Tyvek® enduit d'un polymère 100% étanche aux particules, aux liquides et aérosols. Recommandé pour les composants chimiques inorganiques concentrés et la protection biologique (même sous pression jusqu'à 2 bars). Cagoule intégrée. Coutures recouvertes par bandes soudées, élastiques aux chevilles, dos et poignets, passe-pouces. Traitement antistatique. Vendu à l'unité

NORMES EN 340:2003

EN 14605:2005 Type 3 : étanche aux liquides,
EN 14605:2005 Type 4 : étanche aux aérosols
EN 13034:2005 Type 6 : étanchéité limitée aux liquides
EN 13982-1:2004 Type 5 : étanche aux particules
EN 1149-1:1995 : antistatique
EN 1073-2:2002 : particules radioactives
EN 14126:2003 : agents infectieux
Catégorie III Type 3B / 4 / 5 / 6

REF	COLORIS	TAILLES
0440703	Jaune	M à XXL



Avantages

Protection contre un grand nombre de substances chimiques inorganiques industrielles toxiques y compris sous pression

Légèreté, résistance et protection fiable

100% étanche

Antistatique

Principaux domaines d'utilisation

Industries chimiques, biologiques, pharmaceutiques, agrochimiques
Travaux sur site pétroliers et sites contaminés
Applications médicales avec risque d'exposition aux substances dangereuses

Combinaison Protection Chimique antistatique TYCHEM 6000F® - 3B 4 5 6 ▶

Combinaison en Tyvek® avec film laminé 100% étanche aux particules, aux liquides et aérosols. Recommandé pour les composants chimiques organiques industriels toxiques, les substances inorganiques à haute concentration et la protection biologique (même sous pression jusqu'à 5 bars). Cagoule intégrée. Coutures recouvertes par bandes soudées, élastiques aux chevilles, dos et poignets, rabat sur fermeture et menton, passe-pouces. Traitement antistatique. Vendu à l'unité

NORMES EN 340:2003

EN 14605:2005 Type 3 : étanche aux liquides,
EN 14605:2005 Type 4 : étanche aux aérosols
EN 13982-1:2004 Type 5 : étanche aux particules
EN 13034:2005 Type 6 : étanchéité limitée aux liquides
EN 1073-2:2002 : particules radioactives
EN 14126:2003 : agents infectieux
EN 1149-1:1995 : antistatique
Catégorie III Type 3B / 4 / 5 / 6

REF	COLORIS	TAILLES
0440704	Gris	S à 3XL

Avantages

Protection contre un grand nombre de substances chimiques inorganiques industrielles toxiques y compris sous pression

Légèreté, résistance et protection fiable

100% étanche

Antistatique

Principaux domaines d'utilisation

Industries chimiques, biologiques, pharmaceutiques, agrochimiques
Travaux avec du pétrole
Travaux sur des sites contaminés
Applications médicales avec risque d'exposition aux substances dangereuses



◀ Combinaison étanche TYPE 4 SMS 4 5 6

Polypropylène non tissé enduit d'un film CP. Capuche avec élastique de serrage. Coutures étanchées avec ruban blanc. Fermeture à glissière + rabat autocollant. Serrage élastique aux chevilles et poignets et dos. Usage unique. Vendu à l'unité

NORMES

EN14605:2005 + A1:2009 Type 4 : étanche aux aérosols chimiques
EN13982-2:2004 Type 5 : étanche aux particules solides chimiques
EN13034:2005 + A1:2009 Type 6 : étanchéité limitée aux éclaboussures

Combinaison conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type DPI 732 AT 1326
Délivrée par ANCCP (organisme n° 0302)

REF	COLORIS	TAILLES
0444443	Jaune	L à XXL

Avantages

Protection contre les particules et aérosols chimiques

Étanche

Serrages élastiques aux chevilles, poignets, capuche et taille

Principaux domaines d'utilisation

Industrie chimique et agricole (particules chimiques)
Contre toutes éclaboussures de liquides chimiques
Nettoyage et peinture
Milieux pharmaceutiques et hospitaliers (agents chimiques)



SICEN

Combinaison ESSEN®
Réf. 048V

Combinaison BOTLEK®
Réf. 047V

Combinaison étanche ESSEN® ou BOTLEK® ►

Fabriquée dans un tissu polyester enduit PVC des deux côtés, élastiquées aux manches et bas de jambes, les combinaisons Essen® et Botlek® sont parfaitement étanches et adaptées à une utilisation intensive en environnements industriels. Exceptionnellement solides et résistantes à la déchirure, elles vous protègent contre les produits chimiques, l'huile et la graisse. Capuche fixe avec rabat et coupe-vent élastiqué pour le modèle ESSEN et capuche avec fermeture à glissière sous rabat boutons-pression pour le modèle BOTLEK.

NORMES - Combinaison ESSEN réf. 048V

EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 3

EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4

EN 343 : 2019 / Class 4-1-X

EN ISO 13688 : 2013

NORMES - Combinaison BOTLEK réf. 047V

EN 14605 : 2005 + A1 : 2009 Type 4

EN 343 : 2019 / Class 4-1-X

EN ISO 13688 : 2013

REF	COLORIS	TAILLES
ESSEN - 048V	Vert	S à 3XL
BOTLEK - 047V	Vert	S à 3XL

Avantages

100 % Étanche

Protection contre les particules et aérosols chimiques

Principaux domaines d'utilisation

Industrie chimique et agricole (particules chimiques)

Protection contre toutes éclaboussures de liquides chimiques

Milieux pharmaceutiques et hospitaliers (agents chimiques)

Nettoyage et peinture


Lakeland
Protect Your People®

◀ Combinaison protection chimique LAKELAND CHEMMAX 1®

Combinaison ChemMax 1 EB™ avec fermeture par glissière simple et rabat anti-tempête. Passe-pousse pour sceller les manches. Capuche, poignets, taille et chevilles élastiques pour une protection totale. Tissu très léger, doux et flexible. Coutures cousues et étanchées. Conception combinée avec protection chimique de type 3 et 4 très rentable avec barrière contre les agents infectieux. Test réussi sur les classes les plus élevées dans les quatre tests de risque biologique de la norme EN 14126. Combinaison de style Super-B : ajustement, portabilité et durabilité supérieurs. Propriétés antistatiques et protection contre la contamination radioactive.

NORME

EN1149-5

EN 1073-2

EN14126 Type 3-B. 4-B. 5-B. 6-B


REF.	COLORIS	TAILLES
250014	Jaune	S à 3XL

Avantages

Tissu très léger, doux et souple.
Protection chimique de Type 4
Barrière contre les agents infectieux
Ajustement parfait du visage
Col et rabats de fermeture à glissière rehaussés pour une meilleure protection du visage et du cou
Fermeture zippée à rabat, pour une protection sûre

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux en présence d'amiante
Artisans et indépendants
pour diagnostics, prélèvement, travaux d'entretien courts, etc...

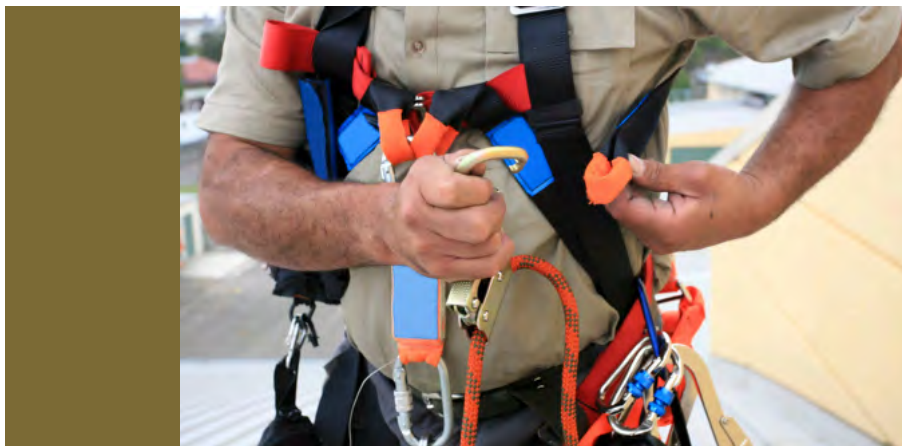

◀ Harnais de sécurité ATEX antistatique 2 points d'ancrage MILLER®

La solution pour le travail dans des environnements à risque élevé d'explosion. Harnais ATEX Antistatique 2 points - amarrage dorsal (prolongateur) et sternal (ganses sternales) idéal pour travailler en hauteur dans des atmosphères explosives. Matériau antistatique, sangle sous-fessière, dossier protecteur, bretelles réglables. Cuissardes réglables à boucles automatiques. 3 tailles disponibles.

NORME EN 361:2002 ATEX Directive 94/9/CE
EN 13463-1:2001 EN13463-5:2003

REF.	TYPE	TAILLE
1815074	Maintien 2 points	S/M. L/XL ou XXL

Avantages

Certifié ATEX
Prolongateur dorsal facilitant la connexion
Dossier amovible facilitant la mise en place du harnais

Principaux domaines d'utilisation

Industries pétrochimiques et gazières
Stations de chargement pour poids lourds et wagons de chemins de fer
Industrie minière, Énergie éolienne

Longe antichute ATEX en sangle antistatique avec absorbeur d'énergie + 2 connecteurs alu ▶

Longe en sangle antistatique de 44 mm afin d'avoir un impact en cas de chute inférieur à 6kN, avec absorbeur d'énergie et 2 connecteurs aluminium : 1 mousqueton d'échafaudage aluminium à fermeture et verrouillage automatique double action, ouverture 60 mm et 1 mousqueton aluminium ouverture 22 mm à verrouillage à vis. Longueur 2 mètres (avec connecteur)

NORME EN 355:2002 Directive ATEX 94/9/CEE
EN 1149-1:2006 (résistivité de surface) EN 13463-1:2001 EN 13463-5:2006

REF.	TYPE	TAILLE
180015	2 connecteurs	unique

MOUSQUETON ATEX EN ALUMINIUM VERROUILLAGE A VIS ▶

Ouverture 22,5 mm, résistance 23 kN
Conformité EN 362:2004 Classe B,
EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003,
EN 12275 Classe B/H
REF. 180014



Avantages

Antistatique norme ATEX

Principaux domaines d'utilisation

Industries pétrochimiques et gazières
Construction, BTP
Charpente métallique
Monteur scénique
Monteur d'échafaudage



Longe de sécurité ATEX en sangle antistatique avec absorbeur d'énergie + 3 connecteurs alu ▶

Longe fourche en sangle antistatique de 44 mm afin d'avoir un impact en cas de chute inférieur à 6kN, avec absorbeur d'énergie et 3 connecteurs aluminium : 2 mousquetons d'échafaudage aluminium à fermeture et verrouillage automatique double action, ouverture 60 mm et 1 mousqueton aluminium ouverture 22 mm à verrouillage à vis.

NORME EN 355:2002 testé selon exigence du VG11 - 89/686/CEE
EN 1149-1:2006 (résistivité de surface) EN 13463-1:2001 EN 13463-5:2006

REF.	TYPE	TAILLE
180016	3 connecteurs	unique

Avantages

Antistatique norme ATEX

Principaux domaines d'utilisation

Industries pétrochimiques et gazières
Construction, BTP
Charpente métallique
Monteur scénique
Monteur d'échafaudage



REGLEMENTATION EUROPEENNE

La vérification périodique des EPI Classe III est une obligation légale.

"Il est recommandé de faire cette vérification au moins tous les 12 mois par une personne compétente et formée.

Il est obligatoire de maintenir un registre des vérifications annuelles qui fait partie intégrante du programme de sécurité au travail."

Harnais ATEX antistatique 2 points d'ancrage FreeBlast™ ►

Harnais antistatique conçu pour offrir une parfaite solution pour les travaux en hauteur en atmosphère explosive. 1 point d'accrochage avec dé dorsal en aluminium et 1 accrochage sternal formé de 2 boucles textile pour système antichute. Adaptabilité épaules, cuisses et sangle sternale ajustables. Le point fort de ce harnais est la sangle d'extension sur un dé dorsal de grande taille. Etiquette d'identification protégée. Poids maximum 140 kg.

NORMES EN 361:2002 EN1149-1:2006 ATEX Directive 94/9/CE EN 13463-1:2009 ISO 80079-36:2016 + ISO 80079-37:2016

REF.	TYPE	TAILLE
180013	Maintien 2 points	S/L
180070	Maintien 2 points	L/XXL

Avantages

Certifié ATEX

Prolongateur dorsal facilitant la connexion

Dosseret amovible facilitant la mise en place du harnais

Principaux domaines d'utilisation

Industries pétrochimiques et gazières
Stations de chargement pour poids lourds et wagons de chemins de fer
Industrie minière



Info

LES LONGES ABSORBEUR D'ENERGIE


Les longes permettent de dissiper l'énergie de la chute par déchirure d'une sangle ou d'une couture spécifique.

La longueur maximale est de 2 mètres, connecteurs compris. La norme NF EN 355 garantit la protection contre les chutes de hauteur et une Résistance à la rupture > 15 kN

A utiliser uniquement lors d'un travail nécessitant des déplacements limités et lorsque la distance sous les pieds de l'utilisateur est suffisante (cf. Tirant d'air).

Les longes fourches sont conçues pour être utilisées lors de déplacements avec fractionnement.

Attention ! Une longe sans absorbeur d'énergie ne doit pas être utilisée comme système d'arrêt des chutes

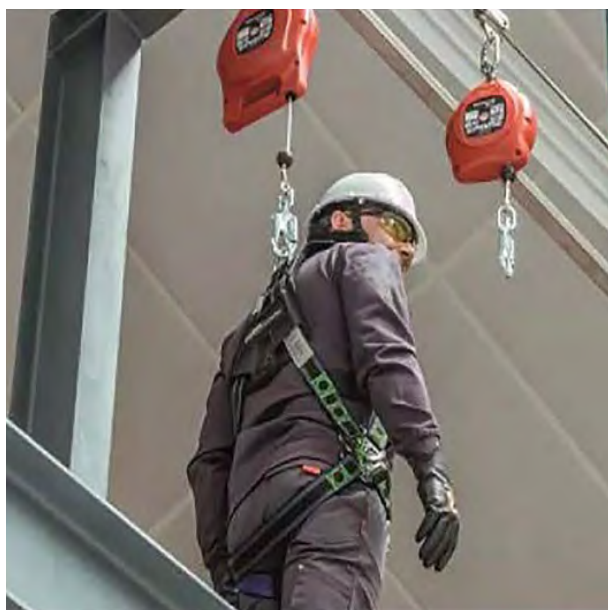

Enrouleur à rappel automatique ATEX antistatique MILLER FALCON™ ▲

L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés.

Boîtier composite haute résistance pratiquement indestructible, câble en acier galvanisé et mousqueton à vis. Système de freinage à déclenchement rapide permettant d'arrêter une chute sur quelques cm.

Enrouleur automatique avec câble en acier inox longueur 10 mètres. Aucune nécessité de réaliser un contrôle de conformité annuel : Durée d'immobilisation réduite, frais d'entretien plus bas et augmentation de la productivité. **Vendu à l'unité**

NORME EN 362 ATEX Directive 94/9/CE

REF.	TYPE	TAILLE
1817921	10 mètres	-

Avantages

Certifié ATEX

Témoin de chute

Confort accru

Léger

Principaux domaines d'utilisation

Industries pétrochimiques et gazières
Stations de chargement pour poids lourds et wagons de chemins de fer
Industrie minière, Energie éolienne

Harnais 1 point sternal MILLER H-DESIGN® ►

Nouvelle génération de harnais conçu pour la construction et l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs. 1 point d'ancrage avec boucles manuelles en acier. Sangles d'épaule de 44 mm en PES avec traitement Teflon déperlant et anti-tâches. Durée de vie 10 ans.

réf. 180005 - Taille unique

NORME EN 361:2002 Conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet du certificat d'examen CE N 0333 AFAQ/CTH



Honeywell
MILLER

◄ Harnais 2 points dorsal/sternal MILLER H-DESIGN®

Les harnais Miller H-Design™ représentent la nouvelle génération de harnais spécialement conçus pour la construction et l'industrie, offrant plus de confort, de liberté de mouvement et de sécurité aux travailleurs. Harnais avec sangles de 44 mm avec traitement Teflon déperlant et anti-tâches. Résistance à la rupture > 27 kN. Anneau d'attache dorsale en acier : résistance > 23 kN et point d'attache sternal : longues boucles sangle. Boucles manuelles en acier, résistance > 9 kN.

réf. 180002 - Taille S/M. L/XL ou XXL

NORME EN 361

Avantages

Sangles résistantes à la traction et UV
Agréable à porter
Longue durée garantie par une grande résistance à l'abrasion

Principaux domaines d'utilisation

Bâtiment et travaux publics
Télécommunications
Services collectifs

Avantages

Sangle solide et légère pour un confort quotidien
Taille complètement réglable
Sangle sous-fessière de maintien

Principaux domaines d'utilisation

Industries
Bâtiment et Construction



Honeywell
MILLER

Date de
contrôle visible

Harnais PETZL AVAO BOD FRAST ►

Harnais antichute, de maintien et de suspension conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. Ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges offrant un excellent maintien. Construction légère et respirante pour une très bonne aération. Confortable tout au long des phases de travail : bretelles en mousse, écartées du tour de cou, pour limiter les frottements.

Réglages simples et pratiques :

- ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK,
- tours de cuisse avec boucles FAST LT pour ouverture et fermeture simple et rapide, sans perte de réglage,
- rangement connecteurs et longes sur chaque bretelle, permettant de garder les connecteurs à portée de main. En cas de chute, ce système permet le déploiement de l'absorbeur en libérant les connecteurs
- points d'attache pouvant être rabattus pour éviter leur accrochage involontaire
- boucles autobloquantes DOUBLEBACK à l'arrière, entre la ceinture et les tours de cuisse, permettant un ajustement pour une utilisation sur le point d'attache dorsal. Facilite le port et l'organisation des outils de travail : 6 porte-matériel préformés avec gaine de protection, 2 passants porte-outils CARITOOL, 4 passants pour pochette porte-outils TOOLBAG.

réf. 180057 - Taille 0 à 2

NORMES

EN 361 : 2002
EN 358 : 2018
EN 813 : 2008



PETZL

Avantages

Confortable
Réglages simples, rapides et pratiques
Facilite le port et l'organisation
Boucles DOUBLEBACK
Système de déploiement de l'absorbeur

Principaux domaines d'utilisation

Industries
Bâtiment et Construction

◄ Harnais 2 points dorsal/sternal MILLER TITAN II

Harnais de sécurité 2 points : ancrage sternal et dorsal, boucles en sangle pour amarrage sternal. Facile à utiliser et répondant aux exigences de conformité de l'industrie et du bâtiment. Matière polyamide et acier inoxydable. Résistance à la rupture < 15 kN. Résistance de -30°C à +50°C

réf. 180001 - Taille unique

NORME EN 361 CE N 0333 AFAQ/CTH

Avantages

Sangle solide et légère pour un confort quotidien
Taille complètement réglable
Sangle sous-fessière de maintien

Principaux domaines d'utilisation

Industries
Bâtiment et Construction



Honeywell
MILLER

◀ Harnais complet 2 points dorsal/sternal + 2 dés latéraux KAMI 3

Points d'accrochage - 1 Dé dorsal, 1 accrochage sternal formé de 2 boucles textile pour système antichute, 2 Dés latéraux pour positionnement au travail. Cuisses et ceinture ajustables. 3 boucles de réglage. Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes. 2 boucles porte-outils + 1 anneau porte-outils sur la ceinture pour l'accrochage des mousquetons et accessoires. angle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l'utilisateur. Charge maximale 140 kg.

NORME EN 361 :2002 EN 358 :2018

REF.	TYPE	TAILLE
1871045	Maintien 2 points	unique



Avantages

- 2 points d'ancrage
- Ergonomie
- Boucles et anneau porte-outils
- 2 couleurs distinctes pour une meilleure reconnaissance épaule/cuisses
- Taille ajustable facilement

Principaux domaines d'utilisation

Industries
BTP et Construction
Service logistique

Harnais 2 points dorsal/sternal TRACTEL HT22 ▶

Harnais de sécurité 2 points : ancrage sternal et dorsal et sous-fessière. 5 points de réglage : sangle thoracique et cuissardes réglables par boucle rapide. Bouclerie fil acier zingué bichromaté. Sangles PE, larg. 45 mm. Couture automatique : fil PE. Rupture à 22 kN. Poids 720 g

NORME EN 361:2002

REF.	TYPE	TAILLE
180018	Maintien 2 points	S, M, XL ou XXL

Avantages

- 2 points d'ancrage + sous-fessière
- 5 points de réglage (cuissarde et thoracique)

Principaux domaines d'utilisation
Usages multiples



◀ Harnais 4 points CONFORT PLUS FP19

Conçu de manière ergonomique pour le confort, le harnais Confort Plus est en aluminium léger, optimisant résistance et durabilité. Il fournit 4 points de fixations, 1 anneau D à l'arrière, 2 anneaux D latéraux et 1 anneau D poitrine supérieur et inférieur. Boucles à attaches rapides pour un ajustement facile. Idéal pour les travaux de positionnement ou de suspension. Solidité supérieure épaule, poitrine et bas de jambe entièrement réglables, bas du dos et bretelles matelassés pour plus de confort. Boucle ergonomique à dégagement rapide

NORME EN 813 EN 1497 EN 361 FR 358

REF.	TYPE	TAILLE
180068	Maintien 4 points	unique

Avantages

- 4 points d'attache
- Sangle polyester, Aluminium, Alliage d'acier, traité à la chaleur
- Entièrement réglable
- Charge maximale 100 kg

Principaux domaines d'utilisation

Industries
Bâtiment et Construction

◀ Harnais/Gilet Haute Visibilité 2 points dorsal/sternal

Harnais avec gilet haute-visibilité non dissociable. Bandes rétro-réfléchissantes cousues. Doublure filet polyester. Fermeture par zip. 4 poches dont 1 téléphone. Taille réglable par zip.

NORME
EN 361:2002
EN 363:2008
EN364
EN365:2004
EN471:2003 + A1:2007

REF.	COLORIS	TAILLE
180010	Jaune fluo/Gris	unique
180011	Orange fluo/Gris	unique



Avantages

- Haute visibilité
- 2 points d'ancrage
- Multiples poches dont téléphone
- Taille ajustable facilement

Principaux domaines d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Industrie minière
BTP et Construction
Service logistique

Harnais/Gilet de sécurité féminin 1 point d'ancrage dorsal TRACTEL "LADYTRAC" ►

Le harnais LADYTRAC est le premier harnais spécialement conçu pour les femmes. Il est équipé d'un point d'accrochage dorsal.



Son ergonomie est adaptée à la morphologie féminine :

- positionnement des sangles adaptée à la morphologie féminine (forte réduction des risques de lésions sur la poitrine dus aux contacts des sangles en cas de chute)
- pas de friction des bretelles sur la poitrine
- ajustement de la veste aux formes de l'utilisatrice
- confort au féminin : veste légère et équipée de tissus extensibles

Sangles en polyester de largeur 45 mm

Boucles à fermeture automatique assurant un réglage précis

Réglage des cuissards et des bretelles

Veste en stretch noir et polycoton orange

Poids : 804 g.

Disponible en 2 tailles :

S/M (taille européenne 36 à 44) et XL (Taille européenne 44 à 50)

NORME EN 361:2002

REF.	TYPE	TAILLE
180036	Maintien 1 point	S/M ou XL

Harnais
spécialement étudié
pour les femmes



La boucle automatique
FAST sternale permet
d'ouvrir et de fermer
le harnais simplement et
rapidement.

**Harnais 2 points d'ancrage dorsal/sternal PETZL "NEWTON EASY FIT" ►**

Le harnais d'antichute NEWTON EASYFIT est facile à enfiler grâce à sa conception EASYFIT :

une veste assure la mise en forme du harnais et des boucles automatiques FAST, sternales et sur les tours de cuisse, permettent d'enfiler le harnais les pieds au sol. 3 tailles disponibles : 0, 1 ou 2.

Rapide à mettre en place grâce à la conception EASYFIT, il comprend :

- une veste assurant la mise en forme du harnais
- boucles automatiques FAST sternale et sur les tours de cuisse permettant d'enfiler le harnais très simplement, pieds au sol. Ces boucles permettent de conserver les réglages entre chaque enfilage

Il est confortable tout au long des phases de travail :

- conception anatomique permettant d'être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale
- construction légère et respirante
- possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout

Il est facile à utiliser grâce à ses bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide, et 2 porte-matériel.

NORME EN 361 EAC

REF.	TYPE	TAILLE
180020	Maintien 2 points	0, 1 ou 2

Avantages

Réglage simple et rapide
Boucles automatiques FAST
Léger et respirant
Facilité de la mise en oeuvre


Principaux domaines d'utilisation

Industrie lourde
Industrie légère
Industrie minière
BTP et Construction
Service logistique





Peut s'utiliser en position verticale ou horizontale (par rapport à l'installation)



Plan incliné



Retenue



Descente en double corde



Plan horizontal



Structure métallique

KIT LIGNE DE VIE TEMPORAIRE RÉGLABLE + 2 CONNECTEURS - 2 PERSONNES

Ligne de vie temporaire en sangle polyester 30 mm, avec longueur réglable de 2 à 20 mètres. Permet de sécuriser un opérateur tout au long de ses déplacements. Tendeur à cliquet en acier afin de mettre le système en tension après avoir ajusté la longueur nécessaire. Extrémités de type "fourche" permettant :

- soit de s'accrocher à une structure sans avoir besoin de rajouter des longes d'ancrage
- soit de s'accrocher directement sur des points d'ancrage adaptés.

Testée pour une utilisation 2 personnes.

Fournie avec 2 mousquetons acier à verrouillage à vis + 1 sac de rangement indissociable permettant de ranger le surplus de sangle en cours d'utilisation, puis de conserver le système dans son sac après utilisation. **Norme EN 795:1996 Classe B**

REF. 180031



KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Une solution de sécurité complète et économique pour des interventions à faible hauteur.

Kit maintenance industrielle composé d'un harnais, d'un mousqueton acier à verrouillage à vis, un anneau d'ancrage L/1.20 m, et un antichute à rappel automatique en sangle L/2.50 m. **Normes EN 361:2002 EN360:2002**

EN795:1996 Class B EN362:2004 Classe B

Fourni avec 1 sac de transport

REF. 180034



Honeywell
MILLER



KIT ÉCHAFAUDAGE MILLER TITAN

Kit complet **normes EN 355 EN 361** comprenant :

Harnais : Sangle polyester bleue avec ligne noire de 45 mm.

Anneau D-Ring dorsal en acier inoxydable.

Boucles à ouverture rapide en acier galvanisé.

Essai statique de 15 KN.

Sangle amortissant les chocs de 2 m : Largeur 30 mm

Amortisseur de chocs/crochet d'échafaudage : Largeur 34 mm

Crochet d'échafaudage : En acier. Ouverture de 63 mm

Mousquetons : En acier galvanisé. Ouverture de 18 mm.

REF. 180033



Honeywell
MILLER



KIT NACELLE MILLER TITAN

Kit tout-en-un **normes EN 354 EN 358 EN 361** contenant :

1 Harnais TITAN 1 point,

1 longe de retenue 1 mètre

Matériau des sangles en polyester.

Livré dans un sac de transport

REF. 180032

ACCESSOIRES ANTI-CHUTE

Vous trouverez ci-dessous un extrait des différents produits de la gamme anti-chute

D'autres articles sont disponibles, n'hésitez pas à nous contacter

**MOUSQUETON ALUMINIUM
AUTOMATIQUE FERM. AUTO
1/4 OUVERTURE MAX. 60 MM
REF. 1871118**



**MOUSQUETON ACIER
AUTOMATIQUE 1/4 TOUR
vendu par lot de 10
REF. 1871111**



**MOUSQUETON ALUMINIUM
VERROUILLAGE A VIS ATEX
Ouverture 22,5 mm, résistance
23 kN.
REF. 180014**

**NORME EN 362:2004 Classe B,
EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003,
EN 12275 Classe B/H**



**CONNECTEUR ACIER M31 TRACTEL
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Grande Ouverture 80 mm.
REF. 180019**



**MOUSQUETON ALUMINIUM 1/4 TOUR
"ZICRAL" HONEYWELL
Forme facilitant les techniques
d'assurage
REF. 180021**



**CONNECTEUR MGO OPEN 60
Connecteur à grande ouverture et
à verrouillage automatique
REF. 180008**



**ABSORBEUR D'ÉNERGIE + SANGLE D'ATTACHE
AVEC CONNECTEUR ET CROCHET L/1,80 m
Absorbeur d'énergie avec sangle tissé élastique largeur
44mm. 1 connecteur + 1 crochet. 2 boucles textiles avec
renfort plastique noir. Longueur totale : 1,80 m (étirée).
REF. 1871415**


NORME EN 355:2002



**Pensez au rangement
de vos équipement anti-chute !**

**SAC EN TOILE AUTOPORTANT
ÉTANCHE PETZL "BUCKET"**

Simple et robuste, le sac BUCKET permet de ranger une corde, ainsi que du matériel complémentaire. Auto-portant, il se maintient en forme, même lorsqu'il est vide, pour un accès facilité à l'intérieur du sac. Poche extérieure avec zip pour les effets personnels. Fiche d'identification transparente. Contenance 25 L
REF. 180035



SAC DE RANGEMENT ANTI-CHUTE

Sac en polyester 600D avec poches latérales zippées. Bandoulières amovibles et ajustables avec coussinet d'épaule. Poignée de confort matelassée. Coloris Marine. Existe aussi en Noir, Rouge
Dim. 54 x 28 x 25 cm

REF	COLORIS	DIM.
13BG200N	Navy	26 L
13BG200R	Red	26 L
13BG200BL	Black	26 L

LONGE DE SECURITE 2 BOUCLES L/1.5 m

Longe de sécurité en polyamide 3 bouts toronnés.
Résistance statique > 22kN. Bouts de corde épaissés et plastifiés.
2 boucles avec inserts de protection.
REF. 1871201 - 1.50 mètre
REF. 1871202 - 1.00 mètre

NORME EN 354:2002



LONGE EN CORDE TRESSEE L/1.50 m + 1 Mousqueton

Longe de retenue en corde polyamide tressée. Diamètre 12 mm.
Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures. Longueur 1,50 m avec mousqueton d'échafaudage à verrouillage automatique.
Résistance 22 kN.
REF. 180030

NORME EN 354:2010



LONGE FOURCHE EN CORDE TRESSEE L/1.50 m + 3 MOUSQUETONS

Longe fourche en corde tressée. Diamètre 12 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures. Longueur 1,50 m avec 1 mousqueton acier à verrouillage automatique et 2 mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique. Résistance 22kN.
REF. 180029

NORME EN 354:2010



CRAVATE D'ANCRAGE EN SANGLE MILLER L/1.20 m

La cravate d'ancrage en sangle s'adapte à un large éventail de points d'ancrage et permet d'avoir un ancrage fiable pour connecter un système antichute.
REF. 180027

NORME EN 795 B



LONGE DE SÉCURITÉ EXTENSIBLE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE MILLER

Longe de sécurité extensible avec absorbeur d'énergie Manyard® de 1,5 m - équipée d'un mousqueton à vis et d'un mousqueton d'échafaudage de 63 mm. Elasticité unique. Clip de fixation sur le harnais permettant de maintenir la longe lorsqu'elle n'est pas utilisée. Matériau central absorbeur d'énergie. Gaine tubulaire extérieure hautement résistante. Témoin de chute. Inspection visuelle fiable. Légère et facile à utiliser, elle est idéale pour la maintenance sur les grues. Lorsqu'elle est rétractée, la longe Manyard® réduit les risques de trébuchement, de déchirement ou d'entraînement. Le matériau tissé unique absorbeur d'énergie réduit la force d'impact sur le corps.

REF. 180028 - 1.50 mètre

NORME EN 795 B



PROLONGATEUR DORSAL MILLER "H-DESIGN"

Utilisé pour faciliter la mise en place de la longe antichute ou de l'antichute sur le point d'amarrage dorsal. Sangle en polyester. Résistance : 22kN. Poids : 950 g. Longueur : 42 cm
Vendu sans mousqueton
REF. 180003

Norme : EN 354 - CE Cat III



RAPPEL

Vérifier la longueur totale obtenue : Prolongateur + Connecteur + Système antichute ou Système de retenue NE DOIT PAS DÉPASSER 2 mètres

ACCESSOIRES ANTI-CHUTE

Vous trouverez ci-dessous un extrait des différents produits de la gamme anti-chute

D'autres articles sont disponibles, n'hésitez pas à nous contacter

ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE MILLER "TURBOLITE"

TurboLite sangle 2 m avec 2 mousquetons 1/4 de tour. Cet enrouleur permet de ne plus avoir besoin d'une longe extensible avec absorbeur d'énergie.

REF. 180022



ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE TRACTEL "BLOCFOR 5 ESD" - 150 kg

Antichute à rappel automatique avec absorption de la violence des chutes grâce au système ESD Blocfor léger, compact et sécurisant. Le système ESD permet un renforcement de la sangle, et donc une meilleure protection de celle-ci aux angles souvent tranchants rencontrés au quotidien sur les chantiers.

REF. 180023



ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE TRACTEL "BLOCFOR 10 ESD" - 150 kg

Antichute à rappel automatique équipé du système breveté ESD de Tractel "High Capacity Range 150 kg" et application terrasse. Le système ESD permet un renforcement de la sangle, et donc une meilleure protection de celle-ci aux angles souvent tranchants rencontrés au quotidien sur les chantiers.

REF. 180024



ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE MILLER "TURBOLITE MOUSQUETON 65 mm"

Boîtier en nylon haute résistance. Poulie en composite absorbante. Système de freinage en acier inoxydable. Sangle de 25.4 mm x 1.5mm. Longueur 2 m. Sangle absorbeur de 62 cm. Mousqueton 1/4 de tour, acier, ouverture 18 mm; Terminaison basse : mousqueton 1/4 de tour, grande ouverture 65 mm. Charge maximum d'utilisation : 136 kg (en point haut)

REF. 180025



TRÉPIED + KIT POULIE TRACTEL "TRACPODE"

Trépied présentant un excellent point d'ancrage transportable combinant les fonctions d'ancrage et de levage. Il est idéal pour le travail en milieu confiné qui nécessite cet équipement particulier. A l'aide du trépied Tracpode de TRACTEL, vous bénéficiez d'un point d'ancrage temporaire conforme aux exigences de la norme EN 795 B.

A ce titre, il peut recevoir :

- des antichutes conformes aux exigences de la norme EN 363
- des dispositifs de sauvetage par élévation certifié EN 1496
- des dispositifs de travail en suspension sur corde

Utilisable sans sangle comme point d'ancrage temporaire ou point d'ancrage de levage, il est modulable en fonction de vos besoins et peut recevoir :

- un antichute à récupération Blocfor de 20 ou 30 mètres
- un treuil de sauvetage Carol de 20 ou 30 mètres
- les kits poulies

REF. 180026



ANNEAU D'ANCRAGE AS16S GA TRACTEL

Pour créer un point d'ancrage sur une structure suffisamment résistante (> 10 kN). Avec gaine de protection permettant une sécurité optimale vis à vis des coupures et de l'abrasion. Elle garantit une fiabilité et une longévité compatible avec les conditions rencontrées sur chantier.

Sangle polyester cousue - Largeur 19 mm.

REF. 180043



DRISSE TRACTEL "DEROPE"

Corde drisse Ø 10.5 mm protection antichute Tractel. Vendu au mètre.

REF. 180042



TREUIL DE SAUVETAGE DESCENTE/REMONTÉE

TRACTEL "DEROPE" FIXATION UPA + KIT EXTREMITES

Différents types de fixation
DEROPE UP est un descendeur équipé d'un treuil de sauvetage permettant à la fois une évacuation en descente et une remontée. Vitesse stabilisée à 2 mètres max./sec. pour une charge de 30 à 225 kg pour la descente. Evacuation d'une personne (jusqu'à 150 kg) sur une hauteur pouvant aller jusqu'à 400 mètres ou 2 personnes (jusqu'à 225 kg) sur une hauteur pouvant aller jusqu'à 200 mètres. Permet d'enchaîner plusieurs descentes consécutives en va-et-vient, ce qui permet de réaliser les descentes de groupes de personnes, tout en veillant à ne pas dépasser le nombre maximal autorisées de descentes consécutives.

Peut être utilisé entre +50°C et -35°C.

REF. 180041

KIT SAUVETAGE INCLUANT :



KIT D'AUTO-EVACUATION 20 METRES

Kit d'évacuation avec triangle d'évacuation, corde semi-statique et descendeur.

Ce kit d'auto-évacuation, simple et léger, est destiné à être utilisé depuis un poste de travail en hauteur identifié, où le port du harnais antichute peut ne pas être obligatoire. Ce dispositif permet une évacuation de l'utilisateur du système vers le bas.

Composition du kit :

- un triangle d'évacuation avec Dé dorsal pour guider l'évacuation et bretelles en sangle élastique,
- une corde semi-statique, longueur 20 m (fournie avec un connecteur triple action) en polyamide, longueur 20 m, conforme à la norme EN 1891, avec un mousqueton Keylock
- un descendeur en aluminium avec système de blocage anti-panique et oeillet de verrouillage de sécurité, conforme à la norme EN 341
- 2 anneaux d'ancrage en sangle, en sangle polyester, longueur 1,50 m, conformes à la norme EN 795,
- 4 mousquetons triple action Keylock en aluminium, conformes à la norme EN 362
- un sac de transport cylindrique en PVC imperméable

REF. 180044

KIT D'ÉVACUATION INCLUANT :





◀ Gant jetable latex non poudré ACTIVE DEXT D1610 - Boîte de 100

Gant jetable en latex naturel non poudré résistant aux éclaboussures de produits chimiques. Latex robuste pour une résistance à la déchirure, une protection et une durabilité accrues. AQL : 1,5
Boîte distributrice 100 gants
 réf. 165816 - Taille 8 (M) à 10(XL)

NORMES
 EN ISO 374-1: 2016: Type B/KMTPS
 EN ISO 374-5:2016 VIRUS
 EN ISO 21420
 AQL 1.5 Cat. III

Avantages
 Confort et souplesse
 Résistance aux éclaboussures de produits chimiques
 Résistance à la déchirure
 Contact alimentaire possible

Principaux domaines d'utilisation
 Collectivités
 Maintenance
 Espaces verts, Collecte des déchets
 Industrie agro-alimentaire
 Second-œuvre du bâtiment
 Services et distribution

Gant jetable latex poudré ACTIVE DEXT D1620 - Boîte de 100 ▶

Gant jetable en latex naturel poudrés résistants aux éclaboussures de produits chimiques. Latex robuste pour une résistance à la déchirure, une protection et une durabilité accrues. AQL : 1,5
Boîte distributrice 100 gants
 réf. 165812 - Taille 7(S) à 10(XL)

NORMES
 EN ISO 374-1: 2016: Type B/KMTPS
 EN ISO 374-5:2016 VIRUS
 EN ISO 21420
 AQL 1.5 Cat. III

Avantages
 Confort et souplesse
 Résistance aux éclaboussures de produits chimiques
 Résistance à la déchirure
 Très bonne dextérité
 Étanchéité eau/air
 Protection des pièces

Principaux domaines d'utilisation
 Travaux précis
 Manutention d'objets fragiles
 Peinture, solvant, liquide non toxique
 Montage, nettoyage



◀ Gant jetable nitrile non poudré ACTIVE DEXT D3750 - Boîte de 100

Gant jetable en nitrile bleu non poudré avec doigts texturés. Résistance aux éclaboussures de produits chimiques. Le Nitrile apporte une très bonne résistance à la déchirure, une protection et une durabilité accrues. Empreinte digitale texturée pour une meilleure tactilité.
 Contact alimentaire possible. AQL : 1,5
Boîte distributrice 100 gants
 réf. 165916 - Taille 7(S) à 10(XL)

NORMES
 EN ISO 374-1: 2016: Type B/KPT
 EN ISO 374-5: 2016 VIRUS
 EN ISO 21420
 AQL 1.5 Cat. III

Avantages
 Confort et souplesse
 Résistance aux éclaboussures de produits chimiques
 Résistance à la déchirure
 Protection et durabilité ++
 Contact alimentaire possible
 Très bonne tactilité

Principaux domaines d'utilisation
 Collectivités
 Maintenance
 Espaces verts, Collecte des déchets
 Industrie agro-alimentaire
 Second-œuvre du bâtiment
 Services et distribution



◀ Gant jetable nitrile non poudré ACTIVE DEXT D3620 - Boîte de 100

Gant jetable non poudré en nitrile noir résistant aux éclaboussures de produits chimiques. Nitrile robuste pour une résistance à la déchirure, une protection et une durabilité accrues. Empreinte digitale texturée pour une meilleure tactilité. Contact alimentaire possible.

Boîte distributrice 100 gants
réf. 160091 - Taille 7(S) à 10(XL)

NORMES

EN ISO 374-1: 2016: Type B/KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 21420
AQL 1.5 Cat. III

Avantages
Etanchéité
Bonne dextérité et tactilité
Confort et souplesse
Résistance mécanique et aux huiles
Contact alimentaire

Principaux domaines d'utilisation
Agro-industrie
Maintenance
Service
Restauration



◀ Gant jetable nitrile DIAMOND GRIP D3690 - Boîte de 50

Gant jetable non poudré en nitrile noir résistant aux éclaboussures de produits chimiques. Formule nitrile robuste pour une résistance à la déchirure, une protection et une durabilité accrues. Surface texturée pour une meilleure adhérence. Ambidextre. Contact alimentaire possible.

Boîte distributrice 50 gants
réf. 160120 - Taille 8(M) à 11(XXL)

NORMES

EN ISO 374-1: 2016: Type B/KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 21420
AQL 1.5 Cat. III

Avantages
Nitrile robuste
Protection et durabilité
Résistance aux produits chimiques
Contact alimentaire
Bonne adhérence
Gant ambidextre
Compatible écran tactile

Principaux domaines d'utilisation
Agro-industrie
Manutention générale,
Maintenance, Service
Restauration



◀ Gant jetable nitrile manchette longue DIAMOND GRIP D3630 - Boîte de 50

Gant jetable non poudré en nitrile noir résistant aux éclaboussures de produits chimiques. Formule nitrile robuste pour une résistance à la déchirure, une protection et une durabilité accrues. Surface texturée pour une meilleure adhérence. Gant avec manchette longue pour plus de protection. Ambidextre. Contact alimentaire possible.


Boîte distributrice 50 gants
réf. 160121 - Taille 7(S) à 10(XL)

NORMES

EN ISO 374-1: 2016: Type B/KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 21420
AQL 1.5 Cat. III

Avantages
Nitrile robuste
Protection et durabilité
Résistance aux produits chimiques
Contact alimentaire
Bonne adhérence
Gant ambidextre
Compatible écran tactile
Manchette longue

Principaux domaines d'utilisation
Agro-industrie
Manutention générale,
Maintenance, Service
Restauration

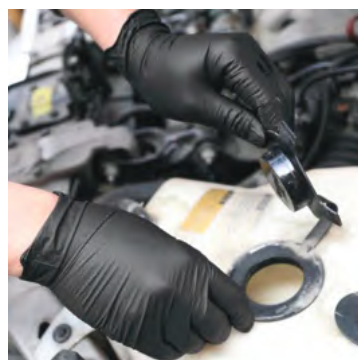



CE
EN ISO 21420

◀ Gants de travail avec picots PVC antidérapant sur paume FORTIS®

Gant en tricot polycoton jauge 7, léger et confortable, sans couture avec des picots en PVC sur la paume. Il offre une bonne dextérité et est idéal pour de la manutention en milieux secs. Poignet tricoté pour une bonne tenue. **Vendu par 12 paires**
réf. 160063 - Taille 6 à 11

NORME CE Catégorie 1 - risques mineurs

Avantages

Paume enduite en PVC afin d'augmenter l'adhérence

Bonnes performances en conditions humides

Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale



Gants de travail avec picots PVC antidérapant sur paume/dos CRISS-CROSS® ▶

Gant en tricot polycoton jauge 7. L'enduction d'un grillage en PVC antidérapant sur les 2 faces en fait un gant particulièrement adhérent, il offre en plus une bonne dextérité. Poignet tricoté pour une bonne tenue. **Vendu par 12 paires**
réf. 160064 - Taille 8 à 10

NORMES
EN 388:2016 1.1.4.1.X E
CE EN 420

Avantages

Excellente adhérence
Très bonne dextérité
Confort

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale
Manutention d'objets glissants
Transport
Magasinier



EN388
1141X
EN420



EN420



Gants de travail ambidextre en pur coton tricoté ▶

Gant de travail en tricot sans couture en fibre naturelle 100% coton aux caractéristiques naturellement absorbantes. Très bon confort. Idéal pour la manutention nécessitant une protection des pièces de la sudation. Protège également les pièces des empreintes.

Taille 8 : taille femme

Taille 10 : taille homme

Vendu par 10 paires

réf. 160065 - Taille 7/8 ou 9/10

NORME EN 420:2003

Avantages

100% coton
Confort, dextérité, inocuité
Utilisable en sous-gant

Principaux domaines d'utilisation

Protection des pièces de la salissure des empreintes ou de la sudation
Transport
Magasinier



EN420



◀ Gants de travail en coton

Gant en fibre naturelle 100% coton jauge 20 aux caractéristiques naturellement absorbantes. Coupe fourchette avec ourlet. Légèreté, Très bon confort et excellente dextérité. Idéal pour la manutention nécessitant une protection des pièces de la sudation. Protège également les pièces des empreintes.

Vendu par 10 paires

réf. 160066 - Taille 6 à 11

NORME EN 420:2003

Avantages

Confort et souplesse
Étanchéité
Protection des pièces
Mise en place et retrait aisés
Très bonne dextérité

Principaux domaines d'utilisation

Protection des pièces de la salissure des empreintes ou de la sudation
Industrie et Travaux de précision
Manipulation fine
Polissage
Horlogerie, Electronique

Honeywell ◀ Gants manipulation fine Honeywell™ PERFECT POLY® GREY

Les gants PERFECT POLY sont tricotés dans une maille fine en polyamide avec une enduction en polyuréthane sur la paume et les doigts, sans silicone (idéal pour les travaux de peinture). Les mailles serrées confèrent à ce gant un maintien idéal. Elles empêchent les salissures de s'introduire et offrent en même temps une bonne dextérité. Le dos aéré et l'enduction polyuréthane optimisent le pouvoir respirant du gant. Le polyamide, non pelucheux, est idéal pour les tâches de précision. Longueur 25 cm. Pour manipulation fine, et le travail de grande précision.

Vendu par 10 paires
réf. 16250 - Taille 6 à 11

NORME
EN388:2003 4.1.3.1.A



Avantages
Excellente régulation thermique
Préhension optimale
Dextérité
Souplesse
Respirabilité
Durabilité exceptionnelle

Principaux domaines d'utilisation
Industries manufacturières
Industrie pharmaceutique
Transport et Logistique
Assemblage et Sous traitance mécanique
Industrie plastique
BTP, Peintre, Énergie éolienne



◀ Gants manipulation fine ATG MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874

Gant pour manipulation fine, manutention de précision en milieux secs et légèrement humides. Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique AD-APT®. **Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile pour une préhension optimisée.** La technologie AirTech® assure une respirabilité à 360°. 25% plus fins que la plupart des gants tout en offrant des performances mécaniques 2 fois plus élevées. Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort. 1er anti-transpirant au monde : rafraîchit les mains chaudes et assèche les mains moites.

Vendu par 12 paires
réf. 160086 - Taille 8 à 12

NORME
EN388:2003 4.1.3.1.A
Anti-déchirure Niveau III



Avantages
Excellente régulation thermique
Préhension optimale
Dextérité
Souplesse
Respirabilité
Durabilité exceptionnelle

Principaux domaines d'utilisation
Maintenance
Logistique, Entreposage
Transport
Utilisation d'outils et instruments
Opérations de câblages



Honeywell

◀ Gants manipulation fine enduit PU PERFECT POLY SKIN®

Gants pour manipulation de grande précision. Tricoté en polyamide bleu extra léger, revêtement en polyuréthane gris sur la paume. Manipulations de petites pièces en milieux secs, légèrement gras ou sales. Poignet élastiqué.

Vendu par 10 paires
réf. 160090 - Taille 7 à 10

NORMES
EN 388:2003 3.1.1.1.
EN 420 CE



Avantages
Confort et résistance
Dextérité
Sécurité et Hygiène

Principaux domaines d'utilisation
Travaux de précision
Industrie Aéronautique
Logistique, Transport
Industrie Automobile
Maintenance
Industrie



◀ Gants en PU tactile PORTWEST A195

Conçu spécifiquement pour les appareils à écran tactile. Parfait pour les tâches complexes. Idéal pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les tests et le travail de précision. Sans couture, 100% respirant. Ce gant peut être utilisé sur tous les écrans tactiles. Chaussette de gant sans couture de jauge 13. Doublure respirante sans couture. Certifié CE.

Vendu par 12 paires
réf. 160072 - Taille 6 à 11

NORMES
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 2.1.2.1.X
EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau COUPURE A1




EN ISO 21420



Avantages
Idéal pour les appareils à écran tactile
Parfait pour les tâches complexes et le travail de précision
Revêtement en PU lisse
Doublure respirante

Principaux domaines d'utilisation
Travaux de précision
Manipulation de petits composants
Assemblage électronique
Laboratoire
Utilisation d'outils
Opérations de câblages

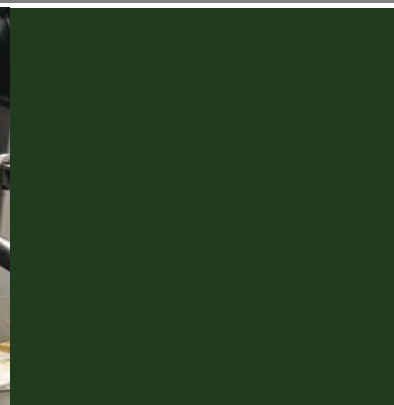

Gants de précision en nitrile sans couture MAPA KRYTECH® ►

Gants en nitrile pour une très bonne résistance aux huiles et aux graisses. Finition intérieure en support tricoté sans couture à base de fibres PEHD. Dos aéré. Protection standard pour des manipulations fines en milieu huileux et adaptés aux travaux de longue durée. Longueur 22/27 cm.

Vendu par 12 paires
réf. 160015 - Taille 7 à 10

NORMES

EN 388:2003 4.3.4.3 Catégorie 2
EN ISO 13997 EN 420:2003

Avantages

Très bonne résistance aux huiles et aux graisses
Adaptés aux travaux longue durée
Protection totale de la main

Principaux domaines d'utilisation

Industrie mécanique/automobile
Manipulation de plaques de métal
Travaux de maintenance mécanique
Papeterie
Collecte et manutention des déchets
Industrie du Bâtiment



EN388
4343
EN420



EN388
3131
EN420



◀ Gants de précision en PU sans couture MAPA ULTRANE 548®

Gant en polyuréthane avec support tricoté sans couture pour une dextérité et une sensibilité optimales grâce à la finesse du gant. Finition extérieure aérée pour une bonne évacuation de la transpiration. Bonne aération de la main. Sa forme anatomique permet un gantage de précision. Longueur 22/28 cm.

Vendu par 12 paires
réf. 160022 - Taille 6 à 11

NORMES

EN 388:2003 3.1.3.1 Catégorie 2
EN 420:2003

Avantages

Sensibilité optimale
Dextérité

Principaux domaines d'utilisation

Industrie mécanique/automobile
Travaux d'assemblage minutieux
Tri de petites pièces
Electronique
Montage de composants électroniques
Manipulation de micro-processeurs
Industries cosmétique & pharmaceutique
Fabrication de produits pharmaceutiques

Gants manutention MAPA ULTRANE 551® ►

Gants de manutention en mousse de polyuréthane avec support tricoté sans couture pour un confort optimal. Excellente résistance à l'abrasion. Sensibilité tactile. Dos aéré pour permettre une respirabilité du gant. **Vendu par 10 paires**

réf. 16551 - Taille 9 à 11

NORMES

EN 388:2003 3.1.3.1
EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Excellente résistance à l'abrasion
Extrême sensibilité tactile
Evacuation de la transpiration assurée
Confort grâce au tricot sans couture

Principaux domaines d'utilisation

Industries électroniques
Industrie mécaniques et automobiles
Industries pharmaceutiques
Bâtiment
Agroalimentaire



EN388
3131
EN420



◀ Gants de précision enduit nitrile avec picots

Gants tricotés en polyester et élasthanne avec paume enduite de picots en nitrile. Poignet en tricot élastiqué pour un bon ajustement. Certifié OEKO-TEX® et ISO 9001 / ISO 14001

Vendu par 10 paires
réf. 166247 - Taille 7 à 11

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 4.1.2.1.X
EN ISO 21420:2020



EN388
4141X



EN ISO 21420

Avantages

Non irritant
Facile à ajuster (tricoté une pièce)
Souplesse et solidité
Résistance aux huiles
Prise antidérapante

Principaux domaines d'utilisation

Manutention d'objets glissants, gras ou huileux
Travaux précis
Montage et mécanique
Manipulation fine de pièces abrasives

Gants de précision enduit PU lisse EUROLITE® 6030 ▶

Gants de précision en tricot polyester avec enduction palmaire en PU lisse apportant confort, dextérité (effet seconde peau) et respirabilité. Poignet tricot.

Vendu par 10 paires
réf. 166127 - Taille 6 à 11

NORMES

EN 388:2016 3.1.3.1.X
EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Très bonne dextérité
Sensation "seconde peau"
Respirabilité
Bon rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation

Industries légères
Industries lourdes et de process
Maintenance
Service et Distribution



EN388
3131X
EN420



◀ Gants de précision enduit PU lisse EUROLITE® 6040

Gants de précision sans couture à base de polyester. Enduction palmaire lisse apportant confort "effet seconde peau", dextérité et respirabilité. Poignet tricot. Jauge 13. Idéal pour l'industrie légère.

Vendu par 10 paires
réf. 166036 - Taille 6 à 11

NORMES

EN 388:2016 X.1.3.1.3
EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Très bonne dextérité
Sensation "seconde peau"
Respirabilité
Bon rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation

Industries légères
Industries lourdes et de process
Maintenance
Service et Distribution



◀ Gants de précision enduit PU lisse DERMIFLEX ULTRA® A352

Gant ¾ enduit pour une protection supplémentaire au dos de la main. Doublure en nylon très légère dotée d'une paume en mousse de nitrile souple pour un confort, une dextérité et une sensibilité ultimes. Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches.

Vendu par 10 paires
réf. 160119 - Taille 7 à 11

NORMES EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4131X
EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau COUPURE A1
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau ABRASION 4

Avantages

¾ enduit pour plus de protection
Souplesse et Dextérité
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
Doublure respirante sans couture
Léger et confortable

Principaux domaines d'utilisation

Industries légères
Industries lourdes et de process
Maintenance
Service et Distribution




EN388
4131X



EN ISO 21420



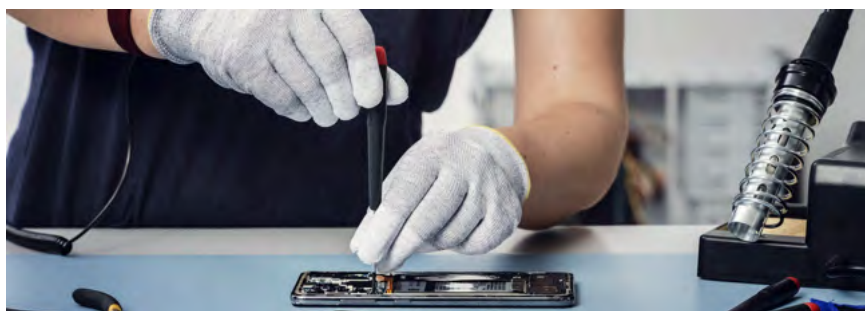

EN388



EN16350:14



EN ISO 21420



◀ Gants de précision antistatiques enduit PU FINGERTIP

Gants de sécurité antistatique en Nylon et fibre de carbone avec enduction polyuréthane sur la paume, permettant de détourner l'électricité statique. Excellente dextérité et précision.

Vendu par 10 paires
réf. 160057 - Taille 7 à 11

NORMES

EN 388:2016 + A1 : 2018 1.1.4.X.X
EN 16350:2014 Niveau de réussite R
CEI 61340-5-1:2016 ESD
ANSI/SESA 105:2016 Niveau COUPURE A1
EN ISO 21420:2020 Dextérité 5

Avantages

Antistatique
Légers, souples et confortables
Bonne résistance à l'abrasion
Préhension maximale en milieu sec ou légèrement humide
Compatible aux écrans tactiles

Principaux domaines d'utilisation

Manipulations de précision au cours de travaux avec risque antistatique
Tous usages, industries y compris électronique et environnement ESD



EN388



EN16350:14



EN ISO 21420



◀ Gants de manutention anti-coupure antistatiques enduit PU ESD A698

Gant anti-coupures niveau C pour protection contre les coupures et objets tranchants. Tricot en polyester en fibre de carbone qui détourne l'électricité statique. Bouts des doigts enduits de PU pour une dextérité ultime. Convient à la plupart des appareils à écran tactile.

Vendu par 12 paires
réf. 160112 - Taille 6 à 11

NORMES

EN 388:2016 + A1 : 2018 1.X.4.X.C
EN 16350:2014 ESD Niveau de réussite R
CEI 61340-5-1:2016
EN ISO 21420:2020 Dextérité 5

Avantages

Résistance à la coupure niveau C
Antistatique ESD
Doublure respirante sans couture
Compatible aux écrans tactiles

Principaux domaines d'utilisation

Travaux de précision
Environnement ESD
Assemblage électronique
Laboratoire



EN388

3131X



EN16350:14



◀ Gants de précision antistatiques en nylon/fibres carbone enduction sur paume

Gants de sécurité sans couture antistatique en Nylon et fibres de carbone avec enduction de polyuréthane sur la paume. Jauge 13. Polyuréthane de qualité extra. Il est non pelucheux. Très flexible et confortable. Préhension optimale sur les surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses. Respirant. Compatibilité pour écran tactile.

Vendu par 10 paires
réf. 161530 - Taille 6 à 10

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 3.1.3.1.X
EN 16350:14 ESD
CE Catégorie II

Avantages


Antistatique
Légers, souples et confortables
Bonne résistance à l'abrasion
Préhension maximale en milieu sec ou légèrement humide
Compatible aux écrans tactiles

Principaux domaines d'utilisation

Manipulations de précision au cours de travaux avec risque antistatique
Tous usages, industries y compris électronique et environnement ESD



EN388
4141X
EN420
CE
EN ISO 21420



◀ Gants de manutention enduit PVC Longueur 27 ou 36 cm

Gants enduction PVC rouge, intérieur en coton. Dos et poignet enduits. Longueur 27 cm ou 36 cm.

Vendu par 10 paires

Longueur 27 cm: réf. 160017- Taille 9 ou 10

Longueur 36 cm: réf. 160018- Taille 9 ou 10

NORMES

EN 388:2016+ A1:2018 4.1.4.1.X

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 21420 :2020

Avantages

Confort
Etanchéité

Principaux domaines d'utilisation

Manutention de produits chimiques
Milieux humides
Activité d'entretien
Métiers du bâtiment
Agriculture

Gants de manutention en coton enduit 3/4 PVC EUROSTRONG® 3420 ▶

Gants confortables en coton jersey avec enduction 3/4 PVC. Dos aéré. Poignet tricot.

Vendu par 10 paires

réf. 160059 - Taille 9 ou 10

NORMES

EN 388:2003 4.1.2.1.X

EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Intérieur en coton confort
Antidérapant
Respirabilité
Bon rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et lourde
Métier du bâtiment
Transport et Logistique
Bricolage, Jardinage



EN388
4121X
EN420



EN388
1121
EN420



◀ Gants de manutention coton enduit latex crêpe EUROSTRONG® 3805

Gants confortables en coton jersey avec enduction 3/4 latex crêpe vert antidérapant. Dos aéré. Poignet élastique. **Vendu par 12 paires**

réf. 160058 - Taille 8 à 10

NORMES

EN 388:2016 1.1.2.1.X

EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Intérieur en coton confort
Grip en milieu humide
Bon rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et lourde
Manutention objets glissants
BTP, Transport
Jardinage et Horticulture

Gants de manutention coton enduit latex crêpe EUROSTRONG® 3815 ▶

Gants confortables en coton jersey avec enduction latex crêpe vert antidérapant. Dos aéré. Manchette longue de 32 cm.

Vendu par 10 paires

réf. 160060 - Taille 10

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 3.1.3.1.X

EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Intérieur en coton confort
Grip en milieu humide
Bon rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et lourde
Manutention objets glissants
BTP, Transport
Jardinage et Horticulture



EN388
2121
EN420





EN388
3222



EN 511
110



Ansell

◀ Gants en jersey enduit nitrile ANSELL HYD-TUF®

Supplante idéalement le gant en cuir dans les applications moyennes à lourdes. Plus souple et plus confortable, il est conçu de manière à assurer un maintien optimal et une excellente préhension en milieu sec. A usages multiples, il absorbe efficacement la transpiration tout en offrant une résistance accrue à l'abrasion. En supplément du respect de la norme EN1149 en matière de qualité antistatique, il protège les mains de la graisse, de l'huile et de la saleté. L'imprégnation nitrile à haute performance permet une manipulation rapide et aisée dans une sécurité optimale. Lavable en machine sans risque de durcissement ou de rétrécissement. **Vendu par 12 paires réf. 1652547 - Taille 9 ou 10**

NORMES

EN 388:2003 3.2.2.2

EN 511 1.1.0.

Avantages

Souple et confortable
Bonne résistance à l'abrasion
Protection contre les graisses, huiles
Ne rétrécissent pas, ne durcissent pas
Lavable en machine

Principaux domaines d'utilisation

Industries chimiques
Alimentation gaz et électricité
BTP, Métallurgie
Industrie automobile et transport
Agriculture et viticulture
Industrie du verre
Manipulation de pièces coulées légères et pièces métalliques



EN388
4221
EN420



◀ Gants enduit 3/4 nitrile EUROTRIL® qualité supérieure dos aéré

Gants en coton double enduction de nitrile bleu. Poignet en tricot élastique. Qualité supérieure. Dos aéré.

Vendu par 10 paires

réf. 169610 - Taille 8 à 11

NORMES

EN 388:2003 4.2.2.1

EN 420:2003 4.2.2.1

Avantages

Solidité renforcée, confort
Antidérapant
Poignet tricot élastique

Principaux domaines d'utilisation

Profilé alu / métal,
Manutention d'objets glissants, gras, huileux. Grosse manutention et travaux courants et mécaniques

◀ Gants tout enduit nitrile EUROTRIL® qualité standard

Gants en coton double enduction de nitrile bleu. Manchette de sécurité. Qualité standard.

Vendu par 10 paires

réf. 169620 - Taille 8 à 11

NORMES

EN 388:2003 4.2.1.1

EN 420 + AM1:2010 4.2.1.1



Avantages

Solidité renforcée, confort
Antidérapant
Poignet tricot élastique

Principaux domaines d'utilisation

Profilé alu / métal,
Manutention d'objets glissants, gras, huileux. Grosse manutention et travaux courants et mécaniques



EN388
EN420
4211



Gants tout enduit nitrile EUROTRIL® qualité supérieure ▶

Gants en coton double enduction de nitrile bleu. Manchette de sécurité. Qualité supérieure.

Vendu par 12 paires

réf. 169650 - Taille 8 à 10

NORMES

EN 388:2003 4.2.2.1

EN 420:2003 4.2.2.1

Avantages

Solidité renforcée, confort
Antidérapant
Poignet tricot élastique

Principaux domaines d'utilisation

Profilé alu / métal,
Manutention d'objets glissants, gras, huileux. Grosse manutention et travaux courants et mécaniques



EN388
EN420
4221





◀ Gants enduit nitrile paume en Kevlar® qualité supérieure

Gants paume en fibre de Kevlar® gratté avec double enduction de nitrile bleu. Dos ouvert tissu en coton. Manchette PVC souple de 7 cm. Qualité supérieure.
Vendu par 10 paires
réf. 169660- Taille 9 ou 10

NORMES
EN 407:2004 x1xxxxx
EN 388:2003 4.4.3.2
EN420:2003 4.4.3.2

Avantages
Forte résistance mécanique
Gants anti-coupeure

Principaux domaines d'utilisation
Manutention d'objets coupants,
gras, glissants, huileux
Grosse manutention
Travaux courants et mécaniques
Mécanique, menuiserie et BTP



Ansell

◀ Gants enduction totale nitrile HYCRON®

Gants tout enduit nitrile sur support jersey doux. Robuste et solide. Excellente protection contre les graisses et huiles. Très résistant. Sans coutures pour plus de confort. Forme des doigts anatomiques pour une grande liberté de mouvement. Excellente préhension sèche. Sans silicone. Lavable en machine. Longueur 32 cm. **Vendu par 12 paires**
réf. 1627810 - Taille 10

NORMES
EN 388:2003 4.2.2.1
EN 420

Avantages
Durabilité 3X supérieure à celle du cuir
Protection contre les huiles,
graisses, saletés
Plus souple et résistant que le PVC
Antistatique EN1149

Principaux domaines d'utilisation
Travaux lourds
Idéal pour la manipulation de matériaux
abrasifs (fonte, fer forgé, briques...)



Ansell

◀ Gants enduction 3/4 nitrile HYCRON®

Gants enduit nitrile sauf dos sur support jersey doux. Robuste et solide. Excellente protection contre les graisses et huiles. Très résistant. Sans coutures pour plus de confort. Forme des doigts anatomiques pour une grande liberté de mouvement. Excellente préhension sèche. Sans silicone. Lavable en machine. Longueur 25 à 26 cm. **Vendu par 12 paires**
réf. 1627607- Taille 9 à 11

NORMES
EN 388:2003 4.2.2.1
EN 420

Avantages
Durabilité 3X supérieure à celle du cuir
Protection contre les huiles,
graisses, saletés
Plus souple et résistant que le PVC
Antistatique EN1149

Principaux domaines d'utilisation
Travaux lourds
Idéal pour la manipulation de matériaux
abrasifs (fonte, fer forgé, briques...)



◀ Gants double enduction ATG MAXIDRY® OIL 56-426

Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra® tout enduit avec double enduction nitrile pour associer l'étanchéité à une prise intense en milieux humides ou huileux, et ainsi des manipulations plus aisées. Confort et performance pour un outil de travail unique. Les technologies Grip Tech® et Liquitech® associées donnent une prise ferme et moins fatigante. Poignet élastiqué pour faciliter l'enfilage et renforcée la protection.

Vendu par 12 paires
réf. 160087 - Taille 8 à 11

NORMES
EN 388 4.1.1.1
EN 374

Avantages
Étanchéité maximale
Préhension optimale
Excellente dextérité
Ultra léger

Principaux domaines d'utilisation
Maintenance industrielle
Milieux de la mécanique
Manutention en milieux huileux,
humides et gras

Honeywell



◀ Gants avec paume micro-mousse nitrile CORESHIELD™ 21-1515B

Gants en micro-mousse de nitrile haute performance et nylon jauge 15 qui offre une excellente adhérence en milieu huileux et humide. Permet une respirabilité, une excellente préhension et une résistance à l'abrasion 2X plus longue, une fatigue des mains réduites. Propriétés anti-coupures, il évite la fatigue des mains pour les employés qui ont besoin de les porter toute la journée. Doté d'un renfort pouce-index pour plus de protection. Compatible écran tactile, sans fibre de verre, sans silicone. **Vendu par 10 paires réf. 16125 - Taille 6 à 11**

NORMES
EN 388:2016 4. X. 3. 1. A

Avantages

Excellente dextérité et adhérence
Aide à éviter la fatigue des mains
Résistance à la coupure
Respirabilité 360°
Résistance à l'abrasion
Lavable

Principaux domaines d'utilisation

Manipulation fine,
Constructeur automobile et équipementier
Aciérie et métallurgie, Bâtiment et TP
Industries du verre
Logistique



◀ Gants nylon + Elastano enduit nitrile AGILITY®

Gants avec une enduction révolutionnaire de nitrile NFT® procurant une excellente adhérence dans n'importe quelle situation et un confort maximal. Légers et flexibles, pas de fatigue pour les mains. Protection en milieux secs ou huileux. Traitements Actifresh® et Sanitized® qui évite les odeurs et élimine les bactéries. **Vendu par 10 paires réf. 165111 - Taille 6 à 10**

NORMES
EN 388:2003 4.X.2.1
EN 420

Avantages

Agilité et respirabilité
Confort maximal et bonne tenue
Bonne protection en milieux secs ou légèrement huileux
Excellente adhérence

Principaux domaines d'utilisation

Manipulation de petites pièces
Applications industrielles
Transport et industries automobiles
Montage



◀ Gants tout enduit nitrile contre les huiles et graisses SINGER NYM157NB

Gants adaptés pour tous travaux fins nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques et en particulier l'abrasion. Poignet élastique. Fibres polyester enduction nitrile sur la paume et le dos (tout enduit). Monté sans couture. Traité Sanitized **Vendu par 10 paires réf. 16010 - Taille 6 à 11**

NORMES
EN 388:2003 4. 1. 2. 1. X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Montage sans couture
Enduction protectrice complémentaire
Poignet tricot pour un excellent maintien
Résistance à l'abrasion

Principaux domaines d'utilisation

Tout type de travaux fins
Industrie automobile
Maintenance industrielle
Mécanique de précision
Manutention légère en milieu humide



◀ Gants polyamide enduit nitrile dos aéré SINGER NYM13GB

Gants adaptés pour tous travaux fins nécessitant une bonne dextérité ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques et en particulier l'abrasion. Poignet élastique. Fibres polyamide enduction nitrile sur la paume. Monté sans couture. **Vendu par 10 paires réf. 16011 - Taille 7 à 11**

NORMES
EN 388:2003 3. 1. 2. 1. X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Montage sans couture
Enduction protectrice complémentaire
Poignet tricot pour un excellent maintien
Résistance à l'abrasion

Principaux domaines d'utilisation

Tout type de travaux fins
Industrie automobile
Maintenance industrielle
Mécanique de précision
Manutention légère en milieu humide



◀ Gants manipulation fine HYNIT® REGULIER 32-105

Gants en polyester coton avec formulation spéciale nitrile totale alliant une excellente résistance à l'abrasion et une remarquable souplesse. Enduction imprégnée imperméable aux liquides repoussant les huiles, la graisse et la saleté. Longueur 21,5 cm. Une alternative légère, confortable et durable aux gants en cuir et coton. Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments.

Vendu par 12 paires
réf. 160034 - Taille 9 ou 10

NORMES
EN 388:2016 3. 1. 1. A



Avantages

Excellente résistance à l'abrasion, aux huiles, graisses et saletés

Principaux domaines d'utilisation

Manutention fine
Manipulation de matériaux légers
Assemblage de pièces détachées
Expédition et réception



◀ Gants mousse de latex 2 couches AP80 LIQUID PRO®

Doté des dernières innovations en matière de technologie de double enduction, le gant Liquid Pro offre une protection maximale contre les liquides. Entièrement enduit de latex lisse, avant un deuxième trempage de la paume en mousse de latex, ce processus assure une adhérence maximale et supérieure. Le poignet élastiqué assure un ajustement sûr.

Vendu par 12 paires
réf. 160036 - Taille S(7) à XXL(11)

NORMES
EN 388:2016 + A1:2018 4.1.3.1.X
EN ISO 21420:2020 Dextérité 5

Avantages

Protection maximale contre les liquides
Forte adhérence
Conception ergonomique pour prévenir la fatigue des mains

Principaux domaines d'utilisation

Transport
Industries agro-alimentaires
Bâtiment
Espaces verts



◀ Gants mousse de latex 2 couches AP30 DERMI PRO®

Ce gant nitrile tout enduit est recouvert d'un revêtement en mousse nitrile dans la zone de la paume, cela procure du confort et une excellente dextérité. Un poignet élastique le maintient fermement sur le soutien-gorge pour un ajustement amélioré. Le revêtement nitrile offre une excellente barrière contre les liquides tandis que la mousse supérieure assure une excellente adhérence même dans les environnements huileux.

Vendu par 12 paires
réf. 160037 - Taille L(9) à XXL(11)

NORMES
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4.1.2.1.X
EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5

Avantages

Protection maximale contre les liquides
Forte adhérence
Conception ergonomique pour prévenir la fatigue des mains

Principaux domaines d'utilisation

Transport
Industries agro-alimentaires
Bâtiment
Espaces verts



◀ Gants enduit nitrile A351 DERMIFLEX PLUS®

Gants en mousse nitrile avec picots dans la paume pour une meilleure adhérence et une protection accrue. Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches. La doublure respirante sans couture est idéale pour les manipulations de précision dans les environnements secs.

Vendu par 12 paires
réf. 160118 - Taille 7 à 12

NORMES
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4131X
EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5

Avantages

Enduction nitrile avec picots
Excellente adhérence
Protection optimale
Poignet tricot pour un excellent maintien
Léger et confortable

Principaux domaines d'utilisation

Tout type de travaux fins
Industrie automobile
Maintenance industrielle
Mécanique de précision
Manutention légère en milieu humide



◀ Gants anti-coupure modéré avec enduction indice 4343 Niveau 3 ACTIVE CUT®

Gants en nylon, Spandex avec enduction nitrile micromousse. Manchette élastique. Sans latex. Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure. Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Vendu par 12 paires
réf. 16C1001 - Taille 6 à 11

NORMES
EN 388:2016 + A1:2018 4.X.4.3.D
EN 407:2020 X.1.X.X.X.X
EN ISO 21420:2020 Cat. II

Avantages
Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure
Bonne dextérité
Peu salissant
Confort maximal - Evite les irritations

Principaux domaines d'utilisation
Industries légères ou lourdes
Maintenance, Services et distribution
Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux



◀ Gants anti-coupure élevé enduction Indice 4543 Niveau 5 ACTIVE CUT®

Gants en nylon, Spandex avec enduction nitrile micromousse. Manchette élastique. Sans latex. Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure. Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Vendu par 12 paires
réf. 16C1002 - Taille 6 à 10

NORMES
EN 388:2016 + A1:2018 4.X.4.3.D
EN 407:2020 X.1.X.X.X.X
EN ISO 21420:2020 Cat. II

Avantages
Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure
Bonne dextérité
Peu salissant
Confort maximal - Evite les irritations

Principaux domaines d'utilisation
Industrie de précision
Industrie plasturgique
Sous-traitance automobile
Production de métal
Traitement du papier/carton
Industrie du verre, du métal
Idéal pour la manutention moyenne
Parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec



◀ Gants anti-coupure enduction Indice 4343 Niveau 3 ACTIVE CUT®

Gants en nylon, Spandex avec enduction nitrile micromousse. Manchette élastique. Sans latex. Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure. Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Vendu par 12 paires
réf. 16C1003 - Taille 7 à 11

NORMES
EN 388:2016 + A1:2018 4.3.4.3.D
EN 407:2020 X.1.X.X.X.X
EN ISO 21420:2020 Cat. II

Avantages
Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure
Bonne dextérité
Peu salissant
Confort maximal - Evite les irritations

Principaux domaines d'utilisation
Industrie de précision
Industrie plasturgique
Sous-traitance automobile
Production de métal
Traitement du papier/carton
Industrie du verre, du métal
Idéal pour la manutention moyenne
Parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec



◀ Gants anti-coupure modérée indice B écran tactile AP33

Gants en polyester/fibres de verre anti-coupure indice B. Avec une excellente dextérité, ils offrent une sensation de "seconde peau". Le revêtement de paume en PU lisse offre une adhérence sûre dans des conditions sèches. Renfort entre le pouce et l'index pour une solidité et durabilité accrues. Compatible aux écrans tactiles. Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C. Bonnes performances en conditions humides.

Vendu par 12 paires
réf. 160122 - Taille 7(S) à 11(XXL)

NORMES
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 3X31B
EN 407 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau COUPURE A2
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau ABRASION 3
EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5

Avantages
Résistance à l'abrasion et la déchirure
Protection à la chaleur jusqu'à 100°C
Excellente dextérité, Jauge 15
Peu salissant
Compatible écran tactile

Principaux domaines d'utilisation
Industrie de précision
Industrie plasturgique
Sous-traitance automobile
Production de métal
Traitement du papier/carton
Industrie du verre, du métal
Idéal pour la manutention moyenne
Parfaitement adapté pour une utilisation en milieu sec



◀ Gants hiver anti-coupeure VIS-TEX HR CUT® A646

Assurant une protection contre les coupures à haut risque, même par temps froid, les gants Hiver Vis-Tex HR Cut associent une couche externe en HPPE et une couche thermique en acrylique. La conception à double couche capture la chaleur et garde les mains au chaud et à l'abri des coupures. Sa conception permet également une excellente protection contre la chaleur. Double jauge robuste 7. Matière en HPPE, Fibre de verre, Polyester, Nitrile Sablé, Nitrile.

Vendu à l'unité
réf. 160073 - Taille 7 à 12

NORMES

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4.X.4.3.D
EN 407 : 2020 X.2.X.X.X.X
EN 511 : 2006 X.2.X
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau COUPURE A4
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau ABRASION 6
EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 3

Avantages

Résistance à la coupe niveau D
Double induction pour la durabilité
Protection thermique de contact jusqu'à 250°C pendant 15 s

Principaux domaines d'utilisation

Industrie de précision
Sous-traitance automobile
Industrie du verre, du métal
Grande adhérence en conditions humides ou sèches



◀ Gants anti-coupeure en latex METAL PRO Dupont®

Gants anti-coupeure avec doublure en fibre aramidique DuPont™ Kevlar® renforcée de fils métalliques, offrant une résistance élevée à toute sollicitation mécanique, Excellente dextérité et résistance maximale à la coupeure

Vendu par 12 paires
réf. 160075 - Taille 8 à 11

NORMES

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4.X.4.4.E
EN 407 : 2004 X.2.X.X.X.X
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau COUPURE A4
ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau ABRASION 6
EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 3

Avantages

Protection à la coupeure - Niveau E
Protection contre la chaleur et/ou feu
Protection mécanique lourde

Principaux domaines d'utilisation

Grande adhérence en conditions humides ou sèches
Bâtiment, construction, huisseries en aluminium
Industrie mécanique
Manipulation d'acier
Services environnementaux



◀ Gants anti-coupeure EURO CUT® N555

Gants anti-coupeure en tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13. Double enduction : nitrile bleu lisse sur la main et nitrile noir effet grainé sur la paume, Forme ergonomique, Poignet tricot.

Vendu par 5 paires
réf. 160115 - Taille 6 à 11

NORMES

EN 420 : 2003 + A1 : 2009
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4.X.4.4.D
EN 407 : 2004 X.2.X.X.X.X

Avantages

Protection à la coupeure - Niveau E
Protection contre la chaleur et/ou feu
Protection mécanique lourde

Principaux domaines d'utilisation

Pour travaux de précision nécessitant une protection anti-coupeure
Milieux gras et huileux
Industries légères
Industries lourdes et de process
Maintenance
Services et distribution





◀ Gants de maîtrise cuir tout fleur + Protège-artère EUROSTRONG® 2260

Gant de maîtrise en cuir tout fleur de vachette, Pouce palmé, Protège artère, Poignet tricot élastique,
Vendu par 12 paires
réf. 162261 - Taille 8 à 11

NORMES
EN 388:2016 3.0.3.1.X
EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Protège-artère
Pouce palmé
Confort et Souplesse
Poignet tricot élastique
Bonne longueur de poignet pour une protection maximale
Dextérité

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et lourde
Travaux courants et mécaniques
Montage et manutention



◀ Gants de maîtrise en cuir tout croûte de bovin ACTIVE STRONG®

Gant de maîtrise en cuir tout croûte de vachette, Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet.
Vendu par 12 paires
réf. 161109 - Taille 9 ou 11

NORMES
EN 388:2016 + A1:2018 4.2.2.4.X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Confort et Souplesse
Dextérité
Bon rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et lourde
Travaux courants et mécaniques
Montage et manutention



◀ Gants de maîtrise en cuir dos croûte EUROSTRONG® 1240

Gant de maîtrise en cuir, paume et index en fleur de buffle, dos croûte. Pouce palmé, jonc de renfort pouce / index et majeur / auriculaire, Elastique de serrage au dos du poignet.
Vendu par 12 paires
réf. 161220 - Taille 8 à 11

NORMES
EN 388:2016 + A1:2018 2.1.2.1.X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Qualité supérieure
Confort et Souplesse
Dextérité
Grip sur les outils
Grande polyvalence d'utilisation

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et lourde
Travaux courants et mécaniques
Transport et Logistique



◀ Gants de maîtrise tout cuir pleine fleur bovin serrage élastique

Montage type "américain". Souplesse et endurance pour ce gant en cuir tout fleur de bovin. Liseré au poignet. Serrage élastique pour un meilleur maintien. Pouce palmé. **Vendu par 12 paires**
réf. 162220 - Taille 8 à 12

NORMES
EN 388:2016 + A1:2018 2.1.4.2.X
EN 407:2020 X.1.X.X.X.X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Résistance et durabilité
Dextérité accrue
Meilleure résistance
Bon maintien du gant
Convient à tous les utilisateurs

Principaux domaines d'utilisation

Grosse manutention
Travaux courants et mécaniques
Montage et manutention
Activité de magasinier et de jardinage




EN388
2122X



ABR



EN ISO 21420

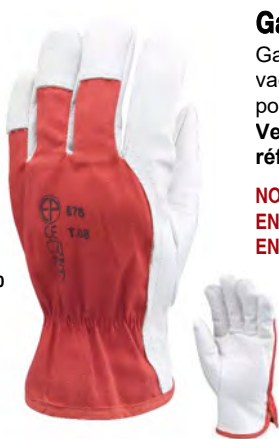

Gants de maîtrise cuir tout fleur EUROSTRONG® 880

Gant de maîtrise avec paume, index, ongles et pouce en fleur de vachette, Dos en coton tissé rouge, Élastique de serrage au dos du poignet.

Vendu par 10 paires
réf. 16CHV561R - Taille 7 à 10

NORMES


EN 388:2016 + A1:2018 2.0.2.2.X
EN 420:2003 + A1:2009

Avantages

Confort et Souplesse
Dextérité et Résistance
Recommandé en milieu sec
Élastique de serrage au dos du poignet

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et légère

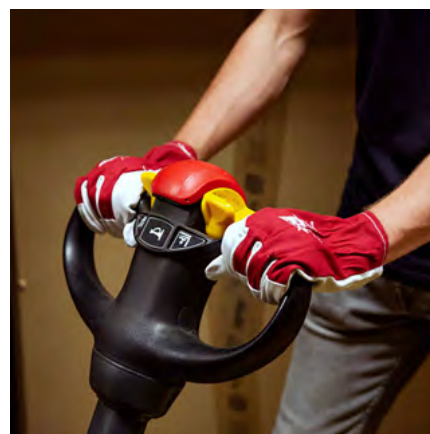

Gants en cuir pleine fleur supérieure Hydrofuge serrage élastique SINGER ►

Gants de maîtrise en cuir tout fleur souple de bovin. Traitement spécial hydrofuge. Montage américain. Pouce palmé. Serrage élastique au dos. Maintien du poignet grâce au tricot élastique.

Vendu par 10 paires
réf. 162418 - Taille 8 à 11

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 2.1.2.1.X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Résistance et durabilité
Dextérité accrue grâce à la fleur de cuir
Hydrofuge grâce au traitement spécial
Maintien du poignet

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale
Manutention en milieux humides
Travaux courants et mécaniques
Industries légères, TP,
Transport et Logistique
Espaces verts, Agriculture



EN388
2121X



ABR



EN ISO 21420



Gants en cuir hydrofuge/oléofuge poignet élastique EUROSTRONG 2450 ►

Gants de maîtrise en cuir pleine fleur de vachette avec poignet en tricot élastique et protège-artère. Protège efficacement tout en résistant à l'eau et aux huiles. Pouce palmé.

Sensation "seconde peau", confort et une souplesse pour une durée de port optimisée. Poignet tricot élastique.

Vendu par 10 paires
réf. 162458 - Taille 8 à 11

NORMES

CE EN 388:2016 2.1.2.1.X
EN 420:2003 + A1:2009

- Résistance à l'abrasion : 3/4
- Résistance à la coupure : 1/5
- Résistance à la déchirure : 2/4
- Résistance à la perforation : 2/4

Avantages

Traitement hydrofuge
Sensation "seconde peau"
Poignet tricot élastique
Protège-artère
Confort, souplesse ++
Durée de port optimisée

Principaux domaines d'utilisation

Travaux courants et mécaniques
Manutention de produits humides
Infrastructures, BTP, TP
Jardin et Espaces verts
Transport et Logistique



EN388
2121X



ABR



EN ISO 21420



EN388
2121X



ABR



EN ISO 21420



◀ Gants de maîtrise en cuir avec serrage auto-agrippant EUROSTRONG 860

Gant de maîtrise avec paume, ongles et pouce en fleur de caprin, Pouce rapporté, Dos en coton tissé bleu, Manchette élastique bleue avec fermeture scratch

Vendu par 10 paires
réf. 16840 - Taille 8 à 10

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 2.1.2.1.X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Confort et souplesse
Dextérité optimisée
Poignet scratch pour un bon maintien

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et lourde
Travaux courants et mécaniques
Transport et Logistique



EN388
2032X



EN ISO 21420



◀ Gants de travail en cuir fleur d'ameublement EUROSTRONG 270

Gants dockers en fleur d'ameublement. Paume doublée coton. Dos en toile blanche. Manchette de sécurité en toile forte 7.5 cm. Qualité supérieure.

Vendu par 12 paires
réf. 16270 - Taille 10

NORMES

EN 388:2016 2.0.3.2.X
EN ISO 21420:2020

Avantages
Solidité et Confort
Protège-artère

Principaux domaines d'utilisation

Manutention générale et lourde
Exploitation minière
Infrastructures
Second-œuvre du bâtiment
Transport et logistique



EN388
3143X



EN ISO 21420



◀ Gants de travail en cuir pour manutention lourde ACTIVE STRONG S6190

Gants en cuir pleine fleur. Points de renfort aux points sensibles : paume, index et pouce. Manchette de sécurité évasée pour permettre un retrait plus rapide du gant. Serrage à l'arrière pour un meilleur maintien. Doublure intérieure épaisse pour le confort et l'absorption de la transpiration.

Vendu par 12 paires
réf. 16501N - Taille 10

NORMES

EN388 2016 + A1 2018: 3143X
EN407 2020: X1XXXX
EN ISO 21420:2020

Avantages

Protection renforcée aux points sensibles
Manchette évasée pour un retrait rapide
Confort et absorption de la transpiration

Principaux domaines d'utilisation

Travaux lourds
Construction métallique, BTP
Fabrication de tôles
Industrie
Agriculture
Transport

Gants de travail en cuir ACTIVE STRONG S6180 ▶

Gants docker en croûte de cuir supérieure. Points de renfort aux points sensibles : paume, index et pouce. Manchette de sécurité évasée pour permettre un retrait plus rapide du gant. Serrage à l'arrière pour un meilleur maintien. Doublure intérieure en coton pour plus de confort et pour l'absorption de la transpiration.

Vendu par 12 paires
réf. 16152 - Taille 8 ou 10

NORMES

EN 388:2016 4.1.3.4.X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Solidité
Protège-artère
Confort
Manchette de sécurité

Principaux domaines d'utilisation

Manutention lourde
Bois et menuiserie
Activités de transport et de magasinier
Maçonnerie



EN388
4134X



EN ISO 21420



Gants de travail en cuir avec renfort sur paume ACTIVE STRONG S6140 ▶

Paume en cuir supérieur double épaisseur et manchette caoutchoutée pour une protection renforcée. Points de renfort aux points sensibles : paume, index et pouce. Manchette de sécurité évasée pour permettre un retrait plus rapide du gant. Serrage à l'arrière pour un meilleur maintien. Doublure intérieure en coton pour plus de confort et pour l'absorption de la transpiration.

Vendu par 12 paires
réf. 16154 - Taille 10

NORMES

EN388:2016 + A1:2018 4334X
EN ISO 21420:2020

Avantages

Solidité, paume renforcée
Confort
Protège-artère

Principaux domaines d'utilisation

Manutention lourde
Bois et menuiserie
Maçonnerie
Activité de magasinier



EN388
4334X



EN ISO 21420



EN388
3124X



EN ISO 21420



◀ Gants de travail en cuir avec renfort Extra sur paume JUBA 404BR TUFF

Gants en cuir fleur de bovin extra et toile, avec manchette de sécurité en toile, confortables. Doublés sur la paume et renforcement de cuir sur les noeuds et sur le bout des doigts. Taille 9 - L/25 cm / Taille 10 - L/26 cm.

Vendu par 12 paires
réf. 16405B - Taille 9 ou 10

NORME EN 388:2016 + A1:2018 3.1.2.4.X

Avantages

Version économique
Renforts en croûte de cuir
Doublure intérieure sur la paume
Renfort extra sur la paume

Principaux domaines d'utilisation

Sidérurgie
Automobile
Utilisation agricole
Maintenance
Chaudronnerie



EN388
4141X



EN407



EN12477



EN ISO 21420



◀ Gants en cuir anti-chaueur ACTIVE WELDING W6570

Gants anti-chaueur en croûte de cuir de buffle avec doublure en coton - Type A et B. Support coupé/cousu. Protection contre les risques de soudure conformément à la EN 12477: 2001 + A1: 2005 type A et B. Manchette de sécurité de 15 cm pour une bonne protection de l'avant bras. Idéal pour les soudeurs.

Vendu par paire
réf. 162631 - Taille 10

NORMES

EN388 2016: 4141X

EN407:2020 423X4X

EN12477:2001 + A1:2005 :Type A & B

EN ISO 21420:2020

Avantages

Protection contre les risques de soudure
Intérieur molletonné
Conforme à la norme EN 12477
Manchette sécurisée de 15 cm

Principaux domaines d'utilisation

Travaux de soudure
Métallurgie et Fonderie

Gants en cuir anti-chaueur, couture Kevlar® EUROWELD 250 ▶

Gants anti-chaueur en croûte de cuir supérieure avec traitement ignifugé d'une épaisseur de 1,2 mm. Intérieur composé de molleton isolant. Coutures en Kevlar pour une durée de vie prolongée. Manchette en croûte de 15 cm.

Vendu par paire
réf. 160038 - Taille 10

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 3.4.1.3.X

EN 407:2004 X.4.X.3.2.4

Avantages

Protection chaleur de contact (100°C)
Intérieur en molleton isolant
Traitement ignifugé
Confortable
Manchette de 15 cm

Principaux domaines d'utilisation

Travaux de soudure
Métallurgie et Fonderie



EN388
3413X



EN407



EN 420



EN388
3133X



EN407



◀ Gants en cuir anti-chaueur aluminisé Kevlar® EUROWELD 2634

Gants anti-chaueur en croûte de cuir avec dos aluminisé et intérieur molletonné de qualité supérieure. Coutures en Kevlar®. Manchette en croûte de 15 cm.

Vendu par paire
réf. 162634 - Taille 10

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 3.1.3.3.X

EN 407:2004 3.2.2.4.4.4

Avantages

Protection chaleur de contact (100°C)
Partie Aluminisée
Intérieur molletonné
Très bonne protection
Manchette de sécurité de 15 cm

Principaux domaines d'utilisation

Industries lourdes
Travaux de soudure
Métallurgie et Fonderie

Gants en cuir anti-chaueur, couture en fil Aramide® GUYARD 1545/150 ▶

Gants anti-chaueur en cuir de caprin. Protection de l'artère. Manchette en croûte de cuir naturel de 15 cm.

Coutures en fil Aramide®.

Vendu par paire
réf. 160038 - Taille 9 à 11

NORMES

EN 388 2.1.2.1.B

EN 407:2004 4.1.1.2.4.X EN12477 Type B



EN388
X3431



EN407



EN 420



◀ Manchette anti-feu/anti-coupure en Kevlar® EUROHEAT 4666 L/36 cm

Manchette protection anti-chaueur et anti-coupure en Kevlar® sans couture, pour la protection de l'avant-bras. Résistance à la coupure et à la chaleur jusqu'à 100°C. Passage du pouce. Manchette de 36 cm. Traitement Sanitized pour une meilleure hygiène.

Vendu par paire
réf. 160004 - Taille 10

NORMES

EN 388:2016 X.3.4.3.1

EN 407:2004 X.X.X.X.1.X

EN420:2003 + A1:2009

Avantages

Gants en cuir de caprin
Protection de l'artère
Manchette en croûte de cuir 15 cm
Coutures en fil Aramide®

Principaux domaines d'utilisation

Construction de machines
Atelier de construction mécanique,
Métallurgie, industrie automobile, soudage



EN388
2121B



EN407



EN12477



Avantages

Protection modérée à la chaleur et à la coupure sur l'avant bras et la paume
Isolation thermique de contact 100°C
Traitement Sanitized®

Principaux domaines d'utilisation

Protection de l'avant-bras
Complément de protection des mains



Cryogénique



EN388
3223X



EN511
231



◀ Gants de manipulation cryogénique "Froid extrême" CRIO

Ce gant en cuir hydrofuge offre une protection au froid extrême et cryogénique jusqu'à -196°C et à la chaleur jusqu'à 250°C grâce à sa doublure en molleton laine/coton et un feutre ISO Air. La qualité du cuir doublé d'une membrane étanche est la même sur la paume et le dos des gants cryogéniques ce qui assure une protection complète de la main. Protection contre les projections de gaz cryogéniques (azote liquide ou dioxyde de carbone liquide). Avant-bras protégés par manchette en croûte de cuir de 15 cm avec bride ajustable pour un confort impeccable lors de votre activité.

Vendu par paire
réf. 160050 - Taille 9 à 11

NORMES
EN 388 3.2.2.3.X
EN 511 2.3.1.

Avantages

Protection jusqu'à - 196°C
Isolation thermique +250°C
Souplesse, robustesse et durabilité
Renforts au niveau des zones d'usure
Protection des avant-bras

Principaux domaines d'utilisation

Manutention cryogénique
Protection des projections de gaz cryogéniques (azote liquide, dioxyde de carbone)
Transport et Stockage gaz cryogénique
Manipulation en Industrie et Laboratoire
Nettoyage et décapage cryogénique

Cryogénique



EN388
3223X



EN511
231



◀ Gants de manipulation cryogénique "Froid extrême" - version courte CRIOBC

Ce gant en cuir hydrofuge offre une protection au froid extrême et cryogénique jusqu'à -196°C et à la chaleur jusqu'à 250°C grâce à sa doublure en molleton laine/coton et un feutre ISO Air. La qualité du cuir doublé d'une membrane étanche est la même sur la paume et le dos des gants cryogéniques ce qui assure une protection complète de la main. Protection contre les projections de gaz cryogéniques (azote liquide ou dioxyde de carbone liquide). Protection du poignet avec protège-artère.

Vendu par paire
réf. 160050 - Taille 9 à 11

NORMES
EN 388 3.2.2.3.X
EN 511 2.3.1.

Avantages

Protection jusqu'à - 196°C
Isolation thermique +250°C
Souplesse, robustesse et durabilité
Renforts au niveau des zones d'usure
Protection des avant-bras

Principaux domaines d'utilisation

Manipulations cryogéniques en industrie
Pharmacie, chimie et Laboratoire
Nettoyage industriel par cryogénie

Gants de cryogénie en cuir hydrofuge manchette - L/20 cm ▶

Gant de protection isolant du froid cryogénique en cuir hydrofuge. Manchette en croûte de cuir de 20 cm avec fermeture à scratch. Doublure molletonnée intégrale et membrane imperméable. Longueur totale du gant 40 cm. **Vendu par paire**
réf. 16005 - Taille 8 à 12

NORMES
EN 388 2.2.4.3.D
EN 511 2.3.0



Avantages

Ultra-isolants
Résistance à l'abrasion

Principaux domaines d'utilisation

Travaux de voirie, dockers,
Construction des chaussées
Téléphonie et Electricité
Jardinage



Cryogénique



EN388
2243



EN511
230



Cryogénique



EN388
2222



EN511
23X



◀ Gants thermiques en cuir cryogéniques manchette cuir - L/20 cm

Gants en cuir pleine fleur de caprin hydrofuge. Insert polyester aluminisé. Compatible avec l'azote liquide jusqu'à -196°C. Très bonne résistance au froid et à l'humidité, idéal aussi dans les environnements froids allant jusqu'à -30°C. Doublure main et manchette laine. Manchette croûte de bovin de 20 cm avec fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet. Longueur totale du gant 40 cm.

Vendu par paire
réf. 16001 - Taille 10

NORMES
EN 388 2.2.2.2.X
EN 511 2.3.X

Avantages

Souplesse et Confort
Durabilité accrue
Ruban auto-agrippant :
ajustage et dégainage rapide
Conforme à MR019

Principaux domaines d'utilisation

Manutention à risque de contact cryogénique



◀ Gants polymère chimie EUROCHEM® 3720 - L/27 cm

Gants de protection en coton jersey gratté avec enduction totale PVC. Double enduction sur la main avec finition "grainée". Manchette de sécurité Longueur 27 cm. Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène.

Vendu par 10 paires
réf. 163720 - Taille 9 à 10

NORMES

EN 388:2016 = A1:2018 1.2.1.4
EN ISO 374-5:2016 + A1:2018 (Virus)
EN 374-1:2016 + A:2018 T6.P6.M2.L4.K6.A2 Type A
EN ISO 21420:2020

Avantages
Étanchéité + Grip
Confort
Durabilité
Traitement Sanitized®

Principaux domaines d'utilisation

Manutention de produits chimiques
Manutention d'objets glissants
Industries lourdes
Infrastructures
Maintenance

Gants polymère chimie EUROCHEM® 3740 - L/40 cm ▶

Gants de protection en coton jersey gratté avec enduction totale PVC. Double enduction sur la main avec finition "grainée". Manchette de sécurité Longueur 40 cm. Traitement Sanitized® pour une meilleure hygiène.

Vendu par 10 paires
réf. 163739 - Taille 8 à 10


NORMES

EN 388:2016 = A1:2018 1.2.1.4
EN ISO 374-5:2016 + A1:2018 (Virus)
EN 374-1:2016 + A:2018 T6.P6.M2.L4.K6.A2 Type A
EN ISO 21420:2020

Avantages
Étanchéité + Grip
Confort
Durabilité
Traitement Sanitized®

Principaux domaines d'utilisation

Manutention de produits chimiques
Manutention d'objets glissants
Industries lourdes
Infrastructures
Maintenance



◀ Gants de protection chimique enduction PVC EUROCHEM® - L/36 ou 40 cm

Gants de protection chimique fabriqué dans un tissu interlock 100% coton, coupé et cousu. Enduction totale en PVC rouge, Manchette de sécurité, coupe feston. Traité Sanitized® pour une meilleure hygiène.

2 longueurs au choix 36 cm ou 40cm

Vendu par 10 paires

Longueur 36 cm : réf. 163636 - Taille 8 à 10

Longueur 40 cm : réf. 163640 - Taille 10

NORMES

EN 388:2016 = A1:2018 X.1.2.1.4
EN ISO 374-5:2016 + A1:2018 (Virus)
EN 374-1:2016 + A:2018 T6.P6.M2.L4.K6.A2 Type A
EN ISO 21420:2020

Avantages
Résistance aux produits chimiques
Confort, étanchéité,
Bonne durée de vie
Traité Sanitized

Principaux domaines d'utilisation

Manutention de produits chimiques
(peinture, solvant...) et pétroliers
Maçonnerie,
Montage
Entretien
Agriculture

Gants de protection chimique enduction PVC EUROCHEM® 3669 - L/65 cm ▶

Gants de protection totale fabriqué dans un tissu interlock 100% coton, coupé et cousu. Enduction totale en PVC rouge. Manchette extra-longue en PVC vert, avec élastique. Longueur 65 cm. Traité Sanitized® pour une meilleure hygiène.

Vendu par paire
réf. 160044 - Taille 9 ou 10

NORMES

EN 388:2016 = A1:2018 X.1.2.1.4
EN ISO 374-5:2016 + A1:2018 (Virus)
EN 374-1:2016 + A:2018 T6.P6.M2.L4.K6.A2 Type A
EN ISO 21420:2020

Avantages
Manchette extra-longue de 65 cm
Enduction totale du gant
Confort lors du port en continu
Durabilité
Traité Sanitized

Principaux domaines d'utilisation

Industries chimique et pharmaceutique
Industries extractives (pétrole; gas)
Infrastructure
Maintenance
Complément de protection des mains





◀ Gants PVC SHOWA KV660® finition rugueuse L/32 cm

Gant souple et doux, absorbant la transpiration. Bonne résistance mécanique. Protège la main de façon étanche en restant souple. Imperméabilité en milieux humides ou gras. Prise sécurisée des objets. Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure. Hygiène préservée. Design facilitant les gestes et le port en continu. Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau. Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main. Longueur 32 cm. **Vendu par 10 paires réf. 160082 - Taille 8 à 11**

NORMES
EN 388:2003 4.1.2.1
EN 374-2-3:2003 J.K.L

Avantages

Meilleure préhension
Hygiène préservée
Finition rugueuse sur toute la surface
Traitement antibactérien et anti-odeur
Traitement spécial hydrocarbures
Forme anatomique

Principaux domaines d'utilisation

Travaux en milieux humides ou gras
Idéal pour Industries chimiques, Pétrochimie, Pêche et Agriculture, Peinture, Métallurgie, TP & BTP



◀ Gants de protection chimique imperméable SHOWA NSK24®

Gant avec enduction totale de nitrile qui permet une protection très étanche. Doublure en coton conçue avec la technologie biodégradable Eco Best Technology (EBT) pour une bonne évacuation de la transpiration. Protège la main des solvants, huiles, hydrocarbures ou acides, des abrasions, avec une préhension efficace et durable. Bonne flexibilité du gant qui absorbe la transpiration avec un textile extensible ultra-confortable d'une bonne résistance mécanique. Surface de préhension rugueuse. Conforme aux normes alimentaires. **Vendu par 12 paires réf. 160009 - Taille 8 à 11**

NORMES
EN 388:2016 3.1.1.2.X
EN ISO 374-1:2016 Type A J.K.L.O.P.T
EN ISO 374-5:2016
EN 407:2020 X.1.X.X.X.X
CE Cat. III

Avantages

100% nitrile étanche
Surface rugueuse
Doublure en coton
Excellente protection contre une grande variété de solvants, acides et huiles
Bonne résistance mécanique

Principaux domaines d'utilisation

Idéal pour le contact alimentaire et travaux nécessitant une résistance chimique sur une utilisation prolongée
Protection phytosanitaires
Traitement de l'eau et eaux usées

Gants PVC SHOWA PETRO® 660 L/30 cm ou L/36 cm ▶

Gant enduction totale antitranspirant. Finition rugueuse sur toute la surface. Traitement antibactérien et anti-odeur. Traitement spécial hydrocarbures. Protège la main des produits chimiques tout en restant souple. Préhension et tactilité. Design facilitant les gestes et le port en continu. Pas d'irritations par des coutures au contact de la peau. Longueur 30 cm ou 36 cm.

Vendu par 10 paires
Longueur 30 cm : réf. 16660 - Taille 8 à 11
Longueur 36 cm : réf. 160002 - Taille 9 à 11

NORMES
EN 388:2003 4.1.2.1
EN 374-2-3:2003 J.K.L

Avantages

Bonne résistance mécanique
Protection chimique indestructible
Imperméable pour les travaux en milieux humides ou gras
Préhension rugueuse
Hygiène préservée
Protection étendue sur l'avant-bras

Principaux domaines d'utilisation

Automobile
Secteur maritime
Métallurgie



Gants en nitrile JUBA PHULAX® L/30 cm

Gants nitrile spécial avec coutures sur support en coton ergonomiques. Dextérité élevée évitant la fatigue des mains. Compatibles avec la manipulation de certains produits chimiques tels que le kérosène ou l'huile moteur avec des temps d'exposition maximums. Long. 30 cm.

Vendu par 12 paires
réf. 16636 - Taille 7 à 11

NORMES
EN 388:2003 4.1.1.1
EN 374-2-3:2003 J.K.L

Avantages

Gants ergonomiques
Moindre fatigue des mains lors du travail quotidien (dextérité 5)
Adéquats à la manipulation de produits chimiques (kérosène, huile de moteur...)

Principaux domaines d'utilisation

Manipulation de produits chimiques
Pétrochimie, Raffineries
Industrie automobile
Hôpitaux, Industries pharmaceutiques



EN388
EN420
4121



EN ISO 374-5



EN ISO 374-1



EN 1149-5



EN ISO 21420

Ansell



◀ Gants manchette en nitrile ANSELL ALPHATEC® 58535 L/35,5 cm

Gant AlphaTec® intégrant la technologie Ansell Grip™ permettant aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force. Association inédite d'imperméabilité aux produits chimiques, de préhension, de flexibilité et de dextérité pour les applications impliquant des produits chimiques. Réduction du risque d'infiltrations de substances chimiques au travers du gant.

Vendu par 6 paires
réf. 160007 - Taille 8 à 11

NORMES
EN 388:2003 4.1.2.1
EN 374-3:2003 J. K. L
EN 1149-5

Avantages

Très bonne résistance aux produits chimiques
Préhension des objets huileux ou humides, sans effort
Imperméabilité
Ajustement confort

Principaux domaines d'utilisation

Construction aérospatiale
Maintenance, Agrochimie
Manipulation de produits chimiques, surtout d'agents caustiques et solvants



EN388
4111A



EN374



EN374



EN ISO 21420



◀ Gants double enduction chimie ATG MAXIDRY® OIL™ 56-426 - L/26 cm

Gant de protection chimique, milieux huileux, humides ou gras avec manchette. Totalement étanche aux liquides, il offre un grip intense. Fabriqué dans un support tricoté en Nylon ultra léger avec double enduction nitrile complète. Idéal pour un contact permanent ou une immersion dans l'huile. Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant. La forme permet de maintenir la sensibilité des doigts et un ajustement parfait.

Vendu par 12 paires
réf. 160087 - Taille 8 à 11

NORMES
EN388:2016 4111A.
EN374-1:2016/Type C
EN374-5:2016.
CE Cat II.

Avantages

Totalement étanche + Grip intense
Excellente dextérité
Préhension optimisée en milieu huileux ou humide
Protection optimale aux hydrocarbures

Principaux domaines d'utilisation

Travaux de manutention de liquides
Travaux humides ou huileux
Assemblage primaire
Maintenance mécanique
Montage/Démontage
BTP



EN388
4111A



EN374



EN374



EN ISO 21420



◀ Gants double enduction ATG MAXIDRY® PLUS™ 56-530 L/30 cm

Gants de précision ultra léger et étanche sur support tricoté Nylon, enduit avec un mélange de Nitrile et Néoprène. Imperméable aux liquides. Préhension optimale en milieux huileux et humides. Excellente dextérité. Les technologies Tech® et Liquitech® associées donnent une prise ferme et moins fatigante. Élastique au poignet pour un maintien optimal. et qui empêche le gant de glisser. Long. 30 cm.

Vendu par 12 paires
réf. 160089 - Taille 7 à 11

NORMES
EN388:2016 4.1.2.1.A.
EN374-1:2016/Type B (JKL)
EN374-5:2016.
CE Cat III.



Avantages

Imperméable aux liquides
Préhension optimale en milieux huileux et humide
Excellente dextérité
Ultra léger

Principaux domaines d'utilisation

Industries et Maintenance
Manutention lourde
Manutention légère
Mécanique et Automobile
Précision et Assemblage
TP, BTP



EN388
4111A



EN374



EN374



EN ISO 21420



◀ Gants double enduction ATG MAXICHEM® 56-635 L/35 cm

Gants de protection chimique léger tricoté Nylon®, enduit avec un mélange de Nitrile et Néoprène. Enduction nitrile sans solvant et sans DMF. Technologies Tech® et Liquitech® associées donnant une prise ferme et moins fatigante. Imperméable aux liquides. Grip intense en milieux huileux et humides. Poignet élastiqué. Longueur 35 cm environ.

À utiliser en cas de contact permanent ou immersion dans des produits chimiques.
Vendu par 12 paires.
réf. 160088 - Taille 7 à 11

NORMES
EN 388:2016 + A1:2018 4.1.2.1.A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type A: JKLMNO
EN ISO 374-5:2016
CE Cat III.

Avantages

Niveau élevé de protection
Imperméable aux liquides
Préhension optimale en milieux huileux et humide
Excellente dextérité
Ultra léger

Principaux domaines d'utilisation

Métiers de la chimie
Métiers Assainissement
Gestion des déchets
Manipulation de produits chimiques
Raffineries, Pétroliers
Agrochimie



◀ ▲ Gants de protection chimique EUROSTRONG® - L/27 cm ou L/36 cm

Confort amélioré pour ces gants de protection chimique en tricot sans couture polyester. Enduction totale en PVC rouge totalement étanche. Manchette de 27 ou 36 cm.

Vendu par 10 paires

Longueur 27 cm : réf. 160017 - Taille 9 à 10

Longueur 36 cm : réf. 160018 - Taille 9 à 10

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 4.1.4.1.X

EN 420:2003 +A1:2009

EN ISO 21420:2020

Avantages

Confort PLUS amélioré
Support sans couture
Étanchéité optimale

Principaux domaines d'utilisation

Manutention de produits chimiques
Transport & Logistique
Infrastructures
BTP & TP

Gants nitrile protection chimique ABRAGRIP® L/35 cm ▶


Gants enduction nitrile améliorant les performances d'étanchéité. Excellente dextérité et excellente adhérence en milieu huileux et humide grâce à la finition du revêtement. Résistance à l'abrasion 30.000 cycles. Gants ultra légers alliant un confort et une douceur inégalables, sans latex. Longueur 35 cm. **Vendu par 12 paires** réf. 160043 - Taille 8 à 11

NORMES

EN 388:2003 4.1.2.1

EN 420:2003 4.1.2.1

EN 374-1-2-3 A.J. .L



◀ Gants PVC triple enduction protection chimique PVC535K L/35 cm

Gants de protection chimique avec triple enduction PVC sur support en coton tricoté sans coutures. Enduction totale. Paume et dos avec finition sablée antidérapante. Manchette de sécurité de 35 cm. Protection Sanitized. Qualité supérieure. **Vendu par 10 paires** réf. 163770 - Taille 8 à 11

NORMES

EN ISO 21420

EN 388 4. 1. 2. 1. X

EN ISO 374-1 A.K.L.M.N.O.P.T

EN ISO 374-5



EN388
EN420
4121



EN374
1-2-3
A J K L

Avantages

Confort
Étanchéité
Excellente dextérité et adhérence
Excellente résistance à l'abrasion
Protection chimique élevée

Principaux domaines d'utilisation

Industries pétrochimiques
Manipulation d'objets et de matériaux huileux et/ou lubrifiés
Raffinage du pétrole et de l'essence

Avantages

Résistance élevée aux produits chimiques
Confort grâce à l'intérieur en coton
Dextérité, antidérapant, souplesse

Principaux domaines d'utilisation

Manutention d'objets glissants.
Industrie alimentaire
Utilisation de produits liquides et chimiques
Activité de nettoyage

CLIP D'ACCROCHE POUR GANTS

Clip flexible. Pratique pour porter vos gants et éviter de les perdre. Vendu à l'unité.
réf. 22001



PORTWEST



EN 511



EN 388
3222C



EN 50374-5



EN 50374-1
KLPT



EN 407
343343



Idéal
bitume



◀ Gants en néoprène doublé sur paume JUBA NEOTHERM® L/45 cm ou L/30 cm

Gants en néoprène très efficace en matière de protection contre les produits chimiques. Doublure en coton 100% interlock. Rugueux sur la partie de la main pour une meilleure préhension et adhérence sur des surfaces graisseuses. Bonne préhension dans les environnements secs, mouillés et huileux. Protection maximale contre la chaleur par contact (500°C pendant 15 s)

Vendu par 12 paires

Longueur 45 cm : réf. 165845 - Taille 10

Longueur 30 cm : réf. 160008 - Taille 10

NORMES

EN 388:2016 + A1 :2018 3.2.2.2.C

EN 511:2006 2.2.1

EN 50374-1:2016 Type B K.L.P.T EN 50374-5:2016

EN 407:2020 3.4.3.3.4.3

Gant totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2: 2014 Cat. III

Avantages

Confort (intérieur en coton)
Dextérité, antidérapant, souplesse

Principaux domaines d'utilisation

Idéal pour les travaux d'enrobés
Nettoyage et entretien avec vapeur
Nettoyage industriel à la vapeur
Manipulation de produits chimiques, caustiques et dissolvants
Raffineries
Processus de placage métallique
Spécial pour l'utilisation avec des liquides chauds et éblaboussures



EN 388
EN 420
3001X



EN 374-5



EN 374-1
B.A3.J6.L3



◀ Gants en acrylonitrile EUROCHEM N5530® L/33 cm

Gants en acrylonitrile vert avec intérieur coton flocké de qualité supérieure. Finition extérieure adhésive. Protection chimique durable Grip forme DIAMOND. Confort pour port continu. Absorption de la transpiration. Contact alimentaire possible. Longueur 33 cm. Epaisseur 0.46 mm.

Vendu par 10 paires

réf. 165530 - Taille 7 à 11

NORMES

EN 388:2016 3.0.0.1.X

EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-5:2016

EN 374-1:2016 Type B.A3.J6.L3

Avantages

Protection chimique durable
Dextérité
Confort en port continu
Grip forme DIAMOND
Absorption de la transpiration
Contact alimentaire possible

Principaux domaines d'utilisation

Peinture et solvant
Manutention de produits chimiques et liquides
Activité de nettoyage
Industrie agro-alimentaire

Gants néoprène ANSELL SCORPIO® 08-354 L/35 cm ▶

Gants de protection contre les produits chimiques et les liquides, 100% étanche, en néoprène de qualité supérieure. Support en interlock tricoté doux et extensible permettant une absorption de la transpiration ce qui prévient les irritations cutanées. Très bonne préhension et dextérité lors de la manipulation grâce à sa paume rugueuse. Vendu par 12 paires
réf. 160032- Taille 8 à 10

NORMES

EN 388:2003 2.1.2.1 Cat. III

EN 374-2-3:2003 A. K. L

Avantages

Excellente tenue aux produits chimiques
Résistance à l'huile et à l'eau
100% étanche
Très bonne dextérité et préhension

Principaux domaines d'utilisation

Manipulation produits chimiques
Raffineries, pétrole et essence
Usines pétrochimiques
Laboratoire
Travaux maintenance et entretien
Industries automobiles, Transports

Ansell



EN 388
EN 420
2121



EN 374-3



EN 374-1
AKL





◀ Gants de protection "contact alimentaire" en latex AP76 L/30 cm

Fabriqués en véritable caoutchouc naturel doublé d'un coton flocké, ce gant est idéal pour les applications de transformation des aliments qui exigent sécurité, hygiène et confort. Fabriqués en latex de qualité alimentaire et doublés de coton, ils offrent une excellente résistance à une large gamme de produits chimiques et de solvants. Le style gantelet s'étend jusqu'à l'avant-bras, assurant une couverture et une protection complètes. Adapté aux usines de transformation alimentaire, résistant aux produits chimiques, graisses et huiles animales.

Vendu par 12 paires
réf. 160123 - Taille 7(S) à 10(XL)

NORMES
EN 388 : 2016 + A1 : 2018 2010X
EN ISO 374-1 KLMP
EN ISO 374-4
EN ISO 374-5 Virus
EN ISO 374-5 Micro-organismes
EN 13130-1:2004
EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5

Avantages

Manipulation sécuritaire des aliments
Conforme à la législation de sécurité
Adapté aux usines alimentaires
Résistant aux graisses et huiles
Résistant aux produits chimiques
Doublure en coton flocké
Confort et Bonne absorption

Principaux domaines d'utilisation

Industries alimentaires
Nettoyage industriel
Restauration collective
Laboratoires
Imprimerie



◀ Gants de protection chimique imperméable SHOWA NSK24®

Gant avec enduction totale de nitrile qui permet une protection très étanche. Doublure en coton conçu avec la technologie biodégradable Eco Best Technology (EBT) pour une bonne évacuation de la transpiration. Protège la main des solvants, huiles, hydrocarbures ou acides, des abrasions, avec une préhension efficace et durable. Bonne flexibilité du gant qui absorbe la transpiration avec un textile extensible ultraconfortable d'une bonne résistance mécanique. Surface de préhension rugueuse. Conforme aux normes alimentaires.

Vendu par 12 paires
réf. 160009 - Taille 8 à 11

NORMES
EN 388:2016 3.1.1.2.X
EN ISO 374-1:2016 Type A J.K.L.O.P.T
EN ISO 374-5:2016
EN 407:2020 X.1.X.X.X.X
CE Cat. III

Avantages

100% nitrile étanche
Surface rugueuse
Doublure en coton
Excellente protection contre une grande variété de solvants, acides et huiles
Bonne résistance mécanique

Principaux domaines d'utilisation

Idéal pour le contact alimentaire
et travaux nécessitant une résistance chimique sur une utilisation prolongée
Protection phytosanitaires
Traitement de l'eau et eaux usées

Gants de protection FANCY DUO® ▶

Gant de protection chimique réutilisable, enduit néoprène et latex et intérieur flocké. Finition antidérapante « Diamond » offrant une excellente prise d'objets secs ou mouillés. Idéal pour l'utilisation en milieu modérément agressif nécessitant une bonne sensibilité tactile et confort. **Vendu par 12 paires**
réf. 160068 - Taille 8 à 11

NORMES
EN 388:2003
EN 420:2003 4.1.4.1



◀ Gants de protection PROPERHAND® L/33 cm

Gant nitrile intérieur chloriné et non flocké. Finition antidérapante "Diamond" assurant un bon grip. Amélioration de la prise. Fin et flexible, il assure une sensibilité tactile élevée. Indiqué pour le contact alimentaire. Sans protéines de latex.

Vendu par 12 paires
réf. 160067 - Taille 8 à 11

NORMES
EN 388:2003 4.5.4.4
EN 420:2003
EN 374-2-3



Avantages

Finition antidérapante
Excellente prise d'objets mouillés ou secs
Bonne sensibilité tactile
Confort
Réutilisable

Principaux domaines d'utilisation

Indiqué pour le contact alimentaire
Industrie du poisson
Nettoyage et entretien industriels
Industrie automobile et aéronautique
Peinture au pistolet
Bâtiment et l'agriculture

Avantages

Sensibilité tactile élevée
Excellent Grip
Sans latex
Réutilisable

Principaux domaines d'utilisation

Idéal pour le contact alimentaire
et pour tous travaux nécessitant une résistance chimique pendant une utilisation prolongée



◀ ▼ Gants "ANTI-IMPACT" en nitrile résistant aux coupures et aux chocs

Gants de protection anti-impact et anti-coupure avec revêtement mousse de nitrile très résistant à l'abrasion et offrant une adhérence exceptionnelle à l'humidité ou en présence de graisse ou d'huile. Dragonne permettant un bon ajustement du gant sur la main. **Renfort pouce/index pour une solidité accrue.** Double induction trempée pour la durabilité. Doublure respirante sans couture. **Vendu par paire.** 2 modèles au choix :
réf. 16A721 - Tailles 8 à 12
réf. 160071 - Tailles 8 à 12

NORMES pour la réf. 16A721
 EN ISO 21420:2020 Dextérité 5 EN 388:2016 + A1:2018 4241XP
 Niveau COUPURE A1 - Niveau ABRASION 6

NORMES pour la réf. 160071
 EN ISO 21420:2020 Dextérité 3 EN 388:2016 + A1:2018 4X43CP
 EN 407 2020 X1XXXX
 Niveau COUPURE A4 - Niveau ABRASION 6

Avantages
 Excellente adhérence en milieu humide ou gras
 Protection anti-impact maximale (Technologie TPR Pod)
Renfort pouce/index
 Durabilité

Principaux domaines d'utilisation
 Industries chimiques
 Industries mécanique et automobile
 Manutention d'objets lourds huileux, graisseux
 Idéal pour le port de bouteilles de gaz



Gants "ANTI-IMPACT Pro Cut" L'EXO SQUELETTE en cuir ▶

Conçu pour des utilisations dans les environnements les plus difficiles. Cuir pleine fleur de qualité supérieure avec paume renforcée pour une durabilité optimale. L'Exosquelette TPR Pod Technologie offre une excellente protection contre les chocs sur le dos de la main. Doublure hautement protectrice et **résistante aux coupures** pour une sécurité accrue contre les risques de coupure. Fixation poignet pour un ajustement sûr.

Vendu par paire
réf. 160094 - Tailles 8 à 13

NORMES EN 388:2016 + A1:2018 3X42FP
 EN 407:2020 X2XXXX
 Niveau COUPURE A6 - Niveau ABRASION 4
 EN ISO 21420:2020 Dextérité 2

Avantages
 Protection anti-impact extrême (Technologie TPR Pod)
 Cuir de qualité supérieure
 Paume renforcée
 Très durable et résistant aux impacts
 Hautement résistant à la coupure

Principaux domaines d'utilisation
 Grosse manutention
 Travaux courants et mécaniques
 Montage et manutention
 Activité de magasinier et de jardinage
 Bâtiment / BTP
 Gros travaux difficiles



Gants "ANTI-IMPACT" HEXARMOR® Rlg Lizard® 2021X▶

Gant de protection haute visibilité avec exosquelette IR-X® Impact Exoskeleton cousu et paume TP-X® durable avec coutures renforcées pour une protection haute performance. Grande souplesse pour un gant de niveau C contre les coupures. Dos de la main doté d'un exosquelette hautement flexible. Dextérité et sensibilité tactile optimales. Il protège le dos de la main contre les risques d'écrasements et d'impacts. La paume TP-X® dotée de coutures renforcées offre une meilleure préhension en environnement humide/à sec et une résistance à l'abrasion. Renfort pince pouce-index pour une plus grande durabilité. Poignet élastique pour un maintien sûr Boucle d'enfilage. Lavable en machine. **Vendu par paire**
réf. 160109 - Tailles 7 à 11

NORMES
 EN ISO 21420:2020 Dextérité 2
 EN 388:2016 4X43CP
 EN 407:2004 X2XXXX protection contre la chaleur de contact NIV. 2
 Niveau COUPURE A6 - Niveau ABRASION 4

Avantages
 Protection anti-impact extrême (Technologie TPR Pod)
 Haute performance
 Confortable
 Hautement résistant à la coupure
 Dextérité et sensibilité optimales
 Protection contre la chaleur de contact

Principaux domaines d'utilisation
 Travail en milieux secs et humides
 Grosse manutention
 Travaux courants et mécaniques
 Montage et manutention
 Activité de magasinier et de jardinage
 Bâtiment / BTP
 Gros travaux difficiles





◀ Gants Hiver en cuir fourrés laine polaire FINLANDE®

Gants de protection "SPECIAL HIVER" anti-froid, en cuir pleine fleur de vachette. Manchette ourlée avec biais en coton marron. Fourrure intérieure en laine polaire 225 g. Elastique de serrage au dos. Qualité supérieure.

Vendu par paire
réf. 162465 - Taille 10

NORMES
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016 + A1:2018 2.1.2.2.X
EN 511:2006 1.1.X
CE Cat. II

Avantages

Qualité du Cuir et laine polaire
Confort
Souplesse

Principaux domaines d'utilisation

Protection du froid
Manutention extérieure
Transport en hiver
Milieu montagnard
Manipulation et manutention frigoriste



◀ Gants Hiver en cuir Hiver fourrés ISLANDE®

Gant de protection hiver en cuir de vachette pleine fleur jaune. Fourrure intérieure en synthétique en polyamide avec finition bord roulé. Elastique de serrage sur la paume. Manchette de sécurité. Long. 32 cm

Vendu par paire
réf. 160104- Tailles 6 à 11

NORMES
EN 388:2016 2.1.2.2.X
EN 511:2006 2.2.0
EN 420:2003 + A1:2009
CE Cat. II

Avantages

Excellente isolation thermique
Conçu pour les milieux froids
Solidité et durabilité

Principaux domaines d'utilisation

Protection du froid
Manutention extérieure
Milieu montagnard
Manipulation et manutention frigoriste



◀ Gants ANTI-IMPACT avec doublure thermique A726

Gant en Néoprène et PU 100% étanche. Il offre une protection complète de la main contre de multiples dangers. Les inserts TPR sur le dos de la main, protègent de l'impact. La doublure Insulatex® lui confère une excellente isolation thermique et protège des risques faibles de coupure. Pour un maximum de protection contre les impacts utilisation de la technologie TPR Pod paume enduite en PVC pour augmenter l'adhérence. Imperméable à l'eau en gardant le porteur à l'abri et à l'abri des éléments.

Vendu par paire
réf. 160011 - Tailles 9 à 11

NORMES
EN 388:2016 + A1 : 2018 2.1.3.2.B.P
EN 511:2006 X.4.X
EN ISO 21420:2020 Dextérité 5

Avantages

Protection anti-impact
Technologie TPR Pod
Excellente isolation thermique
Imperméable à l'eau et graisses
Conçu pour les milieux froids

Principaux domaines d'utilisation

Protection du froid
Manutention extérieure
Transport en hiver
Manipulation et manutention frigoriste



◀ Gants ou sous-gants thermiques THERMOLITE® A115

Gant ou sous-gant thermique tricot jauge 13 adapté à une utilisation par temps froid. Poignet élastiqué, sécurité et confort. La structure de la fibre conserve la chaleur et la rend plus légère. Idéal pour être porté comme sous-gant dans des conditions froides. Fournit une isolation et une protection thermique. Ambidextre : convenant aux utilisateurs gauchers et droitiers. Doublure respirante sans couture. Bonnes performances en conditions humides.

Vendu à l'unité
réf. 16009 - Tailles S(7) à XXL(11)

NORME EN ISO 21420:2020 Dextérité 4

Avantages

Ambidextre
Doublure respirante sans couture
S'adapte parfaitement à la main
Bonnes performances en milieu humide
Poignet élastiqué
Peut être utilisé en gants ou sous-gants

Principaux domaines d'utilisation

Pour tout type de travail dans un environnement froid



EN 388



EN 511



◀ Gants protection froid double épaisseur enduction HPT NINJA®

Gant de protection contre le froid tricoté une pièce Jauge 15. Antibactérien avec le traitement Sanitized®. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Support 2 couches :
- Extérieur tricoté une pièce en polyamide
- Doublure molletonnée chaude
Résistance et déperlant grâce à l'induction PVC HPT™ sur la paume et le bout des doigts. Antibactérien grâce au Traitement Sanitized®. **Vendu par 5 paires**
réf. 16N100 - Taille 7 à 12

NORMES

EN 388:2016 3.2.3.1.X Dextérité niveau 5
EN 511:2006 X.2.X

Avantages

Non irritant et facile à ajuster
Isolation et confort avec la doublure
Bon maintien du gant
Résistant, déperlant et souple
Qualité et fiabilité
Traitement Sanitized®

Principaux domaines d'utilisation

Manutention et stockage en milieu froid
Gros oeuvre, TP
Logistique
Espaces verts, Agriculture



EN 388
3111X



EN 511



EN 374-5



EN 374-1
TYPE C



EN 407
X2XXXX



CE
EN ISO 21420

◀ Gants protection thermique nitrile intérieur isolant NITPOL30®

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant est adapté pour les travaux moyens et lourds en milieu humide ou gras, en atmosphères légèrement chaudes ou froides. Gant nitrile tout enduit sur un support coupé/cousu 100% coton interlock. Doublure isolante en polaire. Traitement Sanitized® Actifresh®, contre le développement des bactéries, pour une meilleure hygiène des mains. Finition granuleuse. L. 30 cm
Vendu par 10 paires
réf. 163939 - Taille 9 ou 10

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 3.1.1.1.X
EN 511: 2006 1.1.1
EN 407:2020 X.2.X.X.X.X
EN ISO 374-1:2016 Type C
EN 374-5:2016
EN ISO 21420:2020

Avantages

Résistance aux huiles
Finition rugueuse : préhension ++
Enduction complète : étanchéité
Traitement Sanitized®
Isolation et confort avec la doublure
Gantage et retrait facile du gant

Principaux domaines d'utilisation

Industries chimiques
Industries lourdes et légères
Agriculture
Maintenance

Gants PVC triple enduction protection chimique et thermique + doublure amovible ▶

Gants avec enduction PVC triple enduction robuste et flexible pour une résistance élevée aux produits chimiques corrosifs, aux huiles et graisses. Paume et dos de la main finition rugueuse pour une prise optimale. Epaisseur accrue conférant une meilleure résistance à l'usure et à l'abrasion. Traitement Sanitized®. Support tricoté sans couture en coton. Insert d'un 2ème gant en acrylique/laine amovible pour une protection supplémentaire contre les températures jusqu'à -20°C. L. 30 cm. **Vendu par 10 paires**
réf. 163790 - Taille 10

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 4.1.3.1.X
EN 511: 2006 1.2.1
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A A.K.L.M.N.O.P.T
EN 374-5:2016
EN ISO 21420:2020

Avantages

Protection contre le froid jusqu'à -20°C
Protection chimique
Doublure amovible
Main antidérapante
Etanchéité optimale
Résistance élevée
Triple enduction
Traitement Sanitized

Principaux domaines d'utilisation

Industries chimiques
Industries lourdes et légères
Maintenance
Agriculture



EN 388
4131X



EN 511



EN 374-5



EN 374-1
TYPE A

CE
EN ISO 21420



EN 388
3121B



EN 511



EN 374-5



EN 374-1
TYPE B



Ansell



CE
EN ISO 21420

◀ Gants PVC fluo protection thermique POLAR GRIP® 23-700

Gant d'hiver robuste plus solide que le cuir, imperméable à l'eau, résistant aux sels et aux produits chimiques, et maintient les mains au chaud. Isolation en mousse de polyuréthane qui procure un surcroît de chaleur et de confort. Enduction PVC à finition rugueuse assurant une parfaite adhérence sur les surfaces humides et glissantes. L. 30 cm. **Vendu par 12 paires**
réf. 160020 - Taille 9 ou 10

NORMES

EN 388:2016 3.1.2.1.B
EN 511:2006 1.1.1
EN ISO 374-1:2016 Type B K.L.T
EN ISO 374-5:2016

Avantages

Protection contre le froid
Finition rugueuse
Bonne préhension
Résistant aux produits chimiques
Résistant à l'eau et aux huiles
Robuste

Principaux domaines d'utilisation

Manutention d'objets glissants
Manutention de produits chimiques
Entreposage frigorifique
Transport en hiver
Raffineries



◀ Gants protection thermique "SPECIAL ECRAN" NSA15T

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant est idéal pour tout type de manutention et de manipulation fine nécessitant de conserver un très bon toucher et une sensibilité maximale grâce à l'ajout de fibres acrylique. Utilisation sur écran tactile. Poignet tricot. Antibactérien par traitement Sanitized®. **Vendu par 10 paires réf. 16252 - Taille 7 à 11**

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 4.1.2.1.A

EN 407:2020 X.1.X.X.XX.

EN 511:2006 X.1.X

EN ISO 21420:2020

Avantages

Idéal pour écran tactile
Protection contre le froid
Améliore la dextérité fine
Excellent confort

Principaux domaines d'utilisation

Idéal pour tout type de manutention et manipulations fines nécessitant de garder une sensibilité maximale :
Industries du froid et légères
Transport et Logistique
Espaces verts, Agriculture

Gants protection thermique EUROWINTER MX100 ▶

Gant à haute protection thermique, paume en microfibre et dos en micromesh noir et tissu oxford bleu. Doublure intérieure chaude en polaire intégrant une membrane imperméable et respirante. Bouts des doigts équipés de Grip PU compatible écran. Poignet en néoprène avec poignet avec fermeture velcro. **Vendu par paire réf. 160107- Taille 7 à 11**

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 2.2.2.1.X

EN 511:2006 X.3.1



Avantages

Haute isolation thermique
Haute protection thermique (3/4)
Étanchéité, respirabilité
Parfait ajustement du poignet
Tactile : permet l'utilisation d'écran

Principaux domaines d'utilisation

Manutention en milieux froids
Collectivités, Espaces verts
Infrastructure
Transport et logistique



◀ Gants protection thermique en latex support chaud TAC10R

Gants de protection avec montage tricoté une pièce Jauge 10. Support en textile acrylique et doublure intérieure en bouclette grattée. Enduction latex finition mousse sur la paume. Pouce tout enduit. Préhension améliorée avec la finition sablée. Poignet long en tricot élastique. Haute isolation thermique. Coloris Orange/Noir. **Vendu par 10 paires réf. 160013 - Taille 9 à 11**

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 1.1.3.1.X

EN 511:2006 X.1.X

EN ISO 21420:2020

Avantages

Confort d'un gant tricoté une pièce
Non irritant et facile à ajuster
Excellente isolation et confort
Forte adhérence et antidérapant
Excellente visibilité avec le coloris
Dos aéré (enduction sur paume)
Pouce tout enduit
Poignet long spécial

Principaux domaines d'utilisation

TP et Gros oeuvre, Second oeuvre
Espaces verts, Agriculture

Gants frigorifiques en cuir hiver doublé Insulatex APACHE COLD® ▶

Conçu pour une utilisation dans des environnements froids, qu'il s'agisse d'un entrepôt frigorifique intérieur ou de conditions hivernales extrêmes, les gants APACHE COLD sont dotés d'une membrane imperméable et respirante qui garde les mains au sec et réduit le risque d'accumulation d'humidité. Poignet en tricot élastique assurant un ajustement confortable et sûr. Des coussinets améliorés sur la paume du gant permettent une adhérence sûre dans toutes les conditions. **Vendu par paire réf. 160092- Taille 9 à 11**

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 3.5.4.4.X.

EN 511 3.3.X.

EN ISO 21420:2020 Dextérité 4

Avantages

Isolation contre le froid
100% Membrane étanche
Résistance et adhérence
Poignets tricot pour confort et chaleur
Motif texturé pour une meilleure adhérence

Principaux domaines d'utilisation

Manipulation en milieu froid
Entrepôts frigorifiques
Toutes industries





EN ISO 21420



◀ Gants protection thermique tout enduit nitrile DERMI PRO®

Gant en nitrile tout enduit, et paume en mousse nitrile qui procure du confort et une excellente dextérité. Poignet élastique permettant un maintien ferme et un ajustement amélioré. Excellente barrière contre les liquides et excellente adhérence même dans les environnements huileux. **Vendu par 12 paires réf. 160037- Taille 9 à 11**

NORMES

EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4121X

EN ISO 21420 : 2020 Dextérité 5

ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau COUPURE A1

ANSI/ISEA 105 : 2016 Niveau ABRASION 5

Avantages

Protection maximale contre les liquides
Excellente adhérence
Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
Conception ergonomique pour prévenir la fatigue des mains

Principaux domaines d'utilisation

Transport
Industries agro-alimentaires
Bâtiment
Espaces verts

Gants protection thermique en latex EUROWINTER L22 ▶

Gant de protection thermique avec tricot orange fluo sans couture à base d'acrylique, Double enduction latex lisse sur la main et mousse de latex sur la paume. Forme ergonomique. Poignet tricot. **Vendu par 5 paires réf. 160100- Taille 8 à 11**

NORMES

EN 388:2016 + A1:2018 2.1.4.1.X

EN 511:2006 X.1.X

EN ISO 21420:2020

Avantages

Grip en milieu humide
Protection contre l'humidité et l'eau
Haute visibilité avec le coloris Hi Viz
Dextérité

Principaux domaines d'utilisation

Infrastructure
Maintenance
Second-œuvre du bâtiment
Services et distribution
Transport et logistique



EN ISO 21420



EN ISO 21420



◀ Gants protection chimique CHEMSAFE PLUS WINTER VV837®

Gant avec enduction complète de PVC/nitrile conçu spécialement pour les travaux avec des résistances chimiques prolongées. Ces gants résistent au froid tout au long de la journée, et offre une très bonne préhension des objets manipulés en usage prolongé grâce à sa finition texturée. Longueur 30 cm. **Vendu par 10 paires réf. 160096- Taille 9 à 11**

NORMES

EN 388

EN ISO 374-1

EN ISO 374-5

EN 511

Avantages

Protection anti-choc extrême
Protection contre le froid
Résistance et adhérence
Sans latex, silicone ni DMF

Principaux domaines d'utilisation

Manipulation avec risque de chocs
Manutention de produits congelés
Industries et Industries Chimiques
Pétrochimie
Traitement des Eaux
BTP /TP

Gants protection thermique manutention lourde EUROCHEM L3820▶

Gants de manutention lourde en coton écru avec enduction en latex orange, finition crêpé sur la main pour un excellent grip. Manchette longue avec coupe feston, d'une longueur de 34 cm. Protection chimique et contact alimentaire. **Vendu par 12 paires réf. 163817- Taille 8 à 10**

NORMES

EN 388:2016 4.1.3.1.X

EN 420:2003 + A1:2009

EN 374-1:2016 Type B.A6.K6.L5

EN 374-5:2016

EN 420:2003 + A1:2009

Contact alimentaire possible

Avantages

Confort en port continu
Excellent grip y compris manutention lourde
Matière antidérapante : main crêpée
Protection contre la coupure
Protection contre la déchirure
Protection chimique
Contact alimentaire possible

Principaux domaines d'utilisation

Manutention d'objets glissants
Activité de jardinage et de nettoyage
Collectivités, traitement des déchets
Infrastructure et Bâtiment
Services et distribution



Isolation électrique



◀ Gant isolant électricien ELECTROVOLT® HTA classe 3

Tension 30 000 volts L/36 cm

Gant en latex isolant anti- allergique et diélectrique permettant une protection sous tension de 500 à 36 000 V. Forme ergonomique. Bord tranché. Intérieur légèrement poudré pour faciliter la mise en place et retirer le gant.

Peut être utilisé avec le sur-gant cuir EUROTECHNIQUE réf.162550 pour se protéger des risques mécaniques.

Vendu par paire dans un emballage anti-UV opaque
réf. 1600011- Taille 8 à 11

NORME EN IEC 60903:2003

Avantages

Facile à mettre et à enlever
Résistance grâce au latex
offrant des caractéristiques
diélectriques optimales
Bonne dextérité
Protection jusqu'à 26 500 volts
Résistance aux basses températures
(jusqu'à - 25°C)

Principaux domaines d'utilisation

Industries & télécommunications
Energie & Electricité
Transports
Maintenance, services collectifs

Sur-gants électricien hydrofuges EUROSTRONG® 2550 L/36 cm ▶

Recommandé pour être porté sur des gants d'électriciens en caoutchouc isolants afin d'assurer une protection mécanique. Fabrication en cuir avec manchette de sécurité en croûte de 15 cm. Ajustement par attache-scratch. Pouce palmé pour plus de confort. Très bonne résistance à la déchirure et hydrofuge. **2 utilisations possibles :**

Utilisation en surgant, par-dessus un gant isolant tel que ELECTROVOLT pour des travaux sous tension

Utilisation seul pour une manutention en milieu humide (non isolant). **Vendu par paire**
réf. 162550- Taille 10 à 12

NORMES

EN388:2016 2.1.2.2.X

EN420:2003 + A1:2009

EPI Cat. II - CE

Avantages

Confort
Hydrofuge et siliconé pour une meilleure
résistance à la flamme
Longue manchette de sécurité
Très bonne résistance à la déchirure

Principaux domaines d'utilisation

Energie (Production & Distribution)
Maintenance
Service et Distribution

Protection mécanique



Accessoires POUR GANTS



FLACON-POUDREUR DE TALC POUR GANTS ISOLANTS LATEX

Talc conditionné en flacon poudreur avec bec verseur escamotable et bouchon. Spécialement conçu pour équiper les coffrets. Contenance 70 g
réf. 160141



SAC DE PROTECTION POUR GANTS D'ELECTRICIEN

Sac réalisé en forte toile imperméabilisée équipé de mousqueton d'accrochage et d'une poche pour recevoir 1 flacon de talc
réf. 160040



ECRAN FACIAL ELECTRICIEN

Ensemble comprenant :
- un serre-tête relevable
- un protège-front en polycarbonate ventilé
- un écran facial en polycarbonate 1,5 mm

NORME EN166 EN170

**Protection des yeux et du visage
contre l'arc électrique**
réf. 050027

TAPIS ISOLANT CLASSE 3

Tapis en élastomère antidérapant sur les 2 faces, ultra léger facilitant les interventions journalière en HTA. Tension maximale d'utilisation 26 500 V AC
réf. 130022

NORME CEI61111:2009



CF.diffusion

bollé
SAFETY

Vos Lunettes de sécurité à votre vue

Renseignements au
04 75 00 21 91



Info

Large choix de lunettes de protection à verres correcteurs

Nous vous offrons une large gamme de lunettes de protection à verres correcteurs soigneusement sélectionnée afin de vous apporter un large choix de montures et d'oculaires, tout en vous garantissant un niveau optimal de protection.

La marque Bollé Safety bénéficie de l'expérience incomparable d'un laboratoire certifié, ainsi que de designers et de techniciens experts.

La gamme se compose de montures variées sur lesquelles peuvent s'adapter 4 types de verres correcteurs : unifocaux, bifocaux, progressifs ou free form numeric, et en 3 matières différentes : polycarbonate, CR39 ou verre minéral.

La gamme de lunettes de protection RX bénéficie d'un système de prix fixe unique

Le prix comprend :

- la monture et les oculaires de prescription
- un étui, un tissu nettoyant et une cordelette
- le traitement antirayures sur PC et CR39
- une notice d'utilisation
- un certificat d'homologation
- la prestation de l'opticien

En option

- traitement anti-reflets et multicouches
- teinte
- photochromique
- traitement UV 400
- prisme
- extra puissance combinées (<+8)



Les étapes de la commande :

Etape 1

L'opticien partenaire et votre entreprise, avec l'aide de CF.DIFFUSION, déterminent la protection oculaire en fonction du poste et du risque

Etape 2

Chaque porteur se rend chez l'opticien partenaire pour la sélection de la monture et les prises de mesures afin que celui-ci complète le Bon de prescription et remette un exemplaire à l'utilisateur

Etape 3

L'utilisateur remet son bon de prescription au coordinateur de votre entreprise qui passe commande auprès du distributeur CF.DIFFUSION

Etape 4

Votre distributeur CF.DIFFUSION commande en joignant le Bon de prescription

Etape 5

L'opticien réceptionne la commande et remet les lunettes au porteur



2 utilisations possibles :
permettant le port avec casque
ou des bouchons d'oreilles



◀ Lunettes polycarbonate anti-rayures "TECH LOOK PLUS®"

Lunettes très légères sans partie métallique, anti-buée, alliant un style moderne et des branches réglables. Livrée aussi avec une bande élastique réglable, assurant un bon maintien, et un ajustement possible avec des casques ou des bouchons d'oreille. Joint amovible en mousse EVA permettant un confort supplémentaire et offrant une meilleure protection contre les chocs et la poussière. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166 EN 170 EN 172

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	TECH LOOK +	050040
Fumé	TECH LOOK +	050041

Avantages
Traitement anti-rayures longue durée
Revêtement anti-buée

Double utilisation :
avec branches lunettes ou
bande élastique pour adaptabilité
sur casque ou permettant le port
de bouchons d'oreilles

0% métal
Branches souples pour un confort ultra

Principaux domaines d'utilisation
Tous milieux

Lunettes de protection anti-buée "MADLUX®" ▶

Lunettes de protection mixtes MADLUX. Oculaire en polycarbonate incolore avec protection intégrale démontable, traitement anti-buée normé N, monture en nylon, branche bi-matière en nylon et polycarbonate, livré avec serre tête ajustable. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001 EN 170:2003

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	MADLUX	050009
Jaune	MADLUX	050010

Avantages

Contrastes accentués
2EN1 : Branches ou Bandeau
Bord mousse amovible
Livré avec bandeau ajustable

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
Industries lourdes, BTP
Maintenance, Bricolage



Lunettes-masque de protection chimique "ACTIVE VISION® V300" ▶

Résistance aux chocs. Système de ventilation indirecte pour une meilleure circulation contre la buée. Bandeau en tissu élastique réglable. Verres en polycarbonate renforcé contre les impacts. Peut être porté par-dessus des lunettes de prescription. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 170:2001 EN 166:2001

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	V300	0560620

Avantages

Protection contre les liquides et les poussières
Résistance aux chocs
0% métal
Peut être porté sur
des lunettes de vue

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
Protection des risques chimiques
Protection contre les poussières



◀ Lunettes-masque de protection "ACTIVE VISION® V310"

Monture en PVC souple offrant un bon champ de vision. Système de ventilation indirecte pour une meilleure circulation contre la buée. Bandeau en tissu élastique réglable. Verres en polycarbonate renforcé contre les impacts. Protection contre les chocs à des températures de -5°C à +55°C. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	V310	0560601

Avantages

Protection les liquides et poussières
Résistance aux chocs
Élastique réglable
Traitement anti-buée et anti-rayures

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
BTP et Industrie
Protection des risques chimiques
Laboratoires, industrie



◀ Masque oculaire souple pour port de lunettes correctrices "HUBLUX®"

Masque oculaire en polycarbonate souple car le corps du masque est flexible ce qui permet de garder ses lunettes correctrices. 3 aérateurs, élastique de serrage textile ajustable fixé au corps du masque. Monture doublée mousse. Poids : 141 g. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001 EN170 antibuée, anti-rayures

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	HUBLUX	0560661

Avantages

Adaptation parfaite aux lunettes correctrices
Cache amovible anti-poussières
Souplesse et confort
Résistance aux impacts
Aération optimale
Anti-buée

Principaux domaines d'utilisation
Protection pour les risques mécaniques
Protection contre les poussières

Lunettes-masque UV 2-1.2 UVEX "ULTRAVISION®" ▶

Lunettes masque en PVC souple sans silicone, ventilation périphérique indirecte et bandeau élastique (hauteur 25 mm). Filtre UV 2-1.2. Traitement anti-buée intérieur permanent, 100% UV. Classe optique 1. Peut être porté avec des lunettes correctrices. Changement d'écran facile et économique. Poids 120 g. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 170:2002 UV 2-1.2 EN 166:2001

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	ULTRAVISION 930	050004

Avantages

Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
Traitement anti-buée permanent

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
Protection solaire
Laboratoire, sport, meulage



Lunettes-masque anti-buée ventilation indirecte "V-MAXX®" ▶

Lunettes avec traitement antibuée et anti-rayures en polycarbonate, anti-projection avec vision panoramique de 180° sans déformation de la vue périphérique. Fixation pivotante du bandeau. Port avec verres correcteurs, demi-masque respiratoire et casque de chantier possible. Ventilation indirecte. Tresse inclinable. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166 EN 170 antibuée, anti-rayures
Marquage oculaires : 5-3.1 1 F CE

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	V-MAXX	056194

Avantages

Vision panoramique de 180°
Fixation pivotante
Port possible avec demi-masque, verres correcteurs, casque de chantier
Système de ventilation directe spéciale

Principaux domaines d'utilisation
Convient à tous types d'environnements y compris industries chimiques



VISIÈRE DE PROTECTION BAS DU VISAGE BOLLE "BLAST"

Modularité et confort pour ce pare-visage qui peut compléter les lunettes-masque réf. 050082 pour une garantie de protection optimale. **Vendu à l'unité**
REF. 050067



◀ Lunettes-masque monture PVC BOLLE "BLAST®"

Lunettes-masque offrant un champ de vision panoramique exceptionnel. Rotule pivotante sur les côtés pivotante pour un ajustement parfait. Tresse réglable pour un bon maintien. Goulotte de débordement pour les liquides. Port de lunettes correctrices et d'un demi-masque respiratoire possible. Avec son accessoire "Visor" (vendu séparément), le modèle Blast peut être utilisé au même titre qu'un pare-visage, pour une garantie de protection équivalente et nettement supérieure pour l'oeil. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001 classe 1

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	BLAST	050082

Avantages

Anti-rayures, Anti-buée
Port de lunettes correctrice, d'un demi-masque respiratoire ou de la visière BLAST possible
Goulotte de débordement pour les liquide
Champ de vision et confort +++

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
Travaux rénovation, Industrie
Laboratoire, sport





◀ Lunettes polycarbonate monture bi-matière BOLLE "RUSH® +"

Lunettes en polycarbonate au design sportif grâce à ses branches ultra-souples, co-injectées. Protection supérieure et nez anti-glisse pour un excellent maintien. Traitement exclusif anti-buée et anti-rayures Platinum® sur les 2 faces des oculaires. **Vendu à l'unité.**

NORMES EN 166:2001 classe 1

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	RUSH+	050017

Avantages

Branches ultra-souples
Nez anti-glisse
Très confortables car ultra légères
Traitement Platinum anti-buée
Anti-rayures

Principaux domaines d'utilisation

Protection des risques mécaniques
Travaux rénovation, Industrie
Laboratoire, sport

Lunettes loupe ultra-flexibles et modulables B-FLEX® BOLLE "IRIDPSI®" ▶

Lunettes s'adaptant parfaitement à toutes les morphologies grâce à son nez B-Flex à "mémoire de forme". Technologie anti-glisse TIPGRIP procurant un bon maintien, un confort et une bonne adhérence. Traitement Platinum. Branches bi-matière ergonomique et pivotantes 160°. Loupe lecture intégrée. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 170 UV EN 166:2001 CE

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	IRI-S 1.5	050043
Incolore	IRI-S 2.0	050044
Incolore	IRI-S 2.5	050045

Avantages

Protection contre les impacts
mécaniques et chimiques
Traitement anti-buée permanent



◀ Lunettes de protection anti-rayures BOLLE "NESS+®"

Lunettes de protection avec monture ultra-enveloppante. Nez anti-glisse. Dotées d'une lentille avec un revêtement platine exclusif résistant aux rayures et anti-buée pour vous aider à travailler plus efficacement. Branches bi-matières pour un meilleur confort. Poids : 28 g. **Vendu à l'unité.**

NORMES Certifié ATEX - EN 166 F.K.N.T anti-rayures
Marquage oculaire : 2C-1.2 1 FT CE (incolore) / 5-3.1 1 FT (teinté)

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	NESS+	050114
Teinté	NESS+	050115

Avantages

Vision optimale
Traitement exclusif PLATINUM :
anti-rayures et anti-buée
Nez anti-glisse
Branches confort bi-matière
Adapté aux atmosphères explosives



◀ Lunettes polycarbonate + cordon BOLLE "SLAM®"

Lunettes ultra-tendance design et ergonomique. Le modèle SLAM protège en toutes circonstances et procure un confort optimal. Branches ergonomiques. Vision panoramique. Traitement anti-buée et anti-rayures Platinum®. **Vendu à l'unité.**

NORMES EN 166 anti-rayures FT CE

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	SLAM	050016

Avantages

Design et ergonomie
Branches ultra-souples
Confort optimal
Traitement Platinum anti-buée
Anti-rayures
Contraste adapté aux porteurs
de lunettes
Cordon OFFERT



◀ Lunettes polycarbonate + cordon BOLLE "COBRA®"

Lunettes au confort enveloppant, sans aucune gêne pour la vision, polyvalentes, qui offrent une vision panoramique à 180° de qualité optique parfaite. Protection supérieure et nez anti-glisse pour un excellent maintien. Branches droites confort anti-glisse. Branches pivotantes et face inclinable. **Vendu à l'unité.**

NORMES EN 166 anti-rayures FT CE

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	COBRA	050015
Teinté	COBRA	050116

Avantages

Polyvalent
Vision panoramique
Confort enveloppant
Nez anti-glisse
Face inclinable/branches pivotantes
Traitement Platinum®
Protection supérieure
Cordon OFFERT

◀ Sur-lunettes réglables pour port de lunettes correctrices "EVA07" ▶

Lunettes utilisables en surlunettes. Oculaire monobloc incolore et branches réglables verticalement et horizontalement. Traitement anti-rayures et anti-UV. Oculaire et monture polyamide. Permet le port de lunettes de vue. Dimensions : 145 mm x 160 mm x 63 mm. **Boîte de 10 paires**

NORMES EN 166:2001 classe 1 EN 170:2002 2C.1.2 AINSI AS CE

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	EVA07	05005

Avantages

Oculaire monobloc incolore
Réglage en longueur et inclinaison pour un meilleur maintien
Protection anti-UV
Traitement anti-rayures
Permet le port de lunettes de vue

Principaux domaines d'utilisation

Protection des risques mécaniques
BTP et industrie
Protection solaire
Laboratoire, sport, meulage

SINGER
safety



◀ Lunettes panoramiques SINGER "EVASPORT" ▶

Oculaire panoramique en polycarbonate monobloc. Monture en polyamide avec branches réglables. Poids 34 g. Traitement anti-rayures et contre les UV. Dimensions 150 mm x 140-160 mm x 55 mm. Coloris Bleu. **Vendu à l'unité.**

NORMES EN 166:2001 anti-rayures EN 170:2002 CE

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	EVASPORT	0560325

Avantages

Protection latérale intégrée
Traitement anti-rayures et anti-UV
Certifiée ISO 9001 / ISO 14001
Ajustement de cordon possible
Meilleure protection grâce aux coque latérales

Principaux domaines d'utilisation

Protection des risques mécaniques
Industrie, Maintenance, Espaces verts, Agro alimentaire, Second oeuvre

ACTIVE GEAR



◀ Lunettes panoramiques réglables "ACTIVE VISION® V120" ▶

Lunettes de protection panoramique avec monture en nylon. Longueur de branche réglable. Oculaire en polycarbonate anti-buée, anti-rayures et anti-UV avec protection latérale monobloc. Résistance aux chocs. Réglage des branches (angle et longueur). **Vendu à l'unité.**

NORMES EN 166:2001 anti-rayures EN 170:2001 CE

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	V120	0560360

Avantages

Réglage des branches
Traitement anti-rayures et anti-UV
Protection latérale monobloc

Principaux domaines d'utilisation

Protection des risques mécaniques
BTP et Industrie

SINGER
safety



◀ Lunettes branches réglables "EVASHARKGCA" ▶

Lunettes de sécurité en polycarbonate avec traitement anti-buée et anti-rayures. Branches en nylon réglables 4 positions. Pont de nez souple en PVC. Monture en polyamide. Bonne résistance aux impacts. Forme effilée, look dynamique et sportif. Produit de grande qualité. **Vendu à l'unité.**

NORMES EN 166:2001 EN 170:2002 Certifié ISO 9001 et ISO 14001

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	EVASHARKGCA	0560520

Avantages

Branches réglables 4 positions
Traitement anti-rayures et anti-buée
Look sportif
Poids léger
Très agréable à porter
Résistance améliorée

Principaux domaines d'utilisation

Protection des risques mécaniques
BTP et industrie

ACTIVE GEAR



◀ Lunettes branches réglables "ACTIVE VISION® V140" Noir ▶

Lunettes de sécurité fumée avec traitement anti-buée et anti-rayures. Branches en nylon réglables 4 positions. Pont nasal souple antidérapant. Oculaires haute résistance. Branches réglables en angle et profondeur. Scratch résistance. **Vendu à l'unité.**

NORMES EN 166:2001 EN 172:2001 CE

VERRE	MODÈLE	REF
Teinté	V140 NOIR	0560523

Avantages

Traitement anti-buée et anti-rayures
Branches réglables
Bonne résistance aux impacts

Principaux domaines d'utilisation

Protection des risques mécaniques
BTP et industrie





◀ Lunettes de protection branches ajustables “STYLUX® NOIR”

Lunettes avec branches ajustables 4 positions, oculaire en polycarbonate, sans monture, nez antiglisce. Bonne protection latérale. Traitement anti-rayures et anti-UV. Résistance aux impacts à température extrême. Poids : 27 g. Lunettes design et légères. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001 anti-rayures EN 170 CE

Lunettes conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type EC 776 Délivrée par INSPEC organisme n° 0194

VERRE	MODÈLE	REF
Teinté	STYLUX NOIR	0560513

Avantages
Protection latérale
Branches ajustables
Traitement anti-rayures et anti-UV
Résistance aux impacts à température extrême
Légèreté
Optique classe 1

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
BTP et industrie



◀ Lunettes de protection branches ajustables “STYLUX® JAUNE”

Lunettes avec branches ajustables 4 positions, oculaire en polycarbonate, sans monture, nez antiglisce. Bonne protection latérale. Traitement anti-rayures et anti-UV. Résistance aux impacts à température extrême. Poids : 27 g. Lunettes design et légères. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001 anti-rayures EN 170 CE

Lunettes conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type EC 776 Délivrée par INSPEC organisme n° 0194

VERRE	MODÈLE	REF
Teinté	STYLUX JAUNE	0560516

Avantages
Protection latérale
Branches ajustables
Traitement anti-rayures et anti-UV
Résistance aux impacts à température extrême
Légèreté
Optique classe 1

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
BTP et industrie



◀ Lunettes de protection branches ajustables “STYLUX®”

Lunettes avec branches ajustables 4 positions, oculaire en polycarbonate, sans monture, nez antiglisce. Bonne protection latérale. Traitement anti-rayures et anti-UV. Résistance aux impacts à température extrême. Poids : 27 g. Lunettes design et légères. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001 anti-rayures EN 170 CE

Lunettes conformes au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de L'attestation CE de type EC 776 Délivrée par INSPEC organisme n° 0194

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	STYLUX	0560510

Avantages
Protection latérale
Branches ajustables
Traitement anti-rayures et anti-UV
Résistance aux impacts à température extrême
Légèreté
Optique classe 1

Principaux domaines d'utilisation
Protection des risques mécaniques
BTP et industrie

◀ Lunettes de protection branches réglables "ACTIVE VISION V140"

Design et légères, ces lunettes teintées possèdent des branches ajustables en angle et en longueur, oculaire et monture haute résistance. Pont nasal souple antidérapante (caoutchouc). Scratch résistance. Traitement anti-rayures et anti-UV. Poids : 29.2 g. Protection maximale contre les blessures et protection solaire. **Vendu à l'unité**

NORMES EN 166:2001 EN 170:2001 EN 172:2001

VERRE	MODÈLE	REF
Teinté	V140	0560533

Avantages

Protection maximale contre les blessures
Branches et support ajustables
Design contemporain
Légèreté
Traitement anti-rayures et anti-UV
Résistance aux chocs

Principaux domaines d'utilisation

Protection des risques mécaniques
BTP et industrie



◀ Lunettes de protection visiteur anti-buée "POKELUX"

Facilement adaptable à tout type de morphologie, ces oculaires panoramiques sont en polycarbonate résistant. Monture en polycarbonate. Vis en inox. Poids : 23 g. Branches en polycarbonate forme spatule. Tenon en polycarbonate : 5 barillets. Pont : 11.2 mm **Boîte de 10 paires**

NORMES EN 166:2001 EN 170:1992

VERRE	MODÈLE	REF
Incolore	POKELUX	0560550

Avantages

Légèreté, durabilité, confort
Résistance aux impacts à température extrême
Design contemporain
Protection latérale
Anti-buée et anti-UV
Optique classe 1



CORDON UNIVERSEL POUR LUNETTES

Cordon élastique pour lunettes, s'adapte à l'utilisateur (taille personnalisable). Support universel pour s'adapter à une grande variété de lunettes.

Réf. 050031



ETUI A LUNETTES

Etui en microfibre très pratique servant aussi pour nettoyer ses lunettes.

REF. 050029



LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES & MASQUE

Boîte distributrice de 100 lingettes nettoyantes prêtes à l'emploi. Lingettes emballées séparément.

REF. 050028



CORDON DE SERRAGE RÉGLABLE

Sachet de 12 cordons de serrage souple pour lunettes avec bague de réglage en métal. Longueur 60 cm avec clip d'attache

REF. 0561020.



MONTURE DE LUNETTES

Monture de lunettes sans branches pour le masque complet respiratoire MSA 3100 (réf 137723 vendu p. 164). **Verres correcteurs à fournir et à monter par votre opticien.**

REF. 050063



SPRAY NETTOYANT "B-CLEAN"

Spray anti-bactérien, antistatique et anti-reflets. Compatible tout type d'oculaire. Pratique, il est sans alcool, sans silicone. Flacon de 50 ml

REF. 130052



coverguard
SAFETY DESIGNER

◀ Casque de chantier avec aération Coverguard CLASSIC norme EN 397

Casque de protection avec calotte et harnais en polyéthylène. Harnais 6 points. Taille réglable de 53 à 61 cm (par paliers de 2 mm). Garniture frontale anti-transpiration de 37 cm. Aération latérale.

NORME EN 397 + A1:2012

MODÈLE	COLORIS	REF
EURO	Blanc	0565100
EURO	Bleu	0565101
EURO	Vert	0565102
EURO	Jaune	0565103
EURO	Rouge	0565105

Avantages

Léger

Durée de vie de 60 mois (date de fabrication indiquée sous la visière)

Principaux domaines d'utilisation

Bâtiment
Travaux publics
Industrie

intérieur



auboueix
OBX

◀ Casque de chantier visière longue + Serre-nuque KARA®

Casque constitué d'une calotte moulée en ABS avec ou sans aération, un porte-lampe intégré, un harnais comportant une coiffe textile à 4 points de fixation, un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère autobloquant, amovible et réglable de 49 à 63 cm monté avec une garniture de confort de 32 cm. Coloris blanc (d'autres coloris disponibles sur demande)

NORMES EN 397 EN 50365 EN 166 Résistance à - 30°C / + 50°C

MODÈLE	COLORIS	REF
KARA avec aération	Blanc	050001
KARA sans aération	Blanc	050072

Avantages

Très résistant

Possibilité d'ajouter de nombreux dispositifs de protection supplémentaires (vendus séparément) sur demande au 04 75 00 21 91

Principaux domaines d'utilisation

Bâtiment
Travaux publics
Industrie



auboueix
OBX

◀ Casque de chantier avec aération BRENNUS®

Le casque de chantier Brennus protège parfaitement la tête grâce à sa conception en polyéthylène moulé sous pression, tout en offrant un port optimal avec sa coiffe en plastique. Il est destiné à prémunir les chocs, les chutes d'objets et les risques électriques des personnes œuvrant dans le BTP et l'industrie. Sont inclus une calotte et une coiffe en polyéthylène, un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à glissière, amovible et réglable de 53 à 63 cm et une garniture de confort de 32 cm. Dispositifs pour fixations d'accessoires. Avec aérations sur les côtés.

NORMES EN 397 + A1:2013 EN 50365 Résistance à - 20°C

Agréé SNCF / EDF-GDF

MODÈLE	COLORIS	REF
BRENNUS avec aération	Blanc	0565106
BRENNUS avec aération	Rouge	0565107
BRENNUS avec aération	Bleu	0565108

Avantages

Casque avec aération

Très résistant

Agréé SNCF - EDF/GDF

Principaux domaines d'utilisation

Bâtiment
Travaux publics
Industrie



auboueix
OBX

◀ Casque de chantier sans aération BRENNUS®

Le casque de chantier Brennus protège parfaitement la tête grâce à sa conception en polyéthylène moulé sous pression, tout en offrant un port optimal avec sa coiffe en plastique. Il est destiné à prémunir les chocs, les chutes d'objets et les risques électriques des personnes œuvrant dans le BTP et l'industrie. Il comprend une calotte et une coiffe en polyéthylène, un bandeau de tour de tête avec serre-nuque à glissière, amovible et réglable de 53 à 63 cm et une garniture de confort de 32 cm. Dispositifs pour fixations d'accessoires.

NORMES EN 397 + A1:2013 EN 50365 Résistance à - 20°C
Agréé SNCF / EDF-GDF

MODÈLE	COLORIS	REF
BRENNUS	Blanc	0565109

Pensez aux accessoires pour Casques **auboueix**
OBX



Garniture coiffe PE SANI-CONTOURS® 32 cm réf. 058

Avantages
Très résistant
Agréé SNCF - EDF/GDF

Principaux domaines d'utilisation
Bâtiment
Travaux publics
Industrie



MSA
The Safety Company

◀ Casque de sécurité MSA V-GARD 500 FAS TRAC III®

Le plus performant et la référence en matière de casque de sécurité. Il dispose d'une calotte en ABS (ventilée ou non), d'un harnais à crémaillère Fas-Trac et d'une coiffe textile. Gouttière agissant comme une protection contre la pluie ou la projection de liquides chauds. D'autres coloris disponibles : bleu, jaune, vert, noir, gris

NORMES EN 50365 1000V ATEX EN 13463-1
Certifié selon le référentiel et certification ELECTROSTATIC-INERIS (test conformément à la norme EN 13463-1).
Convient pour l'utilisation en environnement ATEX zones dangereuses 1, 2, 20, 21, 22

MODÈLE	COLORIS	REF
FAS-TRAC III	Blanc	05GV419
FAS-TRAC III	Rouge	05GV419R

Avantages

PEHD avec stabilisateur UV
Excellente performance mécanique
Confortable avec son harnais textile ajustable en hauteur

Principaux domaines d'utilisation
Raffineries, sites chimiques et gaziers
Traitement de l'eau, électricité,
Maintenance industriels
BTP, Métallurgie & Sidérurgie



MSA
The Safety Company

◀ Casque de sécurité avec Porte-badge MSA V-GARD 500 FAS TRAC III®

Le plus performant et la référence en matière de casque de sécurité. Il dispose d'une calotte en ABS (ventilée ou non), d'un harnais à crémaillère Fas-Trac et d'une coiffe textile. Gouttière agissant comme une protection contre la pluie ou la projection de liquides chauds. D'autres coloris disponibles : bleu, jaune, vert, noir, gris

NORMES EN 50365 1000V ATEX EN 13463-1
Certifié selon le référentiel et certification ELECTROSTATIC-INERIS (test conformément à la norme EN 13463-1).
Convient pour l'utilisation en environnement ATEX zones dangereuses 1, 2, 20, 21, 22

MODÈLE	COLORIS	REF
FAS-TRAC III + porte-badge	Blanc	050024
FAS-TRAC III + porte-badge	Rouge	050025

Avantages

PEHD avec stabilisateur UV
Excellente performance mécanique
Confortable avec son harnais textile ajustable en hauteur

Principaux domaines d'utilisation
Raffineries, sites chimiques et gaziers
Traitement de l'eau, électricité,
Maintenance industriels
BTP, Métallurgie & Sidérurgie



◀ Casque de sécurité ECO avec bandeau réglable anti-transpirant

Casque de chantier en polyéthylène. Coiffe comportant 1 araignée et un bandeau de tête réglable et équipée d'une garniture frontale anti-transpiration. 6 points de fixation. Livré non monté. Sachet de 1 pièce.

NORMES EN 397:1995 + A1:2000
Casque conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle. Attestation d'examen CE de type délivrée par SATRA organisme notifié N°0321

MODÈLE	COLORIS	REF
ECO	Blanc	0500061
ECO	Rouge	0500064
ECO	Bleu	0500065
ECO	Jaune	0500068
ECO	Orange	0500069
ECO	Vert	05000612

Avantages

Qualité et fiabilité
d'une fabrication européenne
Excellent rapport qualité/prix

Principaux domaines d'utilisation
Bâtiment
Travaux publics
Industrie

◀ Casque monteur + Jugulaire 4 points ENDURANCE® PS53

Casque de monteur en ABS avec jugulaire 4 points spécialement conçu pour le travail en hauteur. Léger et robuste. Isolation électrique jusqu'à 1000 Vac ou 1500 Vdc (EN 50365). Bandeau intérieur anti-transpiration et harnais textile confort avec réglage par crémaillère pour un meilleur ajustement - taille 56-63 cm. Mentonnière en caoutchouc souple incluse.

NORMES EN 50365 Classe 0 EN 397 (-30°C / + 50°C) CE Cat. III

MODÈLE	COLORIS	REF
ENDURANCE	Blanc	050006
ENDURANCE	Jaune HV	050006J
ENDURANCE	Orange HV	050006O
ENDURANCE	Noir	050006N
ENDURANCE	Bleu	050006B

Plusieurs coloris disponibles
pour tous les modèles

Contactez nous au
04 75 00 21 91

Avantages

Casque en ABS jugulaire 4 points
Léger, confortable et robuste
Réglage rapide
Mentonnière incluse

Réglage rapide par crémaillère

Principaux domaines d'utilisation

Travaux en hauteur
Milieux montagneux
Bâtiment et travaux publics
Milieux à risque de chutes

intérieur



◀ Casque à visière avec lunettes rétractables ENDURANCE PLUS® PW54

Le casque Endurance Plus Visor est équipé d'une coque ABS non ventilée, d'un harnais textile à 6 points de suspension, d'un réglage de la taille par cliquet (56-63 cm) ainsi que d'un bandeau de transpiration et d'une mentonnière de confort. Vendu avec la visière transparente rétractable PW56 incluse. Pièces détachées disponibles. Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère.

NORME
Isolation électrique - EN 50365
Propriétés électriques (440Vca) CE Cat. III

MODÈLE	COLORIS	REF
ENDURANCE PLUS	Blanc	050097
ENDURANCE PLUS	Rouge	050098
ENDURANCE PLUS	Bleu	050105

Avantages

Isolation électrique jusqu'à 1500 Vdc
Harnais de suspension 6 points pour un confort et une sécurité accrus
Bandeau réglable à crémaillère
Lunette-écran claire rétractable inclus
Mentonnière incluse

Ecran de rechange disponible
Protection contre le métal en fusion
Réglage rapide par crémaillère

Principaux domaines d'utilisation

Travaux en hauteur
Milieux montagneux
Bâtiment et travaux publics
Milieux à risque de chutes

intérieur



◀ Casque de sécurité ventilé + Jugulaire 4 points ENDURANCE® PS55

Casque d'endurance avec coque ABS ventilée, équipé d'un harnais textile à points de suspension avec réglage de la taille par cliquet. Le casque inclut une jugulaire à points de suspension. La coque ventilée permet la circulation de l'air qui rafraîchit la tête de l'utilisateur. Harnais de suspension textile à 6 points pour un confort et une sécurité augmenté du porteur. Bandeau réglable en taille via le système de crémaillère. Jugulaire en Y à 4 points. Disponible dans d'autres coloris (sur demande)

Compatible avec les casques antibruit clipsables
Portwest PW47 et PS47 et le support de visière de casque
Portwest PS58
réf. 050032

NORMES EN 397 -30°C/+50°C, LD
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I Classe CE Cat. III

Avantages

Casque en ABS jugulaire 4 points
Léger, confortable et robuste
Coque ventilée
Réglage rapide par crémaillère

Principaux domaines d'utilisation

Travaux en hauteur
Bâtiment et travaux publics
Milieux à risque de chutes

intérieur





◀ Casque de sécurité avec lunettes-Masque intégrées sous visière IRIS 2®

L'IRIS 2 est constitué d'une calotte en ABS moulée avec aérations réglables et un harnais comportant une coiffe textile avec bandeau de tour de tête et serre-nuque à crémaillère amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort de 32 cm. Lunette-masque de protection en polycarbonate anti-chocs, anti-U.V, traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. Agréé EDF/GDF. Durée d'utilisation 48 mois.

NORMES EN 397:2001 EN 166:2001 EN 172

MODÈLE	COLORIS	REF
IRIS 2	Blanc	056
IRIS 2	Bleu	056C
IRIS 2	Orange	056OR

Avantages

Casque de protection conforme à la norme NFEN 397

Résistance aux très basses températures jusqu'à - 30°C

Isolement électrique sur le modèle sans aération (EBT), symbole 440V~

Résistance à la projection de métaux en fusion sur le modèle sans aérations (EBT), symbole MM

Casque électricien avec écran + Jugulaire 4 points AUBOEUX IDRA 2® ▶

Casque IDRA 2 avec écran intégré relevable anti-buée et anti-rayures destiné à protéger l'utilisateur contre le risque d'arc électrique des courts-circuits en électricité basse tension.

1 calotte intérieure et 1 extérieure en ABS avec porte-lampe intégré, 1 bandeau confort 32 cm, 1 harnais 6 points avec bandeau textile et serre-nuque à crémaillère réglable de 49 à 63 cm. Ecran de protection intégré anti-chocs, anti-UV, traité anti-rayures ajustable, verrouillé en position relevée. Isolation électrique : 440 V. Casque agréé EDF. Résistance aux très basses températures - 30°C. Dimensions écran : 330 x 200 mm - Poids : 650 g

NORMES EN 397:2001 EN 166:2001 NF EN 50365

Conforme au référentiel GS ET 29, test à 4 kA (classe 1) test établi selon la norme NFEN 61482-1-2

MODÈLE	COLORIS	REF
IDRA 2	Blanc	0562

Avantages

Casque avec écran intégré destiné à protéger l'utilisateur contre les risques d'arc électriques des courts-circuits en Electricité Basse Tension, les projections liquides et particules. Multiples accessoires : protège-nuque, lampe frontale, jugulaire 12 et 20 mm, jugulaire 4 points, coiffe,... Dimensions écran : 330 x 200 mm Poids casque + écran : 740 g

Principaux domaines d'utilisation

Casque de protection avec écran intégré destiné à l'industrie électrique où existe le risque d'arc électrique des courts-circuits (Electricité Basse Tension)



◀ Casque de sécurité électricien V-GARD® 950 non ventilé avec écran intégré

Casque d'électricien léger non ventilé tout en un : protection de la tête et du visage. **Livré avec la coiffe Fas-Trac III 6 points avec réglage à molette et avec écran intégré** résistant aux conséquences des arcs électriques, certifié selon la norme GS-ET-29 Classe 1/4kA. Bords inclinés du casque pour évacuer la pluie et les débris. Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif. Livrés avec jugulaire 4 points montée, pour un meilleur maintien du casque. 3 niveaux d'ajustement de la hauteur de port : pour choisir le champ de vision vers le haut souhaité. Écran facial traité antibuée/antirayures (KN). Durée de vie 5 ans.

NORMES EN 397:2001 EN 166:2001 EN 172

MODÈLE	COLORIS	REF
V-GARD 950	Blanc	05V950

Avantages

Calotte en ABS peu encombrante
Idéal pour électriciens Normes EN397 440 V AC et EN 50365
Environnement ATEX possible
Compatible avec coques anti-bruit
Compatible avec lunettes correctrices ou lunettes de sécurité
Coiffe Fas-Trac® III

Principaux domaines d'utilisation

Désamiantage
Industries
TP, BTP
Applications minières
Pétrole et gaz
Services publics (agréé EDF)

◀ Kit complet FORESTIER MO60790

Kit complet, déal pour le secteur forestier ou industries bruyantes, composé :

- Casque aéré CLASSIC' rouge 0565105 6 points de fixation avec coiffe et calotte
- Coquilles de protection auditive "32100" 23 dB ajustables
- Porte-écran relevable 3 positions 0560705
- Visière métal grillagée relevable VISORGRILL 0500101

NORMES EN 166:2001 EN1731:2006 EN352-3:2002 EN397:2012 + A1:2012

Protection auditive : SNR 23 dB, (H:29. M:20. L:12)

MODÈLE	COLORIS	REF
KIT FORESTIER	Rouge	0500104



**Pratique !
Pièces de rechange
disponibles**



Honeywell



▲ Ecran facial complet Honeywell BIONIC®

Écran en polycarbonate incolore. Protection faciale intégrée du sommet du crâne jusqu'au menton. Compatible avec des lunettes, lunettes-masque et masques respiratoires. Coque plastique ABS antichoc avec 3 positions d'inclinaison, serre-tête avec crémaillère et bandeau anti-transpirant. Poids : 750 g.

NORMES EN 166 EN 169 EN 170

MODÈLE	COLORIS	REF
BIONIC	Noir	050020



LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES & MASQUE

Boîte distributrice de 100 lingettes nettoyantes prêtes à l'emploi. Lingettes emballées séparément.
REF. 050028



Honeywell

◀ Ecran de rechange Honeywell BIONIC®

Écran en polycarbonate incolore. Revêtement anti-rayures. Protection faciale intégrée du sommet du crâne jusqu'au menton. Compatible avec des lunettes, lunettes-masque et masques respiratoires.

NORMES EN 166 EN 169 EN 170

MODÈLE	COLORIS	REF
BIONIC	incolore	050083

Avantages

Protection du visage contre les projections, haute résistance aux impacts et travaux mécaniques lourds
Protection faciale intégrée du sommet du crâne jusqu'au menton
Champ de vision panoramique.

Principaux domaines d'utilisation

Travaux lourds, Agriculture, Industrie chimique, Industrie forestière, Sidérurgie, Métallurgie et Energie éolienne



◀ Serre-tête relevable 3 positions réglage crémaillère EARLINE 60700®

Serre-tête jaune, relevable 3 positions, réglable par crémaillère, coque frontale de protection. Permet notamment l'utilisation des écrans VISOR. Absorbant de transpiration sur le front.

NORMES EN 166:2002 EN 1731:2007

MODÈLE	COLORIS	REF
EARLINE 60700	Jaune	0560700

Avantages

Relevable sur 3 positions
Réglage par crémaillère
Coque frontale de protection

Principaux domaines d'utilisation


Bâtiment
Travaux publics
Industries
Agriculture, Horticulture

Ecran de protection pour casque VISOR® ▶

Ecran en polycarbonate incolore adaptable sur tous supports. Protège des projections liquides. Utilisation longue durée. Bonne résistance aux impacts.
Dim. : L40 x H20 cm

NORMES EN 166:2002 EN 1731:2007
Classe optique 1 (port permanent)

MODÈLE	COLORIS	REF
VISOR	Incolore	0560710

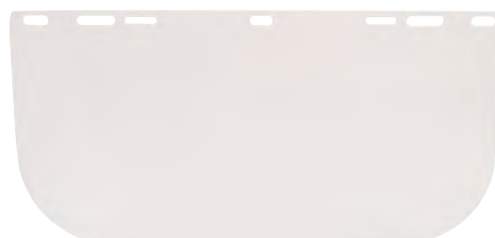



Honeywell

▲ Adaptateur pour casque Honeywell TURBOSHIELD®

Honeywell Turboschild est la solution idéale pour les travailleurs exposés aux projections ou chutes d'objets, aux impacts, aux éclaboussures, aux ultraviolets et aux particules présentes dans l'air.

Turboschild peut également être porté confortablement avec la plupart des lunettes de sécurité, des appareils respiratoires et des protections auditives.

NORME EN 166:2002

MODÈLE	COLORIS	REF
TURBOSHIELD	Noir	050084



Honeywell



▲ Casque à cliquet /Serre-tête avec protège-front Honeywell TURBOSHIELD®

Solution idéale pour les travailleurs exposés aux projections ou chutes d'objets, aux impacts, aux éclaboussures, aux ultraviolets et aux particules présentes dans l'air.

Ce casque de type serre-tête est doté d'un protège-front pour écran facial Honeywell Turboschild. Il offre une haute résistance aux impacts et travaux mécaniques lourds. Coiffe matelassée intégrée et mécanisme de bouton-poussoir pour changer la visière en quelques secondes. Meilleure hygiène grâce au bandeau démontable, lavable et perméable à l'air.

NORME EN 166

MODÈLE	COLORIS	REF
TURBOSHIELD	Noir	050074

Honeywell



◀ Ecran de rechange Honeywell TURBOSHIELD®

Visière de rechange Turboschild en polycarbonate incolore. Forme torique, incurvé sur 2 faces, offrant une protection renforcée. Facile à remplacer avec choix de position double, bandeau respirant, amovible et lavable. Vision périphérique et vers le bas accrue.

NORMES EN 166 EN 169 EN 170 EN 172

MODÈLE	COLORIS	REF
TURBOSHIELD	incolore	050081



Avantages

Système innovant de relevée de l'écran évitant le poids de l'écran vers l'avant du casque.

Principaux domaines d'utilisation

Constructeur automobile /Équipementier
BTP
Industries chimiques
Industries alimentaires
Industries générales
Nettoyage industriel
Laboratoire
Industrie médico-pharmaceutique
Acierie et métallurgie
Offshore
Pétrochimie
Construction navale

Avantages

Protection du visage contre les projections
Changement de visière facile et rapide grâce au bouton poussoir
Peut être porté avec la plupart des lunettes de sécurité, des appareils respiratoires et des protections auditives

Principaux domaines d'utilisation

Constructeur automobile et équipementier, BTP,
Industries chimiques, Industries alimentaires,
Industrie générale,
Industries du verre,
Nettoyage industriel, Industrie sidérurgique, Laboratoire,
Maintenance, Industrie médico-pharmaceutique,
Acierie et métallurgie, Offshore, Pétrochimie, Construction navale

Avantages

Protection améliorée grâce à forme spécifique

Principaux domaines d'utilisation

Constructeur automobile et équipementier
Industries alimentaires
Fonderie
Bâtiment et travaux publics
Industrie générale
Industrie médico-pharmaceutique
Acierie et métallurgie
Construction navale
Convient à la plupart des travaux d'intérieur



Casquette de sécurité anti-heurt - visière standard ►

Casquette avec coque de protection articulée en ABS - Mousse de protection intérieure. Réglage par scratch de 58 à 63 cm. Visière standard 5 cm

NORME EN 812:2012

COLORIS	REF
Jaune HV	050070
Orange HV	050071



◀ Casquette de sécurité anti-heurt avec aération - visière standard

Casquette de sécurité style base-ball munie d'une coiffe ABS + coussin souple protégeant contre les heurts avec panneau en maille aéré sur le dessus permettant une circulation d'air maximale et une évacuation parfaite de la sueur. Bandes réfléchissantes pour une visibilité accrue. Taille ajustable par crochet et boucle. Visière de 7 cm.

NORME EN 812:2012

COLORIS	REF
Noir	05PW69BL
Rouge	05PW69R
Marine	05PW69M
Gris	05PW69G



Avantages

Protège des heurts - ABS et EVA
Haute densité
Excellente ventilation
Ajustement réglable
Solidité, durabilité et confort

Principaux domaines d'utilisation

Milieux industriels intérieurs
BTP intérieurs

Casquette de sécurité anti-heurt - visière longue ou courte ►

Casquette de sécurité style base-ball avec coque de protection ABS intégrée pour vous protéger des heurts.

NORMES EN 812:2012

COLORIS	REF
Marine	0557300
Rouge	0557305
Noir	0557306
Jaune HV	0557307
Orange HV	0557308
Marine version courte	05006



Avantages

Coque intégrée en ABS
Aération sur les côtés
Coloris Haute-Visibilité

Principaux domaines d'utilisation

Milieux industriels intérieurs
BTP intérieurs

visière courte Réf. 05006

**La visière courte
augmente
le champ de vision**



3M



◀ Casquette de sécurité anti-heurt FIRST BASE 3 Classic 3M™ - visière réduite

Les casquettes antiheurt First Base 3 offrent une protection de la tête pour les heurts légers. La coque en plastique ABS conçue de manière ergonomique pour le confort, assure une couverture pour une large gamme de tours de tête.

NORME EN 812:A1

COLORIS	REF
Marine	050100
Orange HV	050102
Jaune HV	050103
Gris	050104
Vert	050113

Avantages

Protège des heurts légers
(objets stationnaires)
Meilleure couverture pour une large
gamme de tours de tête

Principaux domaines d'utilisation

Industrie légère
Fabrication générale
Maintenance des installations

**Composez votre
Protection faciale totale
avec ou sans mentonnière**

ÉCRAN SUPERVIZOR™

Protection faciale avec fixation
pour Protège-menton

PROTÈGE-MENTON

Protection complémentaire
s'adaptant sur
l'écran faciale
SUPERVIZOR™



FIXATION POUR ÉCRAN SUPERVIZOR™

Fixation en aluminium robuste adaptable sur casque de sécurité

1



CASQUE DE SÉCURITÉ

Coloris Rouge

Réf. 0565105

*D'autres coloris disponibles et modèle
disponible sans aération*

2



PORTE-ÉCRAN

Fixation en aluminium

Réf. 050056

3



ÉCRAN SUPERVIZOR™

Réf. 050054

4



PROTÈGE-MENTON

Réf. 050055



PROTEGE-NUQUE EN CUIR

Adaptable sur tous les casques de chantier

REF. 055



PROTEGE-NUQUE EN CUIR + KEVLAR ALUMINISÉ

Protège-nuque tout en cuir aluminisé
avec finition des coutures en Kevlar
Adaptable sur tous les casques de
chantier

REF. 0551



PROTEGE-NUQUE V-GARD PREMIUM EN PVC ORANGE FLUO

Adaptable sur tous les casques de chantier

REF. 0563

Pour votre casque de sécurité ou EPI, Pensez à l'étiquette d'identification !



En cas d'urgence (ICE) ces étiquettes permettent aux victimes d'accidents de donner immédiatement des informations vitales 24h/24h

Identification du porteur + informations médicales, groupe sanguin...



ETIQUETTE PORTE-IDENTITE + RENSEIGNEMENTS + CONTACT

Accès instantané aux informations du porteur, ce qui peut contribuer à sauver sa vie en cas d'accident et d'urgence. Icônes instantanément reconnaissables pour une compréhension sans langage, universelle. L'information est conservée en toute sécurité. Écrit sur les 2 côtés pour inclure plus d'informations. Support en papier imperméable résistant à l'eau. Porte-badges réfléchissants pour une identification facile. Emballé individuellement. Dimensions : 7 cm x 1,5 cm. REF. 050030



SERRE CASQUE ADAPTABLE SUR TOUT TYPE DE CASQUE

Relevable sur 3 positions. S'adapte pratiquement sur tous les casques standards. S'utilise avec tous les écrans VISOR REF. 0560705



ECRAN DE PROTECTION VISOR

En polycarbonate incolore. Dim. L40 x H20 cm. Se monte avec le serre-casque Réf. 0560705 REF. 0560710



GARNITURE SANI-CONTOURS POUR CASQUE BRENNUS® IDRA 1° IDRA 2° ET IRIS 2°

Vendu à l'unité - REF. 058



JUGULAIRE

Adaptable sur casque de chantier Réf. 0560750 à 0560757 REF. 0565150

Honeywell



ECRAN DE RECHANGE SUPERVIZOR® HONEYWELL

Idéal pour le port de protection oculaire. Résistance élevée aux impacts violents. Compatible avec le port des casques auditifs. Ecran 230 mm. REF. 050012



JUGULAIRE 4 POINTS POUR CASQUES IDRA® IRIS 2° KARA®

Jugulaire 4 points de fixation avec ou sans mentonnière avec tissu synthétique, attache par scratch. Adaptable sur les casques de marque AUBOEUX modèles IDRA, IRIS 2 et KARA. Vendu à l'unité sans casque avec mentonnière - REF. 059 sans mentonnière - REF. 059B



DESINFECTANT EPI SPRAY 300 ml BACTERICIDE FONGICIDE EN 1276 et EN 1650 REF. 19010



PORTE-ECRAN UNIVERSEL MSA 10121268

Livré avec élastique de serrage. Vendu à l'unité - REF. 050088



VISOR V-GARD® MSA 10154950 A FIXER SUR LA MENTONNIERE référence 050090

Ecran plat polycarbonate antirayures & antibuée - Pour Arcs Electriques de court-circuit. L.20 x l 43.2 cm x 1.52 mm. Vendu à l'unité REF. 050087

MSA The Safety Company



MENTONNIERE STANDARD MSA 7,26 CM POUR VISIERE référence 050087 Vendu à l'unité - REF. 050090



◀ Coques anti-bruit + Lot de 2 adaptateurs casque de chantier SNR 25.9 dB

Coquilles anti-bruit en ABS jaune adaptables sur tout casque de chantier muni de fentes prédécoupées pour les accrocher. Coussinets en PVC sensation cuir. Adaptateur en POM avec bras ajustable. Particulièrement adapté pour les milieux dangereux nécessitant également une protection de la tête, Convient pour casques avec fentes prédécoupées et casque de chantier REF. 0565100 à 0565105. Vendu par paire.

NORME CE EN 352-3:2002 Cat. III
SNR 25.9 dB H:29.3 L:15.5 M:23.8

MODÈLE	REF	SNR
Coques Jaune fluo	0560750	25.9 dB

Avantages spécifiques
Protection auditive modérée
Facile à clipser / déclipser
S'adapte sur tout type de casque de chantier standard avec fentes prédécoupées et REF. 0565100 à 0565105

Principaux domaines d'utilisation
BTP, TP, Infrastructures
Transport et Logistique
Services et Distribution
Agriculture, Sylviculture, Pêche

Coques anti-bruit de chantier 3M™ PELTOR OPTIME III® + Attaches P3E SNR 34 dB ▶

Casque anti-bruit passif PELTOR Optime III conçu pour apporter un haut niveau d'atténuation, en particulier pour les basses fréquences dans les environnements industriels extrêmement bruyants. Il réduit l'exposition à des bruits dangereux.

La version coquille a été conçue pour s'adapter à la plupart des casques de sécurité industriels.

Vendu par paire, casque vendu séparément

NORMES

EN 352-1:2002 (version serre-tête et serre-nuque)

EN 352-3:2002 (version coquilles)

MODÈLE	REF	SNR
OPTIME III + Attaches	05H540P3E	34 dB
OPTIME II + Attaches (pour casques BRENNUS)	05H540P3F	34 dB

Avantages spécifiques
Coquilles profilées peu encombrantes
Technologie double coquille minimise les résonances
Bonne intelligibilité de la parole
Coussinets et mousses absorbantes facilement remplaçables

Principaux domaines d'utilisation
Aéroports
Cimenterie
Salle des machines des bateaux
Exploitations minières
Centrales électriques
Imprimerie



◀ Casque anti-bruit 3M™ PELTOR OPTIME® III SNR 35 dB

Ce casque anti-bruit est disponible en 2 versions : serre-tête extra large avec rembourrage souple ou serre-nuque. Moderne, il possède un arceau et des coquilles profilées peu encombrantes. Le grand espace intérieur de la coquille aide à réduire l'accumulation d'humidité et de chaleur. Coussinets doux et larges réduisent la pression sur les oreilles et assurent un confort maximal. **Convient particulièrement pour milieux extrêmement bruyants.** Vendu en boîte individuelle.

NORME EN 352-1:2002
SNR 35 dB H:40 M:32 L:23

Ce casque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type N° 21359S01 délivrée par Finnish Institute of Occupation Health (Organisme notifié N° 0403)

MODÈLE	REF	SNR
OPTIME III serre-tête	05H54001	35 dB
OPTIME III serre-nuque	05H54004	35 dB

Avantages spécifiques
Casque haute performance
Propriétés uniques d'atténuation sur toute la gamme de fréquences
Adaptation optimale
Très confortable

Principaux domaines d'utilisation
Environnements industriels extrêmement bruyants et contraignants
Aéroport, Milieu navale, Centrales électriques, Construction, Extractions minières, Transport, etc...

2 versions :
Serre-tête ou
serre-nuque

2 modèles :
31 dB ou 35 dB

◀ Casque anti-bruit 3M™ PELTOR OPTIME® II SNR 31 dB

Coquilles anti-bruit adaptables sur tout casque de chantier muni de fentes prédécoupées pour les accrocher. Convient pour les Réf. 0565100 à 0565105. Vendu en boîte individuelle.

NORME EN 352-1:2002
SNR 31 dB H:34 M:29 L:20

Ce casque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type N° 21359S01 délivrée par Finnish Institute of Occupation Health (Organisme notifié N° 0403)

MODÈLE	REF	SNR
OPTIME II serre-tête	05H52001	31 dB
OPTIME II serre-nuque	05H52004	31 dB

Avantages spécifiques
Casque très performant
Atténuation maximum des fréquences extrêmement basses
Étanchéité optimale
Très confortable

Principaux domaines d'utilisation
Environnements industriels bruyants et contraignants : mines, exploitations agricoles, machines BTP
Industrie lourde, Transport, etc...





◀ Casque anti-bruit 3M™ PELTOR OPTIME® I SNR 28 dB

Casque anti-bruit 28 dB avec serre-tête extra large et rembourrage souple. Tiges en acier à ressort inoxydable. Coquille en ABS. Coussinets en Polyéther. Enveloppe du coussinet en PVC. Vendu en boîte individuelle.

NORMES EN 352-1:2002
SNR 28 dB H:32 M:25 L:16

MODÈLE	REF	SNR
PELTOR OPTIME I	0531130	28 dB

Avantages spécifiques

Léger
Étanchéité optimale
Faible pression
Peut être associé à d'autres équipements

Principaux domaines d'utilisation

Environnements industriels
modérément bruyants : ateliers, tôleries, imprimeries...

Casque anti-bruit MSA™ LEFT/RIGHT SNR 33 dB ▶

Concept Left/Right basé sur la simplicité et la modularité pour ces coquilles anti-bruit individuelles spécialement conçues pour l'oreille droite et l'oreille gauche. Elles compensent la position asymétrique des oreilles. Nouveau design révolutionnaire du serre-tête et des coussinets de réduction du bruit plus fins et plus souples pour un ajustement optimal et un meilleur confort. Conçues pour s'adapter à toutes les formes et tailles. Atténuation forte 33 dB. Vendu avec serre-tête droite/gauche.

NORMES SNR 33 dB NRR : 22 dB

MODÈLE	REF	SNR
MSA LEFT/RIGHT	050008	33 dB

Avantages spécifiques

Solution innovante de protection auditive
Coussinets en mousse confort
Large coquille
Ajustement optimal pour tous

Principaux domaines d'utilisation

Industries
BTP
Aéroports
Ateliers mécaniques



◀ Casque anti-bruit électronique SNR 31 dB

Casque antibruit électronique à atténuation dépendante du niveau ambiant. Indicateur LCD. Contrôle du volume ON/OFF. Microphone sensible. Arceau serre-tête réglable avec coques équipées de coussinet. Cet équipement fournit une excellente protection en filtrant les bruits de hautes fréquences. Il contrôle par des modules électroniques les éléments électroacoustiques assurant une atténuation dépendante du niveau sonore. Alimenté par 2 piles type AA (non incluses).

NORMES EN 352-4:2002
SNR 31 dB H:33 M:28 L:21

MODÈLE	REF	SNR
HG805A	050042	31 dB

Avantages spécifiques

Coupe automatiquement les sons dangereux
Atténuation dépendante du niveau ambiant
Ajustement optimal pour tous

Principaux domaines d'utilisation

Industries
BTP
Aéroports
Ateliers mécaniques

Casque anti-bruit Haute-Performance EARLINE™ MAX 700® SNR 32 dB ▶

Casque anti bruit MAX 700 compatible casque de sécurité. Coquilles en ABS noir et jaune fluo, SNR 32dB. Arceau réglable avec renfort matelassé, et deuxième arceau en PVC noir, coussinets sensation cuir. Vendu en boîte individuelle.

NORMES EN 352-1:2002
SNR 32 dB

MODÈLE	REF	SNR
EARLINE MAX 700	0531070	30 dB

Avantages spécifiques

Protection
Haut niveau de protection (32dB)
Confortable
Arceau réglable avec renfort
Compatibilité avec d'autres EPI
Compatible avec casques de chantier, protection soudeur, etc...

Principaux domaines d'utilisation

Collectivités
Energie et Industries
Infrastructure
Second-cœur du bâtiment
Transport et logistique



◀ Casque anti-bruit pliable très confortable ACTIVE EAR™ E730

Casque antibruit 250 g avec coquille en ABS. Coussinets PVC, sensation cuir. Arceau réglable et pliable. Modèle poche. Léger et confortable. Positionnement ajustable pour un meilleur confort. Excellent niveau de réduction du bruit.

NORMES EN 352-1:2020 SNR 32 dB

MODÈLE	REF	SNR
ACTIVE EAR 730 Jaune	0531061	32 dB

Avantages spécifiques

Très confortables
Pliable et réglable
Modèle poche

Principaux domaines d'utilisation

Environnements industriels
Bâtiment
Travaux Publics



MOLDEX



Embouts de rechange
Réf. 0530243

Idéal pour les bruits intermittents
Convient pour arceau modèle JAZZBAND
et WAVEBAND



◀ Arceau anti-bruit JAZZ-BAND 2® SNR 23 dB

Arceau antibruit avec un confort accru grâce à une pression de la bande réduite et à des embouts en mousse améliorés. Positionnement rapide et simple, la protection ne bouge pas et vous laisse les mains libres. Vendu complet + 1 paire de bouchons anti-bruit de remplacement. Boîte de 8.

Embouts de remplacement pour modèle JAZZBAND et WAVEBAND
Boîte de 50 paires - réf. 0530243

NORMES EN 352-2:2002 SNR 23 dB

MODÈLE	REF	CDT	SNR
JAZZ BAND 2	0530241	8	23 dB
Embouts de rechange	0530243	50	23 dB

Avantages spécifiques

Confortable et réutilisable
Cordelette de sécurité détachable
en cas de pression anormale
Bouchons interchangeables
Livré complet avec embouts

Principaux domaines d'utilisation

Transports Logistique
Industries / BTP
Environnement, Agriculture
Agro-alimentaire
Chimie Métallurgie



◀ Arceau anti-bruit 3M™ E-A-Rcaps™ EC-01-00 - SNR 23 dB

Arceau antibruit 23 dB réutilisable avec embouts en mousse souple semi-auriculaires pour protéger de l'exposition des bruits de niveau fort à dangereux. Ils scellent la partie d'entrée du conduit auditif, pour réduire un maximum l'exposition des sons. L'arceau est souple, flexible et durable. **Bouchons de remplacement pour modèle 3M™ E-A-Rcaps™ Boîte de 200 paires - REF. 0530244**

NORME EN 352 SNR 25 dB H:28 M: 21 L:19

MODÈLE	REF	CDT	SNR
EARcaps 3M	050077	10	23 dB
Embouts de rechange	0530244	200	23 dB

Embouts de rechange
REF. 0530244



Convient pour arceau modèle
3M™ E-A-Rcaps™

Avantages spécifiques

Lavable et réutilisable
Léger et durable
Livré complet avec embouts

Principaux domaines d'utilisation

Milieus industriels bruyants, BTP
Activités de loisirs, bruyantes
Recommandé pour les visites d'usine

Arceau anti-bruit BOP™ 30220 - SNR 20 dB ▶

Arceau anti-bruit 20 dB apportant confort et légèreté, et réutilisable. Livré avec embouts en mousse. Simple d'utilisation. Vendu complet avec bouchons anti-bruit remplaçables. Boîte de 40 - sachet individuel

Bouchons de remplacement pour modèle EARLINE 30220
Boîte de 200 paires - REF. 0530221

NORME EN 352-1:2002 SNR 20 dB H:25 M:15 L:13

MODÈLE	REF	CDT	SNR
EARLINE 30220	0530220	40	20 dB
Embouts de rechange	0530221	200	20 dB

Embouts de rechange
REF. 0530221



Convient pour arceau modèle
EARLINE 30220

Avantages spécifiques

Protection auditive forte
Confortable et léger
Simple d'utilisation
Livré complet avec embouts

Principaux domaines d'utilisation

Milieus industriels bruyants
BTP, TP, Infrastructures
Bricolage, Construction mécanique
Activités sportives et de loisirs

Recommandé pour les visites d'usine

cover guard
SAFETY DESIGNER



Station distributrice 250 paires bouchon mousse anti-bruit MOLDEX™ SPARK PLUGS® SNR 35 dB

Station distributrice de bouchons auditifs jetables en mousse extra douce et confortable qui offre une rigidité suffisante lorsqu'elle est roulée pour faciliter l'insertion. Ils atténuent les bruits ambiants de 35 dB. Paquet de 250 bouchons. La station distributrice possède un support mural et permet de préserver l'hygiène des bouchons. Bac de retenue empêchant les bouchons de tomber.

Station distributrice et Bouchons auditifs vendus séparément

NORMES EN 352-22002
SNR 35 dB

MODÈLE	REF
Distributeur avec support mural	057060
Bouchons MOLDEX SPARK PLUGS	057825

Avantages spécifiques

Extrêmement confortables
Forme anatomique qui épouse le conduit auditif
Boîte distributrice hygiénique et pratique

Principaux domaines d'utilisation

Environnements bruyants
dont Ateliers,

*A recharger avec MOLDEX
Contours ou Spark Plugs*



Les bouchons d'oreille SPARK PLUGS® sont les plus adaptés pour vous protéger durant une longue exposition à des niveaux sonores élevés

Les bouchons jetables SparkPlugs® de Moldex sont faits en mousse ultra-légère et ultra-douce
La forme effilée permet une bonne tenue du bouchon dans le conduit auditif.
Ils sont si confortables que vous oublierez que vous les portez

Boîte de bouchons jetables anti-bruit EARLINE™ 30215 SNR 39 dB ►

Bouchons en mousse PU très confortable. Forme conique pour une bonne adaptation à l'oreille. Protection 39 dB. Vendu en Boîte de 200 paires - sachet individuel

REF. 0530205

NORMES EN 352-2:2002 SNR 39 dB H:38 L:35 M:37

MODÈLE	REF
EARLINE 36 dB	0530205

Avantages spécifiques

Protection auditive intense
Adaptation au conduit auditif
Utilisation possible en double protection sous un casque

Principaux domaines d'utilisation

Milieux industriels bruyants, BTP
Activités sportives et loisirs bruyants
Bricolage, Process
Utilisation prolongée



◀ Boîte de bouchons mousse anti-bruits MOLDEX™ CONTOURS EAR PLUGS® SNR 35 dB

CONTOURS EAR PLUGS® extrêmement confortables de forme effilée qui épouse parfaitement la forme du conduit auditif. Boîte de 200 paires

NORMES EN 352-2:2002
SNR 35 dB

MODÈLE	REF
MOLDEX CONTOURS vert	057400



Distributeur de bouchons auditifs

Sachet de 500 paires de bouchons mousse anti-bruits HGB030 SNR 34 dB ►

Station distributrice pour bouchons auditifs en mousse permettant de préserver l'hygiène des bouchons. Bac de retenue empêchant les bouchons de tomber. Possibilité de fixer le distributeur au mur. Prévu pour contenir 1000 bouchons. Bouchons contre le bruit souple et très confortables de forme conique facilitant l'insertion. Ils atténuent les bruits ambiants de 34 dB. Diamètre 8-12 mm. Sachet de 500 bouchons. **Station et bouchons auditifs vendus séparément**

NORMES EN 352-2
SNR 34 dB H:33 M:31 L:28

MODÈLE	REF
Distributeur	05007
Recharge bouchons	05008

Avantages spécifiques

Souple et confortable
Facile à utiliser
Forme conique facilitant l'insertion
Surface lisse pour une meilleure hygiène

Principaux domaines d'utilisation


Environnements industriels
extrêmement bruyants et contraignants



Choisir la taille des Alvis Mk

Mesurez la conque de votre oreille.

- de 2 cm = Small
2 à 2,5 cm = Medium
+ de 2,5 cm = Large



Bouchons d'oreilles High-Tech ALVIS MK3™ SNR 26 dB ►

Le système MK3 haute fidélité à 2 positions, progressif renforcé, assure une protection auditive dans les environnements de bruits importants avec une atténuation sonore renforcée sur les fréquences aiguës (+ 4 dB) les plus risquées. Clapet de fermeture permettant 2 niveaux d'atténuation, moyenne ou forte. Filtrage efficace des sons sans les déformer. 3 tailles disponibles pour une adaptabilité sans moulage préalable.

MODÈLE	REF	SNR	TAILLES
ALVIS MK3	050057	26 dB	S. M ou L
ALVIS MK5	050058	32 dB	M ou L

1/ Ouvert : son filtre progressif atténue le bruit selon son niveau, en garantissant une audition fidèle et naturelle dans le calme (voix humaine, circulation, animaux, musique ...) et protégée dans le bruit

2/ Fermé : un bouchon occlusif et imperméable pour l'avion, l'industrie, les sports mécaniques, mais aussi le tir au gros calibre, la chasse au grand gibier, le ball-trap intensif ...

Protection progressive
en fonction des bruits ambiants



Avantages spécifiques

Protection progressive
Adaptation parfaite **sans moulage**
Grand confort et excellent maintien

Principaux domaines d'utilisation
Environnements bruyants

Bouchons anti-bruit avec cordon réutilisable ROCKETS® - SNR 30 dB ►

Bouchons d'oreilles anti-bruit à collerette avec embout à coussin d'air lavable et réutilisable. Forte protection auditive de 30 dB. Excellent niveau de confort grâce à l'embout à coussin d'air. Lavable et réutilisable. Vendu par boîte de 50 - Chaque paire est livrée dans un étui de rangement individuel
REF. 056401

NORME EN 352-2 - SNR 30 dB

Avantages spécifiques

Protection auditive élevée
Adaptation au conduit auditif
Avec cordon pour ne pas les perdre
Lavable et réutilisable
Livré dans un PocketPak pratique

Principaux domaines d'utilisation

Pour tous secteurs d'activités
Environnements très bruyants

MOLDEX



Avantages spécifiques

Protection auditive forte
Adaptation au conduit auditif
Avec cordon pour ne pas les perdre

Principaux domaines d'utilisation

Pour tous secteurs d'activités
Environnements très bruyants



◀ Bouchons anti-bruit avec cordon EP08 - SNR 33 dB

Bouchons d'oreilles anti-bruit en mousse PU d'une protection de 37 dB. Ces bouchons sont confortables à porter et ils possèdent un cordon très pratique pour la mise en place. Boîte de 200 paires - sachet individuel
REF. 050022

NORMES EN 352-2:2002 SNR 33 dB Cat.III

MODÈLE	REF
EP08	050022

Bouchons anti-bruits réutilisables FUSION™ SNR 28 dB ►

Bouchons d'oreilles à conception brevetée, consistant en une tige centrale ferme pour une manipulation aisée avec des anneaux souples offrant confort et adaptation parfaite. Système de cordelette en nylon détachable unique qui s'adapte à toutes les applications. Livrés dans une boîte protectrice. Boîte de 50 paires

NORMES EN 352-2:2002 SNR 28 dB

MODÈLE	REF
FUSION	051282

Avantages spécifiques

Adaptation parfaite
Forme anatomique qui épouse parfaitement le conduit auditif
Cordelette détachable
Emballé individuellement par paire

Principaux domaines d'utilisation

Milieux industriels bruyants, BTP
Activités sportives et de loisirs bruyantes

HOWARD LEIGHT



◀ Bouchons anti-bruits réutilisables avec bille acier EARLINE™ SNR 26 dB

Bouchons antibruit en élastomère réutilisables avec corde amovible. Bille acier à l'intérieur. Boîte de 50 paires

NORMES EN 352-2:2002 SNR 26 dB H:20 M:14 L:10

MODÈLE	REF
EARLINE 26 dB	0530211

Avantages spécifiques

Présence d'une bille acier dans chaque bouchon permettant de le retrouver en cas de perte à l'aide d'un aimant (non livré)
Praticité de la cordelette amovible
Lavables et réutilisables

Principaux domaines d'utilisation

Industrie alimentaire
Milieux industriels, BTP
Usage prolongé



	RÉF	DÉSIGNATION	PROTECTION	NORMES
	1323100	Masque de protection pliable Protection contre les aérosols solides non toxiques et liquides pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME. Pour la métallurgie, TP... Test hypo-allergénique, hygiénique. Boîte de 20	FFP1D SL	EN149:2001 + A1 2009
	1323105	Masque de protection pliable + soupape d'expiration Protection contre les aérosols solides non toxiques et liquides pour des concentrations jusqu'à 4 fois la VME. Pour la métallurgie, l'exploitation minière, TP... Test hypo-allergénique, hygiénique. Boîte de 20	FFP1D SL	EN149:2001 + A1 2009
	1323250	Masque de protection pliable Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME. Test hypo-allergénique, résistant, ininflammable, pliable verticalement. Pour la métallurgie, TP, soudure, hôpitaux, laboratoires... Boîte de 20	FFP2 SL	EN149:2001 + A1 2009
	1323255	Masque de protection pliable + valve d'expiration Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles pour des concentrations jusqu'à 10 fois la VME. Test hypo-allergénique, résistant, ininflammable, pliable verticalement. Pour la métallurgie, TP, soudure, hôpitaux, laboratoires... Boîte de 20	FFP2 SL	EN149:2001 + A1 2009
	132405	Masque de protection + soupape d'expiration Bride réglable Protection contre les poussières fines et toxiques, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, les aérosols. Boîte de 20	FFP2 NR D	EN149:2001 + A1 2009
	132535	Masque de protection contre les vapeurs organiques et gaz acides Protection contre les poussières fines et toxiques, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, les aérosols avec des concentrations plus élevées que FFP2. Boîte de 10	FFP3 NR D	EN149:2001 + A1 2009
	132555	Masque de protection + soupape d'expiration Bride réglable Protection contre les poussières fines et toxiques, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, les aérosols avec des concentrations plus élevées que FFP2. Boîte de 16	FFP3 NR D	EN149:2001 + A1 2009
	138812	Masque de protection coque 3M + soupape Cool Flow™ Protection contre les poussières, très efficace avec un confort optimal. Barrette nasale pour un ajustement parfait à la forme du visage. Soupape expiratoire brevetée et coque intérieure résistante à l'écrasement pour une utilisation dans des conditions difficiles. Boîte de 10	FFP1 NR D	EN149:2001 + A1 2009
	138822	Masque de protection coque 3M + soupape Cool Flow™ Protection contre les poussières avec des concentrations plus élevées que FFP1, très efficace avec un confort optimal. Barrette nasale pour un ajustement parfait à la forme du visage. Soupape expiratoire brevetée et coque intérieure résistante à l'écrasement pour une utilisation dans des conditions difficiles. Boîte de 10	FFP2 NR D	EN149:2001 + A1 2009
	139925	Masque de protection 3M pour fumées et ozone + soupape Cool Flow™ "spécial soudage", fumées et ozone Protection contre les fumées métalliques, l'ozone et des odeurs gênantes et pour des opérations de soudage. Barrette nasale pour ajustement parfait à la forme du visage. Soupape expiratoire brevetée dissipant efficacement la chaleur. Boîte de 10	FFP2 NR D	EN149:2001 + A1 2009
	130001	Masque de protection pliable coque + valve FFP3 NR D SL Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles aux concentrations jusqu'à 50 fois la VL, le carbonate de calcium, le kaolin, le ciment, la cellulose, le soufre, le charbon, les métaux ferreux, les huiles végétales, le bois, les fibres de verre, le plastique, le quartz, le cuivre, l'aluminium, les bactéries, les champignons, les tuberculoses micro-bactériens, le chrome, le manganèse, le nickel, le platine, la strychnine, les poussières et fumées de métaux, les virus et les enzymes. Interventions en milieu amianté Niveau 1 (prélèvements, visites d'inspection). Résistant et ininflammable. Boîte de 20	FFP3 NR D SL	EN149:2001 + A1:2009
	130002	Masque de protection coque + valve FFP3 NR D SL Protection contre les aérosols solides et liquides aux toxicités faibles : concentration jusqu'à 50 fois la VL. Média filtrant en polypropylène électrostatique. Élastique de serrage. Boîte distributrice de 10	FFP3 NR D SL	EN149:2001
	130005	Masque de protection coque + soupape AIR PLUS FFP3 RD Masque réutilisable sans pinces nasales MOLDEX en Duramesh® avec technologie du filtre plié de la série Air Plus® réutilisable FFP3 RD pour la protection contre les poussières, fumées, brouillards. Filtre à haute capacité et joint d'étanchéité complet en TPE, agréable sur la peau et lavable. Boîte de 5	FFP3 RD	EN149:2001 + A1:2009

D'autres références disponibles sur demande, n'hésitez pas à nous contacter au 04 75 00 21 91



◀ Demi-masque à filtres intégrés 3M™ série 4000® sans entretien anti-gaz et vapeurs FFABEK1P3 R D

Les masques 3M™ sont équipés d'une soupape parabolique destinée à réduire la résistance respiratoire tout en prévenant la formation de chaleur à l'intérieur du masque. Sa conception mono-bloc permet d'éviter toute erreur lors de l'assemblage et d'affecter un masque pour chaque zone spécifique simplifiant ainsi la gestion d'un programme de protection respiratoire.

NORME EN 405:2002

MODÈLE	TYPE	REF
DEMI-MASQUE 3M™ série 4000	FFABEK1P3 R D	134279

Avantages

Étanchéité du visage
Résistance respiratoire
Performance du média-filtrant

Principaux domaines d'utilisation

Protection contre les vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides, l'ammoniaque

Demi-masque à filtres intégrés MOLDEX™ COMPACTMASK 5430® sans entretien anti-gaz et vapeurs FFA1B1E1K1P3 R D 1 ▶

Masque MOLDEX™ 100% sans PVC, ultra compact et léger avec un ajustement sûr. Grâce à la technologie du filtre plié, la résistance respiratoire à l'inspiration est réduite de + 50% et la performance du masque est plus élevée. Ils protègent des gaz et vapeurs organiques (FFA2) et des poussières fines et toxiques, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile (P3 R D), des fibres céramiques, chromates, chrome, cobalt, micro organismes, substances radioactives et biochimiques.

NORME EN 405:2002 + A1:2009

MODÈLE	TYPE	REF
MOLDEX CompactMask 45230	FFA1B1E1K1P3 R D 1	135430

Avantages

Ultra compact et léger
Grand champ de vision
Technologie FlexFit®: s'adapte parfaitement à la forme du visage
Longue durée de vie

Principaux domaines d'utilisation

Protection contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques
Poussières fines et toxiques, fumées, brouillards
Fibres céramiques, chrome, cobalt, micro-organismes, substances radioactives et biochimiques

MOLDEX



Demi-masque à filtres intégrés MOLDEX™ COMPACTMASK 5230® sans entretien anti-gaz et vapeurs FFA2P3 R D ▶

Masques MOLDEX™ 100% sans PVC ultra compact et léger avec un ajustement sûr. Grâce à la technologie du filtre plié, la résistance respiratoire à l'inspiration est réduite de + 50% et la performance du masque est plus élevée. Ils protègent des gaz et vapeurs organiques (FFA2) et des poussières fines et toxiques, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile (P3 R D), des fibres céramiques, chromates, chrome, cobalt, micro organismes, substances radioactives et biochimiques.

NORME EN 405:2001 + A1:2009

MODÈLE	TYPE	REF
MOLDEX CompactMask 5230	FFA2P3 R D	135230

Avantages

Prêt à l'emploi
Hyper léger et ultra compact
Résistance respiratoire accrue
Extrêmement facile à utiliser
Large champ de vision

Principaux domaines d'utilisation

Protection contre les gaz, vapeurs et particules
Poussières fines et toxiques, fumées, brouillards
Fibres céramiques, chrome, cobalt, micro-organismes, substances radioactives et biochimiques



Demi-masque à filtres intégrés 3M™ 4251® sans entretien protection contre les vapeurs organiques FFA1P2R D ▶

Conception compacte pour une meilleure vision périphérique. Filtres FFA1P2R D protègent contre les vapeurs organiques, jusqu'à 10 x la Valeur Moyenne d'Exposition (VME) ou 1000 ppm selon le plus inférieur et 10x la VME pour les particules. Léger, équilibré et de forme ergonomique. Matériau doux, non allergène avec joint facial d'étanchéité. Position centrale de la soupape expiratoire pour une dissipation efficace de la chaleur de l'humidité accumulées. Brides réglables et facile à ajuster. Etui refermable pour un stockage pratique et hygiénique entre chaque utilisation.

NORME EN 405:2001 + A1:2009

MODÈLE	TYPE	REF
DEMI MAQUE 3M™ série 4251	FFA1P2 R D	134251

Avantages

Prêt à l'emploi
Sans entretien
Excellente barrière contre les particules solides et éclaboussures de liquide dangereux (type 5/6)
Traitement antistatique
Léger, équilibré
Forme ergonomique

Principaux domaines d'utilisation

Protection contre les vapeurs organiques et particules industriels





Honeywell



◀ Demi-masque respiratoire WORTH 7700® RD40 bi-filtres à vis

Demi-masque réutilisable à 2 filtres, haute performance hypo-allergénique en silicone. Design ergonomique et léger. Bonne tenue et confort au porteur. Le système de serre-tête avec une seule sangle permet une grande facilité de réglage. Excellente étanchéité faciale n'engendra pas d'inconfort. Rapide à démonter et nettoyer, avec pièces remplaçables.

NORME EN 140:1998

MODÈLE	REF	TAILLE
NORTH 7700 2 filtres	130013	M ou L

Avantages

- Maintenance facile
- Clapet d'expiration performant facilitant l'expiration
- Confortable et ajustement amélioré
- Simple d'utilisation

Principaux domaines d'utilisation

Adapté à de nombreux types d'applications

Demi-masque respiratoire NORTH 7700® RD40 mono filtre à vis ▶

Demi-masque réutilisable à 1 filtre à vis norme EN148 en silicone et polypropylène. Design ergonomique et système de sangle amélioré par brides réglables 4 points avec appui tête, permettant une adaptation parfaite. 2 soupapes d'expiration latérales.

NORME EN 140:1998

MODÈLE	REF	TAILLE
NORTH 7700 1 filtre	1320501	unique

Avantages

- Mise en place et confort accrus
- Adaptable à toutes tailles
- Compatible avec la cartouche réf. 1321300

Principaux domaines d'utilisation

Industrie médico-pharmaceutique
Pétrochimie
Utilisation indépendante de la cartouche

Honeywell



Demi-masque respiratoire EURMASK DUE® bi-filtres à vis ▶

Demi-masque en caoutchouc thermoplastique 2 filtres. Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire. Valve d'expiration : réduit la résistance respiratoire, la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque. Boucle de réglage simple, intuitive et ergonomique associée à un harnais confortable. Compatible avec les filtres 22130 (A1P2) 22140 (P2), 22150 (A1B1E1K1), 22170 (P3), 6REF410NSI (A2), 6REF420NSI (A2P3), 6REF430NSI (A1B1E1K1P3),

NORME EN 140:1998

MODÈLE	REF	TAILLE
EURMASK DUE 2 filtres	1322102	unique

Avantages

- Thermoplastique
- Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire (lunettes ou lunette-masque)
- Utilisation prolongée

Principaux domaines d'utilisation

Industrie légère ou lourde
Infrastructure, BTP
Agriculture, Sylviculture



Demi-masque respiratoire EURMASK UNO® mono filtre à vis ▶

Demi-masque en caoutchouc thermoplastique. Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire. Valve d'expiration : réduction de la résistance respiratoire, de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur du masque. Boucle de réglage simple, intuitive et ergonomique associée à un harnais confortable. Compatible avec les filtres SUPAIR réf 22140 (P2) ou réf 22170 (P3) vendus séparément.

NORME EN 140:1998

MODÈLE	REF	TAILLE
EURMASK UNO 1 filtre	130059	unique

Avantages

- Thermoplastique
- Forme ergonomique compatible avec le port de protection oculaire (lunettes ou lunette-masque)

Principaux domaines d'utilisation

Industrie légère ou lourde
Infrastructure, BTP
Agriculture, Sylviculture



Demi-masque respiratoire à système baïonnette 3M™ 6000 / 6200® bi-filtres ▶


Demi-masque réutilisable, peu coûteux, conçu pour une simplicité d'utilisation et demandant peu d'entretien. Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail. Harnais de tête et bride de cou facile à serrer. Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision. Fixation à baïonnette s'adaptant à un large éventail de filtres. Protège contre les gaz, vapeurs et particules.

NORME EN 140 EN 141 EN 143

MODÈLE	REF	TAILLE
3M 6000 / 6200	3M6200	unique

Avantages
Économique
Peu d'entretien
Facile à manipuler

Principaux domaines d'utilisation
Industries générales
Protège contre les gaz, vapeurs et particules
Compatible avec les filtres 3M™, série 6000



3M

NEW



MSA
The Safety Company

◀ Demi-masque respiratoire ADVANTAGE 200 LS® bi-filtres

Le demi-masque Advantage 200 LS est la solution économique pour les applications présentant différents risques pour les travailleurs, tels que de hautes concentrations de fumées, de buées et de gaz. Offrant un confort et un ajustement inégalés, il s'agit du premier appareil respiratoire doté du système breveté Multiflex MSA, alliance souple de caoutchouc et de plastique permettant un ajustement personnalisé selon le visage de chacun.

NORME EN 140:1998

MODÈLE	REF	TAILLE
ADVANTAGE 200 2 filtres	130356	unique

Avantages
Ajustement sans pression
Excellente adaptation aux différentes formes de visage
Nettoyage facile
Couvre de multiples applications

Principaux domaines d'utilisation
Industrie chimique, pétrochimique, gazière et pétrolière
Gaz, Électricité, Télécommunication
Traitement des Eaux et des Déchets, Agriculture



Dräger



▲ Masque respiratoire DRÄGER™ X-PLORE 6300® mono filtre

Efficace, le Dräger X-plore® 6300 est le masque complet conçu pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis sur le confort ni sur la qualité tout en bénéficiant d'une solution économique. Le corps du masque est fabriqué en EPDM durable et hypo-allergénique, avec un double joint procurant une mise en place sûre et confortable pour tous les types de morphologies. Bride à 5 points de fixations confort.

NORME EN 140:1998

MODÈLE	REF	TAILLE
X-PLORE 6300	130015	unique

Avantages

Utilisation polyvalente grâce à un raccord fileté Rd40 standard conforme à la norme NF EN 148-1

S'utilise une vaste gamme de filtres : gaz et vapeurs organiques, acides, particules radioactives, virus, bactéries, voire même les oxydes de carbone (CO) ou d'azote (Nox)

Principaux domaines d'utilisation

Polyvalence
Egalement adapté dans les applications confrontées à des gaz exotiques



bollé
SAFETY

SPRAY NETTOYANT POUR MASQUES RESPIRATOIRE ET LUNETTES "B-CLEAN"

Propriétés anti-bactériennes, anti-statique et anti-reflets, il est compatible tout type d'oculaire. Pratique, il est sans alcool, sans silicone. A emporter partout ! Pour masque respiratoire, optique, écran ordinateur, optique d'appareil photo, etc... Spray de 50 ml

REF. 130052

Honeywell



◀ Masque complet HONEYWELL™ PANORAMASQUE®

PANORAMASQUE est un masque complet avec un écran panoramique pour une meilleure protection et un meilleur confort visuel. Protection respiratoire en fonction du type de filtre utilisé. Un masque complet doit être utilisé quand la concentration en toxiques ne permet pas de porter un demi-masque. Taille universelle avec haut coefficient d'adaptabilité. **Système mono filtre raccord RD40**

NORME EN 136 APR

MODÈLE	REF	TAILLE
PANORAMASQUE	130016	unique

Avantages

Étanchéité du visage
Résistance respiratoire
Performance du média-filtrant

Principaux domaines d'utilisation

Protection contre les vapeurs organiques et inorganiques, les gaz acides, l'ammoniaque
Nucléaire, Chimie, Gaz
Pharmacie

Honeywell



◀ Masque complet HONEYWELL™ N5400-CLASS 2® mono filtre

Masque complet en silicone monofiltre, simple, fiable et durable et réutilisable. Oculaire en polycarbonate résistant de type panoramique. Serre-tête réglable pour plus de confort et de sécurité.

Système mono filtre raccord RD40.

NORME EN 136 Classe 2 EN 166B EN148-1

MODÈLE	REF	TAILLE
N5400-CLASS 2	130051	unique

Avantages

Protection contre les particules atmosphériques
Produits chimiques
Gaz, vapeurs, fumée

Principaux domaines d'utilisation

Laboratoire
Industrie médico-pharmaceutique
Pétrochimie



LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES & MASQUE

Boîte de 100 lingettes
Lingettes emballées séparément.
REF. 050028



Masque complet avec harnais standard MSA™ ADVANTAGE 3100® ▶

Le masque complet Advantage 3100 garantit une protection et un confort d'utilisation. La ligne d'étanchéité souple en silicone hypoallergénique assure un port sans pression. Large oculaire panoramique à optique corrigée garantissant une vision claire et sans déformations. Mise en place du masque très rapide, simple et évite de se tirer les cheveux. Le harnais Advantage breveté permet une adaptation parfaite au visage.

NORME EN 136

MODÈLE	REF	TAILLES
ADVANTAGE 3100	137723	M ou L

Avantages

Excellent confort de port
Protection optimale
Champ de vision sans obstacle
Nettoyage facile

Principaux domaines d'utilisation

Environnements à températures extrêmes (chaud ou froid)
Soudage
Exposition pétrochimique
Peinture, désamiantage



Masque complet panoramique PANAREA® ▶

Masque complet réutilisable PANAREA en silicone hypoallergénique avec pas de vis pour filtre. Embase filetée EN148-1. Oculaire panoramique en polycarbonate, brides réglable avec 5 points d'attaches en caoutchouc EPDM. Joint d'étanchéité souple très confortable. Soupape d'inspiration et d'expiration. 5 brides de réglage avec verrouillage automatique en caoutchouc EPDM de haute qualité. Confort visuel grâce au large écran polycarbonate traité antirayures à l'extérieur et anti-buée à l'intérieur. Vision panoramique 180° sans distorsion. 1 membrane phonique, 1 soupape d'expiration à connexion DIN RD40. Vendu à l'unité

NORME EN 136:2000

MODÈLE	REF	TAILLE
PANAREA	1320201	unique

Avantages

Protection supérieure Classe 3
Résistance au rayonnement thermique
Très confortable
Oculaire anti-rayure et antibuée
5 brides de réglage
Résistant aux chocs
Compatible avec les cartouches filtrantes réf. 1321300 - page 221

Principaux domaines d'utilisation

Industries légères, Infrastructures





Avantages
 Mis en œuvre rapide
 Protection contre une majorité de gaz et vapeurs toxiques
 Boîtier robuste et maniable
 Longue durée de vie
 Transportable (clip de maintien)

Principaux domaines d'utilisation
 Risques chimiques
 Risques de fuites de gaz

▲ Masque d'évacuation DRÄGER™ PARAT 3100® ABEK15

Masque de fuite contre les risques chimiques. Economique et maniable, conçu pour une durée d'évacuation de minimum 15 mn. Mise en œuvre rapide y compris pour des personnes non entraînées. Filtre ABEK 15 : Protection contre une majorité de gaz et vapeurs toxiques. Boîtier robuste et maniable. Longue durée de vie. Clip de maintien facilitant le transport. Vendu à l'unité

NORME DIN 58647 T7

MODÈLE	TYPE	REF
PARAT 3100	ABEK15	13004

Cagoule d'évacuation DRÄGER™ PARAT 4720® Soft Pack ►

Cagoule d'évacuation filtrante permettant une évacuation en toute sécurité tout en étant protégé au min. 15 mn en cas d'incident chimique industriel (fuite de gaz). Fonctionnement et mise en œuvre exceptionnellement intuitive (se déploie et s'ajuste automatiquement) en quelques secondes. Emballé dans une sacoche souple. Durée de conservation : 16 ans. Vendu à l'unité.

NORME DIN 58647 T7 Filtres En 14387:2004

MODÈLE	TYPE	REF
PARAT 4720	ABEK15P3	130018

Avantages
 Mise en place complète exceptionnelle
 Excellente performance filtrante
 Faible encombrement
 Port à la ceinture
 Durée de vie la plus longue du marché

Principaux domaines d'utilisation
 Recherches et applications
 Incident chimique industriel
 Fuite de gaz



MSA
 The Safety Company

◀ Masque d'évacuation MSA™ MINISCAPE® ABEK

Masque d'évacuation à usage unique. Protège contre les gaz industriels les plus courants. Facile à utiliser. Très compact. Technologie Onglet Tec unique utilisé dans le filtre. Temps de stockage environ 4 ans Vendu à l'unité.

NORME DIN 58647 T7 Filtres En 14387:2004

MODÈLE	TYPE	REF
MINISCAPE	ABEK	130030

Avantages
 Mise en place facile
 Très compact

Principaux domaines d'utilisation
 Incident chimique industriel
 Fuite de gaz industriels les plus courants

Masque d'évacuation MSA™ MSR2® ABEKP2 ►

Masque respiratoire filtrant, il protège contre les gaz toxiques de type A,B,E,K : vapeurs organiques et anorganiques, solvants, le dioxyde de soufre, gaz acides, ammoniacque, dérivés organiques d'ammoniacque et contre les gaz toxiques et particules nuisibles de poussière, d'aérosols et de fumée (MSR2). Facile à mettre. Emballé dans une boîte pour fixation à la ceinture ou au mur. Durée de conservation : 4 ans. Vendu à l'unité


NORME DIN 58647 T7

MODÈLE	TYPE	REF
MSR2	ABEKP2	130012

Avantages
 Faible encombrement
 Soupape d'expiration
 Mise en place facile et rapide
 Excellente performance filtrante
 Port à la ceinture
 Cartouches filtrantes jetables

Principaux domaines d'utilisation
 Recherches et applications
 Incident chimique industriel
 Fuite de gaz



	RÉF	DÉSIGNATION	PROTECTION	NORMES
	1321300	Cartouche filtrante pour masque panoramique masques complets et demi-masque SILIMASK, anti-gaz Classe 2 (moyenne capacité), particules Classe P3 R (haute efficacité).	A2 B2 E2 K2 P3 R	EN 14387:2004 + A1:2008
	130047	Filtre bi-filtres série N pour demi-masque Honeywell NORTH™ série N5400/N5500/ N7700 - Lot de 2 Protège contre de nombreux gaz et vapeurs et/ou de particules dangereuses. Idéal dans de très nombreux secteurs : industries chimiques, laboratoire, industries générales, etc...	A1 B1 E1 K1 P3	EN 14387 EN 143
	130017	Cartouche filtrante en aluminium 300 protection RD40 AL contre les gaz toxiques de type A, B, E, K et NO (gaz et vapeurs organiques et inorganiques, gaz et vapeurs acides, dioxyde de soufre, produits organiques aminés et vapeurs d'azote, poussière et particules toxiques, aérosols liquides ou solides. Efficacité du filtre élevé.	RD40 AL AB E2 K1 NO P3	EN 141:2000 EN 143:2000
	135019	Cartouche filtrante aluminium RD40 A2 B2 E2 K1 Hg P3 contre les gaz, vapeurs et particules. A utiliser avec un masque complet équipé d'un raccord RD40. Boîtier en aluminium permettant de détecter les dommages dus à des chocs externes. Positionnement bas afin de ne pas réduire le champ de vision.	A2 B2 E2 K1 Hg P3	EN 14387 EN 148 EN 143
	130040	Cartouche filtrante combiné MSA RD40 93 pour masque panoramique ABEK contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques : chlore, sulfure d'hydrogène, acide cyanhydrique, anhydride sulfureux, chlorure d'hydrogène et autres gaz acides, ammoniacque et dérivés ammoniacques organiques, mercure et particules, monoxyde de carbone, gaz nitreux : NO, NO2, NOX	A93 ABEK CO NO Hg St A1 B2 E2 K1 CO NO Hg P3 R D	DIN RD40 EN 148-1 DIN 58620 (CO) EN 14387
	131140AX	Cartouche filtrante pour masque RD40 - 1140 AX contre les gaz, et vapeurs organiques : acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréon, méthanol,...	AX	EN 14387:2004+A1:2008 EN 143:2000
	131140P3	Cartouche filtrante pour masque RD 40 - 1140 AXP3 contre les gaz, et vapeurs organiques : acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréons, méthanol, ... et particules.	AX P3	EN 14387:2004+A1:2008 EN 143:2000
	131140AXB2	Cartouche filtrante pour masque RD40 - 1140 AXB2 contre les gaz, et vapeurs organiques : acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréon, méthanol, ... Gaz et vapeurs inorganiques sauf CO : brome, cyanure, chlore, hydrogène sulfuré, fluor, isocyanates, formol, acides cyanhydrique, nitrrique, sulfurique	AX B2	EN 14387:2004+A1:2008 EN 143:2000 EN 12941:1999 + EN 12942:1998
	131141	Cartouche filtrante anti-gaz combinés pour masque RD40 contre les gaz, et vapeurs organiques : acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréon, méthanol, ... Gaz et vapeurs inorganiques. Le boîtier en aluminium permet de détecter facilement tout dommage éventuel sur le filtre pour une sécurité accrue.	A2 B2 E2 K2 Hg CO2O NO P3	EN 14387:2004+A1:2008 EN 143:2000 EN 12941:1999 + EN 12942:1998
	130057	Filtre avec pas de vis universel RD40 pour tout masque équipé d'un système de connexion universelle DIN EN148-1/RD40 Protège contre les poussières, brouillards et fumées fines et toxiques dans de nombreux domaines d'applications. Compatible avec notamment les masques EURMASK, PANORAMASK, POLYCARBOMASK, PANAREA.	P3 R	DIN RD40 EN 148-1
	130058	Filtre combiné avec pas de vis universel RD40 pour tout masque équipé d'un système de connexion universelle DIN EN148-1/RD40 Protège contre les gaz et vapeurs organiques, les poussières, brouillards et fumées toxiques dans de nombreux domaines d'applications. Compatible avec notamment les masques EURMASK, PANORAMASK, POLYCARBOMASK, PANAREA.	A2 P3 R	DIN RD40 EN 148-1
	137995	Cartouche filtrante pour masque panoramique ABEK St contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques : chlore, sulfure d'hydrogène, acide cyanhydrique..., anhydride sulfureux, chlorure d'hydrogène et autres gaz acides, ammoniacque et dérivés ammoniacques organiques, particules.	A2 B2 E2 K1 P2	EN 14387 EN 148-1 EN 143:2000/A1:2006
	138114	Cartouche filtrante pour masque panoramique ABEK contre les gaz et vapeurs organiques et inorganiques : chlore, sulfure d'hydrogène, acide cyanhydrique..., anhydride sulfureux, chlorure d'hydrogène et autres gaz acides, ammoniacque et dérivés ammoniacques organiques.	A2 B2 E2 K1	EN 14387 EN 148-1
	1322150	Cartouche filtrante pour demi-masque EURMASK™ 22102 réf. 1322102 - Lot de 2 Filtre combiné pas de vis protège contre les gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C), les poussières, brouillards et fumées toxiques fines.	A1 B1 E1 K1 P3	EN 143:2000 + A1:2006 EN 14387:2004 + A1:2008
	13008	Filtre ABEK1 pour masque d'évacuation avec cagoule de protection type réf. 13007 utilisé généralement dans les situations d'urgence et d'évacuation jusqu'à un endroit sûr et respirable. Vendu à l'unité.	ABEK1	EN 143:2000

	RÉF	DÉSIGNATION	PROTECTION	NORMES
	130374	Cartouches filtrantes MSA™ pour demi-masque ADVANTAGE™ 200 LS réf. 130356 - Fixation à baïonnette - Lot de 2	A2 B2 E1 K1 P3	EN 14387 AS/NZS 1716 GOST DSTU
	3M6057	Filtres antigaz et vapeurs 3M™ 6057 pour demi-masque et masque complet 3M™ avec système à baïonnette tels que les séries 6000 / 7000 /7500 - Lot de 2 Protège des vapeurs organiques, inorganiques et gaz acides et inorganiques. Peut être combiné avec un filtre à poussière. Idéal pour les secteurs de l'industrie lourde, industrie légère, BTP et infrastructure (cimenteries, métaux, etc...)	A B E 1	EN 141
	130034	Filtres antigaz et vapeurs 3M™ 6059 pour demi-masque et masque complet 3M™ avec système à baïonnette tels que les séries 6000 / 7000 /7500 - Lot de 2 Protège des vapeurs organiques, inorganiques, gaz acides et inorganiques, ammoniac et ses dérivés. Peut être combiné avec un filtre à poussière. Idéal pour les secteurs de l'industrie lourde, industrie légère, BTP et infrastructure (cimenteries, métaux, etc...)	ABEK1	EN 141
	130050	Filtre antipoussières 3M™ 5935 pour demi-masque et masque complet 3M™ avec système à baïonnette - Boîte de 20 filtres Protège des poussières fines, brouillards huileux et aqueux, particules solides et liquides. Idéal pour les industries pharmaceutiques, produits chimiques en poudre, construction, carrières, céramique, matériaux réfractaires. Peut être combiné aux filtres antigaz et anti-vapeurs 3M™ série 6000	P3 R	EN 143: 2001
	130062	Bague de maintien 3M™ 501 pour filtres anti-poussières 5935 Pour la réalisation d'une combinaison des filtres anti-gaz série 6000 et anti-poussières série 5000, sur les demi-masques série 6000 ou masques complets série 6000	---	---
	132135	Filtre antipoussières 3M™ 2135 pour demi-masque et masque complet 3M™ avec système à baïonnette - Boîte 20 filtres Protège des poussières fines, brouillards huileux et aqueux, particules solides et liquides. Idéal pour les industries pharmaceutiques, produits chimiques en poudre, construction, carrières, céramique, matériaux réfractaires.	P3 R	EN 143

CLASSIFICATION DES FILTRES

Code couleur	Type de Filtre	Contaminant filtré	Conditions d'utilisation Capacité ou efficacité du filtre
Marron foncé	AX	Gaz et vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition ≤ 65°C tels que l'acétate de méthyle, acétone, butane, chloroforme, fréons, méthanol...	A utiliser immédiatement après ouverture A usage unique (max. 1 poste de travail) Groupe 1: 100 ppm max. 40min, 500 ppm max. 20min Groupe 2: 1000 ppm max. 60min, 5000 ppm max. 20min
Marron clair	A	Gaz et vapeurs de composés organiques avec point d'ébullition ≥ 65°C tels que principalement des solvants et hydrocarbures tels que acétates, acides acétiques, acryliques, alcools, benzène, phénols, styrène...	Classe 1: 1000 ppm Classe 2: 5000 ppm Classe 3: 10000 ppm
Gris	B	Gaz et vapeurs inorganiques sauf CO : brome, cyanure, chlore, hydrogène sulfuré, fluor, isocyanates, formol, acide cyanhydrique...	Avec un système à ventilation assistée : Classe 1: 500 ppm Classe 2: 1000 ppm
Jaune	E	Gaz et vapeurs acides : anhydride sulfurique, dioxyde de soufre, acide chlorhydrique, fluorhydrique, formique...	
Vert	K	Ammoniac et dérivés organiques d'ammoniac : hydrazine, méthylamine, aziridine	
Noir	CO	Monoxyde de carbone	A usage unique (max. 10000 ppm)
Rouge	Hg	Vapeurs de mercure	Temps d'utilisation max. : 50 H
Bleu	NO	Vapeurs nitreuses et oxydes d'azote	A usage unique / Temps d'utilisation max. : 20 min
Orange	Reactor	Iode radioactive, y compris l'iodure de méthane radioactif	Selon le niveau de radioactivité
Blanc	P	Particules	P1 : efficacité du filtre ≥ 80 % P2 : efficacité du filtre ≥ 94 % P3 : efficacité du filtre ≥ 99,95 %

AUTRES MARQUAGES :

NR : Non réutilisable, utilisation pendant maximum un poste de travail

R : Réutilisable, pendant plusieurs postes de travail

D : Répond au test normatif optionnel de colmatage à la poussière de dolomite



◀ EthyloTest DRÄGER ALCOTEST 3820®

Cet éthylotest est un appareil de dépistage permettant de déterminer rapidement le taux d'alcoolisation d'une personne en mesurant la concentration d'alcool dans l'air expiré. Prélèvement rapide et facile, pratique et discret. Embout buccal remplaçable. **Modèle identique à celui utilisé par les forces de l'ordre**

Certification NF contrôlé par LNE

MODÈLE	REF
DRÄGER ALCOTEST 3820	1904



EMBOUTS BUCCAUX ETHYLOTEST
Vendu par 5 - REF. 1905

ETUI MICROFIBRE

Permet de ranger l'éthylotest
Protège de la poussière et des rayures.
REF. 1911



ÉTHYLOTEST ▶

EthyloTest à capteur électrochimique garantissant une grande fiabilité. Adapté pour l'auto-pistage.

Livré avec 10 embouts buccaux,
1 pile Alcaline 9V,
1 prise allume-cigare 12V et
1 Adaptateur Jack,
1 pochette de rangement

Garantie 2 ans
ETHYLOTEST
REF. 190005

RECHARGE 20 EMBOUTS
REF. 190006



TEST SALIVAIRE MULTI-DROGUES 5EN1 ▶


Permet un dépistage simultané des 5 drogues les plus consommées : cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy et amphétamines. **Test délivrant un résultat NEGATIF ou POSITIF pour chacune des drogues.**

Résultats rapide et simple en 10-12 mn. Peut être utilisé en autotest, en entreprise ou par les forces de l'ordre.

Utilisation simple et non-invasive en comparaison des tests urinaires ou prises de sang. Contient Boîtier + bâtonnet de collecte

Stupéfiants dépistés : THC (cannabis, marijuana, haschisch) - COC (cocaïne et crack) - OPI (héroïne et opiacés) - AMP (amphétamines) - MET/MDMA (méthamphétamines et ecstasy)

Norme CE
REF. 190012



Détecteur monogaz portable sans maintenance ION ARA® CO - O2 - H2S - SO2 ▶

Appareils de détection très fiables portatifs haute performance.

Fonctionne en continu pendant 24 mois. Affichage simple et efficace. Protection IP67. Facile à utiliser grâce à un seul bouton, lecture en direct et alarmes instantanées pour protéger l'utilisateur dans les environnements dangereux.

Téléchargement de l'enregistrement des événements / Alarme basses et hautes réglables / Rappels d'étalonnage et de tests de déclenchement configurables.

Certification ATEX II Ex ia II C T4 - 30°C / + 50°C - IP 67

MODÈLE	TYPE	REF
ION ARA	O2	19707
ION ARA	CO	19708
ION ARA	H2S	19709
ION ARA	SO2	19718



sans
maintenance !

Détecteur multigaz portable DRÄGER X-AM 2500®

LIE - CH4 - CO - H2S - O2 - NO2 - SO2 ▶

L'X-am 2500® a été spécialement développé pour la surveillance individuelle. Cet appareil portatif permet de détecter les gaz et vapeurs explosives et notamment l'O2, CO, H2S, du méthane au nonane. Il se distingue par la longévité des capteurs, la possibilité de changer le type de capteur et les coûts de possession faibles. 3 alarmes fiables (optique à 360°, vibrations, sonore). Garantie 3 ans.

Certification ATEX II 2G IECEx ia II C T4 - 30°C / + 50°C - IP 68

MODÈLE	TYPE	REF
DRÄGER X-AM 2500	Multigaz	1908

Avantages

Détection jusqu'à 4 gaz O2, CO, H2S + méthane au nonane
Affichage clair de la concentration
Alarme 360° visible de tous les côtés
Economique (garantie 2 ans sans changement du capteur)

Principaux domaines d'utilisation
Tous milieux dont ATEX



**VÉRIFICATION ET CALIBRAGE
DES DÉTECTEURS
DANS NOS ATELIERS :
Tél. 04 75 00 21 91**





sans
maintenance !



▲ Détecteur monogaz portable MSA ALTAIR® CO. O2. H2S

Le détecteur ALTAIR® mono gaz portable pour CO, O2, H2S portatif est léger compact et très fiable. Boîtier antichoc résistant, protection IP67 (chute jusqu'à 3 mètres). Affichage simple et efficace. Affichage large LCD des données. Utilisable avec des gants. Aucun entretien (durant la durée de vie de 24 mois minimum) 3 alarmes (sonore, visuelle et vibrante). Enregistrement automatique des 25 dernières alarmes. Dimensions 81 x 51 x 23 mm - Poids 85 g. Garantie 2 ans ou 1080 minutes d'alarme

Certification ATEX II 2G EEx ia IIC T4 - 20°C / + 50°C

MODÈLE	TYPE	REF
MSA ALTAIR	O2	19704
MSA ALTAIR	CO	19705
MSA ALTAIR	H2S	19706



Références de commande - Tarification sur devis, suivant le calibrage



◀ Détecteur de gaz portable MSA ALTAIR® 2X avec Technologie XCell Pulse™

1er détecteur monogaz ou 2 gaz au monde à bénéficier de la technologie Cellule XCell ce qui minimise le coût de possession, engendre une excellente durabilité et améliore la sécurité des travailleurs. Il est le premier à offrir la possibilité de faire un test fonctionnel (bump test) autonome. Ce test peut donc être réalisé au quotidien sans accessoires et sans gaz de calibrage.

Certification ATEX FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb -40 °C à +60 °C - IP 67



Type de détecteur (alarme basse, en ppm)	Noir	PHOTO- LUMINESCENT	CELLULE DE RECHARGE
ALTAIR 2XP (alarme basse, haute en PPM) - Technologie XCell Pulse			
H ₂ S-Pulse (10,15)	10153984	10154188	10121227
Détecteur de gaz Dual-Tox ALTAIR 2XP			
CO/H ₂ S (CO:25,100; H ₂ S: 10,15)	10154040	10154181	10152603
CO-H ₂ /H ₂ S (CO:25,100; H ₂ S: 10,15)	10154071	10154182	10152604
CO/H ₂ S-LC (CO:25,100; H ₂ S: 5,10)	10154072	10154183	10152605
CO/NO ₂ (CO:25,100; NO ₂ : 2,5, 5)	10154073	10154184	10152606
SO ₂ /H ₂ S-LC (SO ₂ : 2,5, H ₂ S: 10,15)	10153985	10154190	10152607
Détecteur monogaz ALTAIR 2X			
CO (25,100)	10153986	10154185	10152603
CO-H ₂ (25,100)	10154074	10154186	10152604
CO-LC (25,100)	10154075	10154187	10152602
H ₂ S-LC (5, 10)	10154076	10154189	10152605
SO ₂ (2,5)	10154077	10154191	10152607
NO ₂ (2,5, 5)	10154078	10154192	10152606
NH ₃ (25, 50)	10154079	-	10152601
Cl ₂ (0,5, 1)	10154080	-	10152600

◀ Détecteur monogaz portable DRÄGER PAC 6000® CO. O2. H2S

Le PAC® 6000 portable a les mêmes caractéristiques que le Pac 3500 mais convient mieux pour des missions de longue durée : **durée de vie de l'appareil non limitée dans le temps**, et il s'avère idéal pour assurer une surveillance individuelle rapide et précise, ainsi que la détection du monoxyde de carbone, de l'hydrogène sulfuré ou de l'oxygène.

Certification ATEX II 2G IECEx ia II C T4 - 30°C / + 50°C - IP 68

MODÈLE	TYPE	REF
DRÄGER PAC 6000 - Bleu	O2	19071
DRÄGER PAC 6000 - Jaune	H2S	19072
DRÄGER PAC 6000 - Gris	CO -	19073



Avantages

Mêmes avantages que PAC® 3500
PLUS

Pas de limitation de la durée
de vie de l'appareil
Remplacement aisé des piles et capteurs
Filtre eau et poussières remplaçable

Principaux domaines d'utilisation
Tous milieux dont ATEX



i.safe MOBILE



◀ Téléphone mobile I.SAFE IS330.2® compatible ATEX Zone 2/22

Grâce à l'interface ISM qui permet la connexion d'un micro-telephone haut-parleur déporté RSM ou d'un kit mains libres PTT, le téléphone mobile PTT professionnel peut être utilisé comme un talkie-walkie. L'appareil Android Enterprise Recommended est compatible Zero-Touch et se gère facilement via un système MDM. La batterie haute capacité et la possibilité de recharge à l'aide d'un chargeur de bureau ou d'un chargeur multiple complètent les points forts de cet appareil mobile ergonomique et très robuste. Chargeur USB-C, chargeur de bureau, Adaptateur universel, Tournevis, Film de protection écran, Manuel de démarrage rapide, Instructions de sécurité. **Système Android™ 10 - Processeur Qualcomm® Snapdragon SDM660 Octa Core - Mémoire 4 GB RAM, 64 GB mémoire interne + microSD 128 GB.** Dim. 152,6 x 64 x 26,7 mm - Poids 318 g

Certification ATEX :
II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

MODÈLE	TYPE	REF
I.SAFE IS330.2	Zone 2.22	19711

Avantages

Fonction radio professionnelle
Touche PTT pour la communication par équipes
Interface ISM multifonctions universelle
à 13 broches pour connexion d'autres appareils
Batterie puissante
Android Enterprise Recommended
Compatible Zero Touch
Gestion via le système MDM
Charge via le bureau ou le chargeur

Autres Fonctionnalités

- Bouton SOS, compatible PTI/DATI
- Bouton PTT, compatible Push-To-Talk
- Haut-parleur amplifié
- Accéléromètre, Gyroscope,
- Capteurs multiples : lumière, magnétique, de proximité, de pression
- Haut-parleur amplifié
- Double nano-SIM
- Interface ISM multifonctionnelle latérale pour une connexion rapide et sûre de périphériques

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux dont ATEX/explosifs



◀ Téléphone + Lampe torche intégrée VIGICOM ATI-3520FX

Parfait pour un emploi en milieux rudes, le Vigicom® ATI-3520FX est un téléphone mobile avec clavier, certifié IP68 mais également MIL-STD-810G, confirmant sa réussite aux essais de résistance à l'humidité, à la poussière, au sel, aux vibrations, aux chocs et aux chutes de 2 mètres sur sol dur. Endurant grâce à une batterie de 3600 mAh amovible, il vous suivra partout quelles que soient vos conditions de travail et tout au long de la journée. Doté de fonctions de Protection du Travailleur Isolé enrichies, d'un bouton SOS central, d'une véritable lampe torche, d'un appareil photo frontale et dorsale, et d'un haut-parleur surdimensionné, le Vigicom® ATI-3520TP est le DATI utilisable sans contrainte en extérieur comme en intérieur. Accessoires fournis: Batterie Li-ion 3600 mAh, chargeur secteur, câble usb.

Certification ATEX Zone 2/22 II 2G IECEx ia II C T4 - Etanchéité IP 68

MODÈLE	TYPE	REF
VIGICOM ATI-3520FX	Zone 2.22	19714



LAMPE TORCHE LED
Intégrée

Avantages

Compact et robuste
Étanche IP68
Détection de chute et de diminution de mouvement
Touche SOS Pré-alarme et temporisation réglables des délais d'envoi d'alerte
Sécurité positive (Géolocalisation, Levée de doute, Etat du GSM)
Fonctions "DATI" évoluées
(Calendrier d'activation et preuve d'éveil)
Localisation automatique A-GPS intégré
Transmission automatique d'alerte

Principaux domaines d'utilisation

Tous milieux dont ATEX/explosifs



Info

PTI - Protection du Travailleur Isolé

Les téléphones et GPS PTI sont idéal pour assurer la protection des personnes ou des travailleurs isolés en difficulté. Ils permettent de :

- **COMMUNIQUER** avec la personne en difficulté
- **LOCALISER** avec précision le travailleur isolé
- **SECOURIR** rapidement le porteur du dispositif



◀ GSM PTI compact avec bouton SOS VIGICOM ATI-201®

Le Vigicom® ATI-201 est un dispositif d'assistance qui bénéficie des plus récentes avancées technologiques en matière de miniaturisation et d'innovation. Il intègre les fonctions de détection de perte de verticalité et d'absence de mouvement avec transmission de la position en cas d'alerte en analysant en permanence les mouvements de l'utilisateur. C'est l'équipement privilégié pour toute personne souhaitant s'équiper d'un dispositif de protection à la fois léger, robuste et discret. Programmation de 3 numéros d'urgence. Dim. 61 x 43 x 16 mm - Compact et léger (< 40 g). Boîtier en ABS absorbant les chocs. Disponible avec ou sans géolocalisation. Livré avec Batterie au Lithium-ion 800 mAh 3,7 V, 30 jours en veille totale GPS, chargeur secteur, brassard, housse passant ceinture. Base de recharge disponible (en option). Connectivité : USB 2.0 via un connecteur micro-USB.

-20°C à +60°C - IP 67

MODÈLE	REF
VIGICOM ATI-201	19712



Avantages
 Très léger, robuste et miniature
 Compatible tout opérateur européen
 Précision 2,5 mètres
 Voyants LED d'état
 Accéléromètre 3D
 Touche SOS
 Détection de chute et analyse de mouvements
 Envoi jusqu'à 3 SMS avec localisation
 Appels mains-libres cyclique sur 3 numéros
 Pré-alarme
 Restriction d'appels

Principaux domaines d'utilisation
 Industrie, Chantiers, milieu hospitalier,
 Transport, Administrations, etc...

Téléphone avec GPS VIGICOM ATI-3520FX compatible ATEX ▶

Téléphone mobile industriel robuste et léger, étanche à l'eau et à la poussière (norme IP68), doté de la technologie 3G/UMTS. Certifié environnements dangereux (ATEX), il offre aussi une fonction "protection du travailleur isolé" (PTI), réalisé par un logiciel en option, basé sur la fonction GPS et SOS du téléphone. Facilité d'utilisation et autonomie importante de la batterie offrent un confort d'usage optimal. L'appareil photo et la fonction Push to Talk s'avèrent des aides précieuses au quotidien. Grande capacité de stockage permettant d'enregistrer tous les contacts, un grand nombre d'images et d'autres données de l'appareil. Synchronisation possible avec Outlook. Autres fonctions : Bluetooth, GPRS, MMS, SMS, EDGE, Appareil photo 2 MP avec fonction vidéo, Push to talk (nécessite un serveur), GSM quadri-bande / 3G. Carnet d'adresses 2 000 entrées.

Certification ATEX Zone 2/22 II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T.135°C Db IP6X
 Etanchéité IP68

MODÈLE	TYPE	REF
VIGICOM ATI-3520FX	Zone 1.21	19710

Avantages

Téléphone mobile industriel robuste
 Longue durée de vie de la batterie
 Conception ergonomique
 Étanche eau et poussière (IP68)
 Bluetooth, GPRS, MMS, SMS, EDGE
 Appareil photo 2-mégapixels avec vidéo
 Push-to-talk
 GSM Quad-Band / 3G
 Carnet d'adresses pour 2000 dossiers

Principaux domaines d'utilisation
 Tous milieux dont ATEX



Que dit la Réglementation ?

LA RÉGLEMENTATION SELON LE CODE DU TRAVAIL

ARTICLE R4512-13 - DÉCRET N°2008-244 DU 7 MARS 2008 - ART. (V)

Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident...

LE TRAVAIL ISOLÉ DOIT ÊTRE LISTÉ DANS LE DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ





◀ LAMPE FRONTALE MULTIPPOSITIONS

100 Lumens

Puissante, compacte et légère, cette lampe frontale utilise la technologie LED pour une lumière très claire. Conçue pour une large gamme de tâches, de la sécurité à l'usage quotidien. Portée de 10 m
Puissance 100 Lumens
Fonction Fort / Moyen / Faible
Autonomie 8 H
Alimentation : 3 Piles LR03 fournies

Norme CE
REF. 130053



◀ LAMPE FRONTALE PETZL ARIA® 1 RGB 350 Lumens

La lampe ARIA® 1 RGB est compacte, robuste et étanche, adaptée à la vision de proximité et dotée d'un éclairage blanc ou rouge/vert/bleu. Robuste, elle résiste aux chocs et aux chutes. Elle est aussi étanche à l'eau et à la poussière, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions de travail. Facile d'utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Son faisceau large et homogène offre un éclairage de proximité confortable. Sa fonction éclairage rouge/vert/bleu préserve la vision dans l'obscurité et garantit la discrétion quand elle est nécessaire. Alimentation : 3 piles AAA/LR03 (fournies) ou batterie rechargeable CORE (disponible en accessoire).

Norme CE - Etanchéité IPX67 (résistance aux intempéries)
REF. 130025



▲ LAMPE FRONTALE MULTIPPOSITIONS 40 Lumens

Multipositions, peut se porter sur un casque, sur la tête ou posée sur le sol. Tilt contrôlé. Certifié CE. 8 LED Super brillant.
Portée de 15 m
Puissance 40 lumens
Fonction Fort / Moyen / Faible
Autonomie 10 H
Alimentation : 3 Piles LR03 fournies
REF. 13PA50



▲ LAMPE TORCHE CAOUTCHOUC 7 LEDS 31 Lumens

Un design classique et ergonomique utilisant la nouvelle technologie LED

La torche LED 7 combine tous les avantages de la technologie LED, conçue à partir d'un design pratique et polyvalent. Il a une finition en caoutchouc pour une meilleure adhérence et une manipulation plus facile. Résistant aux chocs et à l'eau.

Portée de 50 m
Puissance 31 lumens
Autonomie 8 H
Poignée en caoutchouc pour un maintien solide
Alimentation : 2 Piles D fournies

Norme CE
REF. 130056



▲ LAMPE TORCHE RECHARGEABLE / CHARGEUR PORT USB

Cette torche rechargeable est compacte et légère. La distance du faisceau et la mise au point sont réglables avec un système de lentilles pouvant être tourné. Cette lampe peut également servir de chargeur de téléphone USB de secours avec suffisamment de puissance pour une charge complète de votre téléphone. Alimentation : Batterie USB rechargeable incluse

Câble de chargement micro USB inclus

Norme CE
REF. 130054



▲ LAMPE TORCHE LED TACTIQUE 180 Lumens

Torche Solide et durable conçue avec précision, coque en aluminium, utilise une nouvelle technologie CREE jusqu'à 10 fois plus éclairante que les ampoules LED. Zoom télescopique qui permet de concentrer la lumière sur une zone à repérer. Dragonne incluse. Bouton en caoutchouc qui est conçu ergonomiquement pour être utilisé même avec des gants. Cette lumière est également livrée avec un clip ceinture.

Luminosité 180 Lumens

Distance de faisceau 300 mètres

Durée d'utilisation 8 H

Fonction Fort / Moyen Faible

Ceinture à clip

Alimentation : 3 Piles LR03 fournies

Norme CE
REF. 130055



L'indice de protection (IP) est une norme internationale de la Commission électrotechnique internationale relative à l'étanchéité.

Il est repris par la norme européenne EN 60529.

Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériau aux intrusions de corps solides et liquides.

NORMES IP

IPX4 = résistant à l'eau

IPX7 = étanche à l'eau (immersion à 1 mètre pour 30 min)

IPX8 = imperméable à l'eau (immersion à 100 mètres pour 4 H)





◀ LAMPE FRONTALE Leds / Xénon

"HEADS UP LITE™ 2610Z0" 74 Lumens ATEX Zone 0

Lampe hybride Led/Xénon pour 2 possibilités d'utilisation : ampoule au Xénon pour une lumière puissante et intense ou 3 LEDS pour préserver la vie des piles. Tête pivotante à multiples positions permettant de diriger le faisceau lumineux dans n'importe quelle direction. Sangle en caoutchouc inclus pour le port de casque + 1 sangle en tissu pour le port frontal.

Porté : 28 mètres Fort / 19 mètres Faible
Puissance 74 Lumens. Autonomie : 19H fort ou 47H faible
Protection IPX7. **3 piles alcalines LR03 fournies**
REF. 13001



PILES ALCAINES INDSUTRIAL AAA / LR03 1.5 V 1.46 Ah

Boîte de 10 - REF. 13005

Photo non contractuelle



◀ LAMPE FRONTALE Leds "PELI 2765Z0"

105 Lumens ATEX Zone 0

Conçue pour être utilisée en environnement dangereux. Certification ATEX la plus haute, Zone 0 - Cat.1, elle est ultra compacte et légère.

Plusieurs modes d'intensité : haut et faible, Plusieurs modes d'éclairage : vers le bas, clignotant. Témoin d'autonomie de la batterie permanent.

Sangle en caoutchouc inclus pour le port de casque + 1 sangle en tissu pour le port frontal. Porté de 107 mètres. Puissance 105 lumens
Autonomie 5 H 30 / 7 H

Protection IPX4 . **3 piles alcalines LR03 fournies**
REF. 130029



PILES ALCAINES INDUSTRIAL AA / LR06 1.5 V 2.7 Ah

Boîte de 10 - REF. 13006

Photo non contractuelle



PIXA 1



PIXA 2

▲ LAMPE FRONTALE PETZL PIXA®1 PIXA®2 ou PIXA®3R ATEX Zone 2 ou Zone 2/22

Les lampes frontales PIXA 1 ou PIXA 2 sont robustes et offrent un éclairage permettant de travailler confortablement à portée de main. La technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING permet des performances d'éclairage ne diminuant pas au fur et à mesure que les piles se déchargent. Elle permet de garder les mains libres pour travailler.

Éclairage professionnel fiable, pratique et durable :

- 2 modes d'éclairage (faible et fort),
- mode adapté aux travaux à portée de main : faisceau large pour une vision de proximité,
- passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage),
- bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants,
- position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif,
- utilisable en atmosphère explosible à risque occasionnel,
- excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg),
- bandeau élastique confortable et lavable,
- résiste aux produits chimiques

IP67

ATEX Zone 2 ou 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) :

travail en environnement exposé au risque d'explosion

PIXA 1 zone 2/22 - REF. 130023

PIXA 2 zone 2 - REF. 130024



PILES ALCAINES INDUSTRIAL C / LR14 1.5 V

Boîte 10 - REF. 13016

Photo non contractuelle



PILES LITHIUM "ULTRALIFE" INDUSTRIAL 9 V 1.2 Ah

Vendu à l'unité - REF. 13017

Photo non contractuelle



▲ LAMPE TORCHE "ENERGIZER 424492"

150 lumens ATEX 2D

Certifiée par les agences de sécurité internationales, la torche LED Atex Energizer® est capable de fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. Conçue pour les métiers de l'industrie, cette lampe haute performance est certifiée waterproof avec un indice IP67 et résiste à des

Résistance à la température de -20°C à 40°C.

Portée de 175 m

Puissance 150 lumens

Autonomie 65 H

Protection IP67

Alimentation : 2 piles LR20

REF. 13010



▲ LAMPE TORCHE COMPACTE 94 lumens "PENLITE™1975Z1" ATEX Zone 1

Certifiée ATEX Zone 1 Catégorie 2, émettant 94 lumens d'une lumière vive, d'une autonomie de 8,25 heures et véritablement de la forme et de la taille d'une lampe torche stylo, la torche Peli™ 1975Z1 est la torche stylo la plus fine et la plus lumineuse homologuée pour la sécurité. En aluminium et ABS, la torche stylo Peli™ 1975Z1 peut survivre aux environnements de travail difficiles, tout en étant suffisamment fine pour se fixer au support de casque disponible ou tenir entre les dents. Elle s'active d'un clic sur l'interrupteur arrière ou d'une légère pression pour une utilisation momentanée.

Piles incluses. Portée de 22 m

Puissance 94 lumens

Autonomie 8 H 15

Protection IP68

Longueur 14,6 cm - REF. 13002



▲ LAMPE TORCHE "PELI 2315Z0" 115 lumens ATEX Zone 0

Avec la certification de sécurité ATEX Zone 0 (Catégorie 1), 115 lumens, 75 de distance de faisceau et un indice d'étanchéité IPX8, la torche Peli™ 2315Z0 permet d'éclairer les environnements sombres et dangereux.

En aluminium et ABS, cette torche est conçue pour résister aux manipulations extrêmes et aux chutes importantes. Le clip robuste s'attache à la veste de travail pour une prise en main rapide. L'interrupteur arrière active la puissance des LEDs, même en utilisant des gants épais. Piles incluses. Portée de 75 m

Puissance 115 lumens

Autonomie 6 H

Protection IPX8

Longueur 15,8 cm - REF. 1900019



▲ LAMPE PROJECTEUR LEDS RECHARGEABLE "PELI" ATEX Zone 0

Base large pour une position stable

Eclairage Faisceau large reproduisant l'efficacité d'un projecteur. Indicateur niveau de batterie.

Utilisation en extérieure et sous l'eau :

Lutte contre l'incendie, pétrolier et gazier, pétrochimie, pharmaceutique, industries des matières dangereuses....

Portée de 256 m / 161 m


Autonomie 3H30 / 7 H

Protection IPX7

Alimentation : Batterie NiMH

Garantie inconditionnelle sans limite de temps

REF. 13014

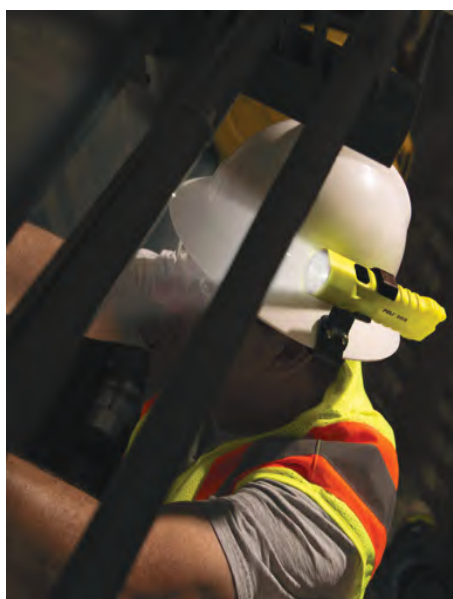

▲ LAMPE TORCHE "ENERGIZER 424485" 150 lumens ATEX 2AA

Certifiée par les agences de sécurité internationales, la torche LED Atex Energizer® est capable de fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. Conçue pour les métiers de l'industrie, cette lampe haute performance est certifiée waterproof avec un indice IP67 et résiste à des

Résistance à la température de -20°C à 40°C.

Portée de 175 m

Puissance 150 lumens

Autonomie 65 H

Protection IP67

Alimentation : 2 piles LR06

REF. 13009



◀ ▲ LAMPE TORCHE "PELI 3315Z0"

138 lumens ATEX Zone 0

La torche LED 3315Z0, compacte et légère, possède des performances LED extrême.

Elle intègre 3 piles AA qui alimentent une seule LED fournissant 138 lumens d'un éclairage LED ultra lumineux. Agréée d'un point de vue de la sécurité pour les environnements de travail les plus volatiles ATEX Cat. 1 (Zone 0), la torche LED 3315Z0 est l'une des plus efficaces sur le marché aujourd'hui. Piles incluses. Portée de 146 m. Puissance 138 lumens. Autonomie 19 H Protection IP67. REF. 130063



◀ COFFRET DE SECOURS ATELIER MÉCANIQUE & MAINTENANCE

- 1 Couverture de survie
- 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine
- 1 Bande de pansement autoadhésif Digiplaie
- 5 Unidoses de sérum physiologique
- 2 Unidoses d'hydrogel pour brûlures
- 1 Compresse hydrogel 10x10 cm pour brûlures
- 1 Pansement gras 10x10 cm pour brûlures
- 10 Compresse stériles 20x20 cm
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm

- 1 Pansement compressif stérile 2,5 m x 6 cm
- 1 Pansement compressif stérile 2,5 m x 10 cm
- 20 Pansements adhésifs assortis
- 1 Pince à échardes
- 1 Paire de ciseaux
- 12 Épingles de sûreté
- 1 Doigtier en cuir
- 1 Guide de premiers secours en 6 langues

REF. 1906

Trousse de secours conçue pour équiper les ateliers de mécanique générale, les ateliers auto, moto ou PL, pour l'entretien des engins agricoles, a maintenance,...

▼ COFFRET DE SECOURS BTP

- 1 Couverture de survie
- 10 Compresse stériles 5 x 5 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 20 Pansements adhésifs assortis
- 2 Pansements compressifs stériles
- 5 Compresse anti-coups au calendula

- 2 Unidoses lavage oculaire
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à échardes
- 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
- 1 Doigtier cuir
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Guide "Premiers Secours" en 6 langues

REF. 1916



▲ TROUSSE DE SECOURS INDIVIDUELLE

- 4 Compresse stériles 5x5 cm
- 2 Compresse anti-coups au calendula
- 2 Compresse alcoolisées
- 10 Pansements adhésifs assortis
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 2 Clips de fixation pour bandes
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à échardes
- 1 Paire de gants vinyle

REF. 1901

Trousse individuelle pour une intervention rapide et efficace



Recharge disponible



Trousse 1 à 5 personnes, pour les professionnels du BTP et de la maintenance

VALISE ADR ▶

- 1 Lave-œil de solution ophtalmique 200 ml
- 1 Couverture de survie
- 1 Coussin hémostatique
- 10 Compresse stériles 5 x 5 cm
- 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 10 Pansements adhésifs assortis
- 5 Unidoses pour lavages oculaires
- 5 Compresse antiseptiques à la chlorhexidine
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 1 Pince à échardes
- 1 Doigtier cuir
- 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
- 2 Paires de gants vinyle
- 1 Guide "Premier Secours" en 6 langues

REF. 1902



Valise ADR pour les professionnels du transport de matières dangereuses



◀ COFFRET DE SECOURS MULTI-ACTIVITÉS + SUPPORT MURAL

- 1 Couverture de survie
- 1 Ecran facial pour bouche à bouche
- 1 Echarpe triangulaire
- 5 Compresse stériles 5 x 5 cm
- 5 Compresse antiseptiques chlorhexidine
- 1 Pansement compressif stérile petit modèle
- 10 Pansements adhésifs assortis
- 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm

- 2 Unidoses pour lavages oculaires
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à échardes
- 1 Sac plastique avec zip
- 12 Épingles de sûreté
- 1 Paire de gants vinyle
- 1 Guide de premiers secours en 6 langues

REF. 1903A

Contenu conforme aux préconisations de la Médecine du Travail. Idéale pour des interventions rapides et efficaces. Coffret compartimenté pour un rangement facile. Design exclusif. Livrée avec support mural



▲ ARMOIRE A PHARMACIE

- 1 Couverture de survie
- 1 Ecran facial de bouche à bouche
- 1 Echarpe triangulaire
- 1 Crayon oculaire avec aimant, fil nylon et loupe
- 2 Unidoses d'hydrogel pour brûlures
- 2 Compresses d'hydrogel 10 x 10 cm pour brûlures
- 1 Coussin hémostatique
- 10 Compresses stériles 7.5 x 7.5 cm
- 4 Pansements compressifs stériles
- 10 Bandelettes stériles pour sutures Stéri-Grip®
- 30 Pansements adhésifs assortis
- 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
- 1 Vaporisateur 50 ml de Chlorhexidine
- 10 Unidoses pour lavage oculaire
- 1 Bande de protection autoadhésive Digiplaie
- 2 Sacs plastique Minigrip
- 1 Paire de ciseaux Lister
- 1 Pince à échardes
- 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
- 1 Doigtier cuir
- 4 Paires de gants vinyle
- 1 Guide "Premiers Secours" en 6 langues

REF. 190003

Pharmacie spécialement conçue pour équiper les ateliers de serrurerie et de découpe métal jusqu'à 15 personnes,



Ces dispositifs médicaux peuvent vous aider à sauver des vies

DÉFIBRILLATEUR 100% AUTOMATIQUE "SAVER ONE" ►

Efficace et fiable d'utilisation pour tous même sans formation minimum.

Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineuses et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de **réanimation cardiopulmonaire** pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaques soudain afin d'optimiser les soins de 1er secours avant l'arrivée des services de premières urgences. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions humaines. Petit et léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée. Capacité des chocs de 50 à 200 J. Batterie lithium d'une autonomie de 300 chocs ou 5 ans. Autotest réalisé quotidiennement et à chaque mise en marche, indicateurs d'états du défibrillateur et de la pile lithium.

Conforme aux recommandations ERC / AHA 2015.

Livré avec une sacoche de transport, 1 pile lithium, 1 paire d'électrodes adulte, 1 kit de premier secours, 1 kit signalétique réglementaire et un guide d'utilisation. Dim. 26,5 x 21,5 x 7,5 cm. Garantie 6 ans. REF. 1912



THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT ►

Efficace dans la lutte d'une épidémie, il aide à nous protéger les uns des autres en complément d'autres mesures d'hygiène.

Intuitif, ce thermomètre permet une mesure rapide et précise sans contact avec les personnes. Utilisation facilitée grâce à 1 bouton de lecture permettant une lecture précise. Aucun nettoyage nécessaire.

REF. 190008



▲ COUVERTURE ANTI-FEU AVEC BOITIER RÉSISTANT AUX AGRESSIONS CHIMIQUES

Dim. 120 x 120

Cette couverture doit être à portée de main dans les bureaux, ateliers..

Visible la nuit

REF. 1903

NORME BS EN1869



▲ MARTEAU BRISE-VITRE

2 pointes acier avec coupe ceinture
REF. 220028



PANNEAUX DE SIGNALÉTIQUE D'URGENCE ASEP

Nombreux modèles disponibles
REF. Nous consulter

Spécial projections chimiques

PREMIER SECOURS DES YEUX BLESSÉS Convient dans les cas d'une exposition à des risques chimiques



La **Diphotérine** est une molécule polyvalente à action rapide. Elle possède 3 propriétés :

- sous forme liquide, elle répond à la nécessité d'un lavage de surface identique au solution classique
- **elle est capable de stopper 6 types de réaction possibles en cas de projection ou de brûlure chimique** (acide, basique, oxydation, réduction, solvation, chélation)
- solution hypertonique, elle a pour effet d'attirer le produit ayant pénétré dans les tissus vers l'extérieur, ce qui permet de décontaminer totalement la projection chimique à l'intérieur et l'extérieur des tissus afin d'éviter toutes séquelles



◀ **LAVAGE OCULAIRE A LA DIPHOTÉRINE®**
Lave-œil individuel à la Diphotérine avec oeillette ergonomique répondant à la nécessité de lavage de surface. Neutralise puis évacue une projection d'acide, de base ou de solvant.
Péremption 2 ans
Contenance : 50 ml
Livré avec un étui qui se fixe à la ceinture.
REF. 0561014



◀ **LAVAGE OCULAIRE A LA DIPHOTÉRINE®**
Lave-œil individuel à la Diphotérine avec oeillette ergonomique répondant à la nécessité de lavage de surface. Neutralise puis évacue une projection d'acide, de base ou de solvant.
Péremption 2 ans
Contenance : 500 ml
REF. 0561015



◀ **SPRAY LAVAGE OCULAIRE A LA DIPHOTÉRINE®**
Spray de Diphotérine convient pour un lavage du visage et du corps en cas de projection de produits chimiques. Neutralise instantanément les acides, les bases ou les solvants.
Péremption 2 ans
Spray de 100 ml ou 200 ml
100 ml - Vendu à l'unité - REF. 0561018
200 ml - Vendu à l'unité - REF. 0561019



◀ **DOUCHE AUTONOME A LA DIPHOTÉRINE® PORTABLE**
La douche autonome portable est prête à l'emploi et permet une action rapide. Jet doux, micronisé permettant un lavage sans traumatisme et une parfaite répartition de la solution. Flexible long permettant un lavage complet du corps. Utilisation facile identique à un extincteur. Sans entretien et sans installation particuliers. Rechargeable. Elle doit être installée à moins d'1 mn d'un risque possible de projection. Péremption 2 ans.
REF. 0561017

Conforme à la Norme EN 15154-3



▲ **STATION A LA DIPHOTÉRINE®**
Station complète comprenant :
- 2 lave-œil 500 ml de Diphotérine
- 1 lave-œil 200 ml de solution ophtalmique
- 1 Spray 200 ml de Diphotérine
Coffret pour fixation murale
Péremption 2 ans
REF. 0561016





STATION LAVAGE OCULAIRE ou STATION LAVAGE OCULAIRE MIXTE

Station comprenant

- 2 lave yeux de 500 ml de solution ophtalmique
- 1 support pour fixation murale comprenant
- 1 miroir et 1 notice d'utilisation.

Solution à base de sérum physiologique (solution stérile concentré à 0,9% Chlorure de Sodium) pour un lavage des poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire.

Vendu à l'unité - REF. 0561012

Station comprenant

- 1 lave-œil de 200 ml de solution PH Neutre
- 1 lave-œil de 500 ml de solution ophtalmique
- 1 support pour fixation murale comprenant
- 1 miroir + 1 notice d'utilisation.

Vendu à l'unité - REF. 0561013



plum



◀ LAVAGE OCULAIRE STÉRILE "PH NEUTRAL" CONTAMINATION CHIMIQUE

Solution ophtalmique stérile avec eau stérile 95.1% et phosphate 4.9%.

Permet la neutralisation rapide des acides et des bases en cas de contamination de l'œil par des produits chimiques.

Temps de péremption : 3 ans. Date limite indiquée sur le flacon.

Stockage entre 5° et 35°C.

Flacon de 200 ml - Carton de 10 flacons

Vendu à l'unité - REF. 0560111



LAVAGE OCULAIRE STÉRILE CONTAMINATION CORPS ÉTRANGERS ▶

Solution ophtalmique stérile avec eau stérile 99.1% et 0,9 % Chlorure de Sodium (correspond aux larmes des yeux). Pour la décontamination simple (saletés, copeaux divers, poussières).

Temps de péremption : 3 ans Date limite indiquée sur le flacon.

Stockage entre 5 et 35°C.

Flacon de 200 ml - vendu à l'unité - REF. 0560110

Flacon de 500 ml - vendu à l'unité - REF. 0560115



◀ COMBINÉ DOUCHE/LAVE YEUX DE SÉCURITÉ AVEC VASQUE ET POMME EN ABS

Combiné douche/laveur d'yeux de sécurité en ABS avec commande manuelle. Indispensable dans tous les services manipulant des produits chimiques dangereux. Il intègre la douche de sécurité et le lave-yeux avec pression et un débit spécifique à chacune des parties de l'appareil combiné. Génère un jet d'eau immédiat et suffisant pour garantir une 1ère intervention de nettoyage, de dilution, de refroidissement sur les parties du corps exposés à des produits corrosifs, toxiques ou nuisibles ou à des chaleurs excessives. Il est équipé d'un régulateur de débit capable d'absorber d'éventuelles surcharges de pression dangereuses. Oeillères en caoutchouc souple anallergique avec bouchons anti-poussière, permettant la bonne direction du flux d'eau et l'ouverture des paupières, évitant de potentiels traumatismes.

Assemblage simple et rapide grâce au pré-montage d'usine.

REF. 050003

NORMES EN15154-1 EN15154-2 DIN 12899 UNI9608

Avantages

- Double commande
- Douche/Lave yeux
- Génère un jet immédiat et suffisant
- Fixation au sol

Principaux domaines d'utilisation

Tout milieux où résident de forts risques de projection de produits dangereux





▲ SPRAY NETTOYANT POUR MASQUES RESPIRATOIRE ET LUNETTES "B-CLEAN"

Propriétés anti-bactériennes, anti-statique et anti-reflets, il est compatible tout type d'oculaire. Pratique, il est sans alcool et sans silicone. A emporter partout ! Pour masque respiratoire, optique, écran ordinateur, optique d'appareil photo, etc... Spray de 50 ml
REF. 130052



▲ LINGETTES NETTOYANTES POUR LUNETTES & MASQUE

Boîte distributrice de 100 lingettes nettoyantes prêtes à l'emploi. Lingettes emballées séparément.
REF. 050028



▲ SPRAY DÉSINFECTANT EPI
Pour Chaussures, gants, casques. Prolonge vos équipements. Vaporisateur multipositions
Spray de 300 ml
REF. 19010



▲ CREME ARNICA
Traitement des hématomes, piqûres d'insectes, douleurs musculaires, foulures. Préviens les risques inflammatoires et les rougeurs.
Tube de 50 ml
REF. 190004



▲ SERVIETTE RAFRAICHISSANTE

Serviette rafraichissante innovante. À placer autour du cou. Garde le porteur au frais jusqu'à 8 H. Bloque 98% des UV. Pour les personnes pratiquant une activité physique intense ou qui sont exposées à la chaleur.
REF. 19004



▲ LINGETTES DÉSINFECTANTES

Lingettes désinfectantes pour les mains à action antibactérienne et antifongique. Sans parfum. Efficace contre 99,9 % des bactéries, y compris la grippe humaine H1N1 et H3N2.

Norme EN12054
Boîte de 200 lingettes
REF. 260046



Virucide EN14476
Bactéricide EN1276
Fongicide EN1650

▲ GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Pour la désinfection rapide des mains, notamment en l'absence de point d'eau. Evite les contaminations croisées.
Virucide, bactéricide et fongicide.
Le visuel de l'étiquette peut changer
Flacon de 300 ml - REF. 260039



◀ MASQUE MEDICAL JETABLE 3 COUCHES - BOITE DE 50

Masque jetable, léger et ample - Protège contre les grosses gouttelettes. Brides oreilles élastiquées. Pince clip nasal pour une bonne mise en place et une bonne protection. Usage unique. Boîte de 50 masques
Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 94/32/EEC Annexe VII Class 1 Norme Standard EN 14683-2019 TYPE IIR
REF. 130065





EXEMPLES DE DUREE DE VIE D'UN VIRUS :

	► AIR : 3 heures		► ACIER : 3 jours
	► CARTON : 24 heures		► BOIS : 4 jours
	► PLASTIQUE : 3 jours		► VERRE : 5 jours

STOCK
PERMANENT

LIVRAISON RAPIDE

3 PRODUITS EFFICACES CONTRE LES
VIRUS, BACTERIES ET MOISSISSURES"PROTOSAN"
REF. 260042"CYCLONE SAN"
REF. 260043"STOPGERM"
REF. 260044Conforme au règlement
biocide
CE 528/2012VIRUCIDE
EN 14476BACTERICIDE
EN 1040
EN 1276FONGICIDE
EN 1650
EN 1275

PROTOSAN - Bombe aérosol 500 ml

Désinfectant et désodorisant d'atmosphère aux vertus bactéricide, fongicide et virucide. Idéal pour la désinfection au travail. Détruit les mauvaises odeurs. Apporte fraîcheur et pureté. Utilisation en intérieur. Stoppe la prolifération des bactéries et des micro-organismes en suspension dans l'air.

CYCLONE SAN - Bombe aérosol 500 ml

Désinfectant et désodorisant d'atmosphère GRAND VOLUME. Désinfecte, assainit et désodorise. Stoppe la prolifération des bactéries et des micro-organismes en suspension dans l'air. Détruit les mauvaises odeurs et assainit tous types de locaux, véhicules et systèmes de traitement de l'air. Idéal pour traiter aussi de grands volumes. Particulièrement recommandé pour les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, maternité, crèches, écoles, salle d'attente, ambulances, véhicules sanitaires et de transport, collectivités, etc...

Autorisé en milieu alimentaire suivant l'arrêté du 8/09/99

Conforme au règlement REACH

Homologué sous le N°2030363 Ministère de l'Agriculture


STOPGERM - Flacon pulvérisateur 750 ml

Désinfectant et dégraissant complet. Puissant désinfectant/dégraissant prêt à l'emploi. Supprime tous les problèmes de dilutions, de manipulations, de pollutions accidentelles, de pertes, surconsommation. Emulsifie les graisses, huiles, protéine, etc..


Autorisé en milieu alimentaire suivant l'arrêté du 8/09/99

Conforme au règlement REACH

Homologué sous le N°2030363 Ministère de l'Agriculture

▲ CHIFFONS D'ESSUYAGE 10 KG
BLANC - REF. 260023
COULEURS - REF. 260024▲ RUBAN DE SIGNALISATION NON
ADHÉSIF 70010

Bonne résistance à l'étirement.
Dimensions 100 m x 50 mm
Pour travaux publics et bâtiment
LOT DE 10 - REF. 2170010

▲ RUBAN DE MARQUAGE SÉCURITÉ
ADHÉSIF 3M™

Vinyle adhésif 50 mm x 33 m x 5 cm
Permet aussi l'étanchéification de
tuyauteries, la protection temporaire de
métaux...Marquage longue durée très
résistant aux passages.
L'unité - REF. 2170011

Surface
hautement
durable

3M

Profil compact évitant tout
risque de chute◀ BANDES ANTIDÉRAPANTE STANDARD
SAFETY-WALK™ 600 Series 3M™

Bande antidérapante adhésive offrant une surface antidérapante efficace dans les zones de trafic normal à intense. Utilisation sur sols secs, mouillés ou graisseux dans les environnements avec une fréquentation piétonne intense ou un trafic léger de véhicules : couloirs, salles de production et de stockage, rampes d'accès, escaliers, échelles, repose-pieds sur machines, sorties de secours,...

Dim. 610 mm x 18.3 m / Le carton

REF. 260020

Gilets de sécurité Haute-Visibilité normés & Brassards Haute-visibilité fluo avec marquage



Destiné à la personne Guide-file chargée de l'évacuation en cas d'incendie ou danger.
Gilet de sécurité certifié EN ISO 20471
Jaune fluo - Taille unique L/XL
Avec marquage dos ou coeur/dos :
GUIDE-FILE
REF. 0600112



Destiné à la personne Serre-file chargée de l'évacuation en cas d'incendie ou danger.
Gilet de sécurité certifié EN ISO 20471
Jaune fluo - Taille unique L/XL
Avec marquage dos ou coeur/dos :
SERRE-FILE
REF. 0600113



Destiné à la personne chargée de l'EVACUATION en cas d'incendie ou danger.
Gilet de sécurité certifié EN ISO 20471
Jaune fluo - Taille unique L/XL
Avec marquage dos ou coeur/dos :
EVACUATION
REF. 0600114



Destiné à la personne Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T).
Gilet de sécurité YARD HV ajustable avec normes
EN13688:2013 et EN1150:1999 Classe 2. Taille unique L/XL
Marquage sur 2 côtés dos et coeur du logo
SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Coloris Vert fluo - REF. 0600115



Destiné à la personne Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T).
Gilet EXECUTIF multipoches avec bandes rétro. Taille unique L/XL
Marquage sur 2 côtés dos et coeur du logo
SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Coloris Orange fluo - REF. 0600117
Coloris Jaune fluo - REF. 0600116





3M



Casquette de protection anti-heurt 3M™ FIRST BASE™ 3 CLASSIC S.S.T.

Casquette avec coque de protection : protège des blessures superficielles qui pourraient survenir par le haut : heurt contre un plafond, présence d'objets en suspensions, chute d'objet léger, etc. Idéal en période estivale ou par forte chaleur sur les chantiers. Taille réglable.

Coloris Vert marquage S.S.T
REF. 0600122



Casquette ORLANDO en pur coton sergé broissé épais et visière préformée. Taille réglable par boucle métallique.
Coloris Vert marquage S.S.T
REF. 0600123



Brassard à scratch Haute-visibilité
SERRE FILE

Imperméable et durable. Fermeture ajustable par bandes Velcro solides.

Coloris Jaune fluo

SERRE-FILE - REF. 0600192

GUIDE-FILE - REF. 0600193



Brassard à scratch Haute-visibilité SST imperméable et durable. Fermeture ajustable par bandes Velcro solides.
Coloris Vert fluo -
REF. 0600195

Possibilité d'ajouter le LOGO de votre ENTREPRISE sur le devant côté coeur

Contactez nous au 04.75.00.21.91 ou contact@cf-diffusion.fr



ATEX



Destiné à la personne Responsable de l'évacuation en cas d'incendie ou danger.

Avec marquage dos ou coeur/dos : RESPONSABLE EVACUATION
Coloris Vert fluo - Taille unique L/XL
REF. 0600196



Gilet de sécurité Haute-visibilité ATEX normé avec bandes rétro-réfléchissantes
Coloris Jaune fluo - Taille unique L/XL
COUPE-FILE - REF. 0600197
SERRE-FILE - REF. 0600198
EVACUATION - REF. 0600199
VISITEUR - REF. 0600200



Destiné à la personne Guide-file chargée de l'évacuation en cas d'incendie ou danger.
Gilet de sécurité certifié EN ISO 20471
Jaune fluo - Taille unique L/XL
Avec marquage dos VISITEUR
REF. 0600120



◀ KIT ABSORBANT TOUS LIQUIDES ET CHIMIQUES 14 L - SAC INTERVENTION URGENCE

Kit absorbant d'intervention permettant de lutter contre les déversements accidentels de tous les produits liquides et chimiques. Capacité d'absorption jusqu'à 14 L.

Prêt à l'emploi et facile à transporter grâce à sa sacoche très résistante dim. 42 x 32 x 10 cm.

Composition :

- 1 Sac de transport nylon très résistant avec poignée,
- 20 Feuilles absorbantes 40x 45 cm
- 5 Feuilles d'essuyage technique
- 2 Sacs de récupération
- 1 Paire de gants jetables

REF. 260047

Kit absorbant tous liquides permettant de contenir et arrêter la propagation de la pollution + Absorber le liquide sur le sol + Récupérer les absorbants souillés

VALISE ADR COMPLET MULTI CLASSES DE PRODUITS ▶

Cette valise ADR répond à la dernière réglementation pour le transport de matières dangereuses. Conditionnés dans une sacoche très résistante, facile à ranger et à transporter, vous pourrez ainsi la garder à portée de main. Composition :

- 1 Protection d'égout 90 x 90 cm en PVC avec sérigraphie de conformité ADR
- 1 Lampe torche caoutchouc, livrée avec deux piles
- 1 Paire de gants Nitrile compatible aux produits chimiques
- 1 Flacon de liquide rince-œil stérile 200 ml
- 1 Pelle et 1 Balayette
- 1 Réservoir collecteur ADR homologué UE, 1,2 L
- 1 Masque à cartouches soupape d'expiration (norme CE EN 140) brides réglables
- 2 Cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1 (norme CE EN 141)
- 1 Paire de lunettes masque en PVC, anti-buée

Kit ne comprenant pas de gilet de sécurité et triangle de signalisation

REF. 260048



Valise ADR réglementaire utilisée dans le transport de produits chimiques



Valise ADR réglementaire utilisée dans le transport de produits chimiques

◀ KIT ADR COMPLET MULTI CLASSES DE PRODUITS AVEC GILET ET TRIANGLE

Cette valise ADR répond à la dernière réglementation pour le transport de matières dangereuses. Conditionnés dans une sacoche très résistante, facile à ranger et à transporter, vous pourrez ainsi la garder à portée de main.

Composition :

- 1 Protection d'égout (obturateur) 90 x 90 cm en PVC HR avec sérigraphie sur une face
- 2 Triangles de sécurité avec patins, norme ECE 27
- 1 Gilet de sécurité jaune fluo, norme EN471
- 1 Lampe torche caoutchouc livrée avec 2 piles
- 1 Paire de gants Nitrile compatible aux produits chimiques
- 1 Flacon de liquide rince œil, stérile 200 ml, validité 3 ans
- 1 Réservoir collecteur 1,2 litres en plastique, homologué UN
- 1 Pelle et sa Balayette
- 1 Masque à cartouches avec brides réglables et soupape d'expiration norme CE EN 140
- 2 Cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1, norme CE EN 141
- 1 Paire de lunettes masque en PVC, anti buée, réglable

REF. 260049

Pour quelles applications utilise-t-on ces valises ADR ?

Ces kits ADR sont utilisés dans le transport de matières dangereuses lors des situations et manipulations à risques ou en interventions d'urgence lors de déversements accidentels. Il s'applique en préventif, pour les opérations de chargements et déchargements de produits polluants. Ils contiennent les éléments indispensables pour faire face à une situation de déversement accidentel.

Réglementation ADR des équipements EPI : l'équipement ADR est obligatoire depuis le 1^{er} juillet 2009 pour les véhicules de transports de matières dangereuses (hydrocarbures, carburants, produits chimiques), en cas de déversements accidentels proches de bouches d'égout.



Valise ADR réglementaire utilisée dans le transport de matières dangereuses en milieu ATEX

◀ KIT ADR COMPLET MULTI CLASSES DE PRODUITS AVEC GILET ET TRIANGLE

La valise ADR KCADRC311 est un équipement de protection utilisé dans le cadre du transport de matières dangereuses en milieu ATEX. Ce kit répond à la dernière réglementation ADR.

Conditionnés dans une sacoche en nylon très résistante, les articles listés ci-dessous, sont faciles à ranger, à transporter. Cette valise souple permet de garder à portée de main le nécessaire pour sécuriser vos interventions et comprend :

- 1 Protection d'égout 90 x 90 cm en PVC avec sérigraphie de conformité ADR sur une face
- 1 Lampe torche ATEX, livrée avec deux piles
- 1 Paire de gants Nitrile compatible aux produits chimiques
- 1 Flacon de liquide rince-œil stérile 200 ml, validité 3 ans
- 1 Pelle et une Balayette
- 1 Réservoir collecteur ADR en plastique homologué UE, 1,2 litres
- 1 Masque à cartouches en caoutchouc, brides réglables et soupape d'expiration CE EN 140
- 2 Cartouches filtrantes à visser A1B1E1K1 (CE EN 141)
- 1 Paire de lunettes masque en PVC anti-buée

REF. 260052



KIT ABSORBANT TOUS LIQUIDES ET CHIMIQUES 20 L - SAC INTERVENTION URGENCE ►

Kit absorbant d'intervention permettant de lutter contre les déversements accidentels de tous les produits liquides et chimiques. Capacité d'absorption jusqu'à 20 L. Ce kit antipollution prêt à l'emploi est facile à transporter grâce à sa sacoche en nylon très résistante dim. 42 x 32 x 10 cm.

Composition :

- 1 Sac transport nylon très résistant avec poignée
- 20 Feuilles absorbantes pour tous liquides : 40 x 50 cm
- 1 Boudin 1.20 mètre x 8 cm de diamètre
- 2 Sacs de récupération
- 1 paire de gants jetables

REF. 260050

Kit absorbant tous liquides permettant de contenir et arrêter la propagation de la pollution + Absorber le liquide sur le sol + Récupérer les absorbants souillés



Kit ADR avec équipements EPI réglementaires pour le transport de matières dangereuses

◀ KIT ADR AVEC ÉQUIPEMENTS EPI POUR LE TRANSPORT MATIÈRES DANGEREUSES

Valise ADR utilisée dans le cadre du transport de matières dangereuses.

Ce kit répond à la dernière réglementation ADR.

Composition :

- 1 Sacoche en nylon très résistante dim. 500 x 43 x 15 cm
- 1 Pelle extensible aluminium
- 1 Balayette polyéthylène
- 1 Maillet caoutchouc
- 1 Cône bois
- 1 Sac rétention des déchets avec lien
- 1 Bâche d'obturation polyéthylène 1000/1000 mm
- 1 Boudin absorbant dia 75/1200 mm
- 6 Litres de produit absorbants
- 1 Lot de 5 buvards absorbants 40 x 50 cm
- 1 Rouleau de bande de signalisation

REF. 260053



Kit ADR réglementaire "spécial pollution locale" pour le transport de matières dangereuses

◀ KIT ADR SPÉCIAL POLLUTION LOCALE TRANSPORT MATIÈRES DANGEREUSES

Kit ADR spécial pollution locale pour le transport de matières dangereuses.

Conditionnement dans un seau plastique 15 L blanc, diam. 29 cm, hauteur 31 cm, marqué ENVIRONNEMENT ADR.

Composition :

- 1 Pelle/balayette polyéthylène
- 1 Boudin absorbant diamètre 80 mm - 1,20 m
- 8 Litres de produit absorbant
- 5 Serpillières oléophiles 400/450 mm
- 2 Sacs transparents de rétention des déchets 100 microns
- 2 Liens pour sac déchets

REF. 260045

Réf. 26SM31



Réf. 26SM30



◀▶ KIT ABSORBANT DE MAINTENANCE 20 L OU 50 L

Kit absorbant économique et facile à transporter, assez petit pour le mettre derrière le siège d'un véhicule. Les coussinets de maintenance noirs ont un emballage qui maintiennent les coussinets ensemble, même quand ils sont saturés. Chaussettes avec doubles coutures pour une rétention d'eau maximum.

Kit 20 L : 18 tapis, 2 boudins, 3 sacs avec liens

Kit 50 L : 20 tapis, 2 boudins, 1 sac, 1 sac jetable, 1 sac de transport

20 Litres REF. 26SM30 - 50 Litres REF. 26SM31

Réf. 26SM91



Réf. 26SM90



◀▶ KIT ABSORBANT POUR PRODUITS CHIMIQUES 20 L OU 50 L

Kit pouvant être utilisé en intérieur ou extérieur dans des environnements divers.

La construction renforcée des coussins et des boudins permettent la rétention de substances nocives telles que les acides et les solvants.

Kit 20 L : 2 boudins, 20 coussinets, 1 sac avec liens, 1 sac d'élimination, 1 clip sac poignée,

Kit 50 L : 2 boudins, 1 coussin, 30 tapis, 1 sac, 1 sac jetable, 1 sac de transport

KIT 20 litres - REF. 26SM90

KIT 50 litres - REF. 26SM91



▲ BOUDIN ABSORBANT POUR PRODUITS CHIMIQUES

Cet absorbant de produits chimiques en forme de chausson est parfait pour les environnements où la gestion des produits chimiques dangereux et non dangereux est essentielle. Le tissu souple s'expande rapidement pour augmenter le taux d'absorption tout en offrant une excellente rétention des liquides, il est solide et résistant.

Vendu en carton de 40

REF. 26SM70

▲ TAPIS ABSORBANT POUR PRODUITS CHIMIQUES

Tapis composé de couches perforées en non-tissé donnant une excellente résistance à la traction et des propriétés d'absorption rapide. Convient pour une utilisation dans des environnements non pelucheux. Chaque tapis peut absorber 0.4 L de produits chimiques agressifs et non agressifs. Paquet de 200

REF. 26SM80



▼ ABSORBANT MINÉRAL SÉPIOLITE 15/30

Absorbant minéral à base d'argile au grand pouvoir absorbant. Utilisé pour les sols des établissements industriels ou des lieux où peuvent être répandus les liquides, il est très absorbant.

Sac de 20 KG - REF. 26SOL



▼ PELLE BOIS ET ALUMINIUM

Idéal pour le ramassage de matériaux type granulés

REF. 220013



▼ PELLE EXTENSIBLE ALUMINIUM

Idéal pour le ramassage de matériaux type granulés

REF. 220011



◀ PELLE ACIER

Pelle ronde, acier trempé, col de cygne
REF. 220006

◀ MANCHE BOIS

Eucalyptus Diam. 40 mm
Longueur 1.30 m
REF. 220010

▼ ABSORBANT VÉGÉTAL SYLVASORB

Absorbant végétal constitué de particules de bois. Très grand pouvoir absorbant : eau (478%) - gasoil (356%) et tous les liquides en ateliers, garages, routes, etc.. Ne forme ni poussière ni de boue.

S'utilise en préventif ou curatif.

Ignifugé M1 + Attestation réseau routier N° ABS 2002-23 - Agréé DDE

Sac de 45 L - REF. 26SYL



▼ ABSORBANT MINÉRAL CALCINÉ ATTAPULGITE

Absorbant à base d'argile calcinée à plus de 900°C. Grand pouvoir absorbant : eau (135%) - gasoil (135%) et tous les liquides en ateliers, garages, routes, etc.. Ne forme ni poussière ni de boue.

Conforme aux spécifications établies dans le cadre d'un emploi sur le réseau routier national définies par la norme NF P 98-190

Sac de 20 KG - REF. 26ATT



▼ SEAU GRADUÉ 11 litres

Seau en polyéthylène robuste
11 L - REF. 220008



▼ PELLE AVEC BALAYETTE

REF. 220012





▲ OBTURATEUR GRILLE / PLAQUE D'ÉGOUT "PLASTIPLAC"

Bouchage rapide réutilisable de grille ou plaque

Une solution simple et efficace pour protéger les grilles et plaques d'égout contre les versements accidentels d'agents chimiques. Protection en polyuréthane lavable et réutilisable. Épaisseur 8 mm. Vendu à l'unité

Compatible avec la nouvelle législation ADR 2009

Format 500 x 500 - REF. 260006

Format 600 x 600 - REF. 260007

Format 800 x 800 - REF. 260008

Format 900 x 900 - REF. 260009

Tous les articles de cette page peuvent être utilisés dans les principaux domaines d'utilisation suivants :

Sécurité civile, sapeurs pompiers

Industrie chimique et pétrochimique

Métallurgie et transport

Industrie pharmaceutique et hôpitaux

Industrie agro-alimentaire et Biotechnologies



▲ OBTURATEUR GRILLE / PLAQUE D'ÉGOUT "PLASTIPLAC" JETABLE

Bouchage rapide et jetable de grille ou plaque

Permet l'obturation complète de grille ou plaque d'égout pour bloquer tous déversements accidentels de produits chimiques. Protection à usage unique pliable. Facilement transporté dans un kit ADR. Composition: enduction de polyuréthane sur support polyester adhésivé. Protection siliconée. Vendu à l'unité

Format 500 x 500 - REF. 260010

Format 600 x 600 - REF. 260011

Format 700 x 700 - REF. 260012

Format 800 x 800 - REF. 260013

Format 900 x 900 - REF. 260014

▼ OBTURATEURS CONIQUES "PLASTICONE"

Bouchage rapide des perforations

Permet de boucher provisoirement un trou sur un fût, un réservoir, une canalisation... Ils épousent parfaitement les diamètres compris entre 35 et 120 mm. Obturateurs coniques en polyuréthane lavables et réutilisables.

Diam. 35/70 mm. REF. 260015 - Diam. 60/92 REF. 260016

Diam. 85/120 mm REF. 260017



RÉSISTANCE CHIMIQUE :

Aucune contre-indication avec : acide fluorhydrique, formaldéhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène, essence, kérosène

Un sac noir fourni avec chaque Plasticone

CÔNE D'OBTURATION BOIS ►

Colmatage simple et rapide de tous types de fuites

Système d'obturation simple permettant de boucher provisoirement un trou ou une fente sur un réservoir, une canalisation, un fût.... Forme conique pour s'adapter à toutes les tailles et types de fuites; trous arrondis et fentes droites. Réparation rapide et efficace en enfonçant simplement le cône à l'aide d'un marteau ou maillet.

Dim. 15 à 40 mm. REF. 260018

Dim. 35 à 70 mm REF. 260019



▼ **PAPIER TOILETTE**
COLIS DE 6 ROULEAUX
Texture confort 2 plis
Format MAXI JUMBO
LOT 6 JUMBO - REF. 260026



▼ **CHIFFONS D'ESSUYAGE**
BOITE DE 10 KG
BLANC - REF. 260023
COULEURS - REF. 260024



▼ **SEAU GRADUÉ**
Seau en polyéthylène robuste
11 L - REF. 220008



▼ **PAPIER TOILETTE ECOLABEL**
Pur ouate de cellulose qualité supérieure
Ecolabel. Douceur et grande résistance.
COLIS DE 96 rouleaux - REF. 260025



▼ **DISTRIBUTEUR POUR BOBINE PAPIER TOILETTE**
MAXI JUMBO ABS BLANC
Fermeture sécurisée avec clé. Changement facile des consommables. Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées. Visualisation du niveau de papier
REF. 260041



▼ **SEAU PLASTIQUE**
12 L - REF. 260035



▼ **PELLE AVEC**
BALAYETTE
REF. 220012



▼ **BOBINE D'ESSUYAGE INDUSTRIEL - LOT 2**
2 plis micro gaufrés - 21 x 25 cm - 1.45 KG
Contact alimentaire
OUATE BLANC - REF. 260021
2 plis micro gaufrés - 21 x 25 cm - 1.45 KG
OUATE CHAMOIS - REF. 260022



▼ **PELLE MÉTAL**
REF. 260034



▼ **SACS POUBELLE GRANDE CAPACITÉ**
200 SACS DE 110 L QUALITE CONFORT - REF. 260027
100 SACS DE 130 L QUALITE INDUSTRIE - REF. 260028
100 SACS DE 160 L QUALITE CONFORT - REF. 260029



◀ **MARTEAU**
BRISE-GLACE
Marteau brise glace à 2
pointes en acier trempé
avec coupe-ceinture
REF. 220028

▼ **BALAYETTE COCO**
REF. 260033



Info

ÉQUIPEMENTS POUR LA RÉTENTION DES PRODUITS DANGEREUX

Tout produit chimique stocké doit être placé au-dessus d'une rétention.

Les réglementations diffèrent selon les sites industriels ou collectivités, mais également selon la nature des produits entreposés.

Pour plus d'informations, se référer à l'**Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 03 octobre 2010** relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la

protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 260 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9 chapitre IV, titre du 1er du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.



◀ PALETTE DE RÉTENTION POUR 2 FûTS (EN LIGNE)

Construction en polyéthylène recyclé à 100%. Stockage de 2 fûts. Passage de fourches pour manutention à vide par transpalette (pour la réf. 2528234). **Haute résistance aux produits chimiques. Nettoyage aisée à l'eau. Conformité : EPA, SPCC, U, O, UL Environnement**
Poids 20 kg. Capacité de rétention 250 Litres
Charges admissibles : 1134 kg. Dimensions : 457 x 1245 x 635 mm
REF. 2528234



PALETTE DE RÉTENTION POUR 3 FûTS (EN LIGNE)

Poids 26 kg. Capacité de rétention 284 Litres
Charges admissibles : 1701 kg. Dimensions : 295 x 1854 x 635 mm
REF. 2528703



PALETTE DE RÉTENTION POUR 4 FûTS (EN LIGNE)

Poids 35 kg. Capacité de rétention 284 Litres
Charges admissibles : 2268 kg. Dimensions : 229 x 2464 x 635 mm
REF. 2528704

Stockez et manipulez les flacons et bidons susceptibles de fuir en toute sécurité

Dimensions permettant de nombreuses combinaisons pour le transport sur palette

avec ou sans caillebotis amovible

Stockage de produits inflammables, corrosifs et toxiques



◀ ▲ BAC DE RÉTENTION DE 30L, 40L ou 60L - AVEC OU SANS CAILLEBOTIS

Les fuites des liquides et poudres sont circonscrites au fond du bac. Rebord assurant le maintien des récipients entreposés. **Haute résistance aux produits chimiques.**

Nettoyage aisée à l'eau. Disponible en capacité de rétention de 30 L, 40 L ou 60 L
Modèle avec caillebotis amovible avec surface antidérapante jaune.

AVEC CAILLEBOTIS

30 Litres - REF. 25BRC30 Dimensions : 155 x 805 x 405 mm

40 Litres - REF. 25BRC40 Dimensions : 155 x 800 x 600 mm

60 Litres - REF. 25BRC60 Dimensions : 175 x 1000 x 600 mm

SANS CAILLEBOTIS

30 Litres - REF. 25BR30 Dimensions : 155 x 805 x 405 mm

40 Litres - REF. 25BR40 Dimensions : 155 x 800 x 600 mm

60 Litres - REF. 25BR60 Dimensions : 175 x 1000 x 600 mm



Armoires pour produits inflammables, corrosifs et toxiques



◀ ARMOIRE DE SÉCURITÉ 2 PORTES TRIONYX AL305 - 240 L

Armoire en acier 8/10è comportant 4 étagères pour le stockage de produits dangereux tels que les produits corrosifs, inflammables ou toxiques. Orifice de ventilation pour le raccordement à une ventilation. Pictogrammes normalisés fournis. Fermeture par 2 portes battantes. Poids 60 kg.

Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité. Conforme au Code de la Santé Publique et aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68

Stockage 240 L. Charges admissibles 60 kg.

Dim. extérieures : 1800 x 920 x 420 mm / Dim. intérieures : 1720 x 910 x 380 mm

REF. 25AL305J

Plusieurs modèles, dimensions et options disponibles
Contactez nous au 04 75 00 21 91



▲ ► ARMOIRE DE SECURITE TRIONYX

Armoire en acier 8/10è comportant 4 étagères pour le stockage de produits dangereux tels que les produits corrosifs, inflammables ou toxiques. Orifice de ventilation pour le raccordement à une ventilation. Pictogrammes normalisés fournis. Fermeture par 2 portes battantes. Poids 60 kg.

Conforme aux préconisations pour la prévention des risques et la sécurité. Conforme au Code de la Santé Publique et aux articles R. 5132-66 et R. 5132-68

- REF. 25AL55 Dim. extérieures : 1000 x 500 x 420 mm / Dim. intérieures : 930 x 480 x 390 mm

- REF. 25AL115 Dim. extérieures : 1000 x 920 x 420 mm / Dim. intérieures : 930 x 900 x 390 mm

- REF. 25AL155 Dim. extérieures : 1800 x 500 x 420 mm / Dim. intérieures : 1730 x 480 x 390 mm



Armoires pour Batterie au Lithium



◀ ARMOIRE DE SÉCURITÉ POUR BATTERIE LITHIUM 798LI

Construite en acier avec une isolation thermique triple parois.

Testée résistante au feu pendant 105 minutes.

Garantit une sécurité maximale conformément à la norme EN 14470-1.

A équiper selon vos besoins : alarme avec enregistreur de données

WiFi, rack de prises électriques, extincteur à déclenchement

automatique, onduleur de sécurité, serrure à code, etc...


Conforme à la norme EN 14470-1

Dim. extérieures : 1100 x 635 x 670 mm

Dim. intérieures : 820 x 490 x 410 mm

REF. 25798LI

Nombreux équipements disponibles :
Alarme, Rack de 8 prises électriques,
Serrure à code, etc...
Contactez nous au 04 75 00 21 91

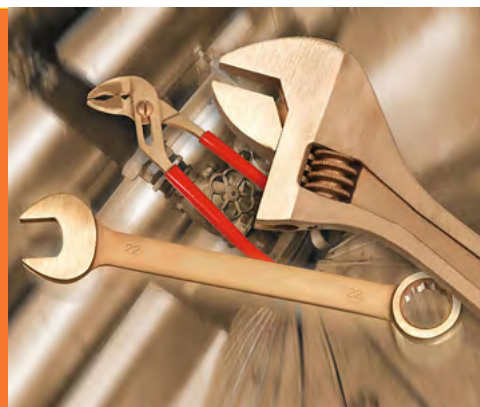

Gamme complète
d'OUTILLAGE
ANTIDÉFLAGRANT
Renseignez vous au
04 75 00 21 91

Info

Qu'est-ce que l'outillage antidéflagrant ?

Les outils anti-étincelles sont indispensables pour l'utilisation dans les zones ATEX. L'ATEX ou ATMOSPHERE EXPLOSIVE est un mélange avec l'air dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

L'outillage antidéflagrant, composé de cuivre béryllium (Cu -Be) ou d'aluminium bronze (Al-Bronze), **doit être utilisé dans ces zones au potentiel combustible ou explosif afin d'éviter de créer toute étincelle par le frottement ou le choc des outils sur des surfaces dures.** Le choix se détermine en fonction de l'usage du produit.

Le Cu-Be n'a pas de substance ferrique ce qui fait un alliage intéressant dans les applications non magnétiques, il est aussi plus dur mais plus cassant que l'al-bronze. L'Al-bronze (le bronze est un alliage complexe de cuivre, plomb, étain et zinc) possède un faible taux de substance ferrique, et a un faible magnétisme ce qui le rend approprié pour les travaux amagnétiques mais non critiques.



**MARTEAU A BOULE ANTIDÉFLAGRANT
EN CUIVRE 450G**
Poids 230 g - REF. 220016
Poids 450 g - REF. 220017



**MASSETTE ANTIDÉFLAGRANT
EN CUIVRE**
Diamètre 65 mm
REF. 220018



MAILLET CAOUTCHOUC DUR
Diamètre 65 mm
REF. 220014



MAILLET BOIS FRÊNE
Diamètre 41 mm
REF. 220015

Principaux domaines d'utilisation des outils antidéflagrants

INDUSTRIE

Aérospatiale, Pétrochimie, Automobile,
Pyrotechnie, Papier, Pharmacie, Chimie,
Industrie pétrolière et gazière

FABRICATION

Raffineries, Poudres, Alcools, Peinture, Silos
et Moulins, Plastique

ACTIVITÉS

Energie, Station-service, Défense,
Pompiers, Aéroport, Marine, Force aérienne



▲ SAC DE TRANSPORT POUR KIT DE TRAVAIL

Fabriqué en polyester solide 600D, ce sac de transport est conçu pour transporter tout ce dont vous avez besoin, il dispose d'une poche zippée latérale pour les chaussures ou un casque. Multiples compartiments zippés pour ranger gants, chaussures, vêtements, casque, etc...

Dim. 52 x 34 x 28 cm - 50 L

Noir/Rouge - REF. 13B901



▲ SAC DE TRANSPORT À ROULETTES MULTI-COMPARTIMENTS

Un sac de transport à roulettes pratique et résistant, conçu de manière innovante pour offrir une variété d'utilisations, tout en conservant la facilité de transport. Poignet télescopique et système de roue robuste. Idéal pour vos EPI.

Dim. 60 x 40 x 42 cm - 70 L

Noir/Rouge - REF. 13B907



▲ SAC PAQUETAGE

Sac en polyester 600D. Lanière d'épaule ajustable et amovible, poche côté zippée, porte étiquette sur le côté pour identification, anses renforcées, poche range chaussures sur le côté, pieds de stabilité. Dim. 70 x 32 x 30 cm - 68 L

Noir - REF. 220023

Marine - REF. 220024

Royal Blue/Grey - REF. 220025



BagBase®

▲ SAC DE TRANSPORT MARINE

Sac de transport en polyester 600D avec poches latérales zippées. Bandoulières amovible et ajustable avec coussinet d'épaule. Poignée de confort matelassée.

Dim. 54 x 28 x 25 cm - 26 L

Marine - REF. 13BG200N

Noir - REF. 13BG200BL

Rouge - REF. 13BG200R



▲ SAC DE TRANSPORT MARINE

Sac en polyester 600D avec poches latérales zippées. Bandoulières amovible et ajustable avec coussinet d'épaule. Poignée de confort matelassée.

Coloris Marine. Existe aussi en Noir, Rouge

Dim. 60 x 31 x 27 cm - 48 L

REF. 13BG22BL



▲ SAC DE TRANSPORT POUR VOS EPI

Sac de sport en polyester 600D et ripstop, 2 poignées, bandoulière ajustable, poche extérieure filet sur le devant, grandes poches côté.

Dim. 55 x 30 x 28 cm - 47 L

Navy/Gris - REF. 220019

Rouge/Gris - REF. 220020

Jaune/Gris - REF. 220021

Noir/Rouge - REF. 220022

Noir - REF. 220041

TEXTILES PUBLICITAIRES

Pour la communication, la promotion et l'évènementiel

Le textile publicitaire est un support de communication efficace et polyvalent, capable de renforcer l'image de marque, d'améliorer la visibilité et de créer des liens avec différents publics. Grâce à sa durabilité et à sa rentabilité, il constitue un investissement judicieux pour toute entreprise souhaitant se démarquer et laisser une empreinte durable dans l'esprit.



Polo, T-shirt, casquette, polaire, coupe-vent, etc... une multitude de choix de style, de marque et de couleurs s'offrent à vous !



60 couleurs disponibles
et bien d'autres modèles !



De nombreux modèles
au choix

Faites Briller Vos Équipes, Clubs et Associations !

Pourquoi Choisir Notre Service ?

Nos Services :

N'hésitez pas à nous contacter afin de trouver une solution à vos besoins de marquage !

au 04 75 00 21 91 ou contact@cf-diffusion.fr



 +33 (0)4 75 00 21 91

 www.cf-diffusion.fr

 ZA du Meyrol
8 avenue de la Feuillade
26200 MONTELMAR

